

KATALOG STROJŮ

2014 / 2015



Makita®

SPOLEHLIVĚ NA CELÉM SVĚTĚ



CE – Shoda s CE

Všechny stroje uvedené v tomto katalogu byly vyrobeny podle ustanovení směrnic EU 73/23/EHS (směrnice nízkého napětí), 89/336/EHS (směrnice EMK) a 89/37/ES (strojní směrnice).

Všechny výrobní provozy jsou certifikovány podle ISO 9001:2000.



Seznam použitých symbolů

Antivibrační technologie	Laserová čára	Omezení rozběhového proudu
Antistatická hadice k vysavači	LED osvětlení pracovní plochy	Primer
Automatické mazání řetězu	Levý / pravý chod	Pojistka nechtěného výstřelu
Celorozsahová elektronika	Memory power ignition	Převrtní kufřík
Dekompresní ventily	Mech. dvoustupňová převodovka	Řetězová brzda Safety-Matic
Easy-Start	Mech. třístupňová převodovka	Systainer MAKPAC
Elektronika s regulací	Motorová brzda	Super-Joint-System
Elektronické zapalování	Nastavení sklonu	Suchý zip
Elektronické přepínání otáček	Nastavení předkyvu	Sekvenční hřebíkování
Elektronické přepínání otáček	Nastavení síly úderu	Upnutí nástroje SDS-Max
Hřebíky spojené drátem	Nastavení točivého momentu	Upnutí nástroje SDS-Plus
Hřebíky spojené plastem	Nastavení úhlu řezu L/P	Vstupní vzduchový filtr
Jednotlivé / sériové hřebíkování	Nastavení úhlu řezu L 45° / P 5°	Vypínač s funkcí antirestart
Kluzná spojka	Nerezová nádoba u vysavačů	
Konstantní elektronika	Odsávání prachu	

Ochrana zdraví a životního prostředí

Jedním z dlouhodobých cílů společnosti Makita je ochrana životního prostředí a zdraví lidí, pracujících s našimi stroji. Proto společnost Makita dbá při výrobě a vývoji na úsporu energií, snížení emisí CO₂ a podporu nových technologií ohleduplných k životnímu prostředí a zdraví lidí.

Anti Vibration Technology (AVT)

AVT je zkratkou patentované antivibrační technologie, která výrazně snižuje negativní působení vibrací stroje na zdraví obsluhy.

Lithium-ion eXtreme Technology LXT

Li-ionové akumulátory zajišťují vysoký výkon při minimální hmotnosti. Tyto akumulátory jsou velmi rychle nabíjíitelné, mají minimální samovybití a svou životností výrazně převyšují NiCd a NiMH akumulátory.

Makita Mini 4-stroke Engines (MM4)

MM4 je zkratka pro nové 4-taktní motory Makita. Tyto motory zaručují maximální využití paliva spojené s minimálními emisemi, kdy emise HC + Nox jsou desetkrát nižší než emise srovnatelných 2-taktních motorů.

Odborná likvidace odpadů

Společnost Makita přistoupila ke sběrnému systému odpadů Elektrowin a Ecobat, které zajistí odbornou likvidaci vysloužilých přístrojů, akumulátorů a jejich obalů.



Vrtací a sekací kladiva

str. 4

**Vrtačky**

str. 10

**Šroubováky, rázové utahováky**

str. 15

**Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky**

str. 18

**Brusky**

str. 24

**Hoblíky**

str. 30

**Pily**

str. 30

**Frézky**

str. 36

**Vzduchové nářadí**

str. 38

**Vysavače, tlakové myčky, horkovzdušné pistole**

str. 40

**Zahradní technika**

str. 44

**Benzinové stroje**

str. 46

**Akumulátorové stroje**

str. 49



4

Vrtací
a sekací
kladiva

HR1830



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přiklepové vrtání
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Výkonné, malé elektronické vrtací kladivo s nízkou hmotností, ideální pro práce nad hlavou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824650-5
Hloubkový doraz	415486-9
Boční rukojeť	158057-6

- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Levý / pravý chod

Příkon	440 W
Otáčky naprázdno	0–1500 min ⁻¹
Počet příklepů	0–5000 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,2 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 18 / 24 mm
Hmotnost	1,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	14 m/s ²
Rozměry d × š × v	279 × 66 × 208 mm

HR2300



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přiklepové vrtání
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824914-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,3 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 23 / 32 mm
Hmotnost	2,7 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	356 × 77 × 209 mm

HR2460



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přiklepové vrtání
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	362 × 84 × 214 mm

HR2432



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo sekání
- Integrované odsávání prachu s větším objemem zásobníku je ideální při práci nad hlavou
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824729-2
Odsávací souprava komplet	122709-5
Vak na prach	122708-7
Boční rukojeť	135302-6

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Levý / pravý chod

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,8 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	3,2 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	13,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	407 × 120 × 220 mm

HR2450



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824650-5
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	153503-4

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Levý / pravý chod

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1 100 min ⁻¹
Počet úderů	0–4 500 min ⁻¹
Síla úderu	2,3 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	13,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	360 × 72 × 204 mm

HR2470



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	370 × 84 × 214 mm

HR2470T



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče
- Rychlá beznástrojová výměna SDS-Plus a rychlosklíčidla

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-Plus)	194080-7

- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	394 × 84 × 214 mm

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

VRTAČÍ KLADIVO HR2600

HR2600



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přiklepové vrtání
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824914-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2610

HR2610



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	140402-9
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2610T

HR2610T



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- Rychlá beznástrojová výměna skličidla
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	140403-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2
Rychlovýmenné skličidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovýmenné skličidlo (SDS-PLUS)	194080-7

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2611F

HR2611F



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE**
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	140403-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- LED osvětlení pracovní plochy
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	12 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2611FT

HR2611FT



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE**
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- Rychlá beznástrojová výměna skličidla
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	140403-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2
Rychlovýmenné skličidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovýmenné skličidlo (SDS-PLUS)	194080-7

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- LED osvětlení pracovní plochy
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	11,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm

VRTAČÍ KLADIVO HR2800

HR2800



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přiklepové vrtání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- Kompaktní konstrukce skříňe motoru ve tvaru L pro dobrou manipulaci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,9 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm
Hmotnost	3,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	20 m/s ²
Rozměry d × š × v	314 × 89 × 225 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2810

HR2810



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- Kompaktní konstrukce skříňe motoru ve tvaru L pro dobrou manipulaci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

- 40násobné nastavení sekáče
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,8 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm
Hmotnost	3,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	20 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	314 × 89 × 225 mm

Vrtací
a sekací
kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové
utahovačkyProstřihávače,
univerzální
brusky, rezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové
nářadíVysavače, tlak,
mýčky,
horkovzdušné
pistoleZahradní
technikaBenzinové
strojeAkumulační
stroje

6																																					
Vrtací a sekací kladiva	KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2810T																																				
	HR2810T 	■ Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS ■ Vrtání, přikleповé vrtání nebo sekání ■ Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání ■ Elektronický vypínač, levý / pravý chod ■ 40násobné nastavení sekáče <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepavní kufr</td><td>824789-4</td></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>324219-0</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>158057-6</td></tr><tr><td>Rychlovým. sklíčidlo (vrtání)</td><td>194079-2</td></tr><tr><td>Rychlovým. sklíčidlo (SDS-Plus)</td><td>194080-7</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepavní kufr	824789-4	Hloubkový doraz	324219-0	Boční rukojeť	158057-6	Rychlovým. sklíčidlo (vrtání)	194079-2	Rychlovým. sklíčidlo (SDS-Plus)	194080-7	■ Kluzná spojka brání přetížení stroje u zablokovaného nástroje ■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť ■ Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla <table><tr><td>Příkon</td><td>800 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–1100 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet přiklepů</td><td>0–4500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009</td><td>2,9 J</td></tr><tr><td>Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø</td><td>13 / 28 / 32 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,5 kg</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax při vrtání (a_v)</td><td>20 m/s²</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax při sekání (a_s)</td><td>15,5 m/s²</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>339 × 89 × 225 mm</td></tr></table>	Příkon	800 W	Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹	Počet přiklepů	0–4500 min ⁻¹	Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,9 J	Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm	Hmotnost	3,5 kg	Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	20 m/s ²	Vibrace 3ax při sekání (a _s)	15,5 m/s ²	Rozměry d × š × v	339 × 89 × 225 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Přepavní kufr	824789-4																																				
Hloubkový doraz	324219-0																																				
Boční rukojeť	158057-6																																				
Rychlovým. sklíčidlo (vrtání)	194079-2																																				
Rychlovým. sklíčidlo (SDS-Plus)	194080-7																																				
Příkon	800 W																																				
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹																																				
Počet přiklepů	0–4500 min ⁻¹																																				
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,9 J																																				
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm																																				
Hmotnost	3,5 kg																																				
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	20 m/s ²																																				
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	15,5 m/s ²																																				
Rozměry d × š × v	339 × 89 × 225 mm																																				
Vrtáčky	KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2811FT																																				
	HR2811FT 	■ Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS ■ Vrtání, přikleповé vrtání nebo sekání ■ Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání ■ Elektronický vypínač, levý / pravý chod ■ 40násobné nastavení sekáče <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepavní kufr</td><td>824789-4</td></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>324219-0</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>158057-6</td></tr><tr><td>Rychlovým. sklíčidlo (vrtání)</td><td>194079-2</td></tr><tr><td>Rychlovým. sklíčidlo (SDS-Plus)</td><td>194080-7</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepavní kufr	824789-4	Hloubkový doraz	324219-0	Boční rukojeť	158057-6	Rychlovým. sklíčidlo (vrtání)	194079-2	Rychlovým. sklíčidlo (SDS-Plus)	194080-7	■ Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla ■ Antivibrační rukojeť s tlumičem zpětných rázů ■ Osvětlení pracovní plochy <table><tr><td>Příkon</td><td>800 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–1100 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet přiklepů</td><td>0–4500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009</td><td>2,9 J</td></tr><tr><td>Vrtací výkon do betonu / ocele / dřeva Ø</td><td>28 / 13 / 32 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,6 kg</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax při vrtání (a_v)</td><td>15 m/s²</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax při sekání (a_s)</td><td>11,5 m/s²</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>345 × 89 × 225 mm</td></tr></table>	Příkon	800 W	Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹	Počet přiklepů	0–4500 min ⁻¹	Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,9 J	Vrtací výkon do betonu / ocele / dřeva Ø	28 / 13 / 32 mm	Hmotnost	3,6 kg	Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15 m/s ²	Vibrace 3ax při sekání (a _s)	11,5 m/s ²	Rozměry d × š × v	345 × 89 × 225 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Přepavní kufr	824789-4																																				
Hloubkový doraz	324219-0																																				
Boční rukojeť	158057-6																																				
Rychlovým. sklíčidlo (vrtání)	194079-2																																				
Rychlovým. sklíčidlo (SDS-Plus)	194080-7																																				
Příkon	800 W																																				
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹																																				
Počet přiklepů	0–4500 min ⁻¹																																				
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,9 J																																				
Vrtací výkon do betonu / ocele / dřeva Ø	28 / 13 / 32 mm																																				
Hmotnost	3,6 kg																																				
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15 m/s ²																																				
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	11,5 m/s ²																																				
Rozměry d × š × v	345 × 89 × 225 mm																																				
Šroubováky, rázové utahovačky	KOMBINOVANÉ KLADIVO HR3200C																																				
	HR3200C 	■ Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS ■ Nový přepínač pro volbu vrtání, přikleповého vrtání nebo sekání ■ Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu ■ Možnost nastavení počtu přiklepů/otáček <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepavní kufr</td><td>824825-6</td></tr><tr><td>Boční tyčová rukojeť</td><td>135197-7</td></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>321248-4</td></tr><tr><td>Tuk na sekáče</td><td>194683-7</td></tr><tr><td>Tkaninová utěrka</td><td>443122-7</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepavní kufr	824825-6	Boční tyčová rukojeť	135197-7	Hloubkový doraz	321248-4	Tuk na sekáče	194683-7	Tkaninová utěrka	443122-7	■ Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače ■ 24násobné nastavení sekáče <table><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>315–630 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet přiklepů</td><td>1650–3300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009</td><td>5,1 J</td></tr><tr><td>Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky</td><td>32 / 90 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>4,8 kg</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax při vrtání (a_v)</td><td>18 m/s²</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax při sekání (a_s)</td><td>12,5 m/s²</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>398 × 108 × 239 mm</td></tr></table>	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹	Počet přiklepů	1650–3300 min ⁻¹	Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	5,1 J	Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	32 / 90 mm	Hmotnost	4,8 kg	Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	18 m/s ²	Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²	Rozměry d × š × v	398 × 108 × 239 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Přepavní kufr	824825-6																																				
Boční tyčová rukojeť	135197-7																																				
Hloubkový doraz	321248-4																																				
Tuk na sekáče	194683-7																																				
Tkaninová utěrka	443122-7																																				
Příkon	850 W																																				
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹																																				
Počet přiklepů	1650–3300 min ⁻¹																																				
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	5,1 J																																				
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	32 / 90 mm																																				
Hmotnost	4,8 kg																																				
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	18 m/s ²																																				
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²																																				
Rozměry d × š × v	398 × 108 × 239 mm																																				
Brusky	KOMBINOVANÁ KLADIVA HR3210C																																				
	HR3210C 	■ Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS ■ ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE a rukojeť tlumící rázy ■ Vrtání, přikleповé vrtání nebo sekání ■ Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu ■ Možnost nastavení počtu přiklepů/otáček <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepavní kufr</td><td>824825-6</td></tr><tr><td>Boční tyčová rukojeť</td><td>135197-7</td></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>321248-4</td></tr><tr><td>Tuk na sekáče</td><td>194683-7</td></tr><tr><td>Tkaninová utěrka</td><td>443122-7</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepavní kufr	824825-6	Boční tyčová rukojeť	135197-7	Hloubkový doraz	321248-4	Tuk na sekáče	194683-7	Tkaninová utěrka	443122-7	■ Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače ■ 24násobné nastavení sekáče <table><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>315–630 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet přiklepů</td><td>1650–3300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009</td><td>5,0 J</td></tr><tr><td>Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky</td><td>32 / 90 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,2 kg</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax při vrtání (a_v)</td><td>10 m/s²</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax při sekání (a_s)</td><td>7,5 m/s²</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>398 × 114 × 239 mm</td></tr></table>	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹	Počet přiklepů	1650–3300 min ⁻¹	Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	5,0 J	Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	32 / 90 mm	Hmotnost	5,2 kg	Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	10 m/s ²	Vibrace 3ax při sekání (a _s)	7,5 m/s ²	Rozměry d × š × v	398 × 114 × 239 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Přepavní kufr	824825-6																																				
Boční tyčová rukojeť	135197-7																																				
Hloubkový doraz	321248-4																																				
Tuk na sekáče	194683-7																																				
Tkaninová utěrka	443122-7																																				
Příkon	850 W																																				
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹																																				
Počet přiklepů	1650–3300 min ⁻¹																																				
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	5,0 J																																				
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	32 / 90 mm																																				
Hmotnost	5,2 kg																																				
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	10 m/s ²																																				
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	7,5 m/s ²																																				
Rozměry d × š × v	398 × 114 × 239 mm																																				
Hoblíky	KOMBINOVANÁ KLADIVA HR3210FCT																																				
	HR3210FCT 	■ Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS ■ ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE a rukojeť tlumící rázy ■ Vrtání, přikleповé vrtání nebo sekání ■ Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu ■ Možnost nastavení počtu přiklepů/otáček <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepavní kufr</td><td>824825-6</td></tr><tr><td>Boční tyčová rukojeť</td><td>135197-7</td></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>321248-4</td></tr><tr><td>Tuk na sekáče</td><td>194683-7</td></tr><tr><td>Tkaninová utěrka</td><td>443122-7</td></tr><tr><td>Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)</td><td>194568-7</td></tr><tr><td>Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)</td><td>194578-4</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepavní kufr	824825-6	Boční tyčová rukojeť	135197-7	Hloubkový doraz	321248-4	Tuk na sekáče	194683-7	Tkaninová utěrka	443122-7	Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194568-7	Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)	194578-4	■ Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače ■ 24násobné nastavení sekáče ■ Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla ■ Osvětlení pracovní plochy <table><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>315–630 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet přiklepů</td><td>1650–3300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009</td><td>4,9 J</td></tr><tr><td>Vrtací výkon vrtáku / vrtací korunky Ø</td><td>32 / 90 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,4 kg</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax při vrtání (a_v)</td><td>10 m/s²</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax při sekání (a_s)</td><td>8 m/s²</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>424 × 114 × 239 mm</td></tr></table>	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹	Počet přiklepů	1650–3300 min ⁻¹	Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	4,9 J	Vrtací výkon vrtáku / vrtací korunky Ø	32 / 90 mm	Hmotnost	5,4 kg	Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	10 m/s ²	Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8 m/s ²	Rozměry d × š × v	424 × 114 × 239 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Přepavní kufr	824825-6																																				
Boční tyčová rukojeť	135197-7																																				
Hloubkový doraz	321248-4																																				
Tuk na sekáče	194683-7																																				
Tkaninová utěrka	443122-7																																				
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194568-7																																				
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)	194578-4																																				
Příkon	850 W																																				
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹																																				
Počet přiklepů	1650–3300 min ⁻¹																																				
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	4,9 J																																				
Vrtací výkon vrtáku / vrtací korunky Ø	32 / 90 mm																																				
Hmotnost	5,4 kg																																				
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	10 m/s ²																																				
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8 m/s ²																																				
Rozměry d × š × v	424 × 114 × 239 mm																																				
Pily	KOMBINOVANÉ KLADIVO HR3210FCT																																				
	HR3210FCT 	■ Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS ■ ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE a rukojeť tlumící rázy ■ Vrtání, přikleповé vrtání nebo sekání ■ Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu ■ Možnost nastavení počtu přiklepů/otáček <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepavní kufr</td><td>824825-6</td></tr><tr><td>Boční tyčová rukojeť</td><td>135197-7</td></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>321248-4</td></tr><tr><td>Tuk na sekáče</td><td>194683-7</td></tr><tr><td>Tkaninová utěrka</td><td>443122-7</td></tr><tr><td>Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)</td><td>194568-7</td></tr><tr><td>Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)</td><td>194578-4</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepavní kufr	824825-6	Boční tyčová rukojeť	135197-7	Hloubkový doraz	321248-4	Tuk na sekáče	194683-7	Tkaninová utěrka	443122-7	Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194568-7	Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)	194578-4	■ Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače ■ 24násobné nastavení sekáče ■ Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla ■ Osvětlení pracovní plochy <table><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>315–630 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet přiklepů</td><td>1650–3300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009</td><td>4,9 J</td></tr><tr><td>Vrtací výkon vrtáku / vrtací korunky Ø</td><td>32 / 90 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,4 kg</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax při vrtání (a_v)</td><td>10 m/s²</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax při sekání (a_s)</td><td>8 m/s²</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>424 × 114 × 239 mm</td></tr></table>	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹	Počet přiklepů	1650–3300 min ⁻¹	Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	4,9 J	Vrtací výkon vrtáku / vrtací korunky Ø	32 / 90 mm	Hmotnost	5,4 kg	Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	10 m/s ²	Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8 m/s ²	Rozměry d × š × v	424 × 114 × 239 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Přepavní kufr	824825-6																																				
Boční tyčová rukojeť	135197-7																																				
Hloubkový doraz	321248-4																																				
Tuk na sekáče	194683-7																																				
Tkaninová utěrka	443122-7																																				
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194568-7																																				
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)	194578-4																																				
Příkon	850 W																																				
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹																																				
Počet přiklepů	1650–3300 min ⁻¹																																				
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	4,9 J																																				
Vrtací výkon vrtáku / vrtací korunky Ø	32 / 90 mm																																				
Hmotnost	5,4 kg																																				
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	10 m/s ²																																				
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8 m/s ²																																				
Rozměry d × š × v	424 × 114 × 239 mm																																				
Frézky	KOMBINOVANÉ KLADIVO HR3210FCT																																				
	HR3210FCT 	■ Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS ■ ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE a rukojeť tlumící rázy ■ Vrtání, přikleповé vrtání nebo sekání ■ Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu ■ Možnost nastavení počtu přiklepů/otáček <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepavní kufr</td><td>824825-6</td></tr><tr><td>Boční tyčová rukojeť</td><td>135197-7</td></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>321248-4</td></tr><tr><td>Tuk na sekáče</td><td>194683-7</td></tr><tr><td>Tkaninová utěrka</td><td>443122-7</td></tr><tr><td>Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)</td><td>194568-7</td></tr><tr><td>Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)</td><td>194578-4</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepavní kufr	824825-6	Boční tyčová rukojeť	135197-7	Hloubkový doraz	321248-4	Tuk na sekáče	194683-7	Tkaninová utěrka	443122-7	Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194568-7	Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)	194578-4	■ Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače ■ 24násobné nastavení sekáče ■ Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla ■ Osvětlení pracovní plochy <table><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>315–630 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet přiklepů</td><td>1650–3300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009</td><td>4,9 J</td></tr><tr><td>Vrtací výkon vrtáku / vrtací korunky Ø</td><td>32 / 90 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,4 kg</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax při vrtání (a_v)</td><td>10 m/s²</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax při sekání (a_s)</td><td>8 m/s²</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>424 × 114 × 239 mm</td></tr></table>	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹	Počet přiklepů	1650–3300 min ⁻¹	Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	4,9 J	Vrtací výkon vrtáku / vrtací korunky Ø	32 / 90 mm	Hmotnost	5,4 kg	Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	10 m/s ²	Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8 m/s ²	Rozměry d × š × v	424 × 114 × 239 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Přepavní kufr	824825-6																																				
Boční tyčová rukojeť	135197-7																																				
Hloubkový doraz	321248-4																																				
Tuk na sekáče	194683-7																																				
Tkaninová utěrka	443122-7																																				
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194568-7																																				
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)	194578-4																																				
Příkon	850 W																																				
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹																																				
Počet přiklepů	1650–3300 min ⁻¹																																				
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	4,9 J																																				
Vrtací výkon vrtáku / vrtací korunky Ø	32 / 90 mm																																				
Hmotnost	5,4 kg																																				
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	10 m/s ²																																				
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8 m/s ²																																				
Rozměry d × š × v	424 × 114 × 239 mm																																				
Vzduchové nářadí	ELEKTRONICKÉ VRTACÍ KLADIVO HR3540C																																				
	HR3540C 	■ Upínání upravené pro nástroje SDS-MAX ■ Regulace otáček a pozvolný rozběh ■ Přesné volitelná frekvence přiklepů a otáček ■ LED signalizace opotřebení uhlíků <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824825-6</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>135209-6</td></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>321248-4</td></tr><tr><td>Tuk na nástroje</td><td>194683-7</td></tr><tr><td>Tkaninová utěrka</td><td>443122-7</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824825-6	Boční rukojeť	135209-6	Hloubkový doraz	321248-4	Tuk na nástroje	194683-7	Tkaninová utěrka	443122-7	■ Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo vypínače ■ 24násobné nastavení sekáče ■ Bez přiklepů při chodu naprázdno a omezovač proudu <table><tr><td>Upnutí vrtáku</td><td>upraveno pro nástroje SDS-MAX</td></tr><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>315–630 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>1650–3300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009</td><td>5,6 J</td></tr><tr><td>Vrtací výkon (vrták Ø)</td><td>35 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon (korunka Ø)</td><td>90 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>439 × 108 × 239 mm</td></tr></table>	Upnutí vrtáku	upraveno pro nástroje SDS-MAX	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹	Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	5,6 J	Vrtací výkon (vrták Ø)	35 mm	Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm	Hmotnost	5,2 kg	Rozměry d × š × v	439 × 108 × 239 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Transportní kufr	824825-6																																				
Boční rukojeť	135209-6																																				
Hloubkový doraz	321248-4																																				
Tuk na nástroje	194683-7																																				
Tkaninová utěrka	443122-7																																				
Upnutí vrtáku	upraveno pro nástroje SDS-MAX																																				
Příkon	850 W																																				
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹																																				
Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹																																				
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	5,6 J																																				
Vrtací výkon (vrták Ø)	35 mm																																				
Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm																																				
Hmotnost	5,2 kg																																				
Rozměry d × š × v	439 × 108 × 239 mm																																				
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	ELEKTRONICKÉ VRTACÍ KLADIVO HR3540C																																				
	HR3540C 	■ Upínání upravené pro nástroje SDS-MAX ■ Regulace otáček a pozvolný rozběh ■ Přesné volitelná frekvence přiklepů a otáček ■ LED signalizace opotřebení uhlíků <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824825-6</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>135209-6</td></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>321248-4</td></tr><tr><td>Tuk na nástroje</td><td>194683-7</td></tr><tr><td>Tkaninová utěrka</td><td>443122-7</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824825-6	Boční rukojeť	135209-6	Hloubkový doraz	321248-4	Tuk na nástroje	194683-7	Tkaninová utěrka	443122-7	■ Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo vypínače ■ 24násobné nastavení sekáče ■ Bez přiklepů při chodu naprázdno a omezovač proudu <table><tr><td>Upnutí vrtáku</td><td>upraveno pro nástroje SDS-MAX</td></tr><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>315–630 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>1650–3300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009</td><td>5,6 J</td></tr><tr><td>Vrtací výkon (vrták Ø)</td><td>35 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon (korunka Ø)</td><td>90 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>439 × 108 × 239 mm</td></tr></table>	Upnutí vrtáku	upraveno pro nástroje SDS-MAX	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹	Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	5,6 J	Vrtací výkon (vrták Ø)	35 mm	Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm	Hmotnost	5,2 kg	Rozměry d × š × v	439 × 108 × 239 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Transportní kufr	824825-6																																				
Boční rukojeť	135209-6																																				
Hloubkový doraz	321248-4																																				
Tuk na nástroje	194683-7																																				
Tkaninová utěrka	443122-7																																				
Upnutí vrtáku	upraveno pro nástroje SDS-MAX																																				
Příkon	850 W																																				
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹																																				
Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹																																				
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	5,6 J																																				
Vrtací výkon (vrták Ø)	35 mm																																				
Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm																																				
Hmotnost	5,2 kg																																				
Rozměry d × š × v	439 × 108 × 239 mm																																				
Zahradní technika	ELEKTRONICKÉ VRTACÍ KLADIVO HR3541FC																																				
	HR3541FC 	■ Upínání upravené pro nástroje SDS-MAX ■ ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE a odpružená rukojeť ■ LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu ■ Regulace otáček a pozvolný rozběh ■ Přesné volitelná frekvence přiklepů a otáček ■ LED signalizace opotřebení uhlíků <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824825-6</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>135209-6</td></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>321248-4</td></tr><tr><td>Tuk na nástroje</td><td>194683-7</td></tr><tr><td>Tkaninová utěrka</td><td>443122-7</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824825-6	Boční rukojeť	135209-6	Hloubkový doraz	321248-4	Tuk na nástroje	194683-7	Tkaninová utěrka	443122-7	■ Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo vypínače ■ 24násobné nastavení sekáče ■ Bez přiklepů při chodu naprázdno a omezovač proudu <table><tr><td>Upnutí vrtáku</td><td>upraveno pro nástroje SDS-MAX</td></tr><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>315–630 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>1650–3300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009</td><td>5,7 J</td></tr><tr><td>Vrtací výkon (vrták Ø)</td><td>35 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon (korunka Ø)</td><td>90 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,6 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>439 × 114 × 239 mm</td></tr></table>	Upnutí vrtáku	upraveno pro nástroje SDS-MAX	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹	Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	5,7 J	Vrtací výkon (vrták Ø)	35 mm	Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm	Hmotnost	5,6 kg	Rozměry d × š × v	439 × 114 × 239 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Transportní kufr	824825-6																																				
Boční rukojeť	135209-6																																				
Hloubkový doraz	321248-4																																				
Tuk na nástroje	194683-7																																				
Tkaninová utěrka	443122-7																																				
Upnutí vrtáku	upraveno pro nástroje SDS-MAX																																				
Příkon	850 W																																				
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹																																				
Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹																																				
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	5,7 J																																				
Vrtací výkon (vrták Ø)	35 mm																																				
Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm																																				
Hmotnost	5,6 kg																																				
Rozměry d × š × v	439 × 114 × 239 mm																																				
Benzinové stroje	ELEKTRONICKÉ VRTACÍ KLADIVO HR3541FC																																				
	HR3541FC 	■ Upínání upravené pro nástroje SDS-MAX ■ ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE a odpružená rukojeť ■ LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu ■ Regulace otáček a pozvolný rozběh ■ Přesné volitelná frekvence přiklepů a otáček ■ LED signalizace opotřebení uhlíků <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824825-6</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>135209-6</td></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>321248-4</td></tr><tr><td>Tuk na nástroje</td><td>194683-7</td></tr><tr><td>Tkaninová utěrka</td><td>443122-7</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824825-6	Boční rukojeť	135209-6	Hloubkový doraz	321248-4	Tuk na nástroje	194683-7	Tkaninová utěrka	443122-7	■ Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo vypínače ■ 24násobné nastavení sekáče ■ Bez přiklepů při chodu naprázdno a omezovač proudu <table><tr><td>Upnutí vrtáku</td><td>upraveno pro nástroje SDS-MAX</td></tr><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>315–630 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>1650–3300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009</td><td>5,7 J</td></tr><tr><td>Vrtací výkon (vrták Ø)</td><td>35 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon (korunka Ø)</td><td>90 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,6 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>439 × 114 × 239 mm</td></tr></table>	Upnutí vrtáku	upraveno pro nástroje SDS-MAX	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹	Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	5,7 J	Vrtací výkon (vrták Ø)	35 mm	Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm	Hmotnost	5,6 kg	Rozměry d × š × v	439 × 114 × 239 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Transportní kufr	824825-6																																				
Boční rukojeť	135209-6																																				
Hloubkový doraz	321248-4																																				
Tuk na nástroje	194683-7																																				
Tkaninová utěrka	443122-7																																				
Upnutí vrtáku	upraveno pro nástroje SDS-MAX																																				
Příkon	850 W																																				
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹																																				
Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹																																				
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	5,7 J																																				
Vrtací výkon (vrták Ø)	35 mm																																				
Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm																																				
Hmotnost	5,6 kg																																				
Rozměry d × š × v	439 × 114 × 239 mm																																				
Akumulátorové stroje	ELEKTRONICKÉ VRTACÍ KLADIVO HR3541FC																																				
	HR3541FC 	■ Upínání upravené pro nástroje SDS-MAX ■ ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE a odpružená rukojeť ■ LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu ■ Regulace otáček a pozvolný rozběh ■ Přesné volitelná frekvence přiklepů a otáček ■ LED signalizace opotřebení uhlíků <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824825-6</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>135209-6</td></tr><tr><td>Hloubkový doraz</td><td>321248-4</td></tr><tr><td>Tuk na nástroje</td><td>194683-7</td></tr><tr><td>Tkaninová utěrka</td><td>443122-7</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824825-6	Boční rukojeť	135209-6	Hloubkový doraz	321248-4	Tuk na nástroje	194683-7	Tkaninová utěrka	443122-7	■ Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo vypínače ■ 24násobné nastavení sekáče ■ Bez přiklepů při chodu naprázdno a omezovač proudu <table><tr><td>Upnutí vrtáku</td><td>upraveno pro nástroje SDS-MAX</td></tr><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>315–630 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>1650–3300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009</td><td>5,7 J</td></tr><tr><td>Vrtací výkon (vrták Ø)</td><td>35 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon (korunka Ø)</td><td>90 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,6 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>439 × 114 × 239 mm</td></tr></table>	Upnutí vrtáku	upraveno pro nástroje SDS-MAX	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹	Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	5,7 J	Vrtací výkon (vrták Ø)	35 mm	Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm	Hmotnost	5,6 kg	Rozměry d × š × v	439 × 114 × 239 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Transportní kufr	824825-6																																				
Boční rukojeť	135209-6																																				
Hloubkový doraz	321248-4																																				
Tuk na nástroje	194683-7																																				
Tkaninová utěrka	443122-7																																				
Upnutí vrtáku	upraveno pro nástroje SDS-MAX																																				
Příkon	850 W																																				
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹																																				
Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹																																				
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	5,7 J																																				
Vrtací výkon (vrták Ø)	35 mm																																				
Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm																																				
Hmotnost	5,6 kg																																				
Rozměry d × š × v	439 × 114 × 239 mm																																				

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4002

HR4002



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Nový přepínač pro volbu příklepového vrtání nebo sekání
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Bez celorozsahové elektroniky, rozběhu a možnosti regulace otáček
- Odolné proti příklepům při volnoběhu
- Samoodpojovací uhlíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824798-3
Boční rukojeť	135209-6
Hlubkový doraz	321248-4
Mazací tuk	194683-7

- 12násobné nastavení sekáče
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	680 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	2500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,6 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	17,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 114 × 256 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4001C

HR4001C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Elektronický vypínač s možností aretace
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	196183-3
Boční tyčová rukojeť	135209-6
Boční rukojeť tvaru D	134890-0
Hlubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	235–480 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1350–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,8 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	12,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	468 × 106 × 261 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4003C

HR4003C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Elektronický vypínač s možností aretace
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	196277-4
Boční tyčová rukojeť	123138-5
Boční rukojeť	196792-8
Hlubkový doraz	331955-1
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	250–500 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1450–2900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	8,3 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,2 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	10 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9 m/s ²
Rozměry d × š × v	479 × 106 × 263 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4011C

HR4011C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** a rukojeť tlumící rázy zajišťující nižší vibrace než HR4001C
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	154731-4
Boční tyčová rukojeť	135209-6
Boční rukojeť tvaru D	134890-0
Hlubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	235–480 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1350–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,2 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,7 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	7,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	6,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	468 × 116 × 261 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4013C

HR4013C



- Upínání upravené pro nástroje SDS-MAX
- Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje nejnižší vibrace ve své třídě
- Regulace otáček a pozvolný rozběh
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	196278-2
Boční tyčová rukojeť	123138-5
Boční rukojeť	196792-8
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 12násobné nastavení sekáče
- Bez příklepu při chodu naprázdno a omezovač proudu

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	250–500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	8,0 J
Síla jednotlivého úderu Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	8 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	4,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	479 × 112 × 263 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4501C

HR4501C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	158275-6
Boční tyčová rukojeť	135209-6
Boční rukojeť D	134890-0
Hlubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu

Příkon	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1250–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	10,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm
Hmotnost	8,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	16 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 121 × 288 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4511C

HR4511C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** a rukojeť tlumící rázy zajišťující nižší vibrace než HR4501C
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	158273-0
Boční tyčová rukojeť	135209-6
Boční rukojeť D	134890-0
Hlubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu

Příkon	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1250–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	9,4 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm
Hmotnost	9,1 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	7,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	7 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 136 × 288 mm

KOMBINOVANÉ KLAIVO HR5201C

HR5201C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu přiklepů/otáček
- Signalizace opotřebených uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	158275-6
Boční tyčová rukojeť	135380-6
Boční rukojeť D	135269-8
Hlubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- Nové, samoodpojovací uhlíky s delší životností

Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	130–260 min ⁻¹
Počet přiklepů při volnoběhu ot.	1075–2150 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,7 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky 52 / 160 mm
Hmotnost	11,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	21,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	13,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	599 × 130 × 287 mm

KOMBINOVANÉ KLAIVO HR5211C

HR5211C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** a rukojeť tlumící rázy zajišťující podstatně nižší vibrace než HR5201C
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu přiklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	158273-0
Boční tyčová rukojeť	135380-6
Boční rukojeť D	135269-8
Hlubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebených uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- Nové, samoodpojovací uhlíky s delší životností

Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	130–260 min ⁻¹
Počet přiklepů při volnoběhu ot.	1075–2150 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	18,9 J
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky 52 / 160 mm
Hmotnost	12,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	12,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	599 × 149 × 287 mm

LEHKÉ SEKACÍ KLAIVO HK0500

HK0500



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Ideální pro osekávání omítky, malty a starých obkladaček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824523-2
Sekáč široký	A-30483

- Elektronická regulace počtu úderů
- 12násobné nastavení sekáče

Příkon	550 W
Počet přiklepů	2000–3500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,8 J
Hmotnost	3,2 kg
Vibrace 3ax (a _v)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	468 × 83 × 174 mm

LEHKÉ SEKACÍ KLAIVO HK1820

HK1820



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Kompaktní design (celková délka jen 351 mm)
- Ideální pro osekávání omítky, malty a starých obkladaček
- 12násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
- Možnost nastavení počtu přiklepů
- Velký elektronický vypínač

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824789-4
Špičatý sekáč	P-25068
Plochy sekáč	P-25074
Sekáč na kachličky	P-63987

- Rukojeť s tlumením zpětného rázu (nejnižší vibrace v této třídě – jen 10 m/s²)
- Aretace vypínače pro trvalý provoz
- Snadná údržba
- **HK1820L** – provedení s prodlouženou rukojetí a kolečky bez možnosti regulace otáček

Příkon	550 W
Počet přiklepů	0–3200 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	3,1 J
Hmotnost	3,4 kg
Vibrace 3ax (a _v)	10 m/s ²
Rozměry d × š × v	351 × 102 × 203 mm

SEKACÍ KLAIVO HM0870C

HM0870C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	824905-8

- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu

Příkon	1100 W
Počet přiklepů	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	7,6 J
Hmotnost	5,1 kg
Vibrace 3ax (a _v)	11,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	449 × 109 × 230 mm

SEKACÍ KLAIVO HM0871C

HM0871C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	824905-8

- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovativní řešení přiklepů – při volnoběhu dochází ke snížení počtu přiklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

Příkon	1100 W
Počet přiklepů	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	8,1 J
Hmotnost	5,6 kg
Vibrace 3ax (a _v)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	466 × 116 × 230 mm

SEKACÍ KLAIVO HM1101C

HM1101C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	140562-7

- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu

Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,5 J
Hmotnost	7,3 kg
Vibrace 3ax (a _v)	13,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	528 × 115 × 247 mm

SEKACÍ KLADIVO HM1111C

HM1111C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	140562-7

- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,2 J
Vibrace	7,5 m/s ²
Hmotnost	8 kg
Vibrace 3ax (a _w)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	528 × 126 × 247 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1203C

HM1203C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Boční rukojeť	135269-8
Transportní kufr	824876-9

- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Samoodpojovací uhlíky
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu

Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Hmotnost	9,7 kg
Vibrace 3ax (a _w)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1213C

HM1213C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Boční rukojeť	135269-8
Transportní kufr	824908-2

- Samoodpojovací uhlíky
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	18,6 J
Hmotnost	10,8 kg
Vibrace 3ax (a _w)	7 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 149 × 265 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1214C

HM1214C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Boční rukojeť	135283-4
Transportní kufr	824882-4

- Samoodpojovací uhlíky
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,9 J
Hmotnost	12,3 kg
Vibrace 3ax (a _w)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	700 × 129 × 265 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1307C

HM1307C



- Upnutí šestihran 30 mm
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824898-9
Sekáč špičatý 400 mm	P-05549

- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- Prodloužená životnost ve srovnání s HM1304

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	25,5 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	15,3 kg
Vibrace 3ax (a _w)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	715 × 129 × 266 mm

BOURACÍ KLADIVA HM1317C

HM1317C



- Upnutí šestihran 30 mm
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet příklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Prodloužená životnost ve srovnání s HM1304

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824897-1
Sekáč špičatý 400 mm	P-05549

- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Inovační řešení příklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu příklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	25 J
Hladina akustického tlaku	104 dB (A)
Hmotnost	17 kg
Vibrace 3ax (a _w)	8,6 m/s ²
Rozměry d × š × v	715 × 129 × 266 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1400

HM1400



- Upnutí nástroje šestihran 30 mm
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý	P-05549

- K rozrušování povrchů silnic, základů a bourání betonových pilířů
- Samoodpojovací uhlíky

Příkon	1240 W
Počet příklepů	1200 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	29,5 J
Hmotnost	18,1 kg
Vibrace 3ax (a _w)	20 m/s ²
Rozměry d × š × v	613 × 223 × 510 mm

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1631K

HP1631K



- Výkonný motor 710 W
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování
- Válcovitá hliníková skříň převodovky a motoru pro nejnáročnější aplikace
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychlosklíčidlo	196193-0
Transportní kufr	824811-7

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Rychlosklíčidlo
- V praktickém transportním kufru

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm

Vrtací
a sekací
kladiva

Vrtáčky

2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2050HJ

HP2050HJ



- Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821549-5
Vložka systaineru	838039-1
Boční rukojeť	135302-6
Sklíčidlo s ozubeným vřncem 13 mm	193822-6
Klíč na sklíčidlo	763448-4
Hloubkový doraz	415486-9

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–2900 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 13 mm
	do betonu 20 mm
	do železa 40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	372 × 70 × 220 mm

Šroubováky,
rázové
utahovačkyProstřihávače,
úhlové
brusky, rezačky

2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2051HJ

HP2051HJ



- Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821549-5
Vložka systaineru	838039-1
Boční rukojeť	135302-6
Rychloupínací sklíčidlo 13 mm	194254-0
Hloubkový doraz	415486-9

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–2900 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 13 mm
	do betonu 20 mm
	do železa 40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	360 × 70 × 220 mm

Brusky

Hoblinky

2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2070J

HP2070J



- Silný motor
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Výstražná signalizace přetížení stroje a pozvolný rozběh
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821549-5
Vložka systaineru	838039-1
Boční rukojeť	135302-6
Sklíčidlo s ozubeným vřncem 13 mm	193822-6
Klíč na sklíčidlo	763448-4
Hloubkový doraz	324219-0

- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací a aretací
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku

Příkon	1010 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–2900 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 16 mm
	do betonu 20 mm
	do železa 40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 70 × 220 mm

Pily

Frézky

2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2071J

HP2071J



- Silný motor
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Výstražná signalizace přetížení stroje a pozvolný rozběh
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821549-5
Vložka systaineru	838039-1
Boční rukojeť	135302-6
Rychloupínací sklíčidlo 13 mm	194254-0
Hloubkový doraz	324219-0

- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací a aretací
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku

Příkon	1010 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–2900 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 16 mm
	do betonu 20 mm
	do železa 40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 70 × 220 mm

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTAČKA 6501 / 6501X

6501/6501X



- Kompaktní vrtáčka o hmotnosti 900 gramů pro horizontální a vertikální práce a pro práce nad hlavou
- Lehká a snadno ovladatelná
- Přístroj ideální k sériovému vrtání, např. otvorů pro slepé nýty, šrouby do plechu apod.

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	322177-4
Sklíčidlo s ozubeným vřncem 6501	192887-5
Klíč na utahování sklíčidla 6501	P-04341
Rychloupínací sklíčidlo 6501X	193211-5


- 6501 se sklíčidlem s ozubeným vřncem
- 6501X s rychloupínacím sklíčidlem

Příkon	230 W
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla 6501	0,5–6,5 mm
Upínací rozsah sklíčidla 6501X	0,8–6,5 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 6,5 / 9 mm
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	206 × 63 × 141 mm

Zahradní technika

VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTAČKA DP2010

DP2010



novinka

- Kompaktní vrtáčka o hmotnosti 1 kg
- Lehká, snadno ovladatelná, ideální pro práce nad hlavou
- Vysoká rychlost umožňuje použití stroje při sériovém vrtání
- Hloubkový doraz s gumovou koncovkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sklíčidlo 13 mm	763077-3
Klíč	763418-3
Držák dorazu	418198-3
Hloubkový doraz	196322-5

- Sklíčidlo s ozubeným vřncem
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Příkon	370 W
Otáčky naprázdno	0–4200 min ⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla	0,5–6,5 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 6,5 / 15 mm
Hmotnost	1 kg
Rozměry d × š × v	209 × 64 × 175 mm

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

2RÝCHLOSTNÍ VRTAČKA DP4011

DP4011



- Výkonné vrtání nebo náročné šroubování
- Hliníková skříň převodovky a zesílená skříň motoru umožňují nejtvrdší nasazení
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací skličidlo 13 mm	194254-0
Boční rukojeť	153503-4
Hloubkový doraz	324219-0

- Mechanická dvoustupňová převodovka
- Kluzná spojka chrání uživatele a převodovku v případě zablokovaného nástroje
- Upínací krk 43 mm

Příkon	720 W	
	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 13 mm	8 mm
	do dřeva 40 mm	25 mm
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	
Hmotnost	2,3 kg	
Rozměry d × š × v	347 × 70 × 220 mm	

VRTAČÍ ŠROUBOVÁK DP3003

DP3003



- Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí a vysokým kroutícím momentem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací skličidlo	193226-2
Boční rukojeť	134903-7

- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Příkon	710 W	
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm	
Krouticí moment max.	36 Nm	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 32 mm
Hmotnost	2,2 kg	
Rozměry d × š × v	296 × 72 × 196 mm	

VRTAČÍ ŠROUBOVÁK DP4001

DP4001



- Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí převodovky s vysokým kroutícím momentem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací skličidlo	763158-3
Boční rukojeť	134903-7

- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Příkon	750 W	
Otáčky naprázdno	0–900 min ⁻¹	
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	
Krouticí moment max.	52 Nm	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Hmotnost	2,4 kg	
Rozměry d × š × v	308 × 72 × 196 mm	

VRTAČÍ ŠROUBOVÁK DP4003 / DP4003K

DP4003/DP4003K



- Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí a vysokým kroutícím momentem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací skličidlo	763158-3
Boční rukojeť	134910-0

- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- **DP4003K** v praktickém přepravním kufru

Příkon	750 W	
Otáčky naprázdno	0–600 min ⁻¹	
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	
Krouticí moment max.	73 Nm	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Hmotnost	2,5 kg	
Rozměry d × š × v	308 × 72 × 196 mm	

4RÝCHLOSTNÍ VRTAČKA 6300-4

6300-4



- Vysoce výkonná ruční vrtačka s uzavřenou rukojetí
- Se synchronizovanou dvourychlostní převodovkou a elektronickým přepínáním otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Skličidlo s ozubeným vřecem	192877-8
Klíč pro skličidlo	763432-9
Boční rukojeť	151949-8

- Variabilní krouticí moment ve čtyřech stupních pro různé materiály
- Univerzálně použitelná k vrtání, zahlubování, míchání kapalin

Příkon	650 W	
Otáčky naprázdno	1. přev. st.	2. přev. st.
nízké	650 min ⁻¹	1250 min ⁻¹
vyšší	700 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	
Průměr vrtáku	do ocele	13 mm
	do dřeva	32 mm
Hmotnost	2,9 kg	
Rozměry d × š × v	385 × 82 × 140 mm	

VRTAČKY DS4010 / DS4011

DS4010



pro DS4010



pro DS4011



- Vysoký krouticí moment vhodný pro náročné šroubování a vrtání
- S křížovou rukojetí a otočnou uzavřenou rukojetí
- Vhodná i pro hadovitě vrtáky
- Upínací krk 43 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Skličidlo s ozubeným vřecem 13 mm	193822-6
Klíč pro skličidlo	192877-8
Boční rukojeť	152492-0

- **DP4010** elektronický vypínač s možností regulace bez L/P chodu
- **DP4011** L/P chod, vypínač bez možnosti regulace

	DS4010	DS4011
Příkon	750 W	750 W
Otáčky naprázdno	0–600 min ⁻¹	600 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	13 mm	13 mm
Vrtací výkon do oceli	13 mm	13 mm
Vrtací výkon do dřeva	36 mm	36 mm
Hmotnost	2,8 kg	2,8 kg
Rozměry d × š × v	340 × 83 × 391 mm	

VRTAČKA 6305

6305




- Vysoce výkonný motor
- Robustní hliníková převodová skříň umožňuje nejtvrdší nasazení
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou práci
- Kontrolka signalizuje závalu kabelu, vypínače nebo motoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	151965-0
Skličidlo s ozubeným vřecem 13 mm	192877-8
Klíč pro skličidlo	763432-9
Hloubkový doraz	122645-5

- Upínací krk 43 mm
- Zvlněnou výměnitelnou uhlíky
- Kuličková ložiska umožňují přesné vrtání
- Dodávaná s komfortní přídavnou rukojetí

Příkon	850 W	
Otáčky naprázdno	1450 min ⁻¹	
Upínací rozsah skličidla	2–13 mm	
Průměr vrtáku	do dřeva / ocele Ø	13 / 30 mm
Hmotnost	2,8 kg	
Rozměry d × š × v	346 × 84 × 152 mm	

14																														
Vrtací a sekací kladiva	ÚHLOVÁ VRTAČKA DA3010F																													
Vrtačky	DA3010F		- Mimořádně nízká konstrukční výška – pouze 66 mm od špičky sklíčidla k horní hraně hlavy převodovky - L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací	- Pro práci na těžko přístupných místech - Otvor se závitem M8 pro přidavnou rukojeť - S pracovním osvětlením																										
	  	<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Sklíčidlo s ozubeným vřencem</td><td>763174-5</td></tr><tr><td>Klíč pro sklíčidlo</td><td>763415-9</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>153489-2</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Sklíčidlo s ozubeným vřencem	763174-5	Klíč pro sklíčidlo	763415-9	Boční rukojeť	153489-2	<table><tr><td>Příkon</td><td>450 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2400 min⁻¹</td></tr><tr><td>Rozsah upínání sklíčidla</td><td>1–10 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do dřeva / ocele Ø 10 / 25 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,6 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>270 × 79 × 61 mm</td></tr></table>	Příkon	450 W	Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹	Rozsah upínání sklíčidla	1–10 mm	Vrtací výkon	do dřeva / ocele Ø 10 / 25 mm	Hmotnost	1,6 kg	Rozměry d × š × v	270 × 79 × 61 mm							
Dodávané příslušenství	Obj. č.																													
Sklíčidlo s ozubeným vřencem	763174-5																													
Klíč pro sklíčidlo	763415-9																													
Boční rukojeť	153489-2																													
Příkon	450 W																													
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹																													
Rozsah upínání sklíčidla	1–10 mm																													
Vrtací výkon	do dřeva / ocele Ø 10 / 25 mm																													
Hmotnost	1,6 kg																													
Rozměry d × š × v	270 × 79 × 61 mm																													
Šroubováky, rázové utahovačky	ÚHLOVÁ VRTAČKA DA3011F																													
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky	DA3011F		- Mimořádně nízká konstrukční výška – pouze 93 mm od špičky sklíčidla k horní hraně hlavy převodovky - L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací	- Pro práci na těžko přístupných místech - Otvor se závitem M8 pro pomocnou rukojeť - S pracovním osvětlením																										
	  	<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Rychloupínací sklíčidlo</td><td>192016-0</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>153489-2</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Rychloupínací sklíčidlo	192016-0	Boční rukojeť	153489-2	<table><tr><td>Příkon</td><td>450 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2400 min⁻¹</td></tr><tr><td>Rozsah upínání sklíčidla</td><td>1–10 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,6 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>282 × 61 × 93 mm</td></tr></table>	Příkon	450 W	Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹	Rozsah upínání sklíčidla	1–10 mm	Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm	Hmotnost	1,6 kg	Rozměry d × š × v	282 × 61 × 93 mm									
Dodávané příslušenství	Obj. č.																													
Rychloupínací sklíčidlo	192016-0																													
Boční rukojeť	153489-2																													
Příkon	450 W																													
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹																													
Rozsah upínání sklíčidla	1–10 mm																													
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm																													
Hmotnost	1,6 kg																													
Rozměry d × š × v	282 × 61 × 93 mm																													
Brusky	ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA DA4000LR																													
Hoblinky	DA4000LR		- Použitelná jako vrtačka nebo úhlová vrtačka - Ideální manipulace při náročném šroubování - Úhlová hlava přestavitelná o 360°	- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací - Mimořádně nízká konstrukční výška. Pouze 93 mm od špičky sklíčidla k horní hraně hlavy převodovky																										
	   	<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepavní kufr</td><td>824646-6</td></tr><tr><td>Sklíčidlo s ozubeným vřencem</td><td>193318-7</td></tr><tr><td>Klíč pro sklíčidlo</td><td>763432-9</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>152892-4</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepavní kufr	824646-6	Sklíčidlo s ozubeným vřencem	193318-7	Klíč pro sklíčidlo	763432-9	Boční rukojeť	152892-4	<table><tr><td>Příkon</td><td>710 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno úhel 1 / 2</td><td>0–400 / 0–900 min⁻¹</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno přímé</td><td>0–600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Krouticí moment úhel 1 / 2</td><td>123 / 55 Nm</td></tr><tr><td>Krouticí moment přímé</td><td>87 Nm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do 38 mm</td></tr><tr><td>Rozsah upínání sklíčidla</td><td>2–13 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>4,0 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>413 × 83 × 153 mm</td></tr></table>	Příkon	710 W	Otáčky naprázdno úhel 1 / 2	0–400 / 0–900 min ⁻¹	Otáčky naprázdno přímé	0–600 min ⁻¹	Krouticí moment úhel 1 / 2	123 / 55 Nm	Krouticí moment přímé	87 Nm	Vrtací výkon	do 38 mm	Rozsah upínání sklíčidla	2–13 mm	Hmotnost	4,0 kg	Rozměry d × š × v
Dodávané příslušenství	Obj. č.																													
Přepavní kufr	824646-6																													
Sklíčidlo s ozubeným vřencem	193318-7																													
Klíč pro sklíčidlo	763432-9																													
Boční rukojeť	152892-4																													
Příkon	710 W																													
Otáčky naprázdno úhel 1 / 2	0–400 / 0–900 min ⁻¹																													
Otáčky naprázdno přímé	0–600 min ⁻¹																													
Krouticí moment úhel 1 / 2	123 / 55 Nm																													
Krouticí moment přímé	87 Nm																													
Vrtací výkon	do 38 mm																													
Rozsah upínání sklíčidla	2–13 mm																													
Hmotnost	4,0 kg																													
Rozměry d × š × v	413 × 83 × 153 mm																													
Pily	ÚHLOVÁ VRTAČKA / MÍCHAČKA DA6301																													
Frézky	DA6301		- S bezpečnostní prokluzovou spojkou - Díky nízkým otáčkám a vysokému krouticímu momentu vhodná pro náročné šroubování a vrtání nebo k míchání hustých a viskozních materiálů	- Přední rukojeť přestavitelná o 90° - Nastavitelná rukojeť umožňuje vrtání 36 mm od stěny - Mechanická dvourychlostní převodovka																										
	   	<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepavní kufr</td><td>181791-3</td></tr><tr><td>Sklíčidlo s ozubeným vřencem</td><td>192883-3</td></tr><tr><td>Klíč pro sklíčidlo</td><td>763432-9</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>273476-6</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepavní kufr	181791-3	Sklíčidlo s ozubeným vřencem	192883-3	Klíč pro sklíčidlo	763432-9	Boční rukojeť	273476-6	<table><tr><td>PPříkon</td><td>810 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. stupeň / 2. stupeň 300 min⁻¹ / 1200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Rozsah upínání sklíčidla</td><td>2–13 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele 13 mm</td></tr><tr><td></td><td>do dřeva – spirálový vrták 36 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>4,7 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>410 × – × 170 mm</td></tr></table>	PPříkon	810 W	Otáčky naprázdno	1. stupeň / 2. stupeň 300 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹	Rozsah upínání sklíčidla	2–13 mm	Vrtací výkon	do ocele 13 mm		do dřeva – spirálový vrták 36 mm	Hmotnost	4,7 kg	Rozměry d × š × v	410 × – × 170 mm			
Dodávané příslušenství	Obj. č.																													
Přepavní kufr	181791-3																													
Sklíčidlo s ozubeným vřencem	192883-3																													
Klíč pro sklíčidlo	763432-9																													
Boční rukojeť	273476-6																													
PPříkon	810 W																													
Otáčky naprázdno	1. stupeň / 2. stupeň 300 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹																													
Rozsah upínání sklíčidla	2–13 mm																													
Vrtací výkon	do ocele 13 mm																													
	do dřeva – spirálový vrták 36 mm																													
Hmotnost	4,7 kg																													
Rozměry d × š × v	410 × – × 170 mm																													
Vzduchové nářadí	DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA DBM080																													
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	DBM080		- Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů - Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje - Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení	Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování vrtačky																										
	    	<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepavní kufr</td><td>P-45135</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>EE73116695</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepavní kufr	P-45135	Boční rukojeť	EE73116695	<table><tr><td>Příkon</td><td>1300 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>M18</td></tr><tr><td>Průměr upínacího krku</td><td>46 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,8 kg</td></tr></table>	Příkon	1300 W	Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹	Vrtací výkon	82 mm	Upínání nástroje	M18	Průměr upínacího krku	46 mm	Hmotnost	3,8 kg									
Dodávané příslušenství	Obj. č.																													
Přepavní kufr	P-45135																													
Boční rukojeť	EE73116695																													
Příkon	1300 W																													
Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹																													
Vrtací výkon	82 mm																													
Upínání nástroje	M18																													
Průměr upínacího krku	46 mm																													
Hmotnost	3,8 kg																													
Zahradní technika	DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA DBM130																													
Benzinové stroje	DBM130		- Robustní dvourychlostní převodovka - Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů - Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje - Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování vrtačky	Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení																										
	     	<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepavní kufr</td><td>P-45141</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>EE7332L695</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepavní kufr	P-45141	Boční rukojeť	EE7332L695	<table><tr><td>Příkon</td><td>1700 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. stupeň 0–1000 min⁻¹</td></tr><tr><td></td><td>2. stupeň 0–2000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>1. stupeň max. 132 mm</td></tr><tr><td></td><td>2. stupeň max. 70 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>M18</td></tr><tr><td>Průměr upínacího krku</td><td>53 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,6 kg</td></tr></table>	Příkon	1700 W	Otáčky naprázdno	1. stupeň 0–1000 min ⁻¹		2. stupeň 0–2000 min ⁻¹	Vrtací výkon	1. stupeň max. 132 mm		2. stupeň max. 70 mm	Upínání nástroje	M18	Průměr upínacího krku	53 mm	Hmotnost	5,6 kg					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																													
Přepavní kufr	P-45141																													
Boční rukojeť	EE7332L695																													
Příkon	1700 W																													
Otáčky naprázdno	1. stupeň 0–1000 min ⁻¹																													
	2. stupeň 0–2000 min ⁻¹																													
Vrtací výkon	1. stupeň max. 132 mm																													
	2. stupeň max. 70 mm																													
Upínání nástroje	M18																													
Průměr upínacího krku	53 mm																													
Hmotnost	5,6 kg																													
Akumulátorové stroje	DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA DBM230																													
	DBM230		- Robustní třírychlostní převodovka - Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů až do průměru nástroje 230 mm - Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje - Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení	Nedochází k přetěžování vrtačky díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty																										
	     	<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepavní kufr</td><td></td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepavní kufr		<table><tr><td>Příkon</td><td>2500 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. stupeň 0–390 min⁻¹</td></tr><tr><td></td><td>2. stupeň 0–1040 min⁻¹</td></tr><tr><td></td><td>3. stupeň 0–1700 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr vrtáku</td><td>1. stupeň 180–230 mm</td></tr><tr><td></td><td>2. stupeň 102–182 mm</td></tr><tr><td></td><td>3. stupeň 25–102 min⁻¹</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>5/4"</td></tr><tr><td>Průměr upínacího krku</td><td>53 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>11,2 kg</td></tr></table>	Příkon	2500 W	Otáčky naprázdno	1. stupeň 0–390 min ⁻¹		2. stupeň 0–1040 min ⁻¹		3. stupeň 0–1700 min ⁻¹	Průměr vrtáku	1. stupeň 180–230 mm		2. stupeň 102–182 mm		3. stupeň 25–102 min ⁻¹	Upínání nástroje	5/4"	Průměr upínacího krku	53 mm	Hmotnost	11,2 kg			
Dodávané příslušenství	Obj. č.																													
Přepavní kufr																														
Příkon	2500 W																													
Otáčky naprázdno	1. stupeň 0–390 min ⁻¹																													
	2. stupeň 0–1040 min ⁻¹																													
	3. stupeň 0–1700 min ⁻¹																													
Průměr vrtáku	1. stupeň 180–230 mm																													
	2. stupeň 102–182 mm																													
	3. stupeň 25–102 min ⁻¹																													
Upínání nástroje	5/4"																													
Průměr upínacího krku	53 mm																													
Hmotnost	11,2 kg																													

MAGNETICKÁ VRTAČKA HB500

HB500



- Přesné vrtání až do průměru 50 mm
- Výkonný motor 1150 W
- Dvourychlostní převodovka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	CASE14
Inbusový klíč (2,5;3;4;5)	
Ochranný pás	
Řezný olej	

- Malé rozměry umožňují jednoduchou manipulaci
- Ovládací prvky umístěné na jedné straně pro pohodlnou práci

Příkon	1150 W
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 350 / 650 min ⁻¹
Maximální průměr frézy	50 mm
Upínání nástroje	Hřídel pro upnutí 5/8"
Magnetická přidržití síla	9300 N
Hmotnost	18,5 kg
Rozměry d × š × v	290 × 150 × 450 mm

MÍCHADLO UT120

UT120



- Vhodná pro míchání viskózních materiálů do 50 kg
- Použitelná pro průměr míchacího nástroje až 140 mm
- Elektronická regulace otáček a konstantní elektronika pro stejnoměrné otáčky při zatížení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	EE80200051

- Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování vrtáčky

Příkon	1150 W
Otáčky naprázdno	250–580 min ⁻¹
Průměr míchací lopatky max.	140 mm
Upínání nástroje	M14
Hmotnost	5 kg

MÍCHADLO UT121

UT121



- Kompaktní míchací přístroj
- Míchací metly použitelné až do průměru 120 mm
- Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd.

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Míchací nádstavec	P-76766

- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Závitový dík z nerezové oceli
- Kontrolka signalizace závady kabelu a vypínače
- Prachotěsný motor a uhlíky

Příkon	960 W
Otáčky naprázdno	0–600 min ⁻¹
Průměr míchací lopatky max.	120 mm
Hmotnost	3,1 kg

MÍCHADLO UT1305

UT1305



- Kompaktní míchací přístroj
- Míchací metly použitelné až do průměru 165 mm
- Ideální pro malé budovy, prostory nebo kuchyně

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	152892-4
Montážní klíč	781006-4
Montážní klíč 2 ks	781010-3
Míchací lopatka Ø 165 mm	A-43692
Šroub	265220-5
Závitová stopka	A-43751
Držák stopky	323962-8

- Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd.
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Závitový dík z nerezové oceli
- Kontrolka signalizace závady kabelu a vypínače
- Prachotěsný motor a uhlíky
- Se sklíčidlem s ozubeným vřemem P-04329 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtáčku

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	1300 min ⁻¹
Průměr míchací lopatky max.	165 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	356 × 87 × 152

MÍCHADLO UT2204

UT2204



- Kompaktní míchací přístroj
- Míchací metly použitelné až do průměru 220 mm
- Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd.
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	152892-4
Montážní klíč	781006-4
Montážní klíč 2 ks	781010-3
Držák	324929-9

- Závitový dík z nerezové oceli
- Kontrolka signalizuje závady kabelu a spínače
- Prachotěsný motor a uhlíky
- Se sklíčidlem s ozubeným vřemem 192883-3 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtáčku

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	550 min ⁻¹
Průměr míchací lopatky max.	220 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	365 × 89 × 152 mm

MÍCHADLO UT1400

UT1400

novinka



- Na barvy, lepidla, malty a viskózní materiály do 50 kg
- Silný motor, vypínač s regulací otáček
- Odolná dvourychlostní převodovka

- Možnost přepnutí na stálý chod
- Upínání nástroje M14
- Pro míchadlo o průměru maximálně 140 mm

Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	0–900 min ⁻¹
Průměr míchací lopatky max.	140 mm
Upínání nástroje	M14
Hmotnost	5,2 kg

MÍCHADLO UT1401

UT1401

novinka



- Na prefabrikované malty, sádku, beton a jiné stavební hmoty vysoké viskozity do 50 kg
- Silný motor, vypínač s regulací otáček
- Odolná dvourychlostní převodovka

- Možnost přepnutí na stálý chod
- Upínání nástroje M14
- Pro míchadlo o průměru maximálně 140 mm

Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	0–400 / 0–730 min ⁻¹
Průměr míchací lopatky max.	140 mm
Upínání nástroje	M14
Hmotnost	5,5 kg

16																		
Vrtací a sekací kladiva	MÍCHADLO UT1600																	
	UT1600 novinka	■ Na tuhá lepidla, omítky, epoxidové pryskyřice, nivelační hmoty, maltu a beton do 80 kg ■ Silný motor, vypínač s regulací otáček ■ Odolná dvourychlostní převodovka	■ Možnost přepnutí na stálý chod ■ Upínání nástroje M14 ■ Pro míchadlo o průměru maximálně 180 mm	<table><tr><td>Příkon</td><td>1800 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–440 / 0–970 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr míchací lopatky max.</td><td>180 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástrojů</td><td>M14</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>7,1 kg</td></tr></table>	Příkon	1800 W	Otáčky naprázdno	0–440 / 0–970 min ⁻¹	Průměr míchací lopatky max.	180 mm	Upínání nástrojů	M14	Hmotnost	7,1 kg				
Příkon	1800 W																	
Otáčky naprázdno	0–440 / 0–970 min ⁻¹																	
Průměr míchací lopatky max.	180 mm																	
Upínání nástrojů	M14																	
Hmotnost	7,1 kg																	
Vrtáčky																		
Šroubováky, rázové utahovačky	ŠROUBOVÁK SE ZÁSObNÍKEM 6842																	
	6842	■ Specialista na sádrokartonové desky ■ Vysoké otáčky pro rychlý postup při vrtání ■ Vodicí linie zjednodušuje rovné nasazení ■ Tichá, robustní spojka ■ Jednoduché nastavení délky šroubů (sedm různých délek) ■ Vedení samořezných šroubů z robustního hliníkového odlitku	■ Aretace spínače pro trvalý provoz ■ Jednoduché vyjmutí zásobníkového pásu ■ Speciální dorazová deska s přesným vedením šroubu ■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť ■ Standardní upínání šestihran 1/4"	<table><tr><td>Příkon</td><td>470 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>4700 min⁻¹</td></tr><tr><td>Šrouby</td><td>4 mm Ø × 25–55 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,0 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>400 × 75 × 243 mm</td></tr></table>	Příkon	470 W	Otáčky naprázdno	4700 min ⁻¹	Šrouby	4 mm Ø × 25–55 mm	Hmotnost	2,0 kg	Rozměry d × š × v	400 × 75 × 243 mm				
Příkon	470 W																	
Otáčky naprázdno	4700 min ⁻¹																	
Šrouby	4 mm Ø × 25–55 mm																	
Hmotnost	2,0 kg																	
Rozměry d × š × v	400 × 75 × 243 mm																	
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky	ŠROUBOVÁK SE ZÁSObNÍKEM 6844																	
Brusky	6844	■ Výkonný profesionální přístroj pro dřevěné desky ■ Vysoký krouticí moment při nízkých otáčkách ■ Speciální konstrukce vodicího nástavce zaručující ideální pozici pásu ■ Tichá, robustní spojka ■ Jednoduché nastavení délky šroubů (sedm různých délek) ■ Vedení samořezných šroubů z robustního hliníkového odlitku	■ Aretace spínače pro trvalý provoz ■ Jednoduché vyjmutí zásobníkového pásu ■ Speciální dorazová deska s přesným vedením šroubu ■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť ■ Standardní upínání šestihran 1/4"	<table><tr><td>Příkon</td><td>470 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Šrouby</td><td>4 mm Ø × 45–75 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,1 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>440 × 75 × 243 mm</td></tr></table>	Příkon	470 W	Otáčky naprázdno	3000 min ⁻¹	Šrouby	4 mm Ø × 45–75 mm	Hmotnost	2,1 kg	Rozměry d × š × v	440 × 75 × 243 mm				
	Příkon	470 W																
Otáčky naprázdno	3000 min ⁻¹																	
Šrouby	4 mm Ø × 45–75 mm																	
Hmotnost	2,1 kg																	
Rozměry d × š × v	440 × 75 × 243 mm																	
Hoblinky																		
Pily	ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS2300																	
	FS2300	■ Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky ■ Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku ■ Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu	■ Standardní upínání šestihran 1/4" ■ Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť ■ Kabel s ochranou proti ohybu	<table><tr><td>Příkon</td><td>570 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Maximální utahovací moment</td><td>25/15 Nm</td></tr><tr><td>Samořezné šrouby</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Šrouby do sádrokartonu</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,7 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>290 × 70 × 192 mm</td></tr></table>	Příkon	570 W	Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹	Maximální utahovací moment	25/15 Nm	Samořezné šrouby	6 mm	Šrouby do sádrokartonu	5 mm	Hmotnost	1,7 kg	Rozměry d × š × v	290 × 70 × 192 mm
Příkon	570 W																	
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹																	
Maximální utahovací moment	25/15 Nm																	
Samořezné šrouby	6 mm																	
Šrouby do sádrokartonu	5 mm																	
Hmotnost	1,7 kg																	
Rozměry d × š × v	290 × 70 × 192 mm																	
Frézky	ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS2700																	
Vzduchové nářadí	FS2700	■ Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky ■ Možnost nastavení utahovacího momentu v šesti stupních ■ Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci	■ Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť ■ L/P chod ■ LED osvětlení pracovní plochy	<table><tr><td>Příkon</td><td>570 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Maximální utahovací moment</td><td>32/18 Nm</td></tr><tr><td>Samořezné šrouby</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Šrouby do sádrokartonu</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,8 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>301 × 70 × 192 mm</td></tr></table>	Příkon	570 W	Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹	Maximální utahovací moment	32/18 Nm	Samořezné šrouby	6 mm	Šrouby do sádrokartonu	5 mm	Hmotnost	1,8 kg	Rozměry d × š × v	301 × 70 × 192 mm
	Příkon	570 W																
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹																	
Maximální utahovací moment	32/18 Nm																	
Samořezné šrouby	6 mm																	
Šrouby do sádrokartonu	5 mm																	
Hmotnost	1,8 kg																	
Rozměry d × š × v	301 × 70 × 192 mm																	
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole	ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS4000																	
Zahradní technika	FS4000	■ Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky ■ Ideální pro rychlé šroubování do sádrokartonu ■ Konstrukce rukojeti umožňuje maximální přitlak ■ Nastavitelný doraz zajišťuje stejnou hloubku šroubů	■ Snadno odnímatelný hloubkový doraz ■ Velký vypínač s regulací a L/P chodem ■ Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť	<table><tr><td>Příkon</td><td>570 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–4000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Maximální utahovací moment</td><td>16/10 Nm</td></tr><tr><td>Samořezné šrouby</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Šrouby do sádrokartonu</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,3 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>269 × 65 × 192 mm</td></tr></table>	Příkon	570 W	Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹	Maximální utahovací moment	16/10 Nm	Samořezné šrouby	6 mm	Šrouby do sádrokartonu	5 mm	Hmotnost	1,3 kg	Rozměry d × š × v	269 × 65 × 192 mm
	Příkon	570 W																
Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹																	
Maximální utahovací moment	16/10 Nm																	
Samořezné šrouby	6 mm																	
Šrouby do sádrokartonu	5 mm																	
Hmotnost	1,3 kg																	
Rozměry d × š × v	269 × 65 × 192 mm																	
Benzinové stroje	ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS4300																	
Akumulační stroje	FS4300	■ Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky ■ Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku ■ Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu ■ Standardní upínání šestihran 1/4"	■ Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť ■ Spojka umožňující rychlé vyšroubování vrutu při zpětném chodu ■ LED osvětlení pracovní plochy	<table><tr><td>Příkon</td><td>570 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–4000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Maximální utahovací moment</td><td>16/10 Nm</td></tr><tr><td>Samořezné šrouby</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Šrouby do sádrokartonu</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>269 × 65 × 192 mm</td></tr></table>	Příkon	570 W	Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹	Maximální utahovací moment	16/10 Nm	Samořezné šrouby	6 mm	Šrouby do sádrokartonu	5 mm	Hmotnost	1,4 kg	Rozměry d × š × v	269 × 65 × 192 mm
	Příkon	570 W																
Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹																	
Maximální utahovací moment	16/10 Nm																	
Samořezné šrouby	6 mm																	
Šrouby do sádrokartonu	5 mm																	
Hmotnost	1,4 kg																	
Rozměry d × š × v	269 × 65 × 192 mm																	
Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby. Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.																		

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS6300R

FS6300R



- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu
- Standardní upínání šestihran 1/4"

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8
Vodící pouzdro	195602-6
Kabelová jednotka	699020-5

- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Rychlovýměnný kabel s ochranou proti ohybu
- Spojka umožňující rychlé vyšroubování vrtu při zpětném chodu
- LED osvětlení pracovní plochy

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–6000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	11/6 Nm
Samofézní šrouby	/ mm
Šrouby do sádkartonu	4 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	284 × 65 × 192 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovákyProstřihávače, úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6951

6951



- Nový elektronický vypínač
- Lehký, dobře ovladatelný rázový utahovák s velkým utahovacím momentem
- Velká větrací šterbina k lepšímu chlazení motoru
- Standardní upínání šestihran 1/4"

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824439-1

- S motorovou brzdou

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹
Počet úderů	0–3000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	100 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Standardní šrouby	M5–M12
Strojní šrouby	M4–M8
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	239 × 60 × 180 mm

ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD0101F

TD0101F



- Kompaktní design (délka pouze 184 mm, hmotnost 0,99 kg)
- Maximální utahovací moment 100 Nm
- Hliníkový kryt převodovky
- L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit (+) č. 2	784244-7

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Osvětlení pracovní plochy

Příkon	230 W
Otáčky naprázdno	0–3600 min ⁻¹
Počet úderů	0–3200 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	100 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,99 kg
Rozměry d × š × v	184 × 67 × 192 mm

ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6953

6953



- Lehký, dobře ovladatelný rázový utahovák se silným utahovacím momentem
- Příklepová skříň z hliníkového tlakového odlitku
- Upínání nástroje 1/2" ■

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824630-1

- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Praktická svorka na pás pro leváky nebo praváky

Příkon	280 W
Otáčky naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Počet úderů	0–3000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	150 Nm
Upínání nástroje	1/2"
Standardní šrouby	M10–M16
Strojní šrouby	M8–M12
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	233 × 67 × 180 mm

DVOURYCHLOSTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6904VH

6904VH



- Kompaktní tvar, hmotnost pouze 1,8 kg
- Upínání nástroje 1/2" ■

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824439-1
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3

- Možnost nastavení dvou rozdílných kroutících momentů
- L/P chod

Příkon	360 W
Otáčky naprázdno	1. rychlost / 2. rychlost 0–2100 min ⁻¹ / 0–2400 min ⁻¹
Počet úderů	1. rychlost / 2. rychlost 0–2500 min ⁻¹ / 0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1. rychlost / 2. rychlost 150 / 200 Nm
Upínání	■ 1/2"
Standardní šrouby	M10–M16
Pevnostní šrouby	M10–M12
Samofézní šrouby	6 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	265 × 64 × 184 mm

ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW0200

TW0200



- Rázových utahovák s maximálním utahovacím momentem až 200 Nm
- Robustní skříň rázového mechanismu z hliníkového tlakového odlitku
- Elektronika a L/P chod
- Upínání nástroje 1/2" ■

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824703-0
Nástavec nástrčkového klíče SW 24	134841-3

- Zvenčí vyměnitelné uhlíkové kartáče
- Dokonalé vyvážení stroje

Příkon	380 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹
Počet úderů	0–2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	200 Nm
Upínání	■ 1/2"
Standardní šrouby	M10–M16
Pevnostní šrouby	M10–M12
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	251 × 72 × 220 mm

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6905H

6905H



- Dokonalé vyvážení stroje
- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Upínání nástroje 1/2" ■

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	P-04101
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3

- Pouze 2,3 kg
- Gumová ochrana převodovky

Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	2200 min ⁻¹
Počet úderů	2600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	300 Nm
Upínání	■ 1/2"
Standardní šrouby	M12–M20
Pevnostní šrouby	M12–M16
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	270 × 80 × 217 mm

18

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky, rázové uťahovačky

Prostřihávače, úhlové brusky, řezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6905B

6905B



- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Šrouby a matky lze dotahovat a uvolňovat bez námahy a bez poškození hlav šroubů
- Upínání nástroje 1/2" ■

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	P-04101
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3

- Dokonalé vyvážení stroje

Příkon	340 W
Otáčky naprázdno	1700 min ⁻¹
Počet úderů	2000 min ⁻¹
Maximální uťahovací moment	300 Nm
Upínání	■ 1/2"
Šrouby	M12–M20
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry d × š × v	270 × 80 × 217 mm

RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW0350

TW0350



- ázových uťahovák s maximálním uťahovacím momentem až 350 Nm
- Robustní skříň rázového mechanismu z hliníkového tlakového odlitku
- Upínání nástroje 1/2" ■

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824702-2
Nástavec nástrčkového klíče SW 24	134841-3

- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Dokonalé vyvážení stroje

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	2000 min ⁻¹
Počet úderů	2000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	350 Nm
Upínání	■ 1/2"
Strandardní šrouby	M12–M22
Pevnostní šrouby	M12–M16
Hmotnost	3,0 kg
Rozměry d × š × v	283 × 87 × 233 mm

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6906

6906



- Enormně vysoký uťahovací moment
- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Upínání nástroje 3/4" ■ pro obvyklé nástrčkové nářadí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	182604-1
Boční rukojeť	122464-9
Nástrčkový nástavec SW 32	134871-4

- Dokonalé vyvážení stroje
- Šrouby a matky lze dotahovat a uvolňovat bez námahy a bez poškození hlav šroubů

Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	1700 min ⁻¹
Počet úderů	1600 min ⁻¹
Maximální uťahovací moment	600 Nm
Upínání	■ 3/4"
Strandardní šrouby	M16–M22
Pevnostní šrouby	M16–M20
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry d × š × v	327 × 95 × 237 mm

RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW1000

TW1000



- Rázový uťahovák s kroutícím momentem 1000 Nm
- Robustní skříň převodovky z tlakového hliníkového odlitku
- Upínání nástroje 1" ■

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824737-3
Nástrčkový nástavec SW 41	134872-2
Boční rukojeť kompl.	122727-3

- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Zvnějšku vyměnitelné uhlíky

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Počet úderů	1500 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	1000 Nm
Upínání	■ 1"
Strandardní šrouby	M24–M30
Pevnostní šrouby	M22–M24
Hmotnost	8,6 kg
Rozměry d × š × v	382 × 121 × 290 mm

PROSTŘIHOVAČ JN1601

JN1601



- Pro plechové tabule, vlnitý plech a profilovaný plech
- Plynule nastavitelná matrice, otočná o 360°, s 90° aretací
- Kompaktní štíhlý tvar, prům. pouze 57 mm
- Jednoduchá výměna razníku a matrice

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Razník (integrovany)	A-83951
Matrice (integrovaná)	A-15051
Držák matrice (integrovany)	322701-3
Jednostranný klíč SW 32	781013-7
Šestihranný nástrčkový klíč 2,5	783208-8

- Měřicí drážky k prověření síly materiálu

Příkon	550 W
Počet zdvihů	2200 min ⁻¹
Průměrná hloubka prostřihu	22 mm
Šířka řezu	5 mm
Radius řezu	vnitřní / vnější 45 / 50 mm
Střížný výkon hliník při 200 N/mm²	2,5 mm
Měkká ocel při 400 N/mm² / ušlechtlá ocel – při 600 N/mm²	1,6 / 1,2 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	261 × 75 × 177 mm

PROSTŘIHOVAČ JN3201J

JN3201J

novinka



- Rukojeť zabezpečuje pohodlnou ruční obsluhu nástroje
- Robustní provedení pro dlouhodobou životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837630-2
Matrice (integrovaná)	792292-2
Držák matrice (integrovany)	152176-0
Razník (integrovany)	792728-1
Distanční kotouče	341796-7
Očkový klíč SW 50q	781019-5
Šestihranný nástrčkový klíč 3	783201-2

- Měřicí drážka k prověření síly materiálu
- Odvod špon směrem dolů
- Řezný nástroj lehce vyměnitelný

Příkon	710 W
Počet zdvihů	1300 min ⁻¹
Průměrná hloubka prostřihu	42 mm
Šířka řezu	8 mm
Radius řezu	vnitřní / vnější 120 / 128 mm
Střížný výkon hliník při 200 N/mm²	3,5 mm
Měkká ocel při 400 N/mm² / ušlechtlá ocel – při 600 N/mm²	3,2 / 2,5 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	225 × 90 × 254 mm

NŮŽKY NA PLECH JS1000

JS1000



- Silný motor 380 W
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností uzpůsobený pro oblé řezy
- Výborné vyvážení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč	783201-2
Nůž	792536-0
Nůž	792537-8
Vložka systaineru	837630-2

- Štíhlá konstrukce pro jednoduché držení a ovládání stroje
- Nové uchycení nožů zaručující delší životnost

Příkon	380 W
Počet úderů za minutu	4500 min ⁻¹
Řezný radius	30 mm
Řezný výkon	nerez ocel / měkká ocel / hliník 0,5 / 1,0 / 2,5 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	322 × 70 × 78 mm

NŮŽKY NA PLECH JS1602

JS1602



- Snadno ovladatelné
- Vysoce zatížitelný, zápusťkově kovaný řezací stůl
- Odpadá přestřování nožů pomocí rychle vyměnitelných 8 násobných vratných nožů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč 3 mm	783201-2
Držák klíče	410048-8
Sada nožů	191383-0

- Měřicí drážka ke kontrole tloušťky plechu
- Praktický sklopný vypínač s aretací chodu
- Jednoduše vyměnitelné otočné nože

Příkon	380 W
Počet zdvihů	4000 min ⁻¹
Řezný radius	30 mm
Řezný výkon při 200 N/mm ²	2,5 mm
Řezný výkon při 400 N/mm ²	1,6 mm
Řezný výkon při 600 N/mm ²	1,2 mm
Řezný výkon při 800 N/mm ²	0,8 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	255 × 74 × 146 mm

NŮŽKY NA PLECH JS1601

JS1601



- Silný motor 380 W
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Výborné vyvážení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč	783201-2
Šablona	762013-6
Nůž	792534-4
Nůž	792533-6

- Štíhlá konstrukce pro jednoduché držení a ovládání stroje
- Nové uchycení nožů zaručující delší životnost

Příkon	380 W
Počet úderů za minutu	4500 min ⁻¹
Řezný radius	250 mm
Řezný výkon nerez ocel / měkká ocel / hliník	0,8 / 1,6 / 2,5 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	320 × 70 × 78 mm

NŮŽKY NA PLECH JS3201J

JS3201J

novinka



- Prostrhovací nůž lze nastavit podle druhu materiálu
- Držadlo k jednoduché manipulaci
- Nůž nemusí být broušen – rychle vyměnitelné 4násobné oboustranné nože

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sada nožů (vestavěná)	792287-5
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837630-2
Listová měrka	762007-1
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 4	783202-0

- Měřicí drážka ke kontrole tloušťky plechu
- Vysoce odolný, zápusťkový řezací stůl
- Jednoduše vyměnitelné otočné nože

Příkon	710 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹
Řezný radius	50 mm
Řezný výkon při 200 N/mm ²	4,0 mm
Řezný výkon při 400 N/mm ²	3,2 mm
Řezný výkon při 600 N/mm ²	2,5 mm
Řezný výkon při 800 N/mm ²	1,5 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	213 × 90 × 239 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA4530

GA4530



- Nový motor 720 W s výrazně zvýšenou odolností proti vysokým teplotám
- Nová velmi odolná převodovka
- Speciální protiprachová úprava motoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135245-2
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti, malým rozměrům převodové skříně a boční rukojeti pod úhlem 20°

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	266 × 128 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA5030

GA5030



- Nový motor 720 W s výrazně zvýšenou odolností proti vysokým teplotám
- Nová velmi odolná převodovka
- Speciální protiprachová úprava motoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	123099-9
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti, malým rozměrům převodové skříně a boční rukojeti pod úhlem 20°

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	266 × 138 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9557HN

9557HN



- Kompaktní a silná ruční bruska
- Vysoce výkonný motor s účinnou izolací na ochranu před agresivním brusným prachem
- Labyrintová konstrukce chrání kuličková ložiska

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	123098-1
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Štíhlá konstrukce pro pohodlnou práci
- Tělo převodovky lze nastavit ve 4 polohách po 90°
- Aretace vřetena

Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	271 × 129 × 106 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9558HN / 9558HNK / 9558HNZ

9558HN



- Kompaktní a silná ruční bruska
- Vysoce výkonný motor s účinnou izolací na ochranu před agresivním brusným prachem
- Labyrintová konstrukce chrání kuličková ložiska

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	123099-9
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1
Transportní kufr 9558HNK	188627-7

- Štíhlá konstrukce pro pohodlnou práci
- Tělo převodovky lze nastavit ve 4 polohách po 90°
- Aretace vřetena
- 9558HNZ – dodávka v transportním kufru

Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	271 × 139 × 106 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9564H / 9565H / 9565HZ1

9564H



- Silný motor 1100 W
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt 9564H	135107-4
Ochranný kryt 9565H / 9565HZ1	135108-2
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a zlepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení přístroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- Aretace vřetena
- **9565HZ1** dodávka bez brusného kotouče

	9564H	9565H
Příkon	1100 W	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg	2,3 kg
Rozměry d × š × v	299 × 129 × 103 mm	299 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9562CR

9562CR



- Silný motor 1200 W
- **Vypínač s funkcí ANTIRESTART**
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- Konstantní elektronika pro stále otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	289 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9562CVR

9562CVR



- Silný motor 1200 W
- **Vypínač s funkcí ANTIRESTART**
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- Konstantní elektronika pro stále otáčky při zatížení
- Regulace otáček

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	2800–12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	289 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9565CR

9565CR



- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- **Vypínač s funkcí ANTIRESTART**
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Nově vyvinuté vypínací uhlíkové kartáče v patentovaném držáku
- Aretace vřetena ulehčuje výměnu kotoučů
- Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
- S omezením rozběhového proudu

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9565CVR

9565CVR



- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- **Vypínač s funkcí ANTIRESTART**
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Nově vyvinuté vypínací uhlíkové kartáče v patentovaném držáku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Aretace vřetena ulehčuje výměnu kotoučů
- Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
- S omezením rozběhového proudu

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9566CR

9566CR



- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- **Vypínač s funkcí ANTIRESTART**
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122896-0
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- S aretací vřetena
- Konstantní elektronika pro stále otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 169 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9566CVR

9566CVR



- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- **Vypínač s funkcí ANTIRESTART**
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122896-0
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- S aretací vřetena
- Konstantní elektronika pro stále otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu
- Regulace otáček

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–10000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 169 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA5021 / GA5021C

GA5021C



- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	123099-9
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Labyrintový systém chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- GA5021C s celorozsahovou elektronikou, omezením rozběhového proudu, elektronickou ochranou proti přetížení a funkcí antirestart

	GA5021	GA5021C
Příkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg	2,9 kg
Rozměry d × š × v	384 × 139 × 120 mm	399 × 139 × 120 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA6021 / GA6021C

GA6021C



- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt GA6021	135192-7
Ochranný kryt GA6021C	135110-5
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Labyrintový systém chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Velmi štlhlá skříň motoru
- GA6021C s celorozsahovou elektronikou, omezením rozběhového proudu, elektronickou ochranou proti přetížení a funkcí antirestart

	GA6021	GA6021C
Příkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm	150 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg	3,0 kg
Rozměry d × š × v	384 × 172 × 120 mm	399 × 169 × 120 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA7010C

GA7010C



- Kompaktní, lehká bruska s velkou výkonovou rezervou
- Celorozsahová elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Ochrana proti přetížení zamezuje přehřátí motoru a umožňuje maximální zatížení brusky
- S omezením rozběhového proudu a odpojovacími uhlíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	163446-2
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Matice příruba	224543-0
Kolikový klíč	782407-9

- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- Aretace vřetena usnadňuje výměnu kotouče

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	8400 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	453 × 200 × 137 mm

ÚHLOVÉ BRUSKY GA7020 / GA7020RF

GA7020RF



- Omezení rozběhového proudu a superpříruba u modelu „RF“
- Promyšlená protiprachová konstrukce stroje
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135279-5
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Matice příruba	224543-0
Kolikový klíč	782407-9
Upínací příruba GA7020RF	192227-7

- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Sintrovaná ozubená kola pro dlouhou životnost

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry d × š × v	473 × 200 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA7030RF01

GA7030RF01



- Boční rukojeť a super příruba s tlumením vibrací
- Omezení rozběhového proudu
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelné o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135279-5
Antivibrační boční rukojeť	162264-5
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Slinutá ozubená kola pro dlouhou životnost

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,3 kg
Rozměry d × š × v	503 × 200 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA7040RF01

GA7040RF01



- Boční rukojeť a super příruba s tlumením vibrací
- Omezení rozběhového proudu
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelné o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135279-5
Antivibrační boční rukojeť	162264-5
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Slinutá ozubená kola pro dlouhou životnost

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,6 kg
Rozměry d × š × v	503 × 200 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9010C

GA9010C



- Kompaktní, lehká bruska s velkou výkonovou rezervou
- Celorozsahová elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Ochrana proti přetížení zamezuje přehřátí motoru a umožňuje maximální zatížení brusky
- S omezením rozběhového proudu a odpojovacími uhlíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122847-3
Boční rukojeť	162264-5
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Ochranný kryt lze nastavit bez použití nářadí
- Aretace vřetena usnadňuje výměnu kotouče

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry d × š × v	453 × 250 × 137 mm

22			
Vrtací a sekací kladiva	ÚHLOVÁ BRUSKA GA9050R		
	GA9050R 	■ Bruska vhodná k nejtvrděšímu nasazení ve stavebnictví i průmyslu ■ Snižená, kompaktní, dobře uchopitelná převodová skříň ■ Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů	■ S kluznou třecí spojkou ■ S omezením rozběhového proudu a funkcí ANTIRESTART
Vrtáčky			
Šroubováky, rázové utahovačky	ÚHLOVÁ BRUSKA GA9020		
	GA9020 	■ Bruska vhodná k nejtvrděšímu nasazení ve stavebnictví i průmyslu ■ Zaoblená, dobře uchopitelná převodová skříň ■ Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů	■ S kluznou třecí spojkou ■ Stroj není možné zapnout na stálý chod
Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky			
Brusky	ÚHLOVÁ BRUSKA GA9020RF / GA9020RFK		
	GA9020RFK 	■ Antivibrační rukojeti a superpříruba ■ Kluzná spojka pro bezpečnou práci ■ Promyšlená protiprachová konstrukce ■ Cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje	■ Silnutá ozubená kola ■ Pogumovaná převodová skříň ■ V transportním kufru
Hoblíky			
Pily	ÚHLOVÁ BRUSKA GA9030R		
	GA9030R 	■ Dokonale prachotěsná konstrukce ■ Protiprachová konstrukce ložisek	■ Úprava statoru umožňuje nejvyšší zatížení ■ Silnutá ozubená kola pro delší životnost ■ Omezení rozběhového proudu
Frézky			
Vzduchové nářadí	ÚHLOVÁ BRUSKA GA9030X01		
	GA9030X01 	■ Dokonale prachotěsná konstrukce ■ Protiprachová konstrukce ložisek	■ Úprava statoru umožňuje nejvyšší zatížení ■ Silnutá ozubená kola pro delší životnost ■ Součástí dodávky jsou obě odpružené rukojeti
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole			
Zahradní technika	ÚHLOVÁ BRUSKA GA9030RF01		
	GA9030RF01 	■ Antivibrační rukojeti a superpříruba ■ Omezení rozběhového proudu u modelů ■ Kluzná spojka pro bezpečnou práci ■ Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4x přestavitelná o 90° ■ Promyšlená protiprachová konstrukce	■ Cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje ■ Silnutá ozubená kola ■ Pogumovaná převodová skříň
Benzinové stroje			
Akumulační stroje	ÚHLOVÁ BRUSKA GA9040R		
	GA9040R 	■ Omezení rozběhového proudu ■ Kluzná spojka pro bezpečnou práci ■ Promyšlená protiprachová konstrukce ■ Cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje	■ Labyrintový kroužek chrání kulicovou ložiska před agresivním brusným prachem ■ Pogumovaná převodová skříň

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9040RF01

GA9040RF01



- Antivibrační rukojeť a superpříruba
- Omezení rozběhového proudu u modelů
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4x přestavitelná o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122891-0
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9
Superpříruba	192227-7
Antivibrační boční rukojeť	162264-5

- Cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Pogumovaná převodová skříň

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,9 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm

ÚHLOVÁ ŘEZAČKA 4112HS

4112HS



- Profesionální úhlová řezačka s vysokými výkonnostními rezervami
- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- S omezením rozběhového proudu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824697-9
Nástrčkový klíč, otvor klíče 17	782210-8

- Přestavitelný ochranný kryt s integrovaným odsávacím adaptérem
- S adaptérem **192613-2** lze připojit k externímu odsávání

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Hloubka řezu	max. 100 mm
Průměr diamantového kotouče	305 mm
Průměr otvor	25,4 mm
Hmotnost	11,4 kg
Rozměry d × š × v	648 × 240 × 273 mm

DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA SG150

SG150



- Pro rychlé a přesné drážky ve zdivu
- Pozvolný rozběh a automatické vypínání k ochraně převodovky a diamantového kotouče
- Velké hloubky frézování při nepatrné hmotnosti

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	B50856
Čepy	B47720
Klíč	B03384
Distanční podložka	3 kusy

- Převodovka a ochranný kryt ze stabilního hliníkového odlitku
- Vysoký krouticí moment na základě optimálního převodového poměru
- Elektronika s optickým ukazatelem ke kontrole otáček

Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 150 mm
Vrtání diamantového kotouče	22, 23 mm
Šířka drážky	7–35 mm
Hloubka drážky	7–45 mm
Hmotnost	5,6 kg

DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA SG1250

SG1250



- Inovační tlumení torzních kmitů (SJS) zabráňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Plynulý rozběh a automatické vypínání k ochraně převodovky a diamantového kotouče
- Celorozsahová elektronika s automatickou regulací ke kontrole optimálních otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824709-8
Diamantové kotouče (2 ks)	A-80438
Šestihránný klíč 6	783204-6
Čelní kolkový klíč	782407-9
Distanční podložky	5 kusů

- Ochranný kryt s hloubkovým nastavením ze stabilního hliníkového tlakového odlitku
- Připojitelné externí odsávání

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Šířka drážky	6–30 mm
Hloubka drážky	0–30 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	576 × 151 × 178 mm

ZKRACOVACÍ PILA NA KOV LC1230

LC1230



- Na ocel, hliník, měď a umělé hmoty
- Rychlé a čisté řezání trubek, úhelníků a kabelových svazků
- Práce téměř bez jisker a zápachu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč pro řezání za studena 60 zubů	B-09765
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SW 17	782210-8
Ochranné brýle	192219-6

- Beznástrojové nastavení úhlu řezu 0–45°
- S aretací vřetena pro rychlou výměnu pilového kotouče

Příkon	1750 W
Otáčky naprázdno	1300 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° ● / ■ 115 mm / 110 × 100 mm při 45° ● / ■ 90 mm / 85 × 85 mm
Pilový kotouč	Ø 305 mm
Vrtání pilového kotouče	Ø 25,4 mm
Hmotnost	19,3 kg
Rozměry d × š × v	516 × 306 × 603 mm

ROZBRUŠOVAČKA 2414EN

2414EN



- Na přesné řezání a rozbrušování ocelových, kovových, železných a litinových materiálů
- Rychloupínací systém se zámkem vřetene

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Montážní klíč SW17	782210-8
Řezný kotouč	1 ks

- Ochranný kryt pro bezpečnost obsluhy

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Rozbrušovací kapacita	při 90° ● / ■ 115 mm / 119 mm při 45° ● / ■ 106 mm / 115 mm
Rozbrušovací kotouč	Ø 355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče	Ø 25,4 mm
Hmotnost	17,6 kg
Rozměry d × š × v	500 × 280 × 620 mm

DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA 4105KB

4105KB



- Diamantová řezačka k nařezávání sádkových spár a řezání kachliček, kamenů a podobného materiálu
- Plynule nastavitelná hloubka řezu do 40 mm
- Vyvážené rozdělení hmotnosti pro jednoduché a jisté vedení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Diamantový kotouč Ø 125 mm	A-01236
Vak na prach	123185-6
Šestihránný nástrčkový klíč SW 9	782209-3
Jednostranný klíč SW 22	781011-1

- Namísto vaku na prach je možno připojit vnější odsávání
- Integrovaná ochrana proti přetížení zabráňuje poškození motoru a převodů

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	9000 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Hloubka řezu	40 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	190 × 190 × 160 mm

DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA S ODSÁVÁNÍM 4157KB

4157KB



- Výkonný motor 1400 W
- Pro řezání cihel, betonových desek, protipožárních desek, mramoru, žuly atd.
- Unikátní stroj se nádobou na prach

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Diamantový kotouč Ø 180 mm	1 ks
Šestihránný čípkový klíč 6	783204-6
Držák klíče	410047-0

- Silný odsávací výkon (66 % prachu ve vaku, 91% s externím vysavačem)
- Pokosové řezy až do 45°

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	6200 min ⁻¹
Rezný výkon při 90°	58 mm
Rezný výkon při 45°	29 mm
Diamantový kotouč	Ø 180 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry d × š × v	345 × 238 × 253 mm

24	DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA „MOKRÝ TYP“ 4101RH																																												
Vrtací a sekací kladiva	4101RH		■ S proudovým chráničem P-21571 ■ Vyvážené rozložení hmotnosti pro jednoduché a bezpečné vedení ■ Hloubka řezu plynule 0–34 mm ■ Bezprašná práce díky přívodu vody <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Diamantový kotouč Ø110 mm</td><td>A-01292</td></tr><tr><td>Adaptér přípojky na vodu</td><td>153409-6</td></tr><tr><td>Hadice</td><td>412088-2</td></tr><tr><td>Jednostranný klíč 22</td><td>781011-1</td></tr><tr><td>Spínač nedostatečného proudu</td><td>P-21571</td></tr><tr><td>Šestihlanný nástrčkový klíč 5</td><td>783203-8</td></tr></table> ■ Speciální diamantový kotouč k řezání keramických materiálů, mramoru, žuly atd. ■ Sklopný stůl 45° <table><tr><td>Příkon</td><td>860 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>13800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Diamantový kotouč</td><td>110–125 mm</td></tr><tr><td>Hloubka řezu při 90°/45°</td><td>34 / 21 mm</td></tr><tr><td>Vrtání diamantového kotouče</td><td>Ø 20 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,2 kg</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Diamantový kotouč Ø110 mm	A-01292	Adaptér přípojky na vodu	153409-6	Hadice	412088-2	Jednostranný klíč 22	781011-1	Spínač nedostatečného proudu	P-21571	Šestihlanný nástrčkový klíč 5	783203-8	Příkon	860 W	Otáčky naprázdno	13800 min ⁻¹	Diamantový kotouč	110–125 mm	Hloubka řezu při 90°/45°	34 / 21 mm	Vrtání diamantového kotouče	Ø 20 mm	Hmotnost	5,2 kg																
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																												
Diamantový kotouč Ø110 mm	A-01292																																												
Adaptér přípojky na vodu	153409-6																																												
Hadice	412088-2																																												
Jednostranný klíč 22	781011-1																																												
Spínač nedostatečného proudu	P-21571																																												
Šestihlanný nástrčkový klíč 5	783203-8																																												
Příkon	860 W																																												
Otáčky naprázdno	13800 min ⁻¹																																												
Diamantový kotouč	110–125 mm																																												
Hloubka řezu při 90°/45°	34 / 21 mm																																												
Vrtání diamantového kotouče	Ø 20 mm																																												
Hmotnost	5,2 kg																																												
Vrtáčky	RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA NA KOV 4131																																												
Šroubováky, rázové utahovačky	4131		■ Čistá práce při vysoké řezné rychlosti ■ Řeže ocel až do síly 6 mm téměř bez otřepu a bez jisker ■ Snadno snímatelný kryt zachycující třísky ■ Vysoce výkonný motor odolný proti přehřívání <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Pilový kotouč Kerametal 36 zubů</td><td>B-09743</td></tr><tr><td>Šestihlanný nástrčkový klíč 5 mm</td><td>783203-8</td></tr><tr><td>Držák klíče</td><td>410047-0</td></tr><tr><td>Ochranné brýle</td><td>192219-6</td></tr></table> ■ Základová deska z nerezové ušlechtilé oceli ■ Kotouč na řezání za studena osazený Kerametalem (kombinace keramiky a kovu) s vysokou životností je součástí dodávky <table><tr><td>Příkon</td><td>1100 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>3500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Řezný výkon max.</td><td>63 mm</td></tr><tr><td>Pilový kotouč</td><td>Ø 185 mm</td></tr><tr><td>Vrtání diamantového kotouče</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,1 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>280 × 273 × 358 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Pilový kotouč Kerametal 36 zubů	B-09743	Šestihlanný nástrčkový klíč 5 mm	783203-8	Držák klíče	410047-0	Ochranné brýle	192219-6	Příkon	1100 W	Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹	Řezný výkon max.	63 mm	Pilový kotouč	Ø 185 mm	Vrtání diamantového kotouče	30 mm	Hmotnost	5,1 kg	Rozměry d × š × v	280 × 273 × 358 mm																		
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																												
Pilový kotouč Kerametal 36 zubů	B-09743																																												
Šestihlanný nástrčkový klíč 5 mm	783203-8																																												
Držák klíče	410047-0																																												
Ochranné brýle	192219-6																																												
Příkon	1100 W																																												
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹																																												
Řezný výkon max.	63 mm																																												
Pilový kotouč	Ø 185 mm																																												
Vrtání diamantového kotouče	30 mm																																												
Hmotnost	5,1 kg																																												
Rozměry d × š × v	280 × 273 × 358 mm																																												
Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky	MULTI TOOL TM3010C																																												
Brusky	TM3010C		■ Beznástrojové upínání nástroje ■ Celorozsaňová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení ■ Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd. ■ Možnost regulace počtu kmitů ■ Pozvolný rozběh ■ Úhel výkvy 3,2° ■ 12 pozic nastavení úhlu nástroje po 30° v rozmezí 0–360° ■ Integrovaný držák klíče ■ Speciální tvar pro pohodlnou práci ■ Upínání nástroje OIS <table><tr><td>Příkon</td><td>320 W</td></tr><tr><td>Počet kmitů</td><td>6000–20000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Úhel kmitu</td><td>3,2°</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,6 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>283 × 68 × 87 mm</td></tr></table>	Příkon	320 W	Počet kmitů	6000–20000 min ⁻¹	Úhel kmitu	3,2°	Hmotnost	1,6 kg	Rozměry d × š × v	283 × 68 × 87 mm																																
Příkon	320 W																																												
Počet kmitů	6000–20000 min ⁻¹																																												
Úhel kmitu	3,2°																																												
Hmotnost	1,6 kg																																												
Rozměry d × š × v	283 × 68 × 87 mm																																												
Hobličky	MULTI TOOL TM3010CX4J																																												
Pily	TM3010CX4J		■ Beznástrojové upínání nástroje ■ Celorozsaňová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Systainer Makpac</td><td>821550-0</td></tr><tr><td>Vložka systaineru</td><td>837673-4</td></tr><tr><td>Odsávací adaptér</td><td>196022-7</td></tr><tr><td>Adaptér nástrojů fein</td><td>196271-6</td></tr><tr><td>Pilový kotouč 85 mm BIM TMA006</td><td>B-21325</td></tr><tr><td>Pilový kotouč 85 mm HCS TMA007</td><td>B-21331</td></tr><tr><td>Pilový list rovný 28 × 50 mm BIM TMA009</td><td>B-21353</td></tr><tr><td>Pilový list rovný 32 × 40 mm BIM TMA010</td><td>B-21369</td></tr><tr><td>Pilový list rovný 32 × 40 mm HCS TMA012</td><td>B-21381</td></tr><tr><td>Pilový list rovný 20 × 20 mm BIM TMA016</td><td>B-21428</td></tr><tr><td>Pilový list rovný 10 × 20 mm BIM TMA017</td><td>B-21434</td></tr><tr><td>Škrabka 52 × 45 mm HCS TMA019</td><td>B-21456</td></tr><tr><td>Pilový kotouč s tvrdokovem TMA023 85 mm G30</td><td>B-21490</td></tr><tr><td>Pilový kotouč s tvrdokovem 1,6 × 65 mm TMA024</td><td>B-21509</td></tr><tr><td>Brušná deska</td><td>B-21537</td></tr><tr><td>Brušný papír K60, K100, K150 po 10 ks</td><td></td></tr></table> ■ Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd. ■ Možnost regulace počtu kmitů ■ Pozvolný rozběh ■ Úhel výkvy 3,2° ■ 12 pozic nastavení úhlu nástroje po 30° v rozmezí 0–360° ■ Integrovaný držák klíče ■ Speciální tvar pro pohodlnou práci ■ Upínání nástroje OIS ■ Součástí dodávky je příslušenství <table><tr><td>Příkon</td><td>320 W</td></tr><tr><td>Počet kmitů / Úhel kmitu</td><td>6000–20000 min⁻¹ / 3,2°</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,6 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>283 × 68 × 87 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Systainer Makpac	821550-0	Vložka systaineru	837673-4	Odsávací adaptér	196022-7	Adaptér nástrojů fein	196271-6	Pilový kotouč 85 mm BIM TMA006	B-21325	Pilový kotouč 85 mm HCS TMA007	B-21331	Pilový list rovný 28 × 50 mm BIM TMA009	B-21353	Pilový list rovný 32 × 40 mm BIM TMA010	B-21369	Pilový list rovný 32 × 40 mm HCS TMA012	B-21381	Pilový list rovný 20 × 20 mm BIM TMA016	B-21428	Pilový list rovný 10 × 20 mm BIM TMA017	B-21434	Škrabka 52 × 45 mm HCS TMA019	B-21456	Pilový kotouč s tvrdokovem TMA023 85 mm G30	B-21490	Pilový kotouč s tvrdokovem 1,6 × 65 mm TMA024	B-21509	Brušná deska	B-21537	Brušný papír K60, K100, K150 po 10 ks		Příkon	320 W	Počet kmitů / Úhel kmitu	6000–20000 min ⁻¹ / 3,2°	Hmotnost	1,6 kg	Rozměry d × š × v	283 × 68 × 87 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																												
Systainer Makpac	821550-0																																												
Vložka systaineru	837673-4																																												
Odsávací adaptér	196022-7																																												
Adaptér nástrojů fein	196271-6																																												
Pilový kotouč 85 mm BIM TMA006	B-21325																																												
Pilový kotouč 85 mm HCS TMA007	B-21331																																												
Pilový list rovný 28 × 50 mm BIM TMA009	B-21353																																												
Pilový list rovný 32 × 40 mm BIM TMA010	B-21369																																												
Pilový list rovný 32 × 40 mm HCS TMA012	B-21381																																												
Pilový list rovný 20 × 20 mm BIM TMA016	B-21428																																												
Pilový list rovný 10 × 20 mm BIM TMA017	B-21434																																												
Škrabka 52 × 45 mm HCS TMA019	B-21456																																												
Pilový kotouč s tvrdokovem TMA023 85 mm G30	B-21490																																												
Pilový kotouč s tvrdokovem 1,6 × 65 mm TMA024	B-21509																																												
Brušná deska	B-21537																																												
Brušný papír K60, K100, K150 po 10 ks																																													
Příkon	320 W																																												
Počet kmitů / Úhel kmitu	6000–20000 min ⁻¹ / 3,2°																																												
Hmotnost	1,6 kg																																												
Rozměry d × š × v	283 × 68 × 87 mm																																												
Frézky	MULTI TOOL TM3010CX5J																																												
Vzduchové nářadí	TM3010CX5J		■ Beznástrojové upínání nástroje ■ Celorozsaňová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Systainer MAKPAC</td><td>821550-0</td></tr><tr><td>Vložka systaineru</td><td>837673-4</td></tr><tr><td>Nástavec</td><td>196550-2</td></tr><tr><td>Odsávací adaptér</td><td>196022-7</td></tr><tr><td>Adaptér nástrojů Fein</td><td>196271-6</td></tr><tr><td>Pilový kotouč 85 mm BIM TMA006</td><td>B-21325</td></tr><tr><td>Pilový list rovný 28 × 50 mm BIM TMA009</td><td>B-21353</td></tr><tr><td>Pilový list rovný 10 × 30 mm HCS TMA014</td><td>B-21406</td></tr><tr><td>Brušná deska</td><td>B-21537</td></tr><tr><td>Brušný papír K60,K80,K100, K150, K240 po 10 ks</td><td></td></tr></table> ■ Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd. ■ Možnost regulace počtu kmitů ■ Pozvolný rozběh ■ Úhel výkvy 3,2° ■ 12 pozic nastavení úhlu nástroje po 30° v rozmezí 0–360° ■ Integrovaný držák klíče ■ Speciální tvar pro pohodlnou práci ■ Upínání nástroje OIS ■ Součástí dodávky je příslušenství <table><tr><td>Příkon</td><td>320 W</td></tr><tr><td>Počet kmitů / úhel kmitu</td><td>6000–20000 min⁻¹ / 3,2°</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,6 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>283 × 68 × 87 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Systainer MAKPAC	821550-0	Vložka systaineru	837673-4	Nástavec	196550-2	Odsávací adaptér	196022-7	Adaptér nástrojů Fein	196271-6	Pilový kotouč 85 mm BIM TMA006	B-21325	Pilový list rovný 28 × 50 mm BIM TMA009	B-21353	Pilový list rovný 10 × 30 mm HCS TMA014	B-21406	Brušná deska	B-21537	Brušný papír K60,K80,K100, K150, K240 po 10 ks		Příkon	320 W	Počet kmitů / úhel kmitu	6000–20000 min ⁻¹ / 3,2°	Hmotnost	1,6 kg	Rozměry d × š × v	283 × 68 × 87 mm												
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																												
Systainer MAKPAC	821550-0																																												
Vložka systaineru	837673-4																																												
Nástavec	196550-2																																												
Odsávací adaptér	196022-7																																												
Adaptér nástrojů Fein	196271-6																																												
Pilový kotouč 85 mm BIM TMA006	B-21325																																												
Pilový list rovný 28 × 50 mm BIM TMA009	B-21353																																												
Pilový list rovný 10 × 30 mm HCS TMA014	B-21406																																												
Brušná deska	B-21537																																												
Brušný papír K60,K80,K100, K150, K240 po 10 ks																																													
Příkon	320 W																																												
Počet kmitů / úhel kmitu	6000–20000 min ⁻¹ / 3,2°																																												
Hmotnost	1,6 kg																																												
Rozměry d × š × v	283 × 68 × 87 mm																																												
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	VIBRAČNÍ BRUSKA B04555																																												
Zahradní technika	B04555		■ Nová hliníková základna zaručující malou hlučnost a dlouhou životnost ■ Extrémně nízké vibrace díky duálnímu systému vyrovnávacích závaží <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>1 ks papírový sáček vč. držáku</td><td>135246-0</td></tr><tr><td>Děrovaná deska</td><td>450066-4</td></tr><tr><td>Brušný papír</td><td>1 sada</td></tr></table> ■ 6-ti otvorová základna garantuje vysoký odsávací výkon ■ Pogumované tělo pro bezpečnou a pohodlnou práci ■ S uchycením pomocí suchého zipu nebo rychlouzávěru <table><tr><td>Příkon</td><td>200 W</td></tr><tr><td>Počet kmitů</td><td>14000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet zdvihů</td><td>28000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Výkmit</td><td>Ø 1,5 mm</td></tr><tr><td>Velikost brusného papíru</td><td>114 × 140 mm</td></tr><tr><td>Velikost papíru suchý zip</td><td>114 × 102 mm</td></tr><tr><td>Velikost brusné plochy</td><td>112 × 100 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,1 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>131 × 112 × 142 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0	Děrovaná deska	450066-4	Brušný papír	1 sada	Příkon	200 W	Počet kmitů	14000 min ⁻¹	Počet zdvihů	28000 min ⁻¹	Výkmit	Ø 1,5 mm	Velikost brusného papíru	114 × 140 mm	Velikost papíru suchý zip	114 × 102 mm	Velikost brusné plochy	112 × 100 mm	Hmotnost	1,1 kg	Rozměry d × š × v	131 × 112 × 142 mm																
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																												
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0																																												
Děrovaná deska	450066-4																																												
Brušný papír	1 sada																																												
Příkon	200 W																																												
Počet kmitů	14000 min ⁻¹																																												
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹																																												
Výkmit	Ø 1,5 mm																																												
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm																																												
Velikost papíru suchý zip	114 × 102 mm																																												
Velikost brusné plochy	112 × 100 mm																																												
Hmotnost	1,1 kg																																												
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 142 mm																																												
Benzinové stroje	VIBRAČNÍ BRUSKA B04557																																												
Akumulátorové stroje	B04557		■ Tenké ergonomicky tvarované tělo brusky ■ Speciální konstrukce stroje zaručující minimální vibrace ■ Kompaktní design, nízká hmotnost ■ Nový vypínač s protiprachovou úpravou <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>1 ks papírový sáček vč. držáku</td><td>135246-0</td></tr><tr><td>Děrovaná deska</td><td>450066-4</td></tr><tr><td>Brušný papír (3 ks)</td><td>794296-0</td></tr></table> ■ Odolná hliníková základna ■ Jednoduché uchycení a výměna brusného papíru ■ S uchycením pomocí rychlouzávěru <table><tr><td>Příkon</td><td>180 W</td></tr><tr><td>Počet kmitů</td><td>14000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet zdvihů</td><td>28000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Výkmit</td><td>Ø 1,5 mm</td></tr><tr><td>Velikost brusného papíru</td><td>114 × 140 mm</td></tr><tr><td>Velikost brusné plochy</td><td>112 × 100 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,0 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>131 × 112 × 137 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0	Děrovaná deska	450066-4	Brušný papír (3 ks)	794296-0	Příkon	180 W	Počet kmitů	14000 min ⁻¹	Počet zdvihů	28000 min ⁻¹	Výkmit	Ø 1,5 mm	Velikost brusného papíru	114 × 140 mm	Velikost brusné plochy	112 × 100 mm	Hmotnost	1,0 kg	Rozměry d × š × v	131 × 112 × 137 mm																		
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																												
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0																																												
Děrovaná deska	450066-4																																												
Brušný papír (3 ks)	794296-0																																												
Příkon	180 W																																												
Počet kmitů	14000 min ⁻¹																																												
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹																																												
Výkmit	Ø 1,5 mm																																												
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm																																												
Velikost brusné plochy	112 × 100 mm																																												
Hmotnost	1,0 kg																																												
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 137 mm																																												

VIBRAČNÍ BRUSKA B04565

B04565



- Nová hliníková základna zaručující malou hlučnost a dlouhou životnost
- Extrémně nízké vibrace díky duálnímu systému vyrovnávacích závaží
- 6-ti otvorová základna garantuje vysoký odsávací výkon
- Pogumované tělo pro bezpečnou a pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0
Brusný papír	1 sada

- S uchycením pomocí suchého zipu
- Přesah základní desky k současnému broušení horních/dolních hran v úzkých šterbinách (např. okenic)

Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost papíru	114 × 102 mm
Délka strany trojúhelníku	96 × 96 × 96 mm
Velikost brusné plochy	112 × 190 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	219 × 112 × 139 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B03710

B03710



- Chod téměř bez vibrací
- Účinné odsávání prachu přes základovou desku
- Možnost připojení externího odsávání
- Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací box komplet	135246-0
Děrovací deska	451271-6
Brusný papír 93 × 228 mm	1 ks

- Lze používat brusný papír s upevněním suchým zipem
- Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodící rukojeti pro optimální ovládání

Příkon	190 W
Počet otáček	11000 min ⁻¹
Počet kmitů	22000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 2,0 mm
Velikost papíru	93 × 228 mm
Brusná plocha	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	253 × 92 × 154 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B03711

B03711



- Elektronická předvolba počtu zdvihů
- Chod téměř bez vibrací
- Účinné odsávání prachu přes základovou desku
- Možnost připojení externího odsávání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací box komplet	135246-0
Děrovací deska	451271-6
Brusný papír 93 × 228 mm	1 ks

- Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru
- Lze používat brusný papír s upevněním suchým zipem
- Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodící rukojeti pro optimální ovládání

Příkon	190 W
Počet otáček	4000–11000 min ⁻¹
Počet kmitů	8000–22000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 2,0 mm
Velikost papíru	93 × 228 mm
Brusná plocha	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	253 × 92 × 154 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B04900VJ

B04900VJ



- Elektronická předvolba počtu zdvihů
- Chod téměř bez vibrací
- Efektivní odsávání prachu základní deskou
- Možnost připojení externího odsávání
- Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837675-0
1 ks papírového sáčku vč. držáku	193294-5
Brusný papír	1 ks

- Možnost připojení externího odsávání
- Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodící rukojeti k optimální manipulaci

Příkon	330 W
Počet otáček	4000–11000 min ⁻¹
Počet kmitů	8000–22000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 2,6 mm
Velikost papíru	115 × 280 mm
Velikost papíru, suchý zip	115 × 232 mm
Brusná plocha	115 × 229 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	289 × 115 × 190 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA 9046

9046



- Silný 600W motor pro vysoký brusný výkon
- Protiprachová úprava motoru
- Bezúdržbové převodové ústrojí (mazání odpadá)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírového sáčku vč. držáku	193294-5
Brusný papír, 1 kus	1 sada

- Téměř bezvibrační chod díky novému systému tlumení
- Odsávání prachu přes základovou desku
- S uchycením brusného papíru suchým zipem nebo pomocí rychlouzávěru

Příkon	600 W
Počet otáček	6000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 5 mm
Velikost papíru	115 × 280 mm
Velikost papíru, suchý zip	115 × 232 mm
Brusná plocha	115 × 229 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	283 × 115 × 219 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B05030

B05030



- Silný motor 300 W
- Kompaktní design, ergonomicky tvarované pogumované tělo stroje
- Vysoký záběrový výkon, efektivní odsávání prachu
- Doběhová brzda pro brusný talíř

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací box včetně sáčku	135246-0
Brusný talíř 123 mm	743081-8
Brusný papír	1 ks

- Použití vysoce odolných ložisek a prachuodolného krytu vypínače pro delší životnost stroje
- Jednoduchá výměna papíru pomocí suchého zipu

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Počet zdvihů	24000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	2,8 mm
Brusný kotouč	Ø 123 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	153 × 123 × 153 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B05031

B05031



- Silný motor 300W
- Kompaktní design, ergonomicky tvarované pogumované tělo stroje
- Elektronická předvolba otáček
- Vysoký záběrový výkon, efektivní odsávání prachu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací box včetně sáčku	135246-0
Brusný talíř 123 mm	743081-8
Brusný papír	1 ks

- Doběhová brzda pro brusný talíř
- Použití vysoce odolných ložisek a prachuodolného krytu vypínače pro delší životnost stroje
- Jednoduchá výměna papíru pomocí suchého zipu

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min ⁻¹
Počet zdvihů	8000–24000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	2,8 mm
Brusný kotouč	Ø 123 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	153 × 123 × 153 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačkyProstřihávače, úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

<

PÁSOVÁ BRUSKA 9910

9910



- Speciální konstrukce umožňující broušení až k okraji
- Automatické středění brusného pásu a přesný běh pásu
- Efektivní odsávání prachu

- S příslušenstvím 192694-6 použitelná i jako pevná bruska
- Vysoce zatížitelný pohon pásu
- Tichý chod stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122548-3
1 brusný pás	P-37116
Ocelová deska, namontovaná	345503-0

Příkon	650 W
Rychlost pásu	270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

PÁSOVÁ BRUSKA 9911

9911



- Speciální konstrukce umožňující broušení až k okraji
- Automatické středění brusného pásu a přesný běh pásu
- Efektivní odsávání prachu
- S příslušenstvím 192694-6 použitelná i jako pevná bruska

- Vysoce zatížitelný pohon pásu
- Tichý chod stroje
- Elektronicky regulovatelná rychlost pásu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122548-3
1 brusný pás	P-37116
Ocelová deska, namontovaná	345503-0

Příkon	650 W
Rychlost pásu	75–270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA 9903

9903



- Silná profesionální pásová bruska s perfektním rozdělením zatížení a optimální manipulací
- Elektronicky regulovatelná rychlost pásu k opracování nejružnějších materiálů
- Automatická stranová regulace pásu

- Plynulé broušení až k okraji
- Efektivní odsávání prachu
- Možnost objednání brusných rámu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122591-2
1 brusný pás	P-37194
Grafitová deska namontovaná	423315-2
Korková deska namontovaná	423312-8

Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	296 × 143 × 157 mm

PÁSOVÁ BRUSKA 9924DB

9924DB



- Čisté broušení díky příznivému rozložení hmotnosti a velké základové desce
- Použitelná pro šířky pásu 76 mm a 100 mm
- Možnost objednání brusných rámu

- Efektivní odsávání prachu
- Bezproblémové vyprazdňování vaku na prach díky uzavírací liště

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122296-4
Grafitová deska, namontovaná	423036-6
Korková deska, namontovaná	423035-8
Brusný pás	P-51164

Příkon	850 W
Rychlost pásu	400 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	76 a 100 mm
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	335 × 160 × 155 mm

PŘÍMÁ BRUSKA 906

906



- Univerzální bruska pro zabrušovací práce a k ručnímu frézování
- Čisté broušení díky vysokému počtu otáček

- Dlouhé brusné vřeteno umožňuje vnitřní broušení
- Velmi přesný bezvibrační chod brusky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Upínací kleštiny 6 mm	763620-8
Brusný přípravek (kolík) 19 mm	741614-3
ednostranný klíč 17	781008-0
ednostranný klíč 10	781003-0

Příkon	240 W
Otáčky naprázdno	25000 min ⁻¹
Upínací klešтина	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 38 mm
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	283 × 65 × 65 mm

PŘÍMÉ BRUSKY GD0601/GD0602

GD0601

GD0602



- Motor s protiprachovou konstrukcí
- Speciální povrchová úprava rotoru a statoru chrání stroj před agresivním brusným prachem
- Vypínač ke komfortnímu jednoručnímu ovládání

- Ideální k vybrušování, odstraňování ořepů a dodatečným úpravám
- Vřeteno z hliníkového tlakového odlitku s nástavcem o průměru 35 mm
- Upínací krček pr. 43 mm k upnutí ve stojanu (**GD0601**)
- Hladina akustického tlaku / DIN jen 73 dB (A)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Jednostranný klíč 13, 2 ks	781039-9
Upínací klešтина 6 mm (GD0601)	763620-8
Upínací klešтина 6 mm (GD0602)	763670-3
Upínací matice (GD0601)	763664-8

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	25000 min ⁻¹
Upínací klešтина	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 38 mm
Hmotnost GD0601 / GD0602	1,7 / 1,4 kg
Rozměry d × š × v GD0601 (GD0602)	359 (264) × 82 × 82 mm

PŘÍMÉ BRUSKY GD0800C/GD0810C

GD0800C

GD0810C



- Profesionální bruska pro precizní broušení
- Ideální k vybrušování, odhroťování a dodatečným úpravám
- Inovační torzní tlumení (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Vřeteno z hliníkového tlakového odlitku s nástavcem o průměru 35 mm

- Upínací krček Ø 43 mm k upnutí ve stojanu
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- Kulčková ložiska motoru při broušení efektivně chráněna proti prachu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Upínací pouzdro 6 mm komplet	193012-1
Jednostranný klíč 13	781203-2
Jednostranný klíč 19	781206-6

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno GD0800C / GD0810C	7000–28000 / 1800–7000 min ⁻¹
Upínací klešтина	Ø 6 mm
Upínací hlava	Ø 25 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	371 × 75 × 75 mm

28

Vrtací
a sekací kládka

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovodné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

BRUSKY NA BETON PC5000C/PC5001C

■ Silná a výkonná bruska
■ Měkký start, elektronická kontrola otáček při zatížení
■ Elektronická ochrana stroje proti přetížení
■ Antirestart funkce

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Diamantový kotouč	B-12295
Vak na prach	122853-8
Sada kartáčů	194921-7
Držák klíče	410047-0
Inbusový klíč	783203-8
Rukojeť (PC5000C)	416256-9
Transportní kufr	140073-2

■ Úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
■ Inovační torzní tlumení (SJS) zabraňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
■ Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Umělohmotný kryt (snímatelný)	417322-5
Boční rukojeť	162258-0
Elastický brusný talíř	743060-6
Kolkový klíč	782407-9
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5

■ Leštička vhodná k opracování různých materiálů
– lak, dřevo, kov nebo přírodní kámen
■ Konstantní elektronika pro rovnoměrné otáčky i při zatížení
■ S elektronikou, dvěma rychlostmi a pozvolným rozběhem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	273649-1
Brusný talíř, upnutí	743053-3
Jednostranný klíč 17	781008-0

■ Spolehlivý motor
■ Malé rozměry stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	152491-2
Brusný talíř 120 mm (Ø)	743025-8
Upínací příruba	253951-8
Šroub M8x20	265812-0
Držák klíče	410047-0
Inbusový klíč 5 mm	783203-8
Brusný papír K80	1 ks

■ Elektronické přepínání počtu otáček pro dvě rychlosti

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lešticí přípravek	794176-0
Gumový talíř	P-05913
Stranová rukojeť	152492-0
Upínací matice	224515-5
Brusný list	1 kus
Kolkový klíč 28	782402-9
Jednostranný klíč 17	781008-0

■ Profesionální nářadí k opracování dřevěných a kovových povrchů nebo k opracování přírodních kamenů
■ Možnost jemné regulace otáček pomocí elektronického vypínače
■ Aretace vypínače pro trvalý provoz

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rukojeť	416348-4
Lešticí kotouč	192629-7
Brusný talíř	743053-3
Šestiranný klíč	783204-6
Středící trubka 18 mm	262542-4

■ Kompaktní lehká bruska s výkonným motorem
■ Efektivní, pohodlné broušení nebo leštění
■ Ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a elektronika
■ Možnost nastavení počtu otáček pro různé oblasti použití

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Gumový talíř 180 mm	P-05913
Upínací matice	224515-5
Kolkový klíč 35	782407-9
Boční rukojeť	162264-5
Plastový talíř	418529-6

■ LED kontrolka signalizující poruchu kabelu a přetížení stroje
■ Ideálně tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť pro bezpečnou
■ Součástí stroje je nastavitelná vodící lišta pro přesné rovné broušení (PC5001C)

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Otvor diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry d × š × v	437 × 235 × 195 mm

■ Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
■ Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
■ Regulace otáček
■ S funkcí **ANTI-RESTART**

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2000–7800 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	311 × 125 × 114 mm

■ Při nízkých otáčkách vhodná i k leštění citlivých laků
■ Konstantní otáčky při 1. rychlosti nebo s variabilními otáčkami při 2. rychlosti
■ Dobře vyvážený přístroj s nastavitelnou boční rukojetí

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň 600min ⁻¹
Otáčky naprázdno	2. stupeň 600–2000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	Ø 165 mm
Průměr lešticího kotouče	Ø 180 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	210 × 220 × 82 mm

■ Úzká pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Příkon	440 W
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	200 × 74 × 181

■ Vhodná pro těžké čisticí práce a pro použití ocelových kartáčů

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň 2000 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	2. stupeň 3800 min ⁻¹
Brusný talíř	Ø 180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	455 × 84 × 138 mm

■ Elektronická kontrola počtu otáček při zatížení
■ Speciální konstrukce pro velmi tichý chod
■ Motor a převodové ústrojí velmi dobře izolováno proti brusnému prachu

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	0–600/3 000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	Ø 165 mm
Lešticí kotouč	Ø 180 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	470 × 194 × ... mm

■ Tělo převodovky s plastovým krytem se dobře drží v ruce
■ S aretací vřetena

Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno elektronika	0–4000 min ⁻¹
Otáčky naprázdno předvolba	1500–4000 min ⁻¹
Brusný talíř	Ø 180 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	453 × 170 × 136 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby. Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

BRUSKA NA KÁMEN „MOKRÝ TYP“ PW5000CH

PW5000CH



- Pro brusné kotouče o průměru 100–125 mm
- Výkonný motor 900 W s ochranou proti přetížení
- Celorozsahová elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Předvolba otáček regulačním kolečkem
- Vřeten se 3 otvory zajišťuje stejnoměrné zásobování vodou a brání přehřátí diamantového brusného kotouče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč Ø 100 mm	743080-0
Boční rukojeť	153489-2
Snímatelný plastový kryt	417322-5
Jednostranný klíč 17	781008-0

- Dobře umístěný vodovodní kohoutek pro přesnou kontrolu přívodu vody
- Snímatelný plastový kryt s ergonomickým designem
- **Použití jen s oddělovacím transformátorem P-67016**

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	2000–4400 min ⁻¹
Brusný kotouč	100–125 mm
Závít vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	313 × 80 × 126 mm

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB602

GB602



- Tichý motor
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrovaná ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč WA60	A-47210
Brusný kotouč GC120	A-47204
Držák na broušení	A-47531
Ochranné brýle	1 Stk.

- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladicí box na ochlazování broušených ploch

Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,2 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB602W

GB602W



- Tichý motor
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrovaná ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Držák na broušení	A-47531
Brusný kotouč WA60	A-47210
Brusný kotouč A60	A-47195
Ochranné brýle	1 ks

- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladicí box na ochlazování broušených ploch
- Integrovaný držák pro přesnější broušení

Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,0 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB801

GB801



- Tichý motor
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrovaná ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč WA60	A-47260
Brusný kotouč GC120	A-47254
Ochranné brýle	1 ks

- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladicí box na ochlazování broušených ploch

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	205 × 19 mm
Vrtání kotouče	15,88 mm
Hmotnost	19,8 kg

KARTÁČOVÁ BRUSKA 9741

9741



- Mnohostranně použitelné nářadí pro broušení, strukturování, čištění a leštění rozličných materiálů
- Nastavitelná hloubka záběru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Brusný nylonový kotouč K80	794384-3
Nástavec na odsávání	410899-9
2× šestihranný klíč 6	783204-6

- Jednoduchá výměna kartáčů
- S motorovou brzdou
- Pro zabezpečení bezpečné práce je možno připojit vnější odsávání

Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Rozměry kartáče	100 × 120 mm
Vrtání	Ø 12,9 mm
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d × š × v	310 × 185 × 182 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0800

KP0800



- Nový design pro pohodlnou práci
- Vysoké otáčky umožňují dokonalou konečnou úpravu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Klíč SW9	782209-3
HM-nože	D-07945
Šablona pro nastavení nože	123062-2
Přítlačné destičky (náhradní díl)	A-86175

- Ideální k drážkování, srážení hran a plošnému hoblování
- HM otočný nůž , pro opracování měkkého dřeva lze použít i HSS-nůž

Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	17000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–2,5 mm
Hloubka drážky	0–9 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	285 × 158 × 158 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK N1923B

N1923B




- Velká V-drážka pro lepší zařiznutí
- Vysoký počet otáček hoblovací hřídele umožňuje bezvadné finišování
- Vybavený HM-otočným nožem
- Pro opracování měkkého dřeva lze použít i HSS-nůž

Dodávané příslušenství	Obj. č.
HM-otočný nůž	D-07945
Paralelní doraz	165295-7
Nožové měrky	123062-2
Odsávací adaptér	152122-3
Nástrčkový klíč 9	782209-3

- Vhodný pro ruční práci díky ergonomickému tvaru rukojeti a příznivému těžišti
- Možnost stacionárního použití
- Vysoký výkon při nízké hmotnosti

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–3 mm
Hloubka drážky	0–23 mm
Hoblovací deska	295 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	295 × 115 × 160 mm

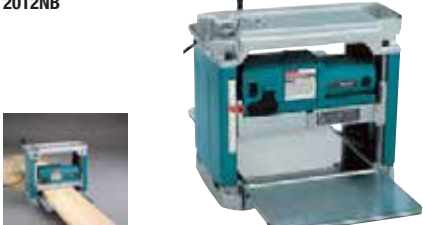30	JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0810																														
Vrtací a sekací kladiva	KP0810   	■ Nový design pro pohodlnou práci ■ Vyhazování třísek dle výběru doleva nebo doprava ■ Nastavení hloubky s klik-zarážkou a dobře odečitatelnou hloubkovou stupnicí ■ Držák konzoly hoblíku z robustního hliníkového odlitku <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Oboustranný nůž z tvrdokovu (namontovaný)</td><td>D-07945</td></tr> <tr> <td>Paralelní doraz</td><td>122785-9</td></tr> <tr> <td>Šablona na nastavení nože</td><td>123062-2</td></tr> <tr> <td>Nástrčový klíč 9</td><td>782209-3</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Oboustranný nůž z tvrdokovu (namontovaný)	D-07945	Paralelní doraz	122785-9	Šablona na nastavení nože	123062-2	Nástrčový klíč 9	782209-3	■ Odblokování vypínače stisknutím vlevo nebo vpravo ■ Přední základní deska se 3 drážkami V (1,4 / 3 / 4 mm) ke snadnému srážení hran ■ Základní deska s odkládací patkou chránící hoblovací nůž i opracovávaný materiál <table> <tr> <td>Příkon</td><td>850 W</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>16000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Šířka hoblování</td><td>82 mm</td></tr> <tr> <td>Plynulý odběr třísek</td><td>0–4 mm</td></tr> <tr> <td>Hloubka drážky</td><td>0–25 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>3,3 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>290 × 168 × 176 mm</td></tr> </table>	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹	Šířka hoblování	82 mm	Plynulý odběr třísek	0–4 mm	Hloubka drážky	0–25 mm	Hmotnost	3,3 kg	Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Oboustranný nůž z tvrdokovu (namontovaný)	D-07945																														
Paralelní doraz	122785-9																														
Šablona na nastavení nože	123062-2																														
Nástrčový klíč 9	782209-3																														
Příkon	850 W																														
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹																														
Šířka hoblování	82 mm																														
Plynulý odběr třísek	0–4 mm																														
Hloubka drážky	0–25 mm																														
Hmotnost	3,3 kg																														
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm																														
Vrtáčky	JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0810C																														
Šroubováky, rázové utahovačky	KP0810C   	■ S omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou ■ Nový design pro pohodlnou práci ■ Vyhazování třísek dle výběru doleva nebo doprava ■ Nastavení hloubky s klik-zarážkou a dobře odečitatelnou hloubkovou stupnicí ■ Držák konzoly hoblíku z robustního hliníkového odlitku <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Oboustranný nůž z tvrdokovu (namontovaný)</td><td>D-07945</td></tr> <tr> <td>Paralelní doraz</td><td>122785-9</td></tr> <tr> <td>Šablona na nastavení nože</td><td>123062-2</td></tr> <tr> <td>Nástrčový klíč 9</td><td>782209-3</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Oboustranný nůž z tvrdokovu (namontovaný)	D-07945	Paralelní doraz	122785-9	Šablona na nastavení nože	123062-2	Nástrčový klíč 9	782209-3	■ Odblokování vypínače stisknutím vlevo nebo vpravo ■ Přední základní deska se 3 drážkami V (1,4 / 3 / 4 mm) ke snadnému srážení hran ■ Základní deska s odkládací patkou chránící hoblovací nůž i opracovávaný materiál <table> <tr> <td>Příkon</td><td>1050 W</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>12000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Šířka hoblování</td><td>82 mm</td></tr> <tr> <td>Plynulý odběr třísek</td><td>0–4 mm</td></tr> <tr> <td>Hloubka drážky</td><td>0–25 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>3,4 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>290 × 168 × 176 mm</td></tr> </table>	Příkon	1050 W	Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹	Šířka hoblování	82 mm	Plynulý odběr třísek	0–4 mm	Hloubka drážky	0–25 mm	Hmotnost	3,4 kg	Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Oboustranný nůž z tvrdokovu (namontovaný)	D-07945																														
Paralelní doraz	122785-9																														
Šablona na nastavení nože	123062-2																														
Nástrčový klíč 9	782209-3																														
Příkon	1050 W																														
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹																														
Šířka hoblování	82 mm																														
Plynulý odběr třísek	0–4 mm																														
Hloubka drážky	0–25 mm																														
Hmotnost	3,4 kg																														
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm																														
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky	JEDNORUČNÍ HOBLÍK 1911B																														
Brusky	1911B   	■ Vysoký hoblovací výkon při šířce drážky 110 mm ■ Velká V-drážka pro lepší zařiznutí ■ Silný 900W motor ■ Vysoký počet otáček hoblovací hřídele umožňuje bezvadné finišování <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>HSS-hoblový nůž</td><td>793008-8</td></tr> <tr> <td>Držák ostřího přípravku</td><td>123055-9</td></tr> <tr> <td>Odsávací adaptér</td><td>414468-8</td></tr> <tr> <td>Nožové měrky</td><td>123062-2</td></tr> <tr> <td>Paralelní doraz</td><td>164371-0</td></tr> <tr> <td>Nástrčový klíč 9</td><td>782209-3</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	HSS-hoblový nůž	793008-8	Držák ostřího přípravku	123055-9	Odsávací adaptér	414468-8	Nožové měrky	123062-2	Paralelní doraz	164371-0	Nástrčový klíč 9	782209-3	■ Dobře ovladatelný díky ergonomickému tvaru rukojeti a dobrému těžišti ■ Možnost stacionárního použití <table> <tr> <td>Příkon</td><td>900 W</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>16000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Šířka hoblíku (záběru)</td><td>110 mm</td></tr> <tr> <td>Plynulý odběr třísek</td><td>0–2 mm</td></tr> <tr> <td>Hoblovací deska</td><td>355 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>4,3 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>355 × 160 × 172 mm</td></tr> </table>	Příkon	900 W	Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹	Šířka hoblíku (záběru)	110 mm	Plynulý odběr třísek	0–2 mm	Hoblovací deska	355 mm	Hmotnost	4,3 kg	Rozměry d × š × v	355 × 160 × 172 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
HSS-hoblový nůž	793008-8																														
Držák ostřího přípravku	123055-9																														
Odsávací adaptér	414468-8																														
Nožové měrky	123062-2																														
Paralelní doraz	164371-0																														
Nástrčový klíč 9	782209-3																														
Příkon	900 W																														
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹																														
Šířka hoblíku (záběru)	110 mm																														
Plynulý odběr třísek	0–2 mm																														
Hoblovací deska	355 mm																														
Hmotnost	4,3 kg																														
Rozměry d × š × v	355 × 160 × 172 mm																														
Hoblíky	VELKOPLOŠNÝ HOBLÍK 1806B																														
Pily	1806B   	■ Dlouhá hoblovací deska umožňuje přesnou práci a jisté vedení hoblíku ■ Bezvadné finišování díky vysokému počtu otáček <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Dřevěná přenosná skříňka</td><td>821137-8</td></tr> <tr> <td>HSS-hoblový nůž</td><td>793186-4</td></tr> <tr> <td>Držák ostřího přípravku</td><td>123006-2</td></tr> <tr> <td>Seřizovací trojúhelník</td><td>762001-3</td></tr> <tr> <td>Paralelní doraz</td><td>123053-3</td></tr> <tr> <td>Nástrčný 6hranný klíč č. 4</td><td>783202-0</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Dřevěná přenosná skříňka	821137-8	HSS-hoblový nůž	793186-4	Držák ostřího přípravku	123006-2	Seřizovací trojúhelník	762001-3	Paralelní doraz	123053-3	Nástrčný 6hranný klíč č. 4	783202-0	■ Možnost stacionárního použití ■ Nízké těžiště pro pohodlnou práci <table> <tr> <td>Příkon</td><td>1200 W</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>15000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Šířka hoblíku (záběru)</td><td>170 mm</td></tr> <tr> <td>Plynulý odběr třísek</td><td>0–2 mm</td></tr> <tr> <td>Hoblovací deska</td><td>525 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>9,0 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>530 × 240 × 150 mm</td></tr> </table>	Příkon	1200 W	Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹	Šířka hoblíku (záběru)	170 mm	Plynulý odběr třísek	0–2 mm	Hoblovací deska	525 mm	Hmotnost	9,0 kg	Rozměry d × š × v	530 × 240 × 150 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Dřevěná přenosná skříňka	821137-8																														
HSS-hoblový nůž	793186-4																														
Držák ostřího přípravku	123006-2																														
Seřizovací trojúhelník	762001-3																														
Paralelní doraz	123053-3																														
Nástrčný 6hranný klíč č. 4	783202-0																														
Příkon	1200 W																														
Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹																														
Šířka hoblíku (záběru)	170 mm																														
Plynulý odběr třísek	0–2 mm																														
Hoblovací deska	525 mm																														
Hmotnost	9,0 kg																														
Rozměry d × š × v	530 × 240 × 150 mm																														
Frézky	HOBLÍK NA TRÁMY KP312S																														
Vzduchové nářadí	KP312S   	■ Omezení rozběhového proudu a ochrana proti přetížení ■ Silný motor 2200 W s vysokými výkonostními rezervami ■ Středová poloha těžiště zajišťuje čistou konečnou úpravu <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>2 hoblovací nože HSS (vysoce výkonná řezná ocel)</td><td>B-02870</td></tr> <tr> <td>Upnutí pro adaptér</td><td>193733-5</td></tr> <tr> <td>Adaptér sací hadice</td><td>181575-9</td></tr> <tr> <td>Regulační trojúhelník</td><td>762001-3</td></tr> <tr> <td>Šestihřanný klíč 4</td><td>783219-3</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	2 hoblovací nože HSS (vysoce výkonná řezná ocel)	B-02870	Upnutí pro adaptér	193733-5	Adaptér sací hadice	181575-9	Regulační trojúhelník	762001-3	Šestihřanný klíč 4	783219-3	■ Širší výstup zabráňuje ucpání vlhkými hoblinami ■ Přední váleček se stará o lehké posouvání po obrobku <table> <tr> <td>Příkon</td><td>2200 W</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>12000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Šířka záběru</td><td>312 mm</td></tr> <tr> <td>Odběr třísek</td><td>0–150 mm</td></tr> <tr> <td>Odběr třísek</td><td>150–240 mm</td></tr> <tr> <td>Odběr třísek</td><td>240–312 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>18,4 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>551 × 425 × 219 mm</td></tr> </table>	Příkon	2200 W	Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹	Šířka záběru	312 mm	Odběr třísek	0–150 mm	Odběr třísek	150–240 mm	Odběr třísek	240–312 mm	Hmotnost	18,4 kg	Rozměry d × š × v	551 × 425 × 219 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
2 hoblovací nože HSS (vysoce výkonná řezná ocel)	B-02870																														
Upnutí pro adaptér	193733-5																														
Adaptér sací hadice	181575-9																														
Regulační trojúhelník	762001-3																														
Šestihřanný klíč 4	783219-3																														
Příkon	2200 W																														
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹																														
Šířka záběru	312 mm																														
Odběr třísek	0–150 mm																														
Odběr třísek	150–240 mm																														
Odběr třísek	240–312 mm																														
Hmotnost	18,4 kg																														
Rozměry d × š × v	551 × 425 × 219 mm																														
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	PROTAHOVAČKA 2012NB																														
Zahradní technika	2012NB   	■ Kompaktní a lehká pro jednoduchý transport ■ Silný motor 1650 W s velmi malou hlučností ■ Excelentní posuvný mechanismus pro bezvadnou konečnou úpravu <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>2 oboustranné nože HSS (vestavěné)</td><td>793346-8</td></tr> <tr> <td>2 držáky s trvalým magnetem</td><td>762014-4</td></tr> <tr> <td>Šestihřanný klíč 2,5</td><td>783206-8</td></tr> <tr> <td>Nástrčový klíč</td><td>782203-5</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	2 oboustranné nože HSS (vestavěné)	793346-8	2 držáky s trvalým magnetem	762014-4	Šestihřanný klíč 2,5	783206-8	Nástrčový klíč	782203-5	■ Nastavení hloubky podle šířky opracovaného materiálu od 1 do 3 mm ■ Připojitelné externí odsávání <table> <tr> <td>Příkon</td><td>1650 W</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>8500 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rychlost posuvu</td><td>0,14 m/s</td></tr> <tr> <td>Odběr třísek</td><td>do 150 mm</td></tr> <tr> <td>Odběr třísek</td><td>150 do 240 mm</td></tr> <tr> <td>Odběr třísek</td><td>240 do 304 mm</td></tr> <tr> <td>Tloušťka materiálu</td><td>3–155 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>28,1 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>483 × 771 × 401 mm</td></tr> </table>	Příkon	1650 W	Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹	Rychlost posuvu	0,14 m/s	Odběr třísek	do 150 mm	Odběr třísek	150 do 240 mm	Odběr třísek	240 do 304 mm	Tloušťka materiálu	3–155 mm	Hmotnost	28,1 kg	Rozměry d × š × v	483 × 771 × 401 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
2 oboustranné nože HSS (vestavěné)	793346-8																														
2 držáky s trvalým magnetem	762014-4																														
Šestihřanný klíč 2,5	783206-8																														
Nástrčový klíč	782203-5																														
Příkon	1650 W																														
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹																														
Rychlost posuvu	0,14 m/s																														
Odběr třísek	do 150 mm																														
Odběr třísek	150 do 240 mm																														
Odběr třísek	240 do 304 mm																														
Tloušťka materiálu	3–155 mm																														
Hmotnost	28,1 kg																														
Rozměry d × š × v	483 × 771 × 401 mm																														
Benzinové stroje	STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA 2704																														
Akumulaátorové stroje	2704   	■ Silný motor s výkonem 1650 W ■ Přesné podélné / příčné řezy a úkopy 0,5° až 45,5° ■ Stůl pily ze stabilního tlakově litého hliníkového odlitku ■ Podélný doraz vedený na dvou kluzných kolejničích pro přesné řezání <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Pilový kotouč</td><td>B-04999</td></tr> <tr> <td>Paralelní doraz</td><td>122740-1</td></tr> <tr> <td>Úhlový doraz</td><td>122734-6</td></tr> <tr> <td>Prodloužení stolu (vzadu)</td><td>194087-3</td></tr> <tr> <td>Klíč 22 mm</td><td>782024-5</td></tr> <tr> <td>Nástrčový klíč 19 mm</td><td>781038-1</td></tr> <tr> <td>Týč pro posun materiálu</td><td>416772-1</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Pilový kotouč	B-04999	Paralelní doraz	122740-1	Úhlový doraz	122734-6	Prodloužení stolu (vzadu)	194087-3	Klíč 22 mm	782024-5	Nástrčový klíč 19 mm	781038-1	Týč pro posun materiálu	416772-1	■ S pozvolným rozběhem a motorovou brzdou ■ Velký vypínač s pojistkou proti opětovnému spuštění ■ Integrovaný prostor pro uložení příslušenství <table> <tr> <td>Příkon</td><td>1650 W</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>4800 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Řezný výkon</td><td>při 90° / 45° max.</td></tr> <tr> <td>Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče</td><td>Ø 260 × 30 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>34,9 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>760 × 766 × 344 mm</td></tr> </table>	Příkon	1650 W	Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹	Řezný výkon	při 90° / 45° max.	Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 × 30 mm	Hmotnost	34,9 kg	Rozměry d × š × v	760 × 766 × 344 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Pilový kotouč	B-04999																														
Paralelní doraz	122740-1																														
Úhlový doraz	122734-6																														
Prodloužení stolu (vzadu)	194087-3																														
Klíč 22 mm	782024-5																														
Nástrčový klíč 19 mm	781038-1																														
Týč pro posun materiálu	416772-1																														
Příkon	1650 W																														
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹																														
Řezný výkon	při 90° / 45° max.																														
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 × 30 mm																														
Hmotnost	34,9 kg																														
Rozměry d × š × v	760 × 766 × 344 mm																														
Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby. Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.																															

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA MLT100 / MLT100X

MLT100X



- Silný motor 1500 W
- Velmi přesné řezy
- Možnost nastavení úkosu a pokosu 0–45°
- Motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	JM27000097
Paralelní doraz	JM270000202
Úhlový adaptér	JM270000224
Montážní klíč	JM270000087
Prodloužení stolu	JM270000328
Tyč pro posun materiálu	JM21080290
Stojan MLT100X	JM270000300

- Možnost připojení externího odsávání
- **Model MLT100X** – včetně stojanu JM27000300
- Integrované držáky pro práci s dlouhými materiály – možnost nastavení až do délky 790 mm

Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 × 30 mm
Max. řezný výkon	při 90° max. 93 mm
	při 45° max. 64 mm
Hmotnost	34,1 kg
Rozměry d × š × v	726 × 984 × 333 mm

STOLNÍ A POKOSOVÁ PILA LF1000

LF1000



- Snadná změna mezi stolní kotoučovou pilou a pokosovou pilou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-09020
Vak na prach	122523-9
Vedení kompl.	122729-9
Úhlový doraz	122730-4
Svislá svorka	122728-1
Sada na odsávání	122732-0
Kryt kompl.	123104-2
Seřizovací trojúhelník	762001-3
Tyč pro posun materiálu	419043-5
Montážní klíč 13-3	JM23100197

- Přesné podélné / příčné řezy a řezání úkosů
- Nastavení základové desky doprava a doleva až 45°
- Naklonění řezací hlavy 0°–45° doleva
- Stůl pily ze stabilního tlakového hliníkové odlitku
- Bezpečnostní vypínač s vypnutím při nízkém napětí na ochranu před neúmyslným zapnutím

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	2700 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° max. 68 × 155 / 50 × 150 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	36 kg
Rozměry d × š × v	660 × 650 × 1220 mm

ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA MLS100

MLS100



- Robustní konstrukce pro přesné řezy (±0,2 mm)
- Nastavení základové desky doprava a doleva do 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 45°
- Plynule nastavitelné úkosové řezy vlevo / vpravo 0°–45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč z tvrdokovu	B-09014
Souprava podpěr	JM23000127
Lapač prachu	122523-9
Vertikální šroubová svěrka	JM23000131
Montážní klíč	JM23000130
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- S motorovou brzdou a bezpečnostním vypínačem
- Regulační šroub pro jednoduché nastavení hloubky řezu
- Dodávka s pilovým kotoučem z tvrdokovu 255 mm

Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4200 min ⁻¹
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 255 / 30 mm
Max. řezný výkon	při 90° max. 75 × 130 mm
	při 45° max. 75 × 90 mm
Hmotnost	14,7 kg
Rozměry d × š × v	610 × 485 × 515 mm

POKOSOVÁ PILA LS1040

LS1040



- Robustní konstrukce pro přesné řezání
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 45°
- Plynule nastavitelné úkosové řezy vlevo / vpravo 0°–45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-09020
Prodloužení stolu	322312-4
Vak na prach	122523-9
Úhlové pravítko	762001-3
Držák příložníku	122707-9
Nástrčný klíč 13	782212-4

- S motorovou brzdou a bezpečnostním vypínačem
- Dodávka s pilovým kotoučem z tvrdokovu 255 mm

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4600 min ⁻¹
Max. řezný výkon	při 90° / 45° max. 93 × 95 / 93 × 67 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 255 × 30 mm
Hmotnost	12,4 kg
Rozměry d × š × v	530 × 476 × 532 mm

POKOSOVÉ PILY LS0714 / LS0714FL

LS0714FL



- Dvojitě kluzné vedení pro velmi přesné řezy
- Nastavení základové desky doprava až 57° a doleva až 45°
- Plynule nastavitelné úkosové řezy vlevo / vpravo 0°–45°
- Velký řezný výkon 52 mm × 300 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08604
Prodloužení stolu	322312-4
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122571-8
Nástrčkový klíč	782223-9
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- **Model LS0714FL** s výkonným fluorescenčním pracovním osvětlením a dobře viditelnou laserovou rýskou

Příkon	1010 W
Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° max. 52 × 300 / 52 × 212 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 190 / 20 mm
Hmotnost LS0714 / LS0714FL	13,1 kg / 13,2 kg
Rozměry d × š × v	670 × 430 × 458 mm

POKOSOVÁ PILA LS0815LF

LS0815LF



- Plynule nastavitelné úkosové řezy vlevo do 48°, vpravo 0–5°
- Možnost nastavení základové desky vlevo do 60°, vpravo do 50°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Prodloužení	JM23000127
Pilový kotouč 48Z	1 ks
Montážní sada	JM23510009
Prachový va	JM23510010
Trojúhelník k nastavení úhlu	JM270000328
Nástrčný klíč 13	782230-2

- Velká kapacita řezu 65 × 305 mm
- S LED osvětlením pracovní plochy a dobře viditelnou laserovou rýskou

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 65 × 305 mm
Řezný výkon	při 45° 65 × 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 216 / 30 mm
Hmotnost	14,2 kg
Rozměry d × š × v	755 × 450 × 488 mm

POKOSOVÁ PILA LS1018L

LS1018L



- Omezení rozběhového proudu
- Motorová brzda
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úkosového úhlu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Prodloužení základny	JM23100500
Nástrčkový klíč	JM23100197
Pilový kotouč	B-08981
Seřizovací trojúhelník	JM270000328
Vak na prach	JM23100501
Svislá svorka	JM23100502

- Jednoduché nastavení pokosového úhlu základny
- Kompaktní design - jednoduše přenositelná
- Nastavitelná laserová linie řezu

Příkon	1430 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 91 × 305 mm
Řezný výkon	při 45° 91 × 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	19,9 kg
Rozměry d × š × v	536 × 825 × 633 mm

ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA LH1200FL

LH1200FL



- Kvalitní a kompaktní pokosová/stolní pila
- Pokosové řezy vlevo a vpravo od 0 do 45°
- Pozvolný rozběh a elektrická brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč 40Z	
Prachový vak	JM23100501
Držák příloženku	JM23300008
Klíč 13	JM23100197
Prodloužení	JM23100500
Měrka nastavení pokosu	JM27000086
Trojúhelník k nastavení úhlu	JM27000328
Vodorovná svorka	JM23100502

- Otočný stůl nastavitelný doprava až o 52° a doleva až o 47°
- Robustní hliníková základní deska umožňuje přesné řezání
- Výkonný motor 1650 W
- Velký řezný výkon 62 × 200 mm a řezná výška na stole 52 mm

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 62 × 200 / 95 × 155 mm
Řezný výkon	při 45° 62 × 135 / 95 × 110 mm
Pilový kotouč (Ø)	305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	20,7 kg
Rozměry d × š × v	610 × 535 × 692 mm

UNIVERZÁLNÍ POKOSOVÁ PILA LH1040

LH1040



- Vysoce kvalitní a kompaktní pokosová / stolní kotoučová pila
- Robustní hliníková základová deska pro přesné řezání
- Silný motor s výkonem 1650 W
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 47°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-09020
Prodloužení stolu	322312-4
Vak na prach	122523-9
Vodící doraz	122707-9
Nástrčkový klíč 13	782212-4
Seřizovací trojúhelník	762001-3
Tyč pro posun materiálu	416772-1

- Plynulé naklonění řezací hlavy doleva 0°–45°
- Velký řezný výkon 69 mm × 130 mm, na stole do 40 mm
- S pozvolným rozběhem a motorovou brzdou

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° max. 69 × 130 / 69 × 85 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	14,3 kg
Rozměry d × š × v	530 × 476 × 535 mm

POKOSOVÉ PILY LS1016 / LS1016L

LS1016L



- Zcela nový koncept technologie DXT
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 47°
- Plynulé naklonění řezací hlavy 0°–45° doleva a doprava, se západkou v 33,9° L

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08981
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Imbusový klíč 2.5	783208-8
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- Velký řezný výkon 115 mm × 308 mm
- S pozvolným rozběhem, motorovou brzdou, bezpečnostním vypínačem a elektronickou kontrolou otáček
- **LS1016L** s laserovou ryskou

Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 91 × 279 / 68 × 310 mm
Řezný výkon	při 45° 91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

POKOSOVÉ PILY LS1216 / LS1216L

LS1216



- Zcela nový koncept technologie DXT
- Extrémní kapacita řezu-diagonální řez až 203 mm, vertikální řez 165 mm
- Velice přesné řezy díky dvojitě posuvné konstrukci a 6 lineárním ložiskům
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úhlu díky dvojitě stupnici

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08735
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- Posuvné pravítko 140 mm
- Jednoduché nastavení úhlu základny
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Kompaktní design-jednoduché přenositelná
- **LS1216L** s laserovou ryskou

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 87 × 382 / 102 × 363 mm
Řezný výkon	při 45° 87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,3 kg
Rozměry d × š × v	806 × 640 × 721 mm

POKOSOVÁ PILA LS1440

LS1440



- S motorovou brzdou
- Upínací zařízení volitelně vpravo nebo vlevo
- Prodloužení stolu opěrným třmenem
- Samostatná rukojeť pro přenášení a přepravní pojistka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122330-0
Sada prodloužení stolu	191239-7
Nástrčkový klíč 13	782212-4
Rychloupínací svěrka	122563-7

- Pohyblivá příložka
- Plynulé nastavení úkosu doprava nebo doleva
- Aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče
- Dodávka bez pilového kotouče

Příkon	1380 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° max. 122 × 152 mm
	při 45° max. 122 × 115 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 355 / 25 mm
Hmotnost	34,2 kg
Rozměry d × š × v	530 × 596 × 435 mm

PONORNÉ PILY SP6000 / SP6000J

SP6000



- Ruční ponorná kotoučová pila
- Elektronicky předvolitelné otáčky
- S konstantní elektronikou, pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Úhel přestavení od -1° do +48° (funkce podřezávání)
- Osa řezu zůstane u všech úhlových nastavení na přesně stejné poloze na obrobku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-09298
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem	783203-8
Paralelní doraz SP6000	165447-6
Systainer MAKPAC SP6000J	821552-6
Vložka systaineru	837945-7

- Úhlové nastavení pro -1°, 22,5°, 45° nebo 48°
- Omezovač hloubky řezu pro řezy bez otřepů
- **Model SP6000J** v systaineru MAKPAC

Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	2000–5800 min ⁻¹
Hloubka řezu	u 0° / 45° / 48° 55 / 39 / 37 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	341 × 225 × 250 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5604R

5604R



- Malá hlučnost – jen 85 dB
- Štěrbínový klín pro bezpečnou práci
- Komfortní přidavná rukojeť ke snadnější manipulaci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08159
Paralelní doraz	164095-8
Šestihranný klíč 5	783203-8

- Kryt pilového kotouče s integrovaným odsávacím adaptérem
- V dodávce je pilový kotouč z tvrdokovu

Příkon	950 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Hloubka řezu	při 90° / 45° 54 / 35 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 × 20 mm
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d × š × v	320 × 243 × 235 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA HS6101 / HS6101J

HS6101



- Nový design, kompaktní tvar , velmi nízká hmotnost
- Kryt kotouče z magnezia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Velmi jednoduché ovládání – velmi rychlé nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	453289-3
Pilový kotouč s tvrdokovem	1 ks
Inbusový klíč	783204-6
Systainer MAKPAC HS6101J	821552-6
Vložka systaineru HS6101J	837807-9

- Speciální úprava a tvar rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Osvětlení pracovní plochy
- **Model HS6101J** v systaineru MAKPAC

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	54,5 / 39,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry d × š × v	297 × 246 × 246 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5704R

5704R



- Nový design pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost připojení vnějšího odsávání
- Zvětšený, robustní stůl pro precizní práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08224
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	192420-3
Šestihránní klíč 5	783203-8

- Nastavení hloubky řezu podle typu kotouče
- S ergonomicky tvarovanou přední rukojetí

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	4900 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4,9 kg
Rozměry d × š × v	345 × 238 × 253 mm

OKRUŽNÍ KOTOUČOVÉ PILY 5705R / 5705RK

5705R



- Výkonný motor 1400 W
- Pohodlné nastavení přesné hloubky řezu
- Možnost připojení k vysavači

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08224
Paralelní doraz	165108-8
Adaptér odsávání	192420-3
Inbusový klíč	783203-8

- Součástí dodávky je pilový kotouč
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 192505-5
- **Model 5705RK** v přepravním kufru

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Hloubka řezu při 90° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry d × š × v	356 × 2253 × 250 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY HS7101 / HS7101J

HS7101



- Nový design, kompaktní tvar , velmi nízká hmotnost
- Kryt kotouče z magnezia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Maximální úhel úkosu 50°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	453289-3
Pilový kotouč s tvrdokovem	1 ks
Inbusový klíč	783204-6
Systainer MAKPAC HS7101J	821552-6
Vložka systaineru	837807-9

- Velmi jednoduché ovládání velmi rychlé nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu
- Speciální úprava a tvar rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Osvětlení pracovní plochy
- **Model HS7101J** v systaineru MAKPAC

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	67 / 48,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry d × š × v	310 × 246 × 258 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5903R

5903R



- Design stroje umožňuje velmi pohodlné ovládání
- Nově vyvinutý, výkonný 2000W motor
- Aretace pohonného ústrojí pro jednoduchou výměnu pilového listu
- Možnost připojení vnějšího odsávání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08399
Paralelní doraz	165084-6
Odsávací adaptér	415426-7
Šestihránní klíč 6	783204-6

- Nastavení hloubky řezu podle typu kotouče
- Zvětšený, robustní hliníkový, pod tlakem litý stůl pro precizní práci
- Omezovací rozběhového proudu

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	85 / 64 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 235 / 30 mm
Hmotnost	7,2 kg
Rozměry d × š × v	400 × 235 × 286 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5104S

5104S



- Výkonný motor 2100 W
- Torzní (SJS) systém společně s elektronickým omezením rozběhového proudu zajišťuje dlouhou životnost pily, ochranu motoru, převodů a ložisek
- Torzní tlumiče snižují pracovní hluknost při zatížení a zabraňují torznímu kmitání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08268
Paralelní doraz	165084-6
Odsávací adaptér	450316-7
Šestihránní klíč 6	783204-6

- Kompaktní kryt a rukojeť stroje pro pohodlnou práci
- Plynulé nastavení úhlů 0°–45° přes dvojité natáčecí přípravek

Příkon	2100 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	100 / 73 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 270 / 30 mm
Hmotnost	9,2 kg
Rozměry d × š × v	405 × 315 × 323 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5103R

5103R



- Plynulé nastavení hloubky řezu podle kotouče
- Torzní (SJS) systém společně s elektronickým omezením rozběhového proudu zajišťuje ochranu motoru, převodů a ložisek
- Torzní tlumiče snižují pracovní hluknost při zatížení a zabraňují torznímu kmitání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08268
Paralelní doraz	165084-6
Odsávací adaptér	415426-7
Šestihránní klíč 6	783204-6

- Kryt pilového listu odolný vůči krutu
- Plynulé nastavení úhlů 0°–45° přes dvojité natáčecí přípravek

Příkon	2100 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	100 / 77 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 270 / 30 mm
Hmotnost	9,4 kg
Rozměry d × š × v	442 × 200 × 322 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5143R

5143R



- Plynulé nastavení hloubky řezání
- Torzní tlumiče snižují hlučnost a zabráňují torznímu kmitání při práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08274
Paralelní doraz	152498-8
Odsávací adaptér	415816-4
Šestihranný klíč 6	783204-6

- Upevnění krytu pilového kotouče odolné proti deformaci
- Plynulé nastavení úhlu 0°–45° přes dvojtypí natačecí přípravek

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	2700 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45° / 60°	130 / 90 / 65 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	355 / 30 mm
Hmotnost	14,0 kg
Rozměry d × š × v	607 × 200 × 146 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA N5900B

N5900B



- Výkonný motor 2000 W
- Možnost nastavení úhlu až 50°
- Motorová brzda, plynulý rozběh
- Eliminované vibrace kotouče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08399
Paralelní doraz	164367-1
Klíč 13	782016-4

- Velká rukojeť pro pohodlnou práci
- Robustní ocelová základna
- Dodávána včetně HM kotouče 235 mm

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4100 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45° / 50°	85 / 60 / 53 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	235 / 30 mm
Hmotnost	7,2 kg
Rozměry d × š × v	380 × 255 × 287 mm

PŘÍMOČARÁ PILA 4326

4326



- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace
- Průhledný bezpečnostní kryt
- Základní deska je oboustranně otočná o 45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilové listy B-10	1 ks
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 3	783201-2

- Integrovaná přípojka externího odsávání
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Aretace spínače pro trvalý provoz

Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Řezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

PŘÍMOČARÁ PILA 4327

4327



- S elektronikou a možností nastavení otáček
- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace
- Průhledný bezpečnostní kryt

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilové listy B-10	1 ks
Šestihranný čípkový klíč 3	783201-2

- Základní deska je oboustranně otočná o 45°
- Integrovaná přípojka externího odsávání
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Aretace spínače pro trvalý provoz

Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Řezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4329

4329



- S elektronikou, možností nastavení otáček a předkyvu ve 4 stupních
- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilové listy B-10	1 ks
Šestihranný čípkový klíč 3	783201-2

- Průhledný bezpečnostní kryt
- Integrovaná přípojka externího odsávání
- Aretace spínače pro trvalý provoz odliktu

Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Kyvadlový zdvih	4stupňový
Řezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

PŘÍMOČARÁ PILA JV0600K

JV0600K



- Výkonný motor 650 W s elektronickým omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- 3stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilové listy B10	1 ks
Šestihranný klíč 3	783201-2
Převodník kufr	824998-5

- Základní deska z hliníkového tlakového odlitku je oboustranně otočná o 45°
- S možností připojení odsávání pro bezprašnou práci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Příkon	650 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Řezný výkodo oceli / dřeva / hliník	20 / 90 / 10 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	236 × 77 × 199 mm

PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4350CTJ / 4350FCTJ

4350CTJ / 4350FCTJ



- Výkonný motor 720 W s elektronickým omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- 4stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů
- Základní deska z hliníkového tlakového odlitku je oboustranně otočná o 45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821549-5
Vložka systaineru	837803-7
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Odsávací hrdlo	417853-4

- S možností připojení odsávání pro bezprašnou práci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Oba modely se dodávají v systaineru MAKPAC

Příkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Řezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	236 × 73 × 207 mm

PŘIMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4351CTJ / 4351FCTJ

4351CTJ/4351FCTJ



- Výkonný motor 720 W s elektronickým omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- 4stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů
- Základní deska z hliníkového tlakového odlitku je oboustranně otočná o 45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821549-5
Vložka systaineru	837803-7
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Odsávací hrdlo	417853-4

- S možností připojení odsávání pro bezpečnou práci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Oba modely se dodávají v systaineru MAKPAC

Příkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Řezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	271 × 73 × 187 mm

PILA OCASKA JR3050T

JR3050T



- Nový systém pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

- Plynulá regulace počtu zdvihů a vysoká řezná rychlost
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Univerzální upínání pro všechny běžné pilové listy

Příkon	1010 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	28 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	452 × 97 × 170 mm

PILA OCASKA S PŘEDKYVEM JR3060T

JR3060T



- Prokluzová spojka chrání uživatele a zabráňuje poškození převodovky
- Nový systém pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

- Plynule regulovatelný počet zdvihů a 4stupňové nastavení předkyvu pro vysoký řezný výkon
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Univerzální upínání pro všechny běžné pilové listy

Příkon	1250 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm

PILA OCASKA S PŘEDKYVEM JR3070CT

JR3070CT



- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** zajišťující velmi nízké vibrace
- Regulovatelná konstantní elektronika pro stejnoměrné otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu
- Prokluzová spojka chrání uživatele a zabráňuje poškození převodovky
- Výměna pilového listu bez použití nářadí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost
- Plynule regulovatelný počet zdvihů a 4stupňové nastavení předkyvu pro vysoký řezný výkon

Příkon	1510 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm

PÁSOVÁ PILA 2107FK

2107FK



- Speciální konstrukce skříně motoru pro nejvyšší zatížení
- Regulace otáček podle druhu řezaného materiálu, čistá práce bez prachu a odletujících jisker

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pásový pilový list 1 kus	792559-8
Šestihranný nástrčkový klíč č. 4	783202-0
Přepravní kufr	824728-4

- Nastavitelná, zasunovací dorazová deska umožňuje použití v různých oblastech
- Se silným fluorescenčním pracovním osvětlením

Příkon	710 W
Rychlost pilového pásu	1,0–1,7 m/s
Rozměry pilového pásu	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	Ø 120 mm / 120 × 120 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	508 × 256 × 188 mm

PÁSOVÁ PILA LB1200F

LB1200F



- Speciální konstrukce pro nejtěžší zatížení
- Regulace otáček podle druhu řezaného materiálu, čistá práce bez prachu a odletujících jisker

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	JM21080230
Měrka nastavení pokosu	JM21080260
Tyč na posun materiálu	JM21080290
Inbusový klíč 4 mm	JM21080291
Inbusový klíč 5 mm	JM21080292
Adaptér odsávání	JM21080293
Pilový pás 6 mm 6 TPI	JM21080294
Pilový pás 13 mm 4 TPI	JM21080295
Pilový pás 16 mm 4 TPI	JM21080296
Pilový pás 16 mm 14 TPI	JM21080297

- Velký pracovní stůl s možností náklonu o 45°
- Velmi jednoduchá výměna pásu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Jednoduchá manipulace díky transportním kolům

Příkon	900 W
Rychlost pásu	400 / 800 m/min
Pracovní šířka	305 mm
Výška řezu	max. 165 mm
Stůl	560 × 400 mm
Sklon stolu	–2°/–45°
Délka pásu	2240 mm
Hmotnost	81,2 kg
Rozměry d × š × v	615 × 775 × 1600 mm

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA KC100

KC100




- K rychlému a přesnému zhotovení čepových otvorů
- Komfortní nastavování bočního dorazu se samostatně se středním rozpěrným kuzelem
- Přesný 90° úhel frézování je zajištěn velkou dosedací patkou z hliníkového tlakového odlitku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Dlabací řetěz 40 mm	P-22084
Lišta 40 mm	P-22115
Řetězové kolo 40 mm	P-22143
Boční doraz kompletní	
Montážní nástroje	

- S omezením rozběhového proudu
- Stranový odvod třísek umožňuje nezakrytý výhled na opracováváný kus
- 8 metrů dlouhý přívodní kabel pro značnou mobilitu
- Lze použít 30, 40, a 50 mm šířku řetězů

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Hloubka dlabání	100 mm
Hmotnost	12,8 kg

36			
Vrtací a sekací kladiva	ŘETĚZOVÁ DLABAČKA 7104L		
	7104L  	- Možnost nastavení vodící lišty řetězu do 3 poloh - Otvory pro čepy až do šířky 130 mm v jedné pracovní operaci - Maximální hloubka dlabání až 155 mm	- Komfortní nastavení bočního dorazu, síla trámu až 308 mm - Nová bezpečnostní ochrana odpovídá předpisům EU - Přívodní kabel dlouhý 5 metrů pro velkou mobilitu
Vrtáčky			
Šroubováky, rázové utahovačky	ROTAČNÍ FRÉZKA 3706		
	3706  	- Ideální k rychlým, čistým řezům do suchých stavebních desek - Ke zhotovení výřezů, např. při elektrické instalaci, k dokončování nebo lícování - Jednoduché nastavení hloubky řezu	- Průměr tělesa činí jen 58 mm – výborná manipulace - S aretací vřetena - Vysoké otáčky umožňují rychlé pracovní výsledky - Kuličková ložiska chráněná proti prachu zvyšují životnost motoru
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky			
Brusky	ŠTĚRBINOVÁ FRÉZKA PJ7000J		
	PJ7000J  	- Drážkovací fréza pro všechny standardní dřevěné ploché hmoždinky (lamely) - Jednoduché nastavení hloubky - Velmi pohodlné a přesné nastavení úhlového dorazu do 40 mm	- Výkvný doraz nastavitelný v úhlech 0–90° - Šířka štěrbinové drážky 12 mm
Hoblíky			
Pily	JEDNORUČNÍ FRÉZKA 3709		
	3709  	- Silný motor s výkonem 530 W - Plynulé, přesné nastavení hloubky frézování ozubeným mechanismem - Pogumované protiskluzové tělo frézky - Nenáročná údržba frézky	- Průhledná, rovná základová deska pro nerušený pohled na frézku a materiál - S válečkovým vedením se dá použít jako ohraňovací frézka
Frézky			
Vzduchové nářadí	JEDNORUČNÍ FRÉZKA 3710		
	3710  	- Silný motor s výkonem 530 W - Plynulé, přesné nastavení hloubky frézování pomocí ozubeného mechanismu - Pogumované protiskluzové tělo frézky	- Nenáročná údržba frézky - Průhledná vodící patka ke srážení hran s možností nastavení o 45° - S válečkovým vedením se dá použít jako ohraňovací frézka
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole			
Zahradní technika	MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700C		
	RT0700C  	- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost frézky - Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika - Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm	- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny - Multifunkční stroj díky možnosti jednoduché výměny různých základů
Benzinové stroje			
Akumulaátorové stroje	MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700CX2J		
	RT0700CX2J  	- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost frézky - Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika - Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm - Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny - Multifunkční stroj díky možnosti jednoduché výměny různých základů - Součástí dodávky jsou 4 typy základů a univerzální transportní taška	

MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700CW1J

RT0700CW1J

novinka



195563-0

195561-4

Dodávané příslušenství

	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821552-6
Vložka systaineru	837247-1
Vodící základna	195560-6
Klíč SW22	781011-1
Klíč SW13	781039-9
Paralelní doraz	122965-7
Vodící objímka 10	343577-5
Kleštiny 6 mm	763636-3
Kleštiny 8 mm	763618-5
Základna pro zanoření	195563-0
Sklonná základna	195561-4

- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost frézky
- Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika
- Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm
- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny
- Multifunkční stroj díky možnosti jednoduché výměny různých základen
- Součástí dodávky jsou 4 typy základen a univerzální transportní taška

Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačkyProstřihávače,
ušňovací
brusky, rezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

VRCHNÍ FRÉZKA RP0900

RP0900



- Silná vrchní frézka s velmi kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky
- Profesionální 8mm upínání nástroje
- Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku
- Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem

Dodávané příslušenství

	Obj. č.
Paralelní doraz	164834-6
Nástrčkový klíč	781006-4
Upínací klíč	781011-1
Upínací kleštiny 6 mm	763636-3
Nádšavec na odsávání	194733-8

- Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení
- Bezpečnostní vypínač
- Pogumované protiskluzové rukojeti pro bezpečné držení a pohodlnou práci

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	27000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–35 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	256 × 110 × 217 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP0910J

RP0910J



- Silná vrchní frézka s velmi kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky
- Profesionální 8mm upínání nástroje

Dodávané příslušenství

	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837660-3
Upínací matice komplet	193178-7
Odsávací adaptér	122609-9
Adaptér	122615-4
Paralelní doraz	164834-6
Vedení šablony 12 mm	193332-3
Montážní klíč	2 ks

- Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku
- Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem
- Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení
- Bezpečnostní vypínač
- Pogumované protiskluzové rukojeti pro bezpečné držení a pohodlnou práci

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	27000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–57 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP1110CJ

RP1110CJ



- Silná vrchní frézka s kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky
- Profesionální 8mm upínání nástroje

Dodávané příslušenství

	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837660-3
Souprava upínacích pouzder 8 mm	193178-7
Odváděč třísek	122609-9
Odsávací hrdlo	122615-4
Paralelní doraz	164834-6
Vedení šablony 12 mm	193332-3
Montážní klíč	2 kusy

- Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku
- Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem
- Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení
- Celorozsahová elektronika s regulací otáček pro práci podle druhu materiálu
- Omezení náběhového proudu umožňuje plynulý start při zapnutí

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	8000–24000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–57 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP1800FXJ

RP1800FXJ



- Výkonný motor
- Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí
- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje

Dodávané příslušenství


	Obj. č.
Systainer Makpac	821552-6
Vložka systaineru	837647-5
Nádšavec na odsávání	194934-8
Šroub M6 × 135	266491-7
Upínací kleštiny 6 mm	763801-4
Upínací kleštiny 8 mm	763804-8
Upínací kleštiny 12 mm	763628-2
Montážní klíč	781030-7
Podložka 6	941152-7
Paralelní doraz	194732-0

- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a přepínačem na stálý chod
- Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézky
- Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje
- Možnost jednoduchého upevnění k frézovacímu stolu
- Osvětlení pracovní plochy

Příkon	1850 W
Otáčky naprázdno	22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP2300FCXJ

RP2300FCXJ



- Výkonný motor
- Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí

Dodávané příslušenství

	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821552-6
Vložka systaineru	837647-5
Nádšavec na odsávání	194934-8
Šroub M6 × 135	266491-7
Upínací kleštiny 6 mm	763801-4
Upínací kleštiny 8 mm	763804-8
Upínací kleštiny 12 mm	763628-2
Montážní klíč	781030-7
Podložka 6	941152-7
Paralelní doraz	194732-0

- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje
- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a přepínačem na stálý chod
- Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézky
- Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje
- Možnost jednoduchého upevnění k frézovacímu stolu
- Osvětlení pracovní plochy

Příkon	2300 W
Otáčky naprázdno	9000–22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6,1 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

NASTŘELOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA DO BETONU A ZDIVA AN250HC

AN250HC



- Speciální stroj pro nastřelování hřebíků do betonu a zdiva
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Pouze pro speciální hřebíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824792-5
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	424234-5
Adaptér	424237-9

- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení

Délka hřebíku	19–25 mm
Úhel	0°
Obsah zásobníku	100 ks
Pracovní tlak	12–23 bar
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	295 × 128 × 291 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN450H

AN450H



- Speciální stroj pro hřebíky s velkou hlavou „lepenáče“ na upevňování šindelů
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	181434-7
Inbusový klíč	783202-0
Transportní kufr	824792-5

- Nastavitelné vodítko umožňující opření stroje o šindel při hřebikování ve správném úhlu
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení

Délka hřebíku	19–45 mm
Obsah zásobníku	120 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	287 × 117 × 276 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN510H

AN510H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	181434-7
Adaptér na stěnu	421996-6
Adaptér na podlahu	421997-4
Transportní kufr	824793-3

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění šindelů, bednění, obložení a podlah

Délka hřebíku (spojených drátem)	27–50 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	25–50 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	260 × 111 × 276 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN610H

AN610H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Olej 30 ml	181434-7
Kryt	421574-2
Ochranné brýle	AL00000147
Transportní kufr	824490-1

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění šindelů, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	32–65 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	32–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	282 × 136 × 277 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN620H

AN620H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	421984-3
Transportní kufr	824490-1

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění rámu, konstrukcí, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–65 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	38–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–300 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	282 × 136 × 277 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN711H

AN711H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	424136-5
Transportní kufr	824792-5

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění rámu, konstrukcí, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–75 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	38–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	150–300 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	293 × 125 × 288 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN911H

AN911H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	424136-5
Transportní kufr	824792-5

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění rámu, konstrukcí, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–90 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	45–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	150–300 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	293 × 125 × 319 mm

HŘEBÍKOVAČKA AF201Z

AF201Z



- Určená pro hřebíky bez hlavičky (pinký)
- Kapacita zásobníku je 100 ks

- Nízká hmotnost stroje
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olaj	181434-7

Délka hřebíků	12–25 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Tlak	4,4–8,6 bar
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	240 × 45 × 170 mm

HŘEBÍKOVAČKA AF505

AF505



- Určená pro kolářské hřebíky typu J o velikosti 15–50 mm pro měkké i tvrdé dřevo
- Kapacita zásobníku je až 100 kusů
- Beznástrojové otevření ústí
- Velmi jednoduché nastavení hloubky

- Háč nastavitelný po obou stranách stroje
- Dvě okénka v zásobníku upozorňující na potřebu doplnění hřebíků
- Odvod vzduchu nastavitelný o 360°
- Pogumovaná protiskluzná rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	HY00000090
Ochranné brýle	AL00000147
Olaj 30 cc	181434-7

Tlak	4–8 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	0,7 l
Typ / délka hřebíků	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 64 × 237 mm

HŘEBÍKOVAČKA AN621

AN621



- Hřebíky 45–64 mm (Ø 2,5–3,1 mm) ve svazku se sklonem 16°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál

- Háč nastavitelný po obou stranách stroje
- Pojistka proti nechtěnému spuštění stroje
- Možnost použití drátovaných hřebíků nebo hřebíků v plastu
- Tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olaj 30 cc	181434-7
Klíč 4	783202-0
Transportní kufr	824582-6

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1,6 l
Délka hřebíků	45–65 mm
Průměr hřebíků	2,5–3,1 mm
Kapacita zásobníku	200–300 ks
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	311 × 133 × 305 mm

HŘEBÍKOVAČKA AN902

AN902



- Hřebíky 45–90 mm (Ø 2,5–3,8 mm) ve svazku se sklonem 16°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení hloubky v 9 pozicích po 1,5 mm

- Možnost nastavení sekvenčního nebo jednotlivého hřebíkování
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Tichý chod
- Háč nastavitelný po obou stranách stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Háček	BA00000365

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	2,5 l
Délka hřebíků	45–90 mm
Průměr hřebíků	2,5–3,8 mm
Kapacita zásobníku	100–300 ks
Hmotnost	3,2 kg
Rozměry d × š × v	281 × 129 × 362 mm

HŘEBÍKOVAČKA AN943K

AN943K



- Stroj pro hřebíky typu D v pruzích
- Zcela nový design s dokonalým vyvážením
- Integrovaný vstupní vzduchový filtr
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Mechanismus zabraňující výstřelu naprázdno (v případě chybějícího hřebíku)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824841-8
Ochranné brýle	195246-2
Olaj 30 cc	181434-7

Délka hřebíků	50–90 mm
Průměr hřebíků	2,9–3,3 mm
Úhel	31°
Obsah zásobníku	60–84 ks
Tlak	4,4–8,3 bar
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d × š × v	455 × 109 × 365 mm

SPONKOVAČKA AT638

AT638



- Pro sponky o šířce 6,35 mm a délce 15–38 mm
- Kapacita zásobníku je 100 ks

- Nízká hmotnost stroje
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olaj 30 ml	181434-7
Inbusový klíč 3 mm	783201-2
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Transportní kufr	A0905-0361

Tlak	3,9–7,8 bar
Typ sponky	18 GA
Délka sponky	15–38 mm
Šířka sponky	6,35 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	240 × 45 × 170 mm

SPONKOVAČKA AT1150A

AT1150A



- Pro sponky o šířce 11 mm a délce 25–50 mm
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Jednoduché plnění zásobníku
- Jednoduché nastavení hloubky

- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál
- Háč nastavitelný po obou stranách nástroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olaj 30 ml	A0907-0001
Inbusový klíč	A0913-0011

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1 l
Typ šířka / délka sponky	11 mm / 25–50 mm
Kapacita zásobníku	150 ks
Hmotnost	1,75 kg
Rozměry d × š × v	370 × 87 × 290 mm

	SPONKOVAČKA AT2550A																										
Vrtací a sekací kladiva	AT2550A	 	■ Pro sponky o šířce 25 mm a délce 25–50 mm ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci ■ Jednoduché plnění zásobníku ■ Jednoduché nastavení hloubky																								
Vrtáčky		<i>Součástí dodávky není kompresorová vsuvka 1/4"</i>	<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Ochranné brýle</td><td>AL00000147</td></tr><tr><td>Olej 30 ml</td><td>A0907-0001</td></tr><tr><td>Inbusový klíč</td><td>A0913-0011</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Ochranné brýle	AL00000147	Olej 30 ml	A0907-0001	Inbusový klíč	A0913-0011																
Dodávané příslušenství	Obj. č.																										
Ochranné brýle	AL00000147																										
Olej 30 ml	A0907-0001																										
Inbusový klíč	A0913-0011																										
	VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR AC310H																										
Šroubováky, rázové utahovačky	AC310H	 	■ Výkonný 4-pólový indukční motor ■ Extrémně vysoký výkon ve srovnání se standardními kompresory ■ Kovový rám chránící kompresor před poškozením ■ Dva výstupy pro standardní tlak ■ Dva výstupy pro vysoký tlak ■ Velmi tichý chod																								
Prostřihávače, úhlové brusky, rezačky			<table><tr><td>Pracovní tlak</td><td>HP 26 / RP 9 bar</td></tr><tr><td>Příkon</td><td>1800 W</td></tr><tr><td>Objem nádrže</td><td>6,2 l</td></tr><tr><td>Rychlost nasávání</td><td>106 l/min</td></tr><tr><td>Hladina hluku</td><td>90 db</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>36 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>476 × 507 × 375 mm</td></tr></table>	Pracovní tlak	HP 26 / RP 9 bar	Příkon	1800 W	Objem nádrže	6,2 l	Rychlost nasávání	106 l/min	Hladina hluku	90 db	Hmotnost	36 kg	Rozměry d × š × v	476 × 507 × 375 mm										
Pracovní tlak	HP 26 / RP 9 bar																										
Příkon	1800 W																										
Objem nádrže	6,2 l																										
Rychlost nasávání	106 l/min																										
Hladina hluku	90 db																										
Hmotnost	36 kg																										
Rozměry d × š × v	476 × 507 × 375 mm																										
	VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR AC320H																										
Brusky	AC320H	 	■ Výkonný 4-pólový indukční motor ■ Extrémně vysoký výkon ve srovnání se standardními kompresory ■ Téměř dvojnásobný objem nádrže ve srovnání s AC310H ■ Dva výstupy pro standardní tlak ■ Dva výstupy pro standardní tlak ■ Rukojeti pro pohodlný transport kompresoru																								
Hoblíky			<table><tr><td>Pracovní tlak</td><td>HP 26 / RP 9 bar</td></tr><tr><td>Příkon</td><td>1610 W</td></tr><tr><td>Výkon</td><td>2 PS / 1,5 kW</td></tr><tr><td>Objem nádrže</td><td>2 × 5,5 l</td></tr><tr><td>Výdej vzduchu</td><td>140 l/min</td></tr><tr><td>Hladina hluku</td><td>65 db</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>18 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>536 × 357 × 350 mm</td></tr></table>	Pracovní tlak	HP 26 / RP 9 bar	Příkon	1610 W	Výkon	2 PS / 1,5 kW	Objem nádrže	2 × 5,5 l	Výdej vzduchu	140 l/min	Hladina hluku	65 db	Hmotnost	18 kg	Rozměry d × š × v	536 × 357 × 350 mm								
Pracovní tlak	HP 26 / RP 9 bar																										
Příkon	1610 W																										
Výkon	2 PS / 1,5 kW																										
Objem nádrže	2 × 5,5 l																										
Výdej vzduchu	140 l/min																										
Hladina hluku	65 db																										
Hmotnost	18 kg																										
Rozměry d × š × v	536 × 357 × 350 mm																										
	BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR MAC610																										
Pily	MAC610		■ Kompaktní bezolejový kompresor ■ Zcela zakrytovaný indukční motor ■ Nastavitelný výchozí pracovní tlak ■ Hmotnost pouze 8,5 kg																								
Fřízky			<table><tr><td>Motor vstup / výstup</td><td>1100 / 500 W</td></tr><tr><td>Výdej vzduchu</td><td>47 l/min</td></tr><tr><td>Maximální pracovní tlak</td><td>8 bar</td></tr><tr><td>Objem nádoby</td><td>6 l</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>8,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry (d × š × v)</td><td>280 × 467 × 390 mm</td></tr></table>	Motor vstup / výstup	1100 / 500 W	Výdej vzduchu	47 l/min	Maximální pracovní tlak	8 bar	Objem nádoby	6 l	Hmotnost	8,5 kg	Rozměry (d × š × v)	280 × 467 × 390 mm												
Motor vstup / výstup	1100 / 500 W																										
Výdej vzduchu	47 l/min																										
Maximální pracovní tlak	8 bar																										
Objem nádoby	6 l																										
Hmotnost	8,5 kg																										
Rozměry (d × š × v)	280 × 467 × 390 mm																										
	BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR AC640																										
Vzduchové nářadí	AC640		■ Kompaktní přenosný bezolejový kompresor ■ Zcela zakrytovaný indukční motor ■ Nastavitelný tlak v nádrži i výchozí pracovní tlak ■ Hmotnost pouze 15 kg																								
			<table><tr><td>Motor vstup/výstup</td><td>1,5 / 1,1 kW</td></tr><tr><td>Výdej vzduchu</td><td>80 l/min</td></tr><tr><td>Maximální pracovní tlak</td><td>8 bar</td></tr><tr><td>Objem nádoby</td><td>6 l</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>14 kg</td></tr></table>	Motor vstup/výstup	1,5 / 1,1 kW	Výdej vzduchu	80 l/min	Maximální pracovní tlak	8 bar	Objem nádoby	6 l	Hmotnost	14 kg														
Motor vstup/výstup	1,5 / 1,1 kW																										
Výdej vzduchu	80 l/min																										
Maximální pracovní tlak	8 bar																										
Objem nádoby	6 l																										
Hmotnost	14 kg																										
	BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY AC1300 / AC1350																										
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	AC1300		■ Kompaktní bezolejový kompresor ■ Zcela zakrytovaný indukční motor ■ Nastavitelný tlak v nádrži i výchozí pracovní tlak ■ Transportní kolečka																								
Zahradní technika			<table><tr><td>Motor vstup/výstup</td><td>2,1 kW / 1,5 kW</td></tr><tr><td>Výdej vzduchu</td><td>130 l/min</td></tr><tr><td>Maximální pracovní tlak</td><td>10 bar</td></tr><tr><td>Objem nádoby</td><td>20 / 50 l</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>27 / 28 kg</td></tr></table>	Motor vstup/výstup	2,1 kW / 1,5 kW	Výdej vzduchu	130 l/min	Maximální pracovní tlak	10 bar	Objem nádoby	20 / 50 l	Hmotnost	27 / 28 kg														
Motor vstup/výstup	2,1 kW / 1,5 kW																										
Výdej vzduchu	130 l/min																										
Maximální pracovní tlak	10 bar																										
Objem nádoby	20 / 50 l																										
Hmotnost	27 / 28 kg																										
	VYSAVAČ 448																										
Benzinové stroje	448		<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Sací hadice Ø 45 × 2 m</td><td>02300BON</td></tr><tr><td>Sací hadice Ø 25 × 3 m</td><td>01321BON</td></tr><tr><td>Prodlužovací trubice 2 ks</td><td>50091BON</td></tr><tr><td>Štěrbínová hubice</td><td>50080BON</td></tr><tr><td>Trojúhelníková hubice</td><td>50089BON</td></tr><tr><td>Držák kartáče</td><td>60277BON</td></tr><tr><td>Vložka na suché vysávání</td><td>60279BON</td></tr><tr><td>Vložka na mokré vysávání</td><td>60278BON</td></tr><tr><td>Filtr</td><td>83202BDG</td></tr><tr><td>PP filtr</td><td>83035BHB</td></tr><tr><td>Papírový sáček</td><td>83140BOK</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Sací hadice Ø 45 × 2 m	02300BON	Sací hadice Ø 25 × 3 m	01321BON	Prodlužovací trubice 2 ks	50091BON	Štěrbínová hubice	50080BON	Trojúhelníková hubice	50089BON	Držák kartáče	60277BON	Vložka na suché vysávání	60279BON	Vložka na mokré vysávání	60278BON	Filtr	83202BDG	PP filtr	83035BHB	Papírový sáček	83140BOK
Dodávané příslušenství	Obj. č.																										
Sací hadice Ø 45 × 2 m	02300BON																										
Sací hadice Ø 25 × 3 m	01321BON																										
Prodlužovací trubice 2 ks	50091BON																										
Štěrbínová hubice	50080BON																										
Trojúhelníková hubice	50089BON																										
Držák kartáče	60277BON																										
Vložka na suché vysávání	60279BON																										
Vložka na mokré vysávání	60278BON																										
Filtr	83202BDG																										
PP filtr	83035BHB																										
Papírový sáček	83140BOK																										
Akumulátorové stroje			■ Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání ■ Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 1350 W ■ Dmýchadlo se dvěma turbinami ■ Kontrola naplnění ■ Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství																								
			<table><tr><td>Příkon</td><td>1000 W</td></tr><tr><td>Příkon připojeného přístroje</td><td>max 1350 W</td></tr><tr><td>Max. výkon</td><td>3500 l/min</td></tr><tr><td>Maximální objem nádoby pro suché vysávání</td><td>20 l</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>9,2 kg</td></tr></table>	Příkon	1000 W	Příkon připojeného přístroje	max 1350 W	Max. výkon	3500 l/min	Maximální objem nádoby pro suché vysávání	20 l	Hmotnost	9,2 kg														
Příkon	1000 W																										
Příkon připojeného přístroje	max 1350 W																										
Max. výkon	3500 l/min																										
Maximální objem nádoby pro suché vysávání	20 l																										
Hmotnost	9,2 kg																										

VYSAVAČ 440

440



- Automatický systém zapínání se jmenovitým příkonem 2000 W
- Suché a mokré vysávání
- Dmychadlo 1000 W se dvěma turbinami

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Flexibilní hadice 30–32 mm	02300BON
Flexibilní hadice 40–42 mm	01317BON
Prodlužovací trubice, 2x	50091BON
Koncovka sací na hrubý prach	50089BON
Štěrbínová koncovka	50080BON
Držák kartáče	60277BON
Kartáč na mokré vysávání	60278BON
Kartáč na suché vysávání	60279BON
Úchopka	50096BON
Pytlíky na prach (papír) 2 ks	83134BOK
Nylonový filtr	83100BJA
Sada filtrů	83203BJA
Polyuretanový filtr	83035BHB
Regulační klapka	*50095BON

- Bezpečnostní plovoucí vypínač pro mokré vysávání
- Hlučnost jen 65 dB

Příkon	1000 W
Příkon připojeného přístroje	2000 W
Max. podtlak (u nádoby)	215 mbar
Sací výkon u hadice 35 mm Ø	2600 l/min
Objem nádoby	35 l
Plocha filtru	4700 cm²
Hmotnost (bez příslušenství)	11 kg

VYSAVAČ 445X

445X



- Automatický systém zapínání s příkonem do 2000 W
- Vhodný na suché i mokré vysávání
- Umožňuje optimální odstranění všech nečistot
- Univerzální použití pro každého řemeslníka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sací hadice s adapt., Ø 45 mm, 2 m	01316BON
Sací hadice s adapt., Ø 25 mm, 3 m	02300BON
Filtr	83202BEB
PP filtr	83038B5A
Filtr pro mokré vysávání	83035BHB
Široká hubice, Ø 45 mm	60277BON
Plast. trub. pro vysávání, Ø 45 mm, 2 ks	50091BON
Vložka pro suché vysávání	60279BON
Vložka pro mokré vysávání	60278BON
Trojúhelníková hubice, Ø 45 mm	50089BON
Úzká hubice, Ø 45 mm	50080BON

- Elektrostatický výstupní filtr
- Speciální filtr pro mokré vysávání
- Nádoba vysavače z nerezů

Příkon	1350 W
Příkon připojeného přístroje	max 2 000 W
Max. výkon	3600 l/min
Max. podtlak nádoby	240 mbar
Objem nádoby	50 l
Hmotnost	15,8 kg



VYSAVAČ VC3210LX1

VC3210LX1



- Automatický systém zapínání se strojem o maximálním příkonu 2400 W

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací hadice 28 mm x 3,5 m	195433-3
Hadice 38 mm x 2,5 m	194534-1
Držák kabelu	195544-4
Adaptér Ø 28 mm na 22 mm	195547-8
Adaptér Ø 28 mm na 24 mm	195546-0
Odsávací trubka	192563-1
Prodlužovací trubka	192562-3
Nástavec	195551-7
Úzká hubice	410306-2
Vak na likvidaci odpadů	

- Vhodný pro suché i mokré vysávání
- Automatické čištění filtru při vypnutí/zapnutí připojeného stroje
- Nový tvar stroje s plochým vrchním dílem umožňující odložení stroje
- Integrovaný zásuvkový držák na připojený stroj nebo příslušenství
- Odpovídá třídě prachu L
- Součástí dodávky stroje je široká nabídka příslušenství

Příkon	1.050 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3500 l/min
Podtlak	220 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	14,5 kg



VYSAVAČ 449

449



- Vybaven dvěma motory o příkonu 1200 W
- Extrémní sací výkon vhodný pro nejnáročnější práce

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hadice k vysavači	01300HON
Hadice k odsávání 5 m	01305HON
Plastové trubky 2 ks	50091BON
Ocelová ohnutá trubka	40020B5N
Ocelová ohnutá trubka	40021B5N
Šterbinová hubice	50080BON
Trojúhelníková hubice	50089BON
Hubice na průmyslové podlahy	60005B5N
Hubice na koberce	60006B5N
Hubice na mokré vysávání	60007B5N
Filtr + držák filtru	83140HOG
Pěnový filtr pro mokré vysávání	83035HOB
Koš + předfiltrace	83010H0I
HEPA filtr	83150H0I

- Automatický systém zapínání s příkonem do 2000 W
- Vhodný na suché i mokré vysávání
- Možnost připojení nádoby k odpadu
- Výstupní filtr „US-Hepa“
- Speciální filtr pro mokré vysávání
- Plastová nádoba vysavače

Příkon	max	2400 W
Příkon	max / motor	1200 W
Příkon připojeného přístroje		max 2000 W
Max. výkon		3300 l/min
Max. podtlak nádoby		240 mbar
Objem nádoby		80 l
Hmotnost		28,6 kg

VYSAVAČ VC2010L

VC2010L



- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 1900 W
- Třída prachu L – MAK > 1 mg/m³

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Adaptér	P-72936
Sada trubek	P-72942
Univerzální hubice	W14295
Šterbinová hubice	W6084
Sací hadice s adaptérem	P-72914
Filtrační sáček	P-72899
Vak z bezpečnostní fólie	P-70297
Filtr	P-70219

- Možnost vyčištění filtru proudem vzduchu
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 1900 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	180 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	6,5 kg



VYSAVAČ VC2511

VC2511



- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Automatický systém zapínání s příkonem do 1900 W

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nerezová trubka	P-72908
Hadice	P-72914
Sada odsávacích trubek	P-72942
Nástavec	W8046
Odsávací hadice	P-72936
Úzká hubice	W29541
Univerzální hubice	W14295
Vak z netkané textilie	P-72899
Filtr	P-70219

- Možnost čištění filtru proudem vzduchu
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 1900 W
Max. průtok vzduchu	3500 l/min
Podtlak	180 mbar
Objem nádoby	25 l
Hmotnost	7,8 kg

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačkyProstřihovače, úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

2

Vrtací
a sekací kladiva

Vřtačky

Prostřihávače, úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Fřízky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

VYSAVAČ VC3511L

VC3511L



■ Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání

■ Automatický systém zapínání s příkonem do 1900 W

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nerezová trubka	P-72908
Sací hadice 32 × 3500 mm	P-72914
Sada odsávacích trubek	P-72942
Nástavec	W8046
Odsávací hadice	P-72936
Úzká hubice	W29541
Univerzální hubice	W14295
Vak z netkané textilie	P-72893
Filtr	P-70219

■ Třída prachu L – MAK > 1 mg/m³

■ Možnost čištění filtru proudem vzduchu

■ Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 1900 W
Max. průtok vzduchu	3500 l/min
Podtlak	180 mbar
Objem nádoby	35 l
Hmotnost	8,2 kg

VYSAVAČ 446LX

446LX



■ Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací hadice 27 mm	P-70487
Odsávací hadice 36 mm	W15365
Filtr	P-70219
Nerezová trubka	P-70346
Nástavec	P-70437
Držák hadice	W60609
Úzká hubice	W6084
Podlahová hubice	W8046
Adaptér odsávání	W107404564
Papírové sáčky	
Vak z bezpečnostní fólie	

■ Vhodný pro mokré i suché vysávání

■ Možnost připojení strojů až do příkonu 2400 W

■ Antistatické provedení

■ Mechanický oklep filtru

■ Filtrační vložka z polyetylenové netkané textilie s vysokým filtračním výkonem se dá pro opětovné použití vymýt

Příkon	1500 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	27 l
Hmotnost	9,9 kg
Rozměry d × š × v	90 × 380 × 570 mm

VYSAVAČ 447LX / 447MX

447LX



■ Odstranění nečistoty přes dvojitou filtrační komoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací hadice 27 mm	W25593
Odsávací hadice 36 mm	W15365
Filtr	P-70225
Nerezová trubka	P-70346
Podlahová hubice	W8046
Nástavec	P-70437
Nástavec	P-70225
Držák hadice	W60609
Úzká hubice	W6084
Adaptér odsávání	W107404564
Vak na likvidaci odpadů	

■ Pro vysávání mokré i suché nečistoty

■ Možnost připojení strojů až do příkonu 2400 W

■ Antistatické provedení

■ Elektronický oklep filtru

■ Extreme Clean Technik

■ 447LX – odpovídá třídě L podle evropské normy

■ 447MX – odpovídá třídě M podle evropské normy

Příkon	1500 W
Příkon připojeného přístroje	2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	45 l
Hmotnost	15,8 kg
Rozměry d × š × v	490 × 476 × 655 mm

VYSAVAČ VC3211MX1

VC3211MX1



■ Nový systém automatického čištění filtru každých 10 vteřin

■ Senzor proudění vzduchu se zvukovou výstrahou při zanesení filtru nebo

zaplnění nádoby

■ Pro mokré i suché vysávání

■ Odpovídá třídě prachu M podle evropské normy

■ Velká nerezová nádoba

■ Integrovaný výsuvný držák stroje nebo příslušenství

■ Velká zadní kola pro jednoduchý transport a stabilitu stroje

■ Možnost aretace předního kola

■ Součástí dodávky je sada příslušenství

Příkon	1050 W
Max. průtok vzduchu	120 m³/hod
Podtlak	220 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	16,9 kg

VYSAVAČ VC3211HX1

VC3211HX1

novinka



■ Profesionální vysavač s novým systémem automatického čištění filtru

■ Není třeba používat speciální sáčky.

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací hadice 28 × 3500 mm	195433-3
Odsávací hadice 38 × 2500 mm	195434-1
Držák kabelu	195544-4
Adaptér 28/22 mm	195547-8
Adaptér 28/24 mm	195546-0
Odsávací hadice	192563-1
Prodlužovací trubka	192562-3
Podlahová hubice	195551-7
Úzká hubice	410306-2
Vak na likvidaci odpadů	

■ Prachová třída H – MAK > 0,005 mg/m³

■ Senzor proudění vzduchu se zvukovou výstrahou při zanesení filtru nebo zaplnění nádoby

■ Antistatické provedení vhodné pro suché i mokré vysávání

■ Možnost připojení strojů až do příkonu 2400 W

■ Možnost plynulé regulace síly sání

■ Velká zadní kola pro jednoduchý transport a stabilitu stroje

Příkon	1050 W
Příkon připojeného přístroje	2400 W
Max. průtok vzduchu	3500 l/min
Podtlak	220 mbar
Objem nádrže	32 l
Hmotnost	16,9 kg

DMYCHADLO / VYSAVAČ UB1101

UB1101



■ Antistatické čištění, odsávání prachu a vysoušení strojů, přístrojů atd.

■ Univerzálně použitelný jako dmychací zařízení nebo odsavač

■ Plynule předvolitelné otáčky / sací výkon

■ Ergonomická rukojeť ke komfortní, nenamáhavé práci

■ Vak na prach k dodání jako zvláštní příslušenství

■ Max. množství dopravovaného vzduchu 2,8 m³/min

Příkon	600 W
Max. průtok vzduchu	2800 l/min
Otáčky naprázdno	0–16000 min⁻¹
Max. tlak vzduchu (vodní sloupec)	560 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	480 × 170 × 180 mm

DMYCHADLO / VYSAVAČ UB1103

UB1103

novinka



■ Až o 40 % vyšší výkon než UB1101

■ Antistatické čištění, odsávání prachu a vysoušení strojů, přístrojů atd.

■ Univerzálně použitelný jako dmychací zařízení nebo odsavač

■ Plynule předvolitelné otáčky / sací výkon

■ Ergonomická rukojeť ke komfortní, nenamáhavé práci

■ Vak na prach k dodání jako zvláštní příslušenství

■ Max. množství dopravovaného vzduchu 4,1 m³/min

Příkon	600 W
Max. průtok vzduchu	0–4100 l/min
Otáčky naprázdno	0–16000 min⁻¹
Max. tlak vzduchu (vodní sloupec)	560 mm
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	479 × 185 × 178 mm

TLAKOVÁ MYČKA HW102

HW102



- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství
- Teleskopická rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	3320152
Prodlužovací nástavec	3320130
Tryska nastavitelná	3640640
Tryska turbo	41169
Tryska s nádobou	3640090
Vysokotlaká hadice 5 m	3640630
Vstupní filtr	40725

- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	1300 W
Motor	Universalní
Pracovní tlak	70 bar
Maximální tlak	100 bar
Max. průtok vody	360 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	5,8 kg

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

TLAKOVÁ MYČKA HW111

HW111



- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	3320152
Nástavec	3320130
Tryska nastavitelná	3640650
Tryska turbo	41169
Tryska na pěnu	3640670
Kartáč	41185
Vysokotlaká hadice 5,5 m	3640660
Vstupní filtr	40725

- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	1700 W
Motor	Universalní
Pracovní tlak	90 bar
Maximální tlak	110 bar
Max. průtok vody	370 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	9,8 kg

Šroubováky,
rázové utahovačkyProstřihovače, úhlové
brusky, rezačky

TLAKOVÁ MYČKA HW112

HW112



- Nový model s 2 pólovým indukčním motorem
- Nové odolné čerpadlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	3320152
Nástavec	3320130
Tryska nastavitelná	3640650
Tryska turbo	41169
Tryska na pěnu	3640670
Kartáč	41185
Vysokotlaká hadice 5,5 m	3640660
Vstupní filtr	40725

- Integrované držáky příslušenství
- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	1600 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	100 bar
Maximální tlak	120 bar
Max. průtok vody	370 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	16,2 kg

Brusky

Hoblinky

TLAKOVÁ MYČKA HW132

HW132



- Nový model s 2 pólovým indukčním motorem
- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	3640920
Vysokotlaká hadice 8 m	3640960
Tryska nastavitelná	3640930
Tryska turbo	41171
Tryska na pěnu	3640670
Kartáč	41185
Vstupní filtr	40725

- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	2100 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	120 bar
Maximální tlak	140 bar
Max. průtok vody	420 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	18,8 kg

Pily

Frézky

TLAKOVÁ MYČKA HW140

HW140



- Nový model s nastavitelným tlakem
- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	41154
Tryska nastavitelná	40246
Tryska turbo	41173
Vysokotlaká hadice 10 m	3083550
Vstupní filtr	40725

- Možnost použití dvou různých čistících přípravků
- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	2300 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	130 bar
Maximální tlak	140 bar
Max. průtok vody	500 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	29 kg

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

TLAKOVÁ MYČKA HW151

HW151



- Nový model s nastavitelným tlakem i proudem vody
- Nové odolné čerpadlo s klikovou hřídelí
- Integrované držáky příslušenství
- Možnost použití dvou různých čistících přípravků

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	41154
Tryska nastavitelná	40551
Tryska turbo	41173
Vysokotlaká hadice 10 m	3083550
Vstupní filtr	40725

- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	2500 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	140 bar
Maximální tlak	150 bar
Max. průtok vody	500 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	28,4 kg

Zahradní technika

TLAKOVÁ MYČKA S OHŘEVEM HW120

HW120



- Třístupňové čerpadlo s keramickými písty
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Vysoce výkonný asynchronní motor

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nástavec na horkou vodu	3718
Tryska	3195
Vysokotlaká hadice 8 m	3163270
Pistole	41323

- Vodní a palivový filtr chrání stroj před poškozením
- Nástavec s regulovatelnou rotační tryskou na teplou vodu
- Ohřev vody Delta T 55 °C
- Palivo: nafta

Příkon	2200 W
Pracovní tlak	110 bar
Max. průtok vody	510 l / h
Teplota	max 90 °C
Objem nádrže	8 l
Hmotnost	78,7 kg

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH4570 / UH5570 / UH6570

UH6570



- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Hák na kabel		158024-1
Držák kabelu		194677-2
Kryt lišty UH4570		450489-6
Kryt lišty UH5570		450489-6
Kryt lišty UH6570		450490-1

- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzdá
- Kluzná spojka chrání nože a převodovku před zablokováním

Příkon	550 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹
Max. průměr větve	21 mm
Délka lišty UH4570 / UH5570 / UH6570	450 / 550 / 650 mm
Hmotnost UH4570 / UH5570 / UH6570	3,6 / 3,7 / 3,8 kg

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH5580 / UH6580 / UH7580

UH7580



- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Hák na kabel		158024-1
Držák kabelu		194677-2
Kryt lišty UH5580		450489-6
Kryt lišty UH6580		450490-1
Kryt lišty UH7580		450490-1

- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzdá
- Kluzná spojka chrání nože a převodovku před zablokováním

Příkon	670 W
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹
Max. průměr větve	21 mm
Délka lišty UH5580 / UH6580 / UH7580	550 / 650 / 750 mm
Hmotnost UH5580 / UH6580 / UH7580	4,3 / 4,4 / 4,6 kg

KALOVÉ ČERPADLO PF4000

PF4000



- Ponorné čerpadlo vhodné pro čerpání znečištěné vody s pevnými částicemi až do průměru 25 mm
- Ideální pro čerpání vody z kalových jímek, nádrží nebo bazénů
- Čerpadlo je vybaveno ochranou proti přetížení

Příkon	400 W
Max. výtlač	6 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. výkon	160 l/min
Max. průměr pevných částic	25 mm
Možnost horizontálního sání	od 40 mm
Hmotnost	5,3 kg

KALOVÉ ČERPADLO PF4001

PF4001



- Ponorné čerpadlo vhodné k čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody s pevnými částicemi do průměru 8 mm
- Ideální pro čerpání vody ze sklepů a nádrží nebo mírně znečištěné vody určené pro zavlažování
- Čerpadlo je vybaveno ochranou proti přetížení

Příkon	400 W
Max. výtlač	7 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. výkon	180 l/min
Max. průměr pevných částic	8 mm
Možnost horizontálního sání	od 15 mm
Hmotnost	5,3 kg

PONORNÉ ČERPADLO PF0300

PF0300



- Ponorné čerpadlo vhodné pro čistou a mírně znečištěnou vodu
- IP68
- Ideální k odčerpání vody z bazénů nebo dešťové vody

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Úhlový adaptér		
Adaptér pro připojení		

- Pevný a velmi odolný plastový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	300 W
Výtlač max.	7 m
Průtok max.	140 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor	Ø 5 mm
Hladina vody min.	20 mm
Hmotnost	4,2 kg

PONORNÉ ČERPADLO PF0403

PF0403



- Ponorné čerpadlo vhodné pro čistou a mírně znečištěnou vodu
- Ideální k odčerpání vody z velkých bazénů nebo větších nádrží na dešťovou vodu

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Úhlový adaptér		
Adaptér pro připojení		

- IP68
- Nerezový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	400 W
Výtlač max.	6,5 m
Max. průtok	120 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	5 mm
Hladina vody min.	25 mm
Hmotnost	4,4 kg

PONORNÉ ČERPADLO PF0410

PF0410



- Ponorné čerpadlo vhodné pro znečištěnou vodu s obsahem pevných částic až do průměru 35 mm
- IP68

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Úhlový adaptér		
Adaptér pro připojení		

- Pevný a velmi odolný plastový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	400 W
Výtlač max.	5 m
Max. průtok	140 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	35 mm
Hladina vody min.	40 mm
Hmotnost	4,3 kg

PONORNÉ ČERPADLO PF0610

PF0610



- Ponorné čerpadlo vhodné pro znečištěnou vodu s obsahem pevných částic až do průměru 35 mm
- Velmi odolný nerezový obal stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	

- IP68
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	550 W
Výtlač max.	7 m
Max. průtok	180 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	35 mm
Hladina vody min.	50 mm
Hmotnost	5,5 kg

PONORNÉ ČERPADLO PF0800

PF0800



- Ponorné čerpadlo vhodné pro čistou a mírně znečištěnou vodu
- Ideální k rychlému odčerpání vody z velkých bazénů nebo velkých nádrží na dešťovou vodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	

- IP68
- Pevný a velmi odolný plastový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	800 W
Výtlač max.	9 m
Max. průtok	220 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	5 mm
Hladina vody min.	20 mm
Hmotnost	6,1 kg

PONORNÉ ČERPADLO PF1010

PF1010



- Ponorné čerpadlo vhodné pro velmi znečištěnou vodu s obsahem pevných částic až do průměru 35 mm
- Ideální pro rychlé odčerpání znečištěné vody ze sklepů, zahradních nádrží, jezírek apod.

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	

- IP68
- Velmi odolný plastový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	1100 W
Výtlač max.	10 m
Max. průtok	240 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	35 mm
Hladina vody min.	40 mm
Hmotnost	6,6 kg

PONORNÉ ČERPADLO PF1100

PF1100



- Ponorné čerpadlo vhodné pro čistou a mírně znečištěnou vodu
- Ideální k odčerpání vody z velkých bazénů nebo větších nádrží na dešťovou vodu
- IP68

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	

- Nerezový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	1100 W
Výtlač max.	9 m
Max. průtok	250 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	25 mm
Hladina vody min.	25 mm
Hmotnost	6,7 kg

PONORNÉ ČERPADLO PF1110

PF1110



- Ponorné čerpadlo vhodné pro velmi znečištěnou vodu s obsahem pevných částic až do průměru 35 mm
- Ideální pro rychlé odčerpání znečištěné vody ze sklepů, zahradních nádrží, jezírek apod.

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	

- IP68
- Velmi odolný nerezový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	1100 W
Výtlač max.	10 m
Max. průtok	250 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	35 mm
Hladina vody min.	50 mm
Hmotnost	7 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG241A

EG241A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX17D 4-takt
Obsah	169 cm³
Jmenovitý výkon	2,0 kW
Maximální výkon	2,5 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	57 kg
Rozměry d × š × v	600 × 420 × 500 mm

ELEKTROCENTRÁLA EG321A

EG321A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX21D 4-takt
Obsah	211 cm³
Jmenovitý výkon	2,4 kW
Maximální výkon	3,3 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	51 kg
Rozměry d × š × v	620 × 450 × 500 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačkyProstřihovače, úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nádrže

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

ELEKTROCENTRÁLA EG441A

EG441A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX30D 4-takt
Obsah	287 cm³
Jmenovitý výkon	3,6 kW
Maximální výkon	4,4 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	67 kg
Provozní hmotnost	77,2 kg
Rozměry d × š × v	675 × 510 × 540 mm

ELEKTROCENTRÁLA EG601A

EG601A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	22 l
Motor	Subaru EX35D 4-takt
Obsah	404 cm³
Jmenovitý výkon	4,6 kW
Maximální výkon	6,0 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	86 kg
Provozní hmotnost	104 kg
Rozměry d × š × v	725 × 530 × 580 mm

ELEKTROCENTRÁLA EG671A

EG671A




- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	22 l
Motor	Subaru EX40D 4-takt
Obsah	404 cm³
Jmenovitý výkon	5,5 kW
Maximální výkon	6,7 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	88 kg
Provozní hmotnost	106 kg
Rozměry d × š × v	525 × 530 × 577 mm

4TAKTNÍ BENZINOVÉ DMYCHADLO / VYSAVAČ BHX2501

BHX2501



- Tichý a výkonný 4taktní motor s minimální spotřebou a nízkými emisemi
- Víko s kluzným zablokováním umožňuje jednoduchou údržbu
- Zapalovací svíčky
- Dekompresní ventily pro lehký start

Motor	4taktní
Zdvihový objem	24,5 cm³
Karburátor	membránový karburátor
Obsah	0,52 l
Výkon dmychadla, plochá hubice	10,1 m³/min
Výkon dmychadla, koncová trubka	8,91 m³/min
Hladina zvuk. tlaku DIN dB (A)	66,5
Rychlost vzduchu	64,6 m/s
Doba použití na jednu nádrž	60 min
Hmotnost přístroje	4,4 kg

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Trubka	6659500900
Sada nářadí	6909059000

Palivo bezolovnatý benzin

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVAČKA EK6101

EK6101



novinka

- Lehká a kompaktní rozbrušovací pila pro pohodlnou práci
- 0-10 % zvýšená řezná hloubka na 130 mm
- Nový vylepšený systém filtrace vzduchu umožňující výrazně delší práci bez údržby
- Beznástrojová výměna filtru
- Systém EasyStart pro jednoduché startování
- Jednoduché napnutí řemenu pomocí excentru
- Velmi účinný antivibrační systém
- Systém SAS zaručující až o 20 % nižší spotřebu paliva

- Jednoduché řešení připojení vodního chlazení a filtrem a možností plynulé regulace
- Palivová nádrž upravená pro jednoduché plnění s možností kontroly stavu paliva
- Montáž kotouče možná pouze na boční pozici bez možnosti použití vozíku

Motor	2-takt
Obsah	60,7 cm³
Výkon	4,3 PS / 3,2 kW
Objem nádrže	0,7 l
Rozbrušovací kotouč Ø	350 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče Ø	25,4 mm
Hloubka řezu	130 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost	8,8 kg

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kombinovaný klíč	941719131
Úhlový adaptér	940827000
Seřizovací šroubovák	944340001
Řezný kotouč 350	1 ks

Palivo směs 1:50

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVAČKA EK7301

EK7301

novinka



- Výkonný 2-taktní motor
- Technologie SLR zaručující až o 15% nižší spotřebu
- Dekompresní ventil pro jednoduché startování
- Technologie MPI umožňující pohodlné opětovné nastartování stroje
- Automatické nastavení sytiče pro studený start
- Beznástrojová výměna filtru
- Jednoduché napnutí řemenu
- Montáž kotouče možná ve středové i boční pozici

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kombinovaný klíč	941719131
Úhlový adaptér	940827000
Seřizovací šroubovák	944340001
Řezný kotouč 350	1 ks

- Jednoduchá údržba
- Odpružená rukojeť pro pohodlnou práci

Motor	2-takt
Obsah	73 cm³
Výkon	5,2 PS / 3,8 kW
Objem nádrže	1,1 l
Rozbrušovací kotouč Ø	350 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče Ø	25,4 mm
Hloubka řezu	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost	10 kg
Palivo	směs 1:50

BENZINOVÁ ČTYŘTAKTNÍ ROZBRUŠOVAČKA EK7651H

EK7651H



MM4



- Ekologický 4-taktní motor s obsahem 75,6 cm³
- Velmi nízké provozní náklady, spotřeba paliva a vibrace
- Velmi jednoduchý start díky dekompresnímu ventilu a Primeru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Klíč TORX	782025-3
Kombinovaný klíč 13–16	941719132
Vedení šroubu	783012-5
Taška na nářadí	831340-3
Nádoba na olej	195532-1
Přípojka chlazení	195534-7
Redukční kroužek 25,4 / 17 mm	257314-0

- Velmi účinný systém filtrace vzduchu
- Integrovaná vodící kolečka a přípojka chlazení

Motor	4-takt
Obsah	75,6 cm³
Výkon	4,6 PS / 3 kW
Objem nádrže	1,1 l
Rozbrušovací kotouč Ø	355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče Ø	25,4 mm
Hloubka řezu	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost	12,9 kg

BENZINOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA EA3201S

EA3201S



- Ideální pila pro dům a zahradu
- Praktická integrovaná páčka sytiče/vypínače
- Čerpadlo PRIMER + systém EasyStart pro jednoduchý start
- Nízké emise díky katalyzátoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kombinovaný klíč	782026-1
Vedení šroubu	783012-5
Pilový řetěz	528092656
Lišta 400 mm	442040661
Kryt lišty	952010640

- Bezpečnostní brzda řetězu
- Automatické mazání řetězu
- Snížené vibrace

Motor	2-takt
Obsah	32 cm³
Výkon	1,84 PS / 1,35 kW
Nádrž (na palivo)	400 ml
Nádrž (na řetězový olej)	280 ml
Délka řezu	40 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,2 kg

BENZINOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA EA3500S

EA3500S



- Ideální pila pro náročnější uživatele při pracích kolem domu a zahrady
- Jednoduché startování díky systému EasyStart
- Technologie MPI pro jednoduché nastartování
- Katalyzátor snižující emise
- Boční napínání řetězu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 400 mm	442040661
Pilový řetěz	528092656
Kryt lišty	952020640
Kombinovaný klíč SW13/16	941713160
Úhlový adaptér T27	940827000
Seřizovací šroubovák	944340001

- Jednopáčkové ovládání sytiče a chodu stroje
- Nastavitelné mazání řetězu
- Antivibrační rukojeť

Motor	2-takt
Obsah	35 cm³
Výkon	2,3 PS / 1,7 kW
Nádrž (na palivo)	0,4 ml
Nádrž (na řetězový olej)	0,29 ml
Délka řezu	40 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,4 kg

BENZINOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA EA4300F

EA4300F



- Jednoduché startování díky systému EasyStart
- Technologie MPI pro jednoduché nastartování
- Karter vyrobený z magnesia
- Katalyzátor snižující emise
- Jednopáčkové ovládání sytiče a chodu stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kombinovaný klíč SW 13/16	941713160
Úhlový adaptér T27	940827000
Seřizovací šroubovák	944340001
Pilový řetěz	532484064
Lišta 380 mm	444038141
Kryt lišty	952020640

- Boční napínání řetězu
- Nastavitelné mazání řetězu
- Antivibrační rukojeť
- Poměr olej/benzín 1:50 při použití vysoce kvalitních olejů Makita

Motor	2-takt
Obsah	42,4 cm³
Výkon	3 PS / 2,2 kW
Nádrž (na palivo)	480 ml
Nádrž (na řetězový olej)	280 ml
Délka řezu	38 cm
Rozteč řetězu	0,325"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,9 kg
Palivo	směs 1:50

BENZINOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA EA5000P

EA5000P



- Jednoduché startování díky systému EasyStart
- Katalyzátor snižující emise
- Výkonná profesionální řetězová pila
- Ergonomický tvar pro pohodlnou práci
- Beznástrojový přístup k filtru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kombinovaný klíč SW	941719131
Úhlový adaptér	940827000
Seřizovací šroubovák	944340001
Taška na nářadí	950004002
Pilový řetěz	528099664
Lišta 450 mm	443045651
Kryt lišty	952020640

- Jednoduché použití – jednopáčkové přepínání sytiče
- Přesná regulace oleje pomocí nastavovacího šroubu
- Poměr olej/benzín 1:50 při použití vysoce kvalitních olejů Makita

Motor	2-takt
Obsah	50 cm³
Výkon	3,8 PS / 2,8 kW
Nádrž (na palivo)	470 ml
Nádrž (na řetězový olej)	270 ml
Délka řezu	45 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,5 mm
Hmotnost	5,4 kg
Palivo	směs 1:50

KŘÍŽOVÝ STAVEBNÍ LASER SK102Z

SK102Z



- Křížový laser s přesností $\pm 0,3$ mm/m
- Použitelnost do 15 metrů, s detektorem (není součástí dodávky) 30 m
- Automatické srovnání až do hodnoty 4° povrchového úhlu
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě

- Závit pro tripod 1/4"
- Pracuje se třemi akumulátory AA 1,5 V
- Doba práce na sadu nových akumulátorů je cca 11 hodin

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Terč	LE00785638	
Adaptér	LE00785633	
Taška	LE00785636	
Akumulátor 1,5 V		3 ks

Typ laseru		třída II
Viditelnost laseru	15 m (30 m při použití detektoru)	
Přesnost	do 10 metrů $\pm 0,3$ mm / m	
Úhel	$4^\circ (\pm 0,5^\circ)$	
Hmotnost		475 g
Rozměry d × š × v		102 × 75 × 102 mm

SAMONIVELAČNÍ LASER SKR200Z

SKR200Z



- Automatická samonivelace do 6°
- Použitelnost s detektorem až do 200 metrů
- Velmi odolný kryt pro práci v terénu
- Možnost ovládání přímo na stroji nebo dálkovým ovládáním
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě

- Závit pro tripod 5/8"
- Pracuje se dvěma akumulátory LR 20 1,5 V (typ D)
- Doba práce na sadu nových akumulátorů je cca 60 hodin
- Součástí dodávky je přijímač, dálkový ovladač, držák na stěnu, cílová destička, 2 akumulátory, brýle a přepravní kufr

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Přijímač	LE00796587	
Dálkové ovládání	LE00796588	
Nástěnný držák	LE00791661	
Brýle pro práci s laserem	TKOLEG2000	
Terč	LE00785638	

Typ laseru		třída II
Samonivelační rozsah		6°
Pracovní rozsah laseru	až 200 m (při použití detektoru)	
Přesnost	± 1 mm na 10 m	
Rychlost otáčení	0, 300, 450, 600 otáček/min	
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		156 × 154 × 197 mm

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD050P

LD050P



- IP54 - ochrana proti oprachu a stříkající vodě
- Přesné výsledky měření umožňují pracovat rychle a spávně
- Dvouřádkový displej
- Pro pokrývače, pokladače podlahových krytin, sádkartonaře, architektky, malíře, elektrikáře, kuchyňské instalatéry atd.

- Měření ploch, objemů, nepřímá měření jednobodová, dvoubodová a paměť na pět posledních měření

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Transportní taška		
2 ks akumulátorů 1,5 V (AAA)		
Pásek na ruku		

Typ laseru		třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)		0,05–50 m
Přesnost měření		± 2 mm
Měření (na sadu baterií)		3000
Napětí	2 × 1,5 V AAA	
Hmotnost podle EPTA		100 g
Rozměry d × š × v		116 × 45 × 29 mm

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD060P

LD060P



- IP54 odolný proti stříkající vodě a prachu
- Rychlé a přesné vnitřní měření délek, ploch a objemů
- Přesná a spolehlivá opakovaná měření, možnost sčítání a odčítání naměřených délek
- Tlačítka zkrácených voleb umožňující rychlý přístup k často používaným funkcím

- Podsvětlený 3-řádkový displej
- Vykápěcí koncový nástavec pro přesné měření v rozích a u okrajů
- Možnost spouštění s časovým zpožděním

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Přepravní taška		
2 ks baterií 1,5 V AAA		

Typ laseru		třída II
Typická přesnost měření		$\pm 1,5$ mm na 12 m
Rozsah měření		0,05 m až 60 m
Vyvolání posledních hodnot		10 měření
Počet měření s jednou sadou baterií		až 5000
Baterie	Typ AAA 2 × 1,5 V	
Hmotnost s bateriemi		90 g
Měřicí jednotky	0,000 m, 0,00 stopy, 0° 0" 1/16, 0 1/16 palce	
Rozměry d × š × v		112 × 44 × 25 mm

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD080PI

LD080PI



- IP54 – ochrana proti oprachu a stříkající vodě
- Vestavěný senzor pro jednodušší měření na špatně dostupných místech
- Třířádkový posvícený displej
- Přesné výsledky měření umožňují pracovat rychle a spávně
- Pro pokrývače, pokladače podlahových krytin, sádkartonaře, architektky, malíře, elektrikáře, kuchyňské instalatéry atd.

- Měření ploch, objemů, nepřímá měření jednobodová, dvoubodová, nastavení akustické vzdálenosti a stopky
- Paměť na posledních dvacet měření
- Paměť a automatické nastavení měřicího bodu
- Možnost uchycení dálkoměru na tripod se závit 1/4"

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Transportní taška		
2 ks akumulátorů 1,5 V (AAA)		
Pásek na ruku		

Typ laseru		třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)		0,05–80 m
Přesnost měření		$\pm 0,2^\circ / \pm 1,5$ mm
Měření (na sadu baterií)		5000
Napětí	2 × 1,5 V AAA	
Hmotnost podle EPTA		140 g
Rozměry d × š × v		117 × 57 × 32 mm

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD100P

LD100P



- IP54 odolný proti stříkající vodě a prachu
- Rychlé a přesné vnitřní měření délek, ploch a objemů
- Přesná a spolehlivá opakovaná měření možnost sčítání nebo odčítání naměřených délek, možnost měření úhlu sklonu

- Tlačítka zkrácených voleb umožňující rychlý přístup k často používaným funkcím
- Čidlo zajišťující automat. podsvícení 4-řádkového displeje
- Vykápěcí koncový nástavec pro přesné měření v rozích a u okrajů

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Přepravní taška		
2 ks baterií 1,5 V AAA		

Typ laseru		třída II
Typická přesnost měření		$\pm 1,5$ mm na 30 m
Rozsah měření		0,05 m až 100 m
Vyvolání posledních hodnot		20 měření
Počet měření s jednou sadou baterií		až 5000
Baterie	Typ AAA 2 × 1,5 V	
Hmotnost s bateriemi		125 g
Měřicí jednotky	0,000 m, 0,00 stopy, 0° 0" 1/16, 0000° 1/16 palce	
Rozměry d × š × v		127 × 52 × 27 mm

Akumulátory


LITHIUM-ION

 DC36RA (194863-5) 22 min. (BL3626)	 DC36WA (195471-5) 60 min. (BL3622)	 DC10WA (194588-1)	30 min. (BL7010)	 DC07SA (194320-3)	30 min. (BL7010)
 Li-ion 2,6 Ah BL3626 (194873-2)	 Li-ion 2,2 Ah BL3622A (195410-5)	 Li-ion 1,3 Ah BL1013 (194550-6)	 50 min. (BL1013)	 Li-ion 1,0 Ah BL7010 (194355-4)	

		
Li-ion 4,0 Ah	 BL1840 (196397-4)	—
Li-ion 3,0 Ah	 BL1830 (194204-5)	 BL1430 (194065-3)
Li-ion 1,5 Ah	 BL1815N (196235-0)	—
Li-ion 1,3 Ah	 BL1815 (194513-2)	 BL1415 (194558-0)

MAKSTAR	24V	14.4V	12V	9.6V
Ni-MH 3,1 Ah	 BH2433 (193739-3)	 BH1433 (193354-3)	 BH1233 (193348-8) BH1233C (193930-3)	 BH9033 (193636-3)
Ni-MH 1,8 Ah	 BH2420 (193736-9)	 BH1420 (193351-9)	 BH1220 (193345-4) BH1220C (193928-0)	 BH9020A (193590-1) BH9020 (193631-3)

	18V	14.4V	12V	9.6V
Ni-MH 2,8 Ah	 1835 • (193061-8)	 1435F • (193781-4) 1435 • (193060-0)	 1235 • (193059-5)	 9135 • (193058-7)
Ni-MH 2,5 Ah	 1834 • (193102-0)	 1434 • (193101-2)	 1234 • (193100-4)	 9134 • (193099-3)
Ni-cd 1,9 Ah	 1822 • (192827-3)	 1422 • (192600-1)	 1202 (192536-4) 1222 (192597-4)	 9102 (192534-8) 9122 • 9102A (192595-8) (192535-6)
Ni-cd 1,3 Ah	 PA18 (194105-7)	 1420 • (193062-6) PA14 (193985-8)	 PA12 (193981-6) 1220 (192681-5)	 PA09 (193977-7) 9120 • 9100 (192638-6) (192019-4)

	9.6V	7.2V
Ni-MH 2,5 Ah	 9034 (193889-4)	 7034 (193888-6)
Ni-cd 1,9 Ah	 9002 (192533-0)	 7002 (192532-2)
Ni-cd 1,3 Ah	 9000 (191681-2)	 7000 (191679-9)

() Obj. číslo • Rychlouzávěr • Indikace kapacity

Nabíječky

Refresh adaptér ADP03 193682-6 (volitelné příslušenství)

DC1414 (193864-0)	DC1439 (192935-0)	DC1822 (193439-5) (autonabíječka)	DC1804 (193827-6)	DC18RA (194337-6)	DC18RC (195584-2)	DC18SD (195584-2)	DC18SE (194621-9) (autonabíječka)	DC24WA (193759-7)	DC24SC (194164-1)
7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 14,4 V 12 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	9,6 V / 14,4 V 12 V / 24 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V / 24 V

–	–	–	–	36	36	90	90	–	–	4,0 Ah
–	–	–	–	22	22	60	60	–	30 BL1830 / 35 min	3,0 Ah
–	–	–	–	15	15	30	30	–	–	1,5 Ah
–	–	–	–	15	15	30	30	–	20	1,3 Ah

–	–	–	–	22 / 30 BH9033/A	22 / 30 BH9033/A	70	70	70 / 90	30 / 50 BH2433	3,1 Ah
–	–	–	–	15 / 20 BH9020/A	15 / 20 BH9020/A	40	40	40 / 55	20 / 30 BH2420	1,8 Ah

70	27	70 / 90	70	*70	*70	–	*100	–	*40	2,8 Ah
60	23	60 / 75	60	*60	*60	–	*85	–	*35	2,5 Ah
45	14	45 / 60	45	*45	*45	–	*70	–	*20	1,9 Ah
30	9	30	30	*30	*30	–	*45	–	*13	1,3 Ah

60	23	60	60	*60	*60	–	*85	–	*35	2,5 Ah
45	14	45	45	*45	*45	–	*70	–	*20	1,9 Ah
30	9	30	30	*30	*30	–	*45	–	*13	1,3 Ah

* s nabíjecím adaptérem ADP04 193947-6
(volitelné příslušenství)

Příslušenství

AKUMULÁTORY

Název	Specifikace	Obj. číslo
1202	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192536-4
1202A	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192537-2
1220	NiCD 12 V / 1,3 Ah	192681-5
1222	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192597-4
1234	NiMH 12 V / 2,5 Ah	193100-4
1235	NiMH 12 V / 2,8 Ah	193059-5
1420	NiCD 14,4 V / 1,3 Ah	193062-6
1422	NiCD 14,4 V / 1,9 Ah	192600-1
1434	NiMH 14,4 V / 2,5 Ah	193101-2
1435	NiMH 14,4 V / 2,8 Ah	193060-0
1435F	NiMH 14,4 V / 2,8 Ah	193781-4
1822	NiCD 18 V / 1,9 Ah	192827-3
1834	NiMH 18 V / 2,5 Ah	193102-0
1835	NiMH 18 V / 2,8 Ah	193061-8
7000	NiCD 7,2 V / 1,3 Ah	191679-9
7002	NiCD 7,2 V / 1,9 Ah	192532-2
7034	NiMH 7,2 V / 2,5 Ah	193888-6
9000	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	191681-2
9002	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192533-0
9034	NiMH 9,6 V / 2,5 Ah	193889-4
9100	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	192019-4
9102	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192534-8
9102A	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192535-6
9120	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	192638-6
9122	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192595-8
9134	NiMH 9,6 V / 2,5 Ah	193099-3
9135	NiMH 9,6 V / 2,8 Ah	193058-7
BH1220	NiMH 12 V / 1,8 Ah	193345-4
BH1220C	NiMH 12 V / 1,8 Ah	193928-0
BH1233	NiMH 12 V / 3,1 Ah	193348-8
BH1233C	NiMH 12 V / 3,1 Ah	193930-3
BH1433	NiMH 14,4 V / 3,1 Ah	193354-3
BH2420	NiMH 24 V / 1,8 Ah	193736-9
BH2433	NiMH 24 V / 3,1 Ah	193739-3
BH9020	NiMH 9,6 V / 1,8 Ah	193631-3
BH9020A	NiMH 9,6 V / 1,8 Ah	193590-1
BH9033	NiMH 9,6 V / 3,1 Ah	193636-3
BL1013	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	194550-6
BL1415	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah	194558-0
BL1430	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	194065-3
BL1815	Li-ion 18 V / 1,3 Ah	194513-2
BL1815N	Li-ion 18 V / 1,5 Ah	196235-0
BL1830	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	194204-5
BL1840	Li-ion 18 V / 4,0 Ah	196397-4
BL3626	Li-ion 36 V / 2,6 Ah	194873-2
BL7010	Li-ion 7,2 V / 1,0 Ah	194355-4
PA09	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	193977-7
PA12	NiCD 12 V / 1,3 Ah	193981-6
PA14	NiCD 14,4 V / 1,3 Ah	193985-8
PA18	NiCD 18 V / 1,3 Ah	194105-7

Adaptér akumulátoru 24 V
BAP24
193689-2
Pro všechny akumulátory MAKSTAR 24 V.



Adaptér akumulátoru 36 V
BAP36N
195311-7
Pro akumulátory BL3626, nelze použít u křovinořezu.



NABÍJEČKY

Název	Obj. číslo
DC07SA	194320-3
DC10WA	194588-1
DC1412	192767-5
DC1414	193864-0
DC1439	192935-0
DC1804	193827-6
DC1822	193439-5
DC18RA	194337-6
DC18RC	195584-2
DC18SD	194533-6
DC18SE	194621-9
DC24SC	194164-1
DC24WA	193759-7
DC36RA	194863-5
DC36WA	195471-5
ADP03	193682-6
ADP04	193947-6
BAP24	193689-2

Refresh adaptér
ADP03
193682-6



Nabíjecí adaptér
ADP04
193947-6



Adaptér akumulátoru 36 V
BCV01
195511-9
Adaptér umožňuje použití dvou akumulátor Li-ion 18 V místo Li-ion 36 V, nelze použít u křovinořezu. Nelze použít akumulátory BL1815.



Adaptér akumulátoru 36 V
BCV02
195849-2
Adaptér umožňuje použití dvou akumulátor Li-ion 18 V místo Li-ion 36 V, nelze použít u kladiva BHR261.



AKU KOMBINOVANÁ KLADIVA BHR262RDJ / BHR262TRDJ

BHR262RDJ

BHR262TRDJ



BHR262RDJ

BHR262TRDJ



- Li-ion akumulátory 36 V / 2,6 Ah
- Kombinované kladivo.
- Upnutí upravené pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	324219-0
Mazací tuk	194683-7
Kryt akumulátoru	451153-2
2x akumulátor BL3626	194873-2
Nabíječka DC36RA	194863-5
Rychlovýměnné sklíčidlo (BHR262TRDE)	194079-2
Systainer MAKPAC / Vložka systaineru	821552-6 / 837650-6

- L/P chod
- LED světlo s funkcí dosvitu
- Možné použití adaptérů BCV01, BCV02 a BAP36N
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Model **BHR262TRDE** s rychlovýměnnými sklíčidly
- Možnost objednání verze **BHR262Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Otáčky naprázdno / počet úderů naprázdno	0–1200 / 0–4800 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,5 J
Hmotnost BHR262RDE / BHR262TRDE	4,5 / 4,8 kg
Rozměry BHR262RDE / BHR262TRDE d × š × v	363/387 × 104 × 235 mm

AKU KŘOVINOŘEZ BBC231URDE

BBC231URDE



- Li-ion akumulátory 36 V / 2,6 Ah
- Výkonný bezuhlíkový motor

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Taška na příslušenství	831304-7
4 zubý nůž	B-14118
Kryt nože	140583-9
Montážní klíč	782210-8
Inbusový klíč 5	783217-7
Inbusový klíč 4	783202-0
Dvouramenný popruh	122906-3
Nabíječka DC36RA	194863-5
2x akumulátor BL3626	194873-2

- Možnost nastavení rychlosti
- Velmi tichý chod
- Pozvolný náběh / zpětný chod
- Elektrická rychlobrzda
- Elektronická ochrana proti přetížení stroje
- Signalizace nízké kapacity akumulátoru
- Cca 20 minut práce s nožem 230 mm na jedno nabití akumulátoru

Akumulátor	Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–7300 / 0–5300 min ⁻¹
Hmotnost	7,1 kg
Rozměry d × š × v	1880 × 620 × 490 mm

AKU ŘETĚZOVÁ PILA BUC250Z

BUC250Z



- Výkonná pila pro akumulátory Li-ion 36 V / 2,6 Ah
- Délka lišty 250 mm
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Řetězový olej 100 ml	182229-1
Řetěz	194099-6
Lišta 250 mm	168408-5
Kryt lišty	418845-6
Kulatý pilník	744003-1

- Silný, velice výkonný motor
- Motorová brzda
- Stroj je dodáván bez akumulátoru, nabíječky a přepravního kufru

Akumulátor	Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	576 × 200 × 239 mm

AKU SVÍTLNA BML360

BML360



- Akumulátorová svítilna pro akumulátory Li-ion 36 V / 2,6 Ah nebo 2,2 Ah
- Hlavice nastavitelná do několika poloh
- Pogumovaná neklouzavá rukojeť
- Dobře uchopitelná

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Zářivka	B-14093

- Robustní odolná konstrukce
- dodávka bez akumulátoru a nabíječky
- Stroj je dodáván bez akumulátoru, nabíječky a přepravního kufru
- Obj. č. STEXBML360

Akumulátor	Li-ion 36 V
Doba svícení	210 min
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	283 × 128 × 203 mm

AKU KŘOVINOŘEZ BC231UDWBE

BC231UDWBE



- Li-ion akumulátory 36 V / 2,2 Ah
- Výkonný bezuhlíkový motor

Dodávané příslušenství	Obj. č.
4 zubý nůž	B-14118
Kryt kotouče	451566-7
Bezpečnostní kryt	140583-9
Poutko na šňůru	122906-3
Taška na nářadí	831304-7
Montážní klíč SW17	782210-8
Inbusový klíč 5 mm	783217-7
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akku 2x BL3622A	195410-5

- Možnost nastavení rychlosti
- Velmi tichý chod
- Pozvolný náběh / zpětný chod
- Elektrická rychlobrzda
- Elektronická ochrana proti přetížení stroje
- Cca 20 minut práce s nožem 230 mm na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory a nabíječka
- Možnost objednání verze **BC231UDZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–7300 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–5300 min ⁻¹
Hmotnost	7,1 kg
Rozměry d × š × v	1880 × 620 × 490 mm

AKU SEKAČKA LM430DWB

LM430DWB



- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Spolehlivý motor
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5
Montážní klíč SW17	782210-8

- Pozvolný náběh
- Elektrická brzda
- Cca 20 minut práce na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **LM430DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Šířka řezu	43 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	17,9 kg
Rozměry d × š × v	1450 × 460 × 950 mm

AKU PLOTOSTŘIH UH550DWB

UH550DWB



- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Spolehlivý motor
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kryt nože	450489-6
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5

- Pozvolný náběh
- Elektrická brzda
- Elektronická ochrana proti přetížení stroje
- Cca 25 minut práce na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **UH550DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Délka řezu	55 cm
Max průměr větve	15 mm
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry d × š × v	1070 × 220 × 190 mm

AKU ŘETĚZOVÁ PILA UC250DWB

UC250DWB



- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Délka lišty 250 mm
- Automatické mazání řetězu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mazací olej 100 ml	182229-1
Lišta 25 cm	168408-5
Pilový řetěz	194099-6
Kryt řetězu	418845-6
Pilník	744003-1
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5
Kryt akumulátoru	451153-2

- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Velmi tichý chod
- Motorová brzda
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **UC250DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	576 × 200 × 239 mm

AKU OFUKOVAČ UB360DZ

UB360DZ



- Pro Li-ion akumulátory 36 V / 2,2 Ah i 2,6 Ah
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Tryska	452123-4
Pásek	166095-4

- Dlouhá tryska
- Součástí dodávky není akumulátor ani nabíječka

Akumulátor	36 V
Otáčky naprázdno	17.000 / 8.700 min ⁻¹
Max. rychlost vzduchu	93 / 57 m/s
Max. průtok vzduchu	264 / 138 m ³ /h
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	921 × 142 × 204 mm

AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO DHR263RF2

DHR263RF2

novinka



- Zdroj stroje – 2× akumulátor Li-ion 18 V
- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání a sekání
- 40násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	142551-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Hloubkový doraz	324219-0
Tkaninová utěrka	443122-7
Mazací tuk	194683-7

- Antivibrační rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka v transportním kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou

Akumulátor	Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1250 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,5 J
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry d × š × v	350 × 116 × 232 mm

AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO DHR264RF2

DHR264RF2

novinka



- Zdroj stroje – 2× akumulátor Li-ion 18 V
- Rychlá beznástrojová výměna skličidla
- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	142551-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Hloubkový doraz	324219-0
Tkaninová utěrka	443122-7
Mazací tuk	194683-7
Rychlovýmenné skličidlo (13 mm)	194079-2
Rychlovýmenné skličidlo (SDS-Plus)	194080-7

- Vrtání, přiklepové vrtání a sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Antivibrační rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka v transportním kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou

Akumulátor	Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1250 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,5 J
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	374 × 116 × 232 mm

AKUMULÁTOROVÁ RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA DHS710RF2J

DHS710RF2J

novinka



- Zdroj stroje – 2× akumulátor Li-ion 18 V
- Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 195838-7 (není součástí dodávky)
- Aku pila se silou srovnatelnou s elektrickou okružní pilou
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821552-6
Vložka systaineru	837861-3
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Paralelní doraz	164095-8
Imbusový klíč 5 mm	783217-7
Odsávací adaptér	196520-1
Pilový kotouč 190 mm	B-02939

- Možnost připojení externího odsávání
- Plymulé nastavení úhlu 0–50°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci
- Dodávka v systaineru se dvěma akumulátory a nabíječkou
- Možnost objednání verze **DHS710Z** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	68,5 / 49 min ⁻¹
Pilový kotouč Ø	190 mm
Otvor pilového kotouče Ø	30 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	356 × 217 × 298 mm

AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA DUC252RF2

DUC252RF2

novinka



- Velmi silná pila s velkou rychlostí řezu díky silnému motoru se zdrojem 2× akumulátor Li-ion 18 V
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Pilový řetěz	194099-6
Lišta 250 mm	168408-5
Mazací olej 100 ml	182229-1
Kulatý pilník	744003-1
Kryt lišty	418845-6

- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Dodávka včetně včetně 2 akumulátorů a nabíječky
- Možnost objednání verze **DUC252Z** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d × š × v	527 × 234 × 198 mm

AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH DUH551RF2

DUH551RF2

novinka



- Nastavitelná zadní rukojeť
- Optimální vyvážení stroje pro bezpečnou práci
- Pozvolný rozběh
- Bezpečnostní úprava špičky lišty stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Kryt nože	450489-6

- Velmi silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V
- Ochrana stroje a akumulátorů proti přetížení
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory a nabíječka
- Možnost objednání verze **DUH551Z** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah
Délka řezu	55 cm
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	5,0 kg
Rozměry d × š × v	1061 × 225 × 199 mm

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO DHR243RFJ

DHR243RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s příklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2× Akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Systainer MAKPAC	821552-6
Vložka systaineru	837649-1
Rychlovýměnné sklíčko 13mm	194079-2
Hloubkový doraz	324219-0
Kryt akumulátoru	450128-8

■ Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití akumulátoru	
■ Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích	
■ Rychlovýměnné sklíčko	
■ Elektronická ochrana akumulátoru	
■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr	
■ Možnost objednání verze DHR243Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky	
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–950 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4700 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 24 / 27 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,2 J
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	353 × 85 × 213 mm

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO DHR241RFJ

DHR241RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s příklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	837641-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

■ Nová konstrukce snižuje vibrace stroje a akumulátoru	
■ LED osvětlení pracovní plochy	
■ Elektronická ochrana akumulátoru	
■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr	
■ Možnost objednání verze DHR241Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky	
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	417 × 84 × 219 mm

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO DHR202RFJ

DHR202RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s příklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821551-8
Vložka systaineru	837634-4
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

■ Nová konstrukce snižuje vibrace stroje a akumulátoru	
■ LED osvětlení pracovní plochy	
■ Elektronická ochrana akumulátoru	
■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr	
■ Možnost objednání verze DHR202Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky	
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	358 × 84 × 259 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DDF458RFJ

DDF458RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Kovové jednoduché rychloupínací sklíčko
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
3× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
2 ks bit č. 2	784637-8
Rychlosklíčko	766015-4

■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol	
■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci	
■ LED osvětlení pracovní plochy	
■ Indikace stavu nabití akumulátoru	
■ Elektronická ochrana akumulátoru	
■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer	
■ Možnost objednání verze DDF458Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky	
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–2000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 76 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 91 / 58 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DDF480RMJ

DDF480RMJ



- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru 4,0 Ah
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Kompaktní tvar s délkou pouze 185 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837679-2
2× akumulátor BL1840	196397-4
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčko	196311-0
Háček	346317-0
Bit č. 2	784637-8

■ Dvourychlostní celokovová převodovka	
■ Jednoduché rychlosklíčko	
■ LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu	
■ Možnost nastavení uťahovacího momentu v 16 stupních	
■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a systainer MAKPAC	
■ Možnost objednání verze DDF480Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky	
Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1550 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 54 / 36 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	185 × 79 × 260 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DDF456RFJ

DDF456RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací sklíčko
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer MAKPAC	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
3× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčko 13 mm	196311-0
Háček	346317-0
Bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod	
■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci	
■ LED osvětlení pracovní plochy	
■ Elektronická ochrana akumulátoru	
■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr	
■ Možnost objednání verze DDF456Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky	
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

56			
Vrtací a sekací kladiva	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DDF459RF3J		
	DDF459RF3J	- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Vrtání nebo šroubování 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol - Jednodílné rychloupínací skříčdlo - Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod - Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití aku	- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích - LED osvětlení pracovní plochy - Elektronická ochrana akumulátoru - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr - Možnost objednání verze DDF459Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky
Vrtáčky	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DDF453SYE		
	DDF453SYE	- Li-ion akumulátor 18 V / 1,5 Ah, doba nabíjení 60 minut - Vrtání nebo šroubování - Jednodílné rychloupínací skříčdlo 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol	- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod - Elektronická ochrana akumulátoru - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
Šroubováky, rázové utahovačky	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP458RF3J		
	DHP458RF3J	- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování - Kovové jednodílné rychloupínací skříčdlo 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol - Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod	- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci - LED osvětlení pracovní plochy - Elektronická ochrana akumulátoru - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer - Indikace stavu nabití akumulátoru - Možnost objednání verze DHP458Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky
Brusky	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP480RMJ		
	DHP480RMJ	- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru 4,0 Ah - Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru - Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí - Kompaktní tvar s délkou pouze 185 mm - Dvourychlostní celokovová převodovka	- Jednodílné rychlosklíčdlo - LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu - Možnost nastavení utahovacího momentu v 16 stupních - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a systainer MAKPAC - Možnost objednání verze DHP480Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky
Hoblíky	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP456RF3J		
	DHP456RF3J	- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování - Jednodílné rychloupínací skříčdlo 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol	- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci - LED osvětlení pracovní plochy - Elektronická ochrana akumulátoru - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr - Možnost objednání verze DHP456Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky
Pily	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP459RF3J		
	DHP459RF3J	- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování - Jednodílné rychloupínací skříčdlo 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol	- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích - LED osvětlení pracovní plochy - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr - Možnost objednání verze DHP459Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky
Frézky	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP459RF3J		
	DHP459RF3J	- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování - Jednodílné rychloupínací skříčdlo 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol	- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích - LED osvětlení pracovní plochy - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr - Možnost objednání verze DHP459Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP459RF3J		
	DHP459RF3J	- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování - Jednodílné rychloupínací skříčdlo 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol	- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích - LED osvětlení pracovní plochy - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr - Možnost objednání verze DHP459Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky
Zahradní technika	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP459RF3J		
	DHP459RF3J	- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování - Jednodílné rychloupínací skříčdlo 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol	- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích - LED osvětlení pracovní plochy - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr - Možnost objednání verze DHP459Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky
Benzinové stroje	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP459RF3J		
	DHP459RF3J	- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování - Jednodílné rychloupínací skříčdlo 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol	- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích - LED osvětlení pracovní plochy - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr - Možnost objednání verze DHP459Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky
Akumulátorové stroje	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP459RF3J		
	DHP459RF3J	- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování - Jednodílné rychloupínací skříčdlo 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol	- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích - LED osvětlení pracovní plochy - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr - Možnost objednání verze DHP459Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	160 Nm
Uprutí nástroje	šestihran 1/4"
Standardní šroub	M5–M14
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d x š x v	138 x 79 x 238 mm

58	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DTW251RFJ																						
Vrtací a sekací kladiva	DTW251RFJ  		- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Upínání nástroje čtyřhran 1/2" - Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol - Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci																				
Vrtáčky			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Systainer Makpac</td><td>821550-0</td></tr><tr><td>Vložka systaineru</td><td>837670-0</td></tr><tr><td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr><tr><td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr></table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Systainer Makpac	821550-0	Vložka systaineru	837670-0	2× akumulátor BL1830	194204-5	Nabíječka DC18RC	195584-2								
Dodávané příslušenství	Obj. č.																						
Systainer Makpac	821550-0																						
Vložka systaineru	837670-0																						
2× akumulátor BL1830	194204-5																						
Nabíječka DC18RC	195584-2																						
<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-on 18 V / 3,0 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2100 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet příklepů</td><td>0–3200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. utahovací moment</td><td>230 Nm</td></tr><tr><td>Standardní šrouby</td><td>M10–M16</td></tr><tr><td>Vysokopevnostní šrouby</td><td>M10–M14</td></tr><tr><td>Upnutí nástroje</td><td>■ 1/2"</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>165 × 79 × 234 mm</td></tr></table>					Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	0–2100 min ⁻¹	Počet příklepů	0–3200 min ⁻¹	Max. utahovací moment	230 Nm	Standardní šrouby	M10–M16	Vysokopevnostní šrouby	M10–M14	Upnutí nástroje	■ 1/2"	Hmotnost	1,5 kg	Rozměry d × š × v	165 × 79 × 234 mm	
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah																						
Otáčky naprázdno	0–2100 min ⁻¹																						
Počet příklepů	0–3200 min ⁻¹																						
Max. utahovací moment	230 Nm																						
Standardní šrouby	M10–M16																						
Vysokopevnostní šrouby	M10–M14																						
Upnutí nástroje	■ 1/2"																						
Hmotnost	1,5 kg																						
Rozměry d × š × v	165 × 79 × 234 mm																						
AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK DTW450RFJ																							
Šroubováky, rázové uťahovačky	DTW450RFJ  		- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Upínání nástroje čtyřhran 1/2" - Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol - L/P chod - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci - Elektronická ochrana akumulátoru																				
Prostřihávače, úhlové brusky, rezačky			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Systainer Makpac</td><td>821551-8</td></tr><tr><td>Vložka systaineru</td><td>837645-9</td></tr><tr><td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr><tr><td>Nabíječka DC18RA</td><td>195584-2</td></tr></table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Systainer Makpac	821551-8	Vložka systaineru	837645-9	2× akumulátor BL1830	194204-5	Nabíječka DC18RA	195584-2								
Dodávané příslušenství	Obj. č.																						
Systainer Makpac	821551-8																						
Vložka systaineru	837645-9																						
2× akumulátor BL1830	194204-5																						
Nabíječka DC18RA	195584-2																						
<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-on 18 V / 3,0 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet příklepů</td><td>2200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. utahovací moment</td><td>440 Nm</td></tr><tr><td>Standardní šrouby</td><td>M12–M22</td></tr><tr><td>Vysokopevnostní šrouby</td><td>M12–M16</td></tr><tr><td>Upnutí nástroje</td><td>■ 1/2"</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>266 × 82 × 290 mm</td></tr></table>					Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	1600 min ⁻¹	Počet příklepů	2200 min ⁻¹	Max. utahovací moment	440 Nm	Standardní šrouby	M12–M22	Vysokopevnostní šrouby	M12–M16	Upnutí nástroje	■ 1/2"	Hmotnost	3,4 kg	Rozměry d × š × v	266 × 82 × 290 mm	
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah																						
Otáčky naprázdno	1600 min ⁻¹																						
Počet příklepů	2200 min ⁻¹																						
Max. utahovací moment	440 Nm																						
Standardní šrouby	M12–M22																						
Vysokopevnostní šrouby	M12–M16																						
Upnutí nástroje	■ 1/2"																						
Hmotnost	3,4 kg																						
Rozměry d × š × v	266 × 82 × 290 mm																						
AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK DTL061RFJ																							
Brusky	DTL061RFJ  		- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Upínání nástroje šestihra 1/4" - Odolná převodovka - Elektronický vypínač, L/P chod - Elektronická ochrana akumulátoru - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci																				
Hoblíky			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Systainer Makpac</td><td>821550-0</td></tr><tr><td>Vložka systaineru</td><td>837644-1</td></tr><tr><td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr><tr><td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr></table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Systainer Makpac	821550-0	Vložka systaineru	837644-1	2× akumulátor BL1830	194204-5	Nabíječka DC18RC	195584-2								
Dodávané příslušenství	Obj. č.																						
Systainer Makpac	821550-0																						
Vložka systaineru	837644-1																						
2× akumulátor BL1830	194204-5																						
Nabíječka DC18RC	195584-2																						
<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-on 18 V / 3,0 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet příklepů</td><td>0–3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. utahovací moment</td><td>60 Nm</td></tr><tr><td>Standardní šrouby</td><td>M4–M6</td></tr><tr><td>Vysokopevnostní šrouby</td><td>M6–M8</td></tr><tr><td>Upnutí nástroje</td><td>šestihra 1/4"</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>387 × 78 × 116 mm</td></tr></table>					Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹	Počet příklepů	0–3000 min ⁻¹	Max. utahovací moment	60 Nm	Standardní šrouby	M4–M6	Vysokopevnostní šrouby	M6–M8	Upnutí nástroje	šestihra 1/4"	Hmotnost	1,5 kg	Rozměry d × š × v	387 × 78 × 116 mm	
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah																						
Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹																						
Počet příklepů	0–3000 min ⁻¹																						
Max. utahovací moment	60 Nm																						
Standardní šrouby	M4–M6																						
Vysokopevnostní šrouby	M6–M8																						
Upnutí nástroje	šestihra 1/4"																						
Hmotnost	1,5 kg																						
Rozměry d × š × v	387 × 78 × 116 mm																						
AKU ŠROUBOVÁK DFS451RFJ																							
Pily	DFS451RFJ  		- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Upínání nástroje šestihra 1/4" - Odolná převodovka																				
Frézky			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Magnetický držák bitu 60 mm</td><td>784811-8</td></tr><tr><td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr><tr><td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr><tr><td>Systainer Makpac</td><td>821550-0</td></tr><tr><td>Vložka systaineru</td><td>837805-3</td></tr><tr><td>Háček</td><td>346317-0</td></tr><tr><td>Hlubkový doraz</td><td>195602-6</td></tr><tr><td>Bit</td><td>784261-7</td></tr></table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Magnetický držák bitu 60 mm	784811-8	Nabíječka DC18RC	195584-2	2× akumulátor BL1830	194204-5	Systainer Makpac	821550-0	Vložka systaineru	837805-3	Háček	346317-0	Hlubkový doraz	195602-6	Bit	784261-7
Dodávané příslušenství	Obj. č.																						
Magnetický držák bitu 60 mm	784811-8																						
Nabíječka DC18RC	195584-2																						
2× akumulátor BL1830	194204-5																						
Systainer Makpac	821550-0																						
Vložka systaineru	837805-3																						
Háček	346317-0																						
Hlubkový doraz	195602-6																						
Bit	784261-7																						
<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 18 V / 3,0 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–4000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Šrouby</td><td>Ø 4 mm</td></tr><tr><td>Upnutí nástroje</td><td>šestihra 1/4"</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,8 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>281 × 80 × 224 mm</td></tr></table>					Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹	Šrouby	Ø 4 mm	Upnutí nástroje	šestihra 1/4"	Hmotnost	1,8 kg	Rozměry d × š × v	281 × 80 × 224 mm							
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah																						
Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹																						
Šrouby	Ø 4 mm																						
Upnutí nástroje	šestihra 1/4"																						
Hmotnost	1,8 kg																						
Rozměry d × š × v	281 × 80 × 224 mm																						
AKU ŠROUBOVÁK DFS450Z																							
Vzduchové nářadí	DFS450Z  		- Aku šroubovák pro akumulátory Li-ion 1,3 nebo 3,0 Ah - Upínání nástroje šestihra 1/4" - Odolná převodovka - L/P chod																				
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Magnetický držák bitu</td><td>784811-8</td></tr><tr><td>Bit PH č.2</td><td>P-06052</td></tr><tr><td>Hlubkový doraz</td><td>318307-3</td></tr></table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Magnetický držák bitu	784811-8	Bit PH č.2	P-06052	Hlubkový doraz	318307-3										
Dodávané příslušenství	Obj. č.																						
Magnetický držák bitu	784811-8																						
Bit PH č.2	P-06052																						
Hlubkový doraz	318307-3																						
<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 18 V</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>4000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Šrouby do sádkartonu</td><td>do 4 mm</td></tr><tr><td>Upnutí / velikost vrtáku</td><td>šestihra 1/4"</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,7 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>258 × 80 × 193 mm</td></tr></table>					Akumulátor	Li-ion 18 V	Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹	Šrouby do sádkartonu	do 4 mm	Upnutí / velikost vrtáku	šestihra 1/4"	Hmotnost	1,7 kg	Rozměry d × š × v	258 × 80 × 193 mm							
Akumulátor	Li-ion 18 V																						
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹																						
Šrouby do sádkartonu	do 4 mm																						
Upnutí / velikost vrtáku	šestihra 1/4"																						
Hmotnost	1,7 kg																						
Rozměry d × š × v	258 × 80 × 193 mm																						
AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM DFR550RFE																							
Zahradní technika	DFR550RFE  		- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Upínání nástroje šestihra 1/4" - Odolná tichá převodovka - L/P chod																				
Benzinové stroje			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824807-8</td></tr><tr><td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr><tr><td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr><tr><td>Bit 3 ks</td><td>P-67795</td></tr><tr><td>Vedení šroubu</td><td>195184-8</td></tr></table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824807-8	2× akumulátor BL1830	194204-5	Nabíječka DC18RC	195584-2	Bit 3 ks	P-67795	Vedení šroubu	195184-8						
Dodávané příslušenství	Obj. č.																						
Transportní kufr	824807-8																						
2× akumulátor BL1830	194204-5																						
Nabíječka DC18RC	195584-2																						
Bit 3 ks	P-67795																						
Vedení šroubu	195184-8																						
<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-on 18 V / 3,0 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>4000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Šrouby</td><td>Ø 4 × 25–55 mm</td></tr><tr><td>Upnutí nástroje</td><td>šestihra 1/4"</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,1 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>424 × 80 × 238 mm</td></tr></table>					Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹	Šrouby	Ø 4 × 25–55 mm	Upnutí nástroje	šestihra 1/4"	Hmotnost	2,1 kg	Rozměry d × š × v	424 × 80 × 238 mm							
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah																						
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹																						
Šrouby	Ø 4 × 25–55 mm																						
Upnutí nástroje	šestihra 1/4"																						
Hmotnost	2,1 kg																						
Rozměry d × š × v	424 × 80 × 238 mm																						
AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM DFR750RFE																							
Akumulátorové stroje	DFR750RFE  		- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Upínání nástroje šestihra 1/4" - Odolná tichá převodovka - L/P chod																				
		<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824807-8</td></tr><tr><td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr><tr><td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr><tr><td>Bit 3 ks</td><td>P-67804</td></tr><tr><td>Vedení šroubu</td><td>194637-4</td></tr></table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824807-8	2× akumulátor BL1830	194204-5	Nabíječka DC18RC	195584-2	Bit 3 ks	P-67804	Vedení šroubu	194637-4							
Dodávané příslušenství	Obj. č.																						
Transportní kufr	824807-8																						
2× akumulátor BL1830	194204-5																						
Nabíječka DC18RC	195584-2																						
Bit 3 ks	P-67804																						
Vedení šroubu	194637-4																						
<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-on 18 V / 3,0 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>4000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Šrouby</td><td>Ø 4 × 45–75 mm</td></tr><tr><td>Upnutí nástroje</td><td>šestihra 1/4"</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,1 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>464 × 80 × 238 mm</td></tr></table>					Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹	Šrouby	Ø 4 × 45–75 mm	Upnutí nástroje	šestihra 1/4"	Hmotnost	2,1 kg	Rozměry d × š × v	464 × 80 × 238 mm							
Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah																						
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹																						
Šrouby	Ø 4 × 45–75 mm																						
Upnutí nástroje	šestihra 1/4"																						
Hmotnost	2,1 kg																						
Rozměry d × š × v	464 × 80 × 238 mm																						

AKU NŮŽKY NA PLECH DJS101RFJ

DJS101RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Střížný rádius 30 mm
- Antirestart funkce, indikace stavu nabití akumulátoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbus klíč 3	783201-2
Nabíječka DC18RC	195584-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Kryt akumulátoru	450128-8
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837636-0

- Držák klíče
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet úderů za minutu	4.300 min ⁻¹
Rezný výkon	při 400 N/mm ² 1 mm
Rezný výkon	při 600 N/mm ² 0,7 mm
Střížný výkon	při 200 N/mm ² 2,5 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	364 × 78 × 118 mm

AKU PROSTŘIHOVAČ DJS130RFE

DJS130RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Otočná střížná hlava
- Pojistka nechtěného spuštění stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	140392-6
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Pravý nůž (namontovaný)	792742-7
Levý nůž (namontovaný)	792743-5
Střední nůž (namontovaný)	792744-3
Inbusový klíč	783202-0

- Držák klíče
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	2800 min ⁻¹
Stříhací výkon	ocel / nerez 1,3 / 1,0 mm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	350 × 80 × 193 mm

AKU PROSTŘIHOVAČ DJN161RFJ

DJN161RFJ



- Pro ploché, vlnité a lichoběžníkové plechy
- Nastavení raznice otočné o 360°
- Výška zdvihu 7 mm
- Dlouhý prostřihovač pro práci lichoběžníkovými plechy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Razník	A-83951
Matrice	A-15051
Klíč 32	781028-4
Inbusový klíč 2,5 mm	783208-8
Nabíječka DC18RC	195584-2
2 ks akumulátoru BL1830	194204-5
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837678-4

- Snadná výměna raznice
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Integrovaná drážka pro kontrolu tloušťky materiálu
- V přepravním kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou
- Možnost objednání verze **DJN161Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet úderů za minutu	1900 min ⁻¹
Šířka řezu	5 mm
Střížný radius	45 mm
Rezný výkon	při 400 / 600 N/mm ² 1,6 / 1,2 mm
Střížný výkon	při 200 N/mm ² 2,5 mm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	313 × 78 × 189 mm

AKU HOBLÍK DKP180RFJ

DKP180RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Pohodlné a přesné nastavení hloubky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Klíč SW9	782209-3
Paralelní doraz	165581-2
Šroub M5 × 10	265785-7
Šablona	123062-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	837808-7

- Držák konzoly z odolného hliníkového odlitku
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Odkládací patka pro ochranu nože
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Možnost objednání verze **DKP180Z** bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování / plátování	0–2 / 0–9 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	333 × 157 × 160 mm

AKU EXCENTRICKÁ BRUSKA DB0180RFJ

DB0180RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení 3 rychlostí
- Možnost nastavení úhlu odsávání
- Uchycení brusného papíru pomocí suchého zipu
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Papírový sáček + box	135246-0
Busný papír	
Nabíječka DC18RC	195584-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837809-5

- Odkládací patka pro ochranu nože
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Možnost objednání verze **DB0180Z** bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	7000 / 9500 / 11000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	14000 / 19000 / 22000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	2,8 mm
Průměr základny	123 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	175 × 123 × 153 mm

AKU PŘIMOČARÁ PILA S PŘEDKÝVEM DJV180RFJ

DJV180RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Regulovatelný počet zdvihů
- Elektronický vypínač, motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837639-4
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Odsávací hrdlo	417853-4
Šestihraný čípkový klíč 4	783202-0
Sada pilových listů po 2 ks	B10, BR13, B22

- Beznástrojová výměna pilek
- 4 stupňový předkvy, oboustranně naklonitelná deska o 45°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DJV180Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu	0–2600 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkvy	4stupňový
Rezný výkon	do kovu / dřeva 10 / 135 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry d × š × v	257 × 73 × 208 mm

AKU PÁSOVÁ PILA DPB180RFE

DPB180RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Nastavitelný počet otáček
- Elektronická kontrola optimálního zatížení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	141496-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Pilový pás	792559-8
Inbusový klíč	783202-0

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Rychlost pásu	1,4–2,7 m/s
Rozměry pilového pásu	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. rezný výkon	120 / 120 × 12 mm
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	523 × 231 × 313 mm

	AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA DSS610RFJ																																					
Vrtací a sekací kladiva	DSS610RFJ		- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Možnost nastavení úkosu až do 50° - Motorová brzda	- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci - LED osvětlení pracovní plochy - Elektronická ochrana akumulátoru - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr - Možnost objednání verze DSS610Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky																																		
Vrtáčky			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Systainer Makpac</td><td>821552-6</td></tr><tr><td>Vložka systaineru</td><td>837642-5</td></tr><tr><td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr><tr><td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr><tr><td>Pilový kotouč z tvrdokovu</td><td>B-09173</td></tr><tr><td>Odsávací adaptér</td><td>419283-5</td></tr><tr><td>Paralelní doraz</td><td>164095-8</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Systainer Makpac	821552-6	Vložka systaineru	837642-5	2× akumulátor BL1830	194204-5	Nabíječka DC18RC	195584-2	Pilový kotouč z tvrdokovu	B-09173	Odsávací adaptér	419283-5	Paralelní doraz	164095-8	<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 18 V / 3,0 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>3700 min⁻¹</td></tr><tr><td>Hloubka řezu</td><td>při 90° / 45° 57 / 40 mm</td></tr><tr><td>Pilový kotouč</td><td>Ø 165 mm</td></tr><tr><td>Vrtání pilového kotouče</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>347 × 202 × 228 mm</td></tr></table>	Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	3700 min ⁻¹	Hloubka řezu	při 90° / 45° 57 / 40 mm	Pilový kotouč	Ø 165 mm	Vrtání pilového kotouče	20 mm	Hmotnost	3,5 kg	Rozměry d × š × v	347 × 202 × 228 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																					
Systainer Makpac	821552-6																																					
Vložka systaineru	837642-5																																					
2× akumulátor BL1830	194204-5																																					
Nabíječka DC18RC	195584-2																																					
Pilový kotouč z tvrdokovu	B-09173																																					
Odsávací adaptér	419283-5																																					
Paralelní doraz	164095-8																																					
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah																																					
Otáčky naprázdno	3700 min ⁻¹																																					
Hloubka řezu	při 90° / 45° 57 / 40 mm																																					
Pilový kotouč	Ø 165 mm																																					
Vrtání pilového kotouče	20 mm																																					
Hmotnost	3,5 kg																																					
Rozměry d × š × v	347 × 202 × 228 mm																																					
Šroubováky, rázové utahovačky	DHS630RFJ		- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Možnost nastavení úkosu do 45°	- Motorová brzda - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci - LED osvětlení a ofukování pracovní plochy - Elektronická ochrana akumulátoru - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr - Možnost objednání verze DHS630Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky																																		
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Systainer Makpac</td><td>821552-6</td></tr><tr><td>Vložka systaineru</td><td>837635-2</td></tr><tr><td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr><tr><td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr><tr><td>Pilový kotouč</td><td>B-09167</td></tr><tr><td>Odsávací adaptér</td><td>A-47444</td></tr><tr><td>Paralelní doraz</td><td>164095-8</td></tr><tr><td>Inbusový klíč 5 mm</td><td>783203-8</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Systainer Makpac	821552-6	Vložka systaineru	837635-2	2× akumulátor BL1830	194204-5	Nabíječka DC18RC	195584-2	Pilový kotouč	B-09167	Odsávací adaptér	A-47444	Paralelní doraz	164095-8	Inbusový klíč 5 mm	783203-8	<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 18 V / 3,0 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>3100 min⁻¹</td></tr><tr><td>Řezný výkon</td><td>při 90° / 45° 66 / 46 mm</td></tr><tr><td>Pilový kotouč (Ø)</td><td>165 mm</td></tr><tr><td>Otvor pilového kotouče (Ø)</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>346 × 220 × 247 mm</td></tr></table>	Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	3100 min ⁻¹	Řezný výkon	při 90° / 45° 66 / 46 mm	Pilový kotouč (Ø)	165 mm	Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm	Hmotnost	3,5 kg	Rozměry d × š × v	346 × 220 × 247 mm		
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																					
Systainer Makpac	821552-6																																					
Vložka systaineru	837635-2																																					
2× akumulátor BL1830	194204-5																																					
Nabíječka DC18RC	195584-2																																					
Pilový kotouč	B-09167																																					
Odsávací adaptér	A-47444																																					
Paralelní doraz	164095-8																																					
Inbusový klíč 5 mm	783203-8																																					
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah																																					
Otáčky naprázdno	3100 min ⁻¹																																					
Řezný výkon	při 90° / 45° 66 / 46 mm																																					
Pilový kotouč (Ø)	165 mm																																					
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm																																					
Hmotnost	3,5 kg																																					
Rozměry d × š × v	346 × 220 × 247 mm																																					
Brusky	DCS550RFJ		- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Motorová brzda - Ideální pro řezání kovových profilů s hloubkou řezu až 51 mm	- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci - Elektronická ochrana akumulátoru - LED osvětlení pracovní plochy - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr																																		
Hoblíky			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Systainer Makpac</td><td>821551-8</td></tr><tr><td>Vložka systaineru</td><td>837628-9</td></tr><tr><td>2 akumulátory BL1830</td><td>194204-5</td></tr><tr><td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr><tr><td>Pilový list na kov</td><td>B-10615</td></tr><tr><td>Šestihranný čípkový klíč 5</td><td>783203-8</td></tr><tr><td>Ochranné brýle</td><td>192219-6</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Systainer Makpac	821551-8	Vložka systaineru	837628-9	2 akumulátory BL1830	194204-5	Nabíječka DC18RC	195584-2	Pilový list na kov	B-10615	Šestihranný čípkový klíč 5	783203-8	Ochranné brýle	192219-6	<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 18 V / 3,0 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>3600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Hloubka řezu u 0°</td><td>51 mm</td></tr><tr><td>Pilový kotouč</td><td>Ø 136 mm</td></tr><tr><td>Vrtání pilového kotouče</td><td>Ø 20 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,6 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>348 × 180 × 201 mm</td></tr></table>	Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹	Hloubka řezu u 0°	51 mm	Pilový kotouč	Ø 136 mm	Vrtání pilového kotouče	Ø 20 mm	Hmotnost	2,6 kg	Rozměry d × š × v	348 × 180 × 201 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																					
Systainer Makpac	821551-8																																					
Vložka systaineru	837628-9																																					
2 akumulátory BL1830	194204-5																																					
Nabíječka DC18RC	195584-2																																					
Pilový list na kov	B-10615																																					
Šestihranný čípkový klíč 5	783203-8																																					
Ochranné brýle	192219-6																																					
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah																																					
Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹																																					
Hloubka řezu u 0°	51 mm																																					
Pilový kotouč	Ø 136 mm																																					
Vrtání pilového kotouče	Ø 20 mm																																					
Hmotnost	2,6 kg																																					
Rozměry d × š × v	348 × 180 × 201 mm																																					
Pily	DJR181RFE		- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Regulovatelný počet zdvihů - Elektronický vypínač, motorová brzda	- Beznástrojová výměna pilek a nastavení dorazu - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci - Elektronická ochrana akumulátoru - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr - Možnost objednání verze DJR181Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky																																		
Frézky			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>141354-7</td></tr><tr><td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr><tr><td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr><tr><td>1 ks pilového plátku na dřevo</td><td>B-05175</td></tr><tr><td>1 ks pilového plátku na kov</td><td>B-05169</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	141354-7	2× akumulátor BL1830	194204-5	Nabíječka DC18RC	195584-2	1 ks pilového plátku na dřevo	B-05175	1 ks pilového plátku na kov	B-05169	<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 18 V/3,0 Ah</td></tr><tr><td>Počet zdvihů při volnoběhu</td><td>0–2900 min⁻¹</td></tr><tr><td>Tloušťka řezu dřevo / kovová trubka</td><td>225 / 138 mm</td></tr><tr><td>Výška zdvihu</td><td>28 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,7 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>499 × 91 × 234 mm</td></tr></table>	Akumulátor	Li-ion 18 V/3,0 Ah	Počet zdvihů při volnoběhu	0–2900 min ⁻¹	Tloušťka řezu dřevo / kovová trubka	225 / 138 mm	Výška zdvihu	28 mm	Hmotnost	3,7 kg	Rozměry d × š × v	499 × 91 × 234 mm										
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																					
Transportní kufr	141354-7																																					
2× akumulátor BL1830	194204-5																																					
Nabíječka DC18RC	195584-2																																					
1 ks pilového plátku na dřevo	B-05175																																					
1 ks pilového plátku na kov	B-05169																																					
Akumulátor	Li-ion 18 V/3,0 Ah																																					
Počet zdvihů při volnoběhu	0–2900 min ⁻¹																																					
Tloušťka řezu dřevo / kovová trubka	225 / 138 mm																																					
Výška zdvihu	28 mm																																					
Hmotnost	3,7 kg																																					
Rozměry d × š × v	499 × 91 × 234 mm																																					
Vzduchové nářadí	DLS713RFE		- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah - Dvojitě kluzné vedení - Možnost nastavení základové desky 47°vlevo, 57°vpravo	- Úkosové řezy nastavitelné do 45°vlevo, 5°vpravo - Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci - Elektronická ochrana akumulátoru - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr - Možnost objednání verze DLS713Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky																																		
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Svorka</td><td>122571-8</td></tr><tr><td>Prachový vak</td><td>122523-9</td></tr><tr><td>Pravítko</td><td>762001-3</td></tr><tr><td>Držák</td><td>322312-4</td></tr><tr><td>Klíč</td><td>782223-9</td></tr><tr><td>Pilový kotouč 190 × 20 × 40T</td><td></td></tr><tr><td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr><tr><td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Svorka	122571-8	Prachový vak	122523-9	Pravítko	762001-3	Držák	322312-4	Klíč	782223-9	Pilový kotouč 190 × 20 × 40T		Nabíječka DC18RC	195584-2	2× akumulátor BL1830	194204-5	<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 18 V / 3,0 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>2.200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Řezný výkon</td><td>při 90° 52 × 300 mm</td></tr><tr><td>Řezný výkon</td><td>při 45° 52 × 212 mm</td></tr><tr><td>Pilový kotouč (Ø)</td><td>190 mm</td></tr><tr><td>Otvor pilového kotouče (Ø)</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>12,7 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>655 × 430 × 454 mm</td></tr></table>	Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	2.200 min ⁻¹	Řezný výkon	při 90° 52 × 300 mm	Řezný výkon	při 45° 52 × 212 mm	Pilový kotouč (Ø)	190 mm	Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm	Hmotnost	12,7 kg	Rozměry d × š × v	655 × 430 × 454 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																					
Svorka	122571-8																																					
Prachový vak	122523-9																																					
Pravítko	762001-3																																					
Držák	322312-4																																					
Klíč	782223-9																																					
Pilový kotouč 190 × 20 × 40T																																						
Nabíječka DC18RC	195584-2																																					
2× akumulátor BL1830	194204-5																																					
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah																																					
Otáčky naprázdno	2.200 min ⁻¹																																					
Řezný výkon	při 90° 52 × 300 mm																																					
Řezný výkon	při 45° 52 × 212 mm																																					
Pilový kotouč (Ø)	190 mm																																					
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm																																					
Hmotnost	12,7 kg																																					
Rozměry d × š × v	655 × 430 × 454 mm																																					
Zahradní technika	DGA452RFJ		- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah	- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje - Antirestart funkce - Signalizace nízkého nabití akumulátoru - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci - Elektronická ochrana akumulátoru - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr - Možnost objednání verze DGA452Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky																																		
Benzinové stroje			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Systainer Makpac</td><td>821550-0</td></tr><tr><td>Vložka systaineru</td><td>837632-8</td></tr><tr><td>2 akumulátory BL1830</td><td>194204-5</td></tr><tr><td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr><tr><td>Ochranný kryt</td><td>123098-1</td></tr><tr><td>Boční rukojeť</td><td>153489-2</td></tr><tr><td>Upínací příruba</td><td>224415-9</td></tr><tr><td>Přírubová matice</td><td>224554-5</td></tr><tr><td>Klíč s čelním otvorem</td><td>782423-1</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Systainer Makpac	821550-0	Vložka systaineru	837632-8	2 akumulátory BL1830	194204-5	Nabíječka DC18RC	195584-2	Ochranný kryt	123098-1	Boční rukojeť	153489-2	Upínací příruba	224415-9	Přírubová matice	224554-5	Klíč s čelním otvorem	782423-1	<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 18 V / 3,0 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>10000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr kotouče</td><td>Ø 115 mm</td></tr><tr><td>Závít vřetena</td><td>M14 × 2</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,3 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>317 × 129 × 126 mm</td></tr></table>	Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹	Průměr kotouče	Ø 115 mm	Závít vřetena	M14 × 2	Hmotnost	2,3 kg	Rozměry d × š × v	317 × 129 × 126 mm		
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																					
Systainer Makpac	821550-0																																					
Vložka systaineru	837632-8																																					
2 akumulátory BL1830	194204-5																																					
Nabíječka DC18RC	195584-2																																					
Ochranný kryt	123098-1																																					
Boční rukojeť	153489-2																																					
Upínací příruba	224415-9																																					
Přírubová matice	224554-5																																					
Klíč s čelním otvorem	782423-1																																					
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah																																					
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹																																					
Průměr kotouče	Ø 115 mm																																					
Závít vřetena	M14 × 2																																					
Hmotnost	2,3 kg																																					
Rozměry d × š × v	317 × 129 × 126 mm																																					
Akumulátorové stroje	DGD800RFJ		- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR - Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah	- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci - Elektronická ochrana akumulátoru - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství - Možnost objednání verze DGD800Z bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství																																		
			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>2 ks klíče 13</td><td>781039-9</td></tr><tr><td>Kleština 6 mm</td><td>763670-3</td></tr><tr><td>Vodící objímka</td><td>763668-0</td></tr><tr><td>Kryt akumulátoru</td><td>450128-8</td></tr><tr><td>2× akumulátor BL1830</td><td>194204-5</td></tr><tr><td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr><tr><td>Systainer Makpac</td><td>821550-0</td></tr><tr><td>Vložka systaineru</td><td>837806-1</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	2 ks klíče 13	781039-9	Kleština 6 mm	763670-3	Vodící objímka	763668-0	Kryt akumulátoru	450128-8	2× akumulátor BL1830	194204-5	Nabíječka DC18RC	195584-2	Systainer Makpac	821550-0	Vložka systaineru	837806-1	<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 18 V / 3,0 Ah</td></tr><tr><td>Upínací pouzdro (Ø)</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Bruný nástroj (Ø) max.</td><td>38 mm</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>25000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,0 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>400 × 79 × 118 mm</td></tr></table>	Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	Upínací pouzdro (Ø)	6 mm	Bruný nástroj (Ø) max.	38 mm	Otáčky naprázdno	25000 min ⁻¹	Hmotnost	2,0 kg	Rozměry d × š × v	400 × 79 × 118 mm				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																					
2 ks klíče 13	781039-9																																					
Kleština 6 mm	763670-3																																					
Vodící objímka	763668-0																																					
Kryt akumulátoru	450128-8																																					
2× akumulátor BL1830	194204-5																																					
Nabíječka DC18RC	195584-2																																					
Systainer Makpac	821550-0																																					
Vložka systaineru	837806-1																																					
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah																																					
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm																																					
Bruný nástroj (Ø) max.	38 mm																																					
Otáčky naprázdno	25000 min ⁻¹																																					
Hmotnost	2,0 kg																																					
Rozměry d × š × v	400 × 79 × 118 mm																																					

AKU MULTI TOOL DTM50RFJX4

DTM50RFJX4



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sada pro odsávání	195965-0
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	837671-8
Box na příslušenství	
Brusná deska	B-21537
Brusné papíry K60, K100, K150 po 10 ks	
Pilový list 85 mm	B-21325
3× Pilový list 10 mm	B-21406
Pilový list	B-21353
Adaptér OIS/FEIN	196271-6

- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Možnost regulace počtu kmitů, pozvolný rozběh
- 12 pozic nastavení úhlu nástroje po 30° v rozmezí 0–360°
- Upínání nástrojů OIS
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, systainer a příslušenství

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	324 × 80 × 122 mm

AKU ŠTĚRBINOVÁ FRÉZA DPJ180RFJ

DPJ180RFJ

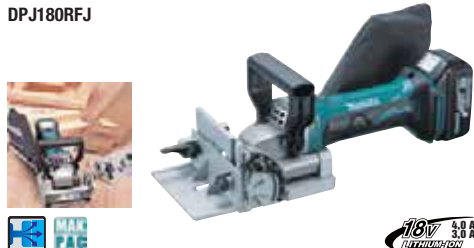

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Drážkovací fréza pro standardní dřevěné ploché hmoždinky (lamely)
- Velmi přesné a lehké nastavení dorazu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	837648-3
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Fréza 1002 × 22 mm Z6	B-20644
Odsávací vak	123150-5
Klíč k úhlové brusce	782401-1

- Plynule nastavitelný úhel 0–90°
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Možnost objednání verze **DPJ180Z** bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	6500 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0–90°
Hmotnost	3,0 kg
Rozměry d × š × v	351 × 139 × 149 mm

AKU HŘEBÍKOVÁČKA DPT351RFJ

DPT351RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Hřebíkováčka pro hřebíky bez hlavičky (pinký) 18–35 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	195246-2
Adaptér	419525-7
Inbusový klíč 3 mm	783201-2
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837640-9
Nabíječka DC18RC	195584-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Kryt akumulátoru	450128-8

- Mechanismus zabraňující výstřelu při prázdném zásobníku
- Bezpečnostní pojistka proti nechtěnému výstřelu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Elektronická ochrana akumulátoru

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Délka hřebíku	18, 25, 30, 35
Průměr hřebíku	0,6 mm
Obsah zásobníku	130 ks
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	249 × 79 × 227 mm

AKU SPONKOVAČKA DST221Z

DST221Z



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Sponkovačka pro spony o průměru 10 mm
- Možnost nastavení hloubky zaražení spony

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147

- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Elektronická ochrana akumulátoru

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Šířka sponky	10 mm
Délka sponky	10–22 mm
Tloušťka sponky	0,6 × 1,2 mm
Obsah zásobníku	98 ks
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	251 × 91 × 212 mm

AKU ZHUTŇOVAČ BETONU DVR450RFE

DVR450RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Speciální vypínač pro vertikální i horizontální využití
- Vibrační dosah až 25 cm
- Ochrana proti střikající vodě

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	141481-0
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2

- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Elektronická ochrana akumulátoru

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Vibrace	13000 ×/min
Zdvih	1,0 mm
Pracovní hlava	Ø 25 mm
Délka ohebné hřídele	1200 mm
Hmotnost včetně akumulátoru	3,5 kg
Rozměry d × š × v	1483 × 93 × 250 mm

AKU PISTOLE NA SILIKON DCG180RY

DCG180RY



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 15 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 1,5 Ah
- Kompaktní tělo, nízká hmotnost
- Možnost uchycení tuby 300 ml, nástavec je otočitelný o 360°
- Pist umožňuje nasávání silikonu do tuby
- Možnost nastavení rychlosti, elektronický vypínač
- Funkce Anti-drip – okamžité zastavení posunu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Držák tuby 300 ml	196351-8
Akumulátor BL1815N	196235-0
Nabíječka DC18RC	195584-2

- LED osvětlení pracovní plochy
- Ochrana stroje/akumulátoru proti přetížení
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DCG180Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky
- Nástavec tuby 600 ml 196352-6 je dostupný jako volitelné příslušenství

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Max tlačná síla	5000 mm/s
Rychlost posunu naprázdno	0–28 mm/sec
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	411 × 108 × 281 mm

AKU POSTŘIKOVAČ BVF104RF

BVF104RF



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Lehký a kompaktní stroj
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nádstavce	6959505801
Dvojitá tryska	6958029000
Prímá tryska	6958028000
Držák nádstavce	6909511104
Akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2

- Výkon až 180 L na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **BVF104Z** bez akumulátoru a nabíječky

Akumulátor	18 V / 3,0 Ah
Tlak	3 bar
Objem nádrže	10 l
Hmotnost	3,8 kg
Rozměry d × š × v	315 × 225 × 415 mm

<

AKU VYSAVAČ BVC350Z

BVC350Z



- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 18 V
- Možnost nastavení sání ve 2 stupních
- Použitelný jako vysavač i ofukovač

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Prachový vak	122918-6
Odsávací hadice	140456-6
Ramenní pás	166094-6
Adaptér	195547-8
Adaptér	195545-2

- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	3400 l/min
Doba použití/akumulátor (nízká)	26 min
Doba použití/akumulátor (vysoká)	13 min
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	403 × 195 × 226 mm

AKU VYSAVAČ DCL180Z

DCL180Z



- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 18 V
- Velký prachový vak (650 ml)
- Pogumovaná rukojeť
- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová hubice	122859-6
Štěrbínová hubice	451243-1
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	451245-7
Papírový filtr	443060-3
Prefiltr	451208-3

- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1300 l/min
Doba použití/akumulátor (nízká)	20 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	476/999 × 114 × 152 mm

AKU VYSAVAČ DCL500Z

DCL500Z



- Kompaktní vysavač s cyklónovým efektem vysávání
- HEPA filtr
- Nízká hlučnost stroje – pouze 64 dB

- Objem nádoby 250 ml
- Součástí dodávky není kufr, akumulátor ani nabíječka

Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor nízká / vysoká	40 / 16 min
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry d × š × v	352 × 189 × 252 mm

AKU KOLO BBY180

BBY180



- Kolo pro akumulátory Li-ion 18 V
- Sklopný systém kola umožňuje jednoduchý transport a uložení
- Motorová podpora šlapání

- Možnost nastavení síly podpory
- Signalizace stavu nabití akumulátorů
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Výkon	100 W
Rozměr pneumatiky	16 palců
Rychlost pojezdu	8,5 km
Hmotnost	20,8 kg
Rozměry d × š × v	1450 × 570 × 910 mm

BUNDY S VYHŘÍVÁNÍM DCJ200

DCJ200

novinka



- Vyhřívání bundy až 17 hodin (s akumulátorem BL1830 při stupni Low)
- Možnost použití nových akumulátorů BL1840 (4,0 Ah) pro ještě delší dobu vyhřívání
- Možnost odepnutí rukávů
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High/Medium/Low)
- Praktické umístění akumulátoru
- Možnost uchycení akumulátoru na opasek kalhot

- Součástí dodávky je adaptér pro Li-ion akumulátory 14,4 / 18 V
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- DCJ200ZM = velikost M
- DCJ200ZL = velikost L
- DCJ200ZXL = velikost XL
- DCJ200ZXXL = velikost XXL

Doba použití Hi	18V–5 hod / 14,4V–3,5 hod
Doba použití Mid	18V–9,5 hod / 14,4V–6,5 hod
Doba použití Lo	18V–17 hod / 14,4V–12 hod
Vyhřevnost	Hi: 8 W, Mid: 4,5 W, Lo: 2,3 W
Velikost	M / L / XL / XXL
Hmotnost	1,5 kg s akumulátorem BL1415

AKU SVÍTLNA BML186

BML186



- Svítilna pro akumulátory Li-ion 18 V
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost
- 6 vysoce svítivých LED žárovek
- Uchycení svítilny pomocí nastavitelného pásku
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednávací číslo STEBML186

Akumulátor	Li-ion 18 V
Doba svícení BL1815 / BL1830	1500 / 3000 min
Hmotnost	0,54 kg
Rozměry d × š × v	151 × 81 × 78 mm

AKU VENTILÁTOR BCF201Z

BCF201Z



- Ventilátor s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Možnost nastavení 2 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 250 mm
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru
- Součástí dodávky je síťový adaptér
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Síťový adaptér	TEB0000006

Akumulátor	18 V / 14,4 V
Doba použití na jedno nabití (18 V / 3,0 Ah max)	HI 100 min / LO 200 min
Doba použití na jedno nabití (14,4 V / 3,0 Ah max)	HI 90 min / LO 180 min
Max proud vzduchu	16,99 m³/min
Příkon	26,1 W
Výkon / spotřeba	0,65 (m³/min)/W
Spotřeba proudu při pohotovostním režimu	0,211 W
Hladina hluku	67,3 db
Max rychlost vzduchu	2,32 m/sec
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	263 × 330 × 523 mm

SADA AKU STROJŮ DK1886

DK1886



- BHP454Z – Aku příklepový šroubovák
- BTD140Z – Aku rázový utahovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BSS610Z – Aku okružní pila
- BJR181Z – Aku pila ocaska
- BML185 – Aku svítilna
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška

SADA AKU STROJŮ LXT435

LXT435



- BHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BMR102 – Aku rádio
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Taška

SADA AKU STROJŮ DK18038

DK18038



- BHP456Z – Aku příklepový šroubovák
- BKP180Z – Aku hoblík
- BJV180Z – Aku přímočará pila
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BML186 – Aku svítilna
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Transportní taška



SADA AKU STROJŮ DK18049

DK18049



- BDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BML802 – Aku svítilna
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Transportní taška



SADA AKU STROJŮ DK18050

DK18050



- BHP456Z – Aku příklepový šroubovák
- BHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BML802 – Aku svítilna
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Transportní taška



SADA AKU STROJŮ DK18056

DK18056



- BHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- BTM50Z – Aku MultiTool
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BSS610Z – Aku okružní pila
- BMR102 – Aku rádio
- BML801 – Aku svítilna
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška



SADA AKU STROJŮ DK18057

DK18057



- BDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- BTM50RFX4 – Aku MultiTool s příslušenstvím
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška



SADA AKU STROJŮ DLX3010

DLX3010



- DDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- BML802 – Aku svítilna
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška



SADA AKU STROJŮ DLX3010W

DLX3010W



- DDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- BML802 – Aku svítilna
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška



SADA AKU STROJŮ DLX3011

DLX3011



- DHP456Z – Aku příklepový šroubovák
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BML802 – Aku svítilna
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Transportní taška



SADA AKU STROJŮ DLX4008

DLX4008



- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- BMR102 – Aku rádio
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Transportní taška

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačeProstřihávače, úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

SADA AKU STROJŮ DLX6008

DLX6008



- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DTM50Z – Aku MultiTool
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DSS610Z – Aku okružní pila
- BMR102 – Aku rádio
- BML801 – Aku svítlna
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška



SADA AKU STROJŮ DLX6011

DLX6011



- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DTD146Z – Aku rázový utahovák
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DSS610Z – Aku okružní pila
- DJR181Z – Aku pila ocaska
- BML802 – Aku svítlna
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška



SADA AKU STROJŮ DLX7000

DLX7000



- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DTW251Z – Aku rázový utahovák
- DJV180Z – Aku přímočará pila
- BMR102 – Aku rádio
- BML186 – Aku svítlna
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška



AKU VRTACÍ KLADIVO BHR162RFJ

BHR162RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s příklepem nebo vrtání
- Motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	837633-6
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Hloubkový doraz	415486-9
Boční rukojeť	158057-6

- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1500 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu	0–5000 min ⁻¹
Výkon při vrtání	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 24 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,3 J
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	296 × 79 × 250 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF446RFJ / DDF446RFJ

BDF446RFJ
DDF446RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčadlo	196311-0
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- DDF446RFJ – Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BDF446Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DDF448RFJ

DDF448RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Kovové jednodílné rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
2 ks bit č. 2	784637-8

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Indikace stavu nabití akumulátoru
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DDF448Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–350 min ⁻¹ / 0–1800 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 16 / 65 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 77 / 43 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DDF343SHE

DDF343SHE



- Li-ion akumulátor 14,4 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	158777-2
2× akumulátor BL1415	194558-0
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychlosklíčadlo	196309-7
Bit č.2	784636-0

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- DDF343SHEX dodávka se svítilnou **BML146**, transportním kufrem **P-77724**, sadou příslušenství D-33691 a trikem Makita

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	0,8–10 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 226 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP448RFJ

DHP448RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Kovové jednodílné rychloupínací skříčadlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Macpac 2	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka	195584-2
Boční rukojeť	126131-8
Hloubkový doraz	122576-8
Háček	346317-0
Držák bitů	452947-8
2 ks bit č. 2	784637-8

- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Indikace stavu nabití akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **DHP448Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–350 / 0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–5200 / 0–27000 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 13 / 14 / 65 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 77 / 43 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP446RFJ

DHP446RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skličidlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837916-4
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčidlo	196311-0
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DHP446Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 / 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	206 × 79 × 251 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DHP343SHE

DHP343SHE



- Li-ion akumulátor 14,4 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	158777-2
2× akumulátor BL1415	194558-0
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychlosklíčidlo	196309-7
Bit č.2	784636-0

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø 10 / 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	211 × 79 × 226 mm

AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA DDA340RFJ

DDA340RFJ



- Úhlová vrtáčka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Ozubené skličidlo s výškou hlavy pouze 66 mm
- Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837629-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Sklíčidlo	763174-5
Boční rukojeť	153489-2

- Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru Možnost objednání verze
- Možnost objednání verze **DDA340Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo 10 / 25mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	314 × 79 × 97 mm

AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA DDA341RFJ

DDA341RFJ



- Úhlová vrtáčka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednoduché rychlosklíčidlo s výškou hlavy pouze 93 mm
- Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837629-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčidlo	196308-9
Boční rukojeť	153489-2

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Možnost objednání verze **DDA341Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo 10 / 25mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	326 × 79 × 97 mm

AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTP130RFE

BTP130RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přilepem, šroubování nebo rázové utahování
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru
- Multifunkční převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	141205-4
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	195584-2

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	vrtání 0–2400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	šroubování 0–2400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	vrtání s přilepem 0–700 / 0–2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–28800 min ⁻¹
Max. utahovací moment	135 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	186 × 79 × 246 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK DTD136RFJ

DTD136RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení 3 stupňů rázového utahování
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837670-0
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Šroub M4 × 12	266622-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a vodě
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1200 / 0–2100 / 0–2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1100 / 0–2600 / 0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	165 Nm
Standardní šroub	M5–M14
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	129 × 79 × 239 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK DTD134RFJ

DTD134RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	141205-4
Vložka systaineru	837670-0
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Kryt akumulátoru	450128-8

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DTD134Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	155 Nm
Standardní šroub	M5–M14
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	138 × 79 × 238 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK DTS130RFJ

DTS130RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Silný a kompaktní uťahovák
- Unikátní chlazení olejové jednotky umožňující dlouhotrvající práci bez nebezpečí přehřátí
- Velmi vysoká efektivita při dlouhotrvajících pracích

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nabíječka DC18RC	195584-2
2× akumulátor BL1430	194065-3
Systainer Makpac	141205-4
Vložka systaineru	837670-0
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	30 Nm
Standardní šroub	M6–M10
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	183 × 79 × 140 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK DTW250RFJ

DTW250RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje čtyřhran 1/2"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837670-0
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Vysokopevnostní šrouby	M10–M14
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	165 × 79 × 234 mm

AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK DTL060RFJ

DTL060RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/1"
- Odolná převodovka, výška hlavy pouze 54 mm
- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837644-1
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2

- Elektronická ochrana akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	60 Nm
Standardní šrouby	M4–M6
Vysokopevnostní šrouby	M6–M8
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	387 × 78 × 97 mm

AKU ŠROUBOVÁK DFS440Z

DFS440Z



- Aku šroubovák pro akumulátory Li-ion 1,3 nebo 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra ¼ "
- Odolná převodovka
- L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Magnetický držák bitu	784811-8
Bit PH č.2	P-06052
Hloubkový doraz	318307-3

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Elektronická ochrana akumulátoru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	4.000 min ⁻¹
Šrouby do sádrokartonu	do 4 mm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	258 × 80 × 193 mm

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM DFR440RFE

DFR440RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/4"
- Odolná tichá převodovka
- L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	140392-6
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
3× PH 2-bit	P-66232

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 3,5–4 × 25–41 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	357 × 80 × 193 mm

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM DFR540RFE

DFR540RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/4"
- Odolná tichá převodovka
- L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Bit 3 ks	P-67795
Vedení šroubu	195184-8

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4 000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 4 mm × 25–55 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	427 × 80 × 238 mm

AKU PŘIMOČARÁ PILA DJV140RFJ

DJV140RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Regulovatelný počet zdvihů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837639-4
2x akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Odsávací hrdlo	417853-4
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Sada pilových listů po 2 ks	B10, BR13, B22

- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Beznástrojová výměna pilek
- 4 stupňový předkyv, oboustranně naklonitelná deska o 45°
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu	0–2600 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4stupňový
Rezný výkon	do kovu / dřeva 10 / 135 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	255 × 73 × 208 mm

AKU OKRUŽNÍ PILA DSS550RFJ

DSS550RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení úkosu až do 50°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821551-8
Vložka systaineru	837628-9
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	194415-2
2x akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Kryt akumulátoru	450128-8
Pilový kotouč 136X16T	B-10643

- Motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° / 45° 51 / 35 mm
Pilový kotouč	Ø 136 mm
Otvor pilového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	359 × 183 × 201 mm

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA DGA450RFJ

DGA450RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837632-8
2 akumulátory BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Ochranný kryt	123098-1
Boční rukojeť	153489-2
Upínací matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Antirestart funkce
- Signalizace nízkého nabití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DGA450Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 115 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	317 × 129 × 111 mm

AKU HŘEBÍKOVKAČKA DPT350RFJ

DPT350RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Hřebíkovačka pro hřebíky bez hlavičky (pinký) 18–35 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Makpac	821550-0
Vložka systaineru	837640-9
Ochranné brýle	AL00000147
Adaptér	419525-7
Inbusový klíč	783201-2
Kryt akumulátoru	450128-8
2x akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2

- Mechanismus zabraňující výstřelu při prázdném zásobníku
- Bezpečnostní pojistka proti nechtěnému výstřelu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **DPT350Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátory	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Šířka hřebíku	0,6 mm
Délka hřebíku	18–35 mm
Kapacita zásobníku	130 sponek
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	245 × 79 × 227 mm

AKU SPONKOVAČKA DST110Z

DST110Z



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Sponkovačka pro spony o průměru 10 mm
- Možnost nastavení hloubky zarážení spony

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147

- Elektronická ochrana akumulátoru
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Šířka sponek	10 mm
Délka sponek	7 / 10 mm
Tloušťka sponky	0,5–0,7 mm
Kapacita zásobníku	125 sponek
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	245 × 79 × 191 mm

AKU SPONKOVAČKA DST220Z

DST220Z



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Sponkovačka pro spony o průměru 10 mm
- Možnost nastavení hloubky zarážení spony

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147

- Elektronická ochrana akumulátoru
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Šířka sponky	10 mm
Délka sponky	10–22 mm
Tloušťka sponky	0,6 × 1,2 mm
Obsah zásobníku	98 ks
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	247 × 91 × 212 mm

AKU VYSAVAČ BVC340Z / DVC340Z

BVC340Z
DVC340Z

- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Možnost nastavení sání ve 2 stupních
- Použitelný jako vysavač i ofukovač
- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtní)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Prachový vak	122918-6
Odsávací hadice	140456-6
Ramenní pás	166094-6
Gumový tryska	132025-7
Manžeta	414145-2
Adapter 38 mm	195545-2
Adapter 22 mm	195547-8

- **DVC340Z** – Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Max. průtok vzduchu	3300 l/min
Doba použití/akumulátor	nízká 20 min
Doba použití/akumulátor	vyšší 10 min
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	403 × 195 × 226 mm

70

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihávače, tříhové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

AKU VYSAVAČ DCL140Z

DCL140Z



- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Velký prachový vak (650 ml)
- Pogumovaná rukojeť
- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová hubice	122859-6
Štěrbínová hubice	451243-1
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	451245-7
Papírový filtr	443060-3
Prefiltr	451208-3

- Elektronická ochrana akumulátoru
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor	nízká 20 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	458 / 981 × 114 × 152 mm

AKU SVÍTLILNA BML145

BML145



- SVítlilna pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Hlavice nastavitelná do 4 poloh – 0°, 45°, 90°, a 110°
- Robustní odolná konstrukce

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovky 14,4 V	A-83973
Řemínek přes rameno	417926-3

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky
- Objednáací číslo STEXBML145

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Max. doba svícení	220 min
Hmotnost	0,7 kg
Rozměry d × š × v	284 × 84 × 96 mm

AKU SVÍTLILNA BML146

BML146



- SVítlilna pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost
- 6 vysoce svítivých LED žárovek

- Uchycení svítilny pomocí nastavitelného pásku
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednáací číslo STEBML146

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Doba svícení BL1415 / BL1430	1500 / 3000 min
Hmotnost	0,48 kg
Rozměry d × š × v	133 × 81 × 61 / 78 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF030DWE

DF030DWE



- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Upnutí nástroje šestihran 1/4"
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824842-6
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
1 ks + Bit č. 2 × 50 mm	784244-7
Pouzdro	168467-9

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Vrtací výkon	ocel / dřevo 10 / 21 mm
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 14 Nm
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	157 × 53 × 183 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF330DWE

DF330DWE



- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824842-6
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka	194588-1
Pouzdro	168467-9
Rychlosklíčidlo	196308-9

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Model DF330DWLE s lampou ML100
- Model DF330DWLEP stroj v růžové barvě dodávaný s bílou lampou BML100

Akumulátor	Li-on 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo 10 / 21 mm
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 14 Nm
Hmotnost	1,0 kg
Rozměry d × š × v	189 × 53 × 183 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM DF330DWLX2

DF330DWLX2



- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Pouzdro	168467-9
Rychlosklíčidlo	196308-9
Svítilna 10,8 V ML100	
Sada vrtáků a sada bitů	
Kufr	

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, příslušenství a svítilna ML100 ve speciálním kufru

Akumulátor	Li-on 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo 10 / 21 mm
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 14 Nm
Hmotnost	1,0 kg
Rozměry d × š × v	189 × 53 × 183 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM DF330DWX01

DF330DWX01



- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Pouzdro	168467-9
Rychlosklíčidlo	196308-9
Svítilna 10,8 V ML100	
Sada vrtáků a sada bitů	
Hliníkový kufr	

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, příslušenství a svítilna ML100 v hliníkovém kufru

Akumulátor	Li-on 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo 10 / 21 mm
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 14 Nm
Hmotnost	1,0 kg
Rozměry d × š × v	189 × 53 × 183 mm

AKU PŘÍLEPOVÝ ŠROUBOVÁK HP330DWE

HP330DWE



10.8V
LITHIUM-ION 1.3 Ah

- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	821525-9
2x akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Pouzdro	168467-9
Rychlosklíčidlo	766003-1

- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **HP330DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0-400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0-1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. převod 0-6000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 2. převod 0-22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8-10 mm
Vrtací výko	ocel / kámen / dřevo Ø 10 / 8 / 21 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 12 Nm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	201 × 53 × 183 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD090DWE

TD090DWE



10.8V
LITHIUM-ION 1.3 Ah

- Kompaktní rázový uťahovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824842-6
2x akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Bit 2 × 50 mm	784244-7
Taška	168467-9

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	0-2400 min ⁻¹
Počet úderů	0-3000 min ⁻¹
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Utahovací výkon:	strojní šroub M4-M8
	standardní šroub M5-M12
Vysokopevnostní šroub	M5-M12
Max. utahovací moment	90 Nm
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	155 × 54 × 178 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD091DWE

TD091DWE



10.8V
LITHIUM-ION 1.3 Ah

- Velmi kompaktní rázový uťahovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	141740-2
2x akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	0-2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0-3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	90 Nm
Standardní šroub	M5-M12
Vysokopevnostní šrouby	M5-M10
Hmotnost	0,92 kg
Rozměry d × š × v	134 × 54 × 203 mm

AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA DA330DWE

DA330DWE



10.8V
LITHIUM-ION 1.3 Ah

- Lehký a kompaktní stroj
- Výška hlavy pouze 66 mm
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	821556-8
2 ks akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Klíč	763174-5
Sklíčidlo	766018-8

- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a transportní kufr
- Možnost objednání verze **DA330DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	0-800 min ⁻¹
Výkon do oceli Ø	10 mm
Výkon do dřeva Ø	12 mm
Rozsah upínání skličidla	10 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	298 × 52 × 77 mm

AKU PILA OCASKA JR100DWE

JR100DWE



10.8V
LITHIUM-ION 1.3 Ah

- Kompaktní pila ocaska s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Beznástrojová výměna pilek a nastavení dorazu
- Dva elektronické vypínače, motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824993-5
2x akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Pilka do ocasky	

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **JR100DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Počet zdvihů za minutu	0-3300 min ⁻¹
Řezný výkon	dřevo 50 mm
Řezný výkon	Ø trubka 50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	355 × 63 × 146 mm

AKU PŘÍMOČARÁ PILA JV100DWE

JV100DWE



10.8V
LITHIUM-ION 1.3 Ah

- Kompaktní přímočará pila s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Možnost nastavení předkyvu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Oboustranné naklonitelná deska o 45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	821508-9
2 x akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Hubsový klíč 3	783201-2
Paralelní doraz	192732-4
Pilka B-10	

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **JV100DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Počet úderů za minutu	0-2400 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Nastavení předkyvu	4-stupně
Řezný výkon	dřevo 65 mm
Řezný výkon	ocel / hliník 2 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	231 × 76 × 196 mm

AKU OKRUŽNÍ PILA HS300DZ

HS300DZ



10.8V
LITHIUM-ION 1.3 Ah

- Kompaktní přímočará pila pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Silný spolehlivý motor
- Možnost nastavení úkosu 0-45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hubsový klíč 4 mm	783202-0
Odsávací adaptér	452237-9
Pilový kotouč 85 × 15 20T	B-09204

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	25,5 mm
Řezný výkon při 45°	16,5 mm
Pilový kotouč	Ø 85 mm
Otvor pilového kotouče	Ø 15 mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	300 × 170 × 154 mm

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Délka řezu (plotostřih)	200 mm
Tloušťka řezu (plotostřih)	8 mm
Šířka řezu (nůžky)	160 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry plotostřihů d × š × v	460 × 120 × 130 mm
Rozměry nůžky d × š × v	292 × 178 × 130 mm

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor	12 min
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	454 / 966 × 103 × 150 mm

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Max. průtok vzduchu	900 l/min
Doba použití/akumulátor (nízká)	21 min
Doba použití/akumulátor (vysoká)	13 min
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	461 × 113 × 150 mm

Akumulátor	10,8 V
Doba svícení	540 min
Hmotnost	0,2 kg
Rozměry d x š x v	119 x 52 x 55 mm

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Frekvence pásma (FM)	88–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1620 kHz
Max. výkon (24 V)	1 W
Rozměry d × š × v	148 × 62 × 61 mm

Doba použití Hi	1,5 hod
Doba použití Mid	2,5 hod
Doba použití Lo	4,5 hod
Výhřevnost	Hi: 8 W, Mid: 4,5 W, Lo: 2,3 W
Velikost	M / L / XL / XXL
Hmotnost	1,3 kg

SADA AKU STROJŮ DK1474

DK1474



- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- TD090D – Aku rázový utahovák
- JV100D – Aku přímočará pila
- HS300D – Aku okružní pila
- ML101 – Aku svítlna
- 2x akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Transportní taška



SADA AKU STROJŮ DK1499W

DK1499W



- HP330DZ – Aku příklepový šroubovák v bílé barvě
- ML100 – Aku svítlna v bílé barvě
- MR051 – Aku rádio v bílé barvě
- 2x akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka
- Textilní pouzdro
- Převrácení kufr



SADA AKU STROJŮ DK1488

DK1488



- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- MR051 – Aku rádio
- ML100 – Aku svítlna
- 2x akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Transportní kufr
- Textilní pouzdro



SADA AKU STROJŮ LCT303X

LCT303X



- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- TD090D – Aku rázový utahovák
- ML100 – Aku svítlna
- 2x akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Sada vrtáků a bitů
- Hliníkový kufr
- Textilní pouzdro



SADA AKU STROJŮ DK1495

DK1495



- DF330DZ – Aku vrtací šroubovák
- HP330DZ – Aku příklepový šroubovák
- TD090DZ – Aku rázový utahovák
- JV100DZ – Aku přímočará pila
- JR100DZ – Aku pila ocaska
- CL100DZ – Aku vysavač
- 3x akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka
- Taška



SADA AKU STROJŮ LCT304

LCT304



- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- ML101 – Aku svítlna
- CL100DZX – Aku vysavač
- 2x akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Transportní kufr



AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF010DSE

DF010DSE



- Univerzální šroubovák vhodný i pro průmyslové použití
- Kompaktní sklopný design, hmotnost pouze 0,55 kg
- Dvojité auto-stop systém v případě dosažení maximálního momentu nebo v případě používání vybitého akumulátoru se motor automaticky zastaví
- Signalizace vybití akumulátoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	824781-0
2x akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
1 ks Bit č. 1 × 50 mm	784245-5
1 ks Bit č. 2 × 50 mm	784244-7

- Celokovová dvourychlostní převodovka
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21 stupních 0,3–3 Nm
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–200 min ⁻¹ / 0–650 min ⁻¹
Vrtací výkon	ocel / dřevo 5 / 6 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	5,6 / 3,6 Nm
Hmotnost	0,6 kg
Rozměry d × š × v	279 × 43 × 43 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF011DS

DF011DS



- Kompaktní sklopný design, hmotnost pouze 0,41 kg
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	
Akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
Sada bitů	D-30081

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah
Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	4,5 Nm
Hmotnost	0,4 kg
Rozměry d × š × v	296 × 48 × 59 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD021DSE

TD021DSE



- Lithium-ionový akumulátor s nabíjecí technologií podporovanou počítačem
- Šroubování, příklep. šroubování a vrtání do dřeva nebo kovu
- Vysoký utahovací moment 20 Nm při hmotnosti jen 530 g
- Přepínač otáčení doleva/doprava se zvláštní odbokovací páčkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní pouzdro	831276-6
2x akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
Kolové pouzdro	168435-2

- Díky aretaci je lze použít jako ruční šroubovák
- Doba nabíjení 30 minut s nabíječkou DC07SA
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah
Otáčky naprázdno	2300 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu	3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	22 Nm
Standardní šrouby	M3–M8
Vysokopevnostní šrouby	M3–M6
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,53 kg
Rozměry d × š × v	282 × 42 × 42 mm

AKU VYSAVAČ CL070DS

CL070DS



- Zajímavá možnost vysávání pro zákazníky vlastnické Li-ion akumulátory 7,2 V
- Vysoká sací síla 14 W

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová hubice	122861-9
Štěrbínová hubice	416041-0
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	416043-6
Filtr	443060-3
Předfiltr	451208-3
Akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka DC07SA	194320-3

- Velmi jednoduché vyprázdění pouzdra na prach
- Účinná předfiltrace
- Integrovaný adaptér umožňující vysávání bez nástavce a hubice
- Vylepšená univerzální hubice pro pohodlnější a dokonalejší vysávání
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka

Akumulátor	Li-ion 7,2 V / 1 Ah
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití / akumulátor	8 min
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry d × š × v	454 / 966 × 103 × 142 mm

	AKU SVÍTLILNA ML705																														
Vrtací a sekací kladiva	ML705 	■ Odnímatelná ohebná ramena umožňují umístění na různá místa ■ Dlouhá výdrž díky LED technologii ■ Součástí dodávky je praktická spona na opasek ■ Lze ji použít také jako šikovnou kapesní svítilnu	■ Robustní, odolná konstrukce ■ Obj. č. STEXML705 ■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru																												
Vrtáčky		<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 7,2 V / 1 Ah</td></tr><tr><td>Doba svícení</td><td>300 min</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>0,3 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>115 × 46 × 40 mm</td></tr></table>	Akumulátor	Li-ion 7,2 V / 1 Ah	Doba svícení	300 min	Hmotnost	0,3 kg	Rozměry d × š × v	115 × 46 × 40 mm																					
Akumulátor	Li-ion 7,2 V / 1 Ah																														
Doba svícení	300 min																														
Hmotnost	0,3 kg																														
Rozměry d × š × v	115 × 46 × 40 mm																														
	AKU RÁDIO S LED LAMPOU BMR050																														
Šroubováky, rázové utahovačky	BMR050 	■ Pro akumulátory Li-ion 14,4 / 18 V (1,3 i 3,0 Ah) ■ Možnost nastavení svítilny pod úhlem –60°, –30°, 0°, +30°, +60°, +90°	■ Dodávka bez akumulátoru a nabíječky																												
Prostřihávače, úhlové brusky, rezačky		<table><tr><td>Akumulátor</td><td>Li-ion 14,4 V / 18 V</td></tr><tr><td>Doba svícení</td><td>6 hod</td></tr><tr><td>Frekvence pásma (FM)</td><td>87,5–108 MHz</td></tr><tr><td>Frekvence pásma (AM)</td><td>522–1629 kHz</td></tr><tr><td>Max. výkon</td><td>2 W</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>0,95 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>263 × 75 × 179 mm</td></tr></table>	Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V	Doba svícení	6 hod	Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz	Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz	Max. výkon	2 W	Hmotnost	0,95 kg	Rozměry d × š × v	263 × 75 × 179 mm															
Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V																														
Doba svícení	6 hod																														
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz																														
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz																														
Max. výkon	2 W																														
Hmotnost	0,95 kg																														
Rozměry d × š × v	263 × 75 × 179 mm																														
	AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO BMR102																														
Brusky	BMR102 	■ Pracuje na Li-ion akumulátory 7,2–18 V, blokové akumulátory NiCd a NiMH nebo na síťový adaptér ■ IPX4 – ochrana proti stříkající vodě ■ Automatické ladění s možností uložení 5 stanic ■ Stereoreproduktory a připojení pro sluchátka ■ Pogumování stroje jako ochrana proti poškození ■ Ohebná anténa	■ Protiskluzová rukojeť sklopná o 90° ■ Ochrana ovládacích prvků a displeje dvěma kovovými trubkami ■ Hodiny s funkcí budíku ■ Maximální výkon: 7,2 V: 2 × 0,5 W, 9,6 V: 2 × 1 W; 10,8 V: 2 × 1,2 W, 12 V: 2 × 1,5 W; 14,4 V: 2 × 2,2 W, 18 V 2 × 3,5 W ■ Dodávka bez akumulátoru a nabíječky																												
Hoblíky		<table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Síťový adaptér</td><td>SE00000078</td></tr><tr><td>Anténa</td><td>SE00000191</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Síťový adaptér	SE00000078	Anténa	SE00000191	<table><tr><td>Frekvence pásma (FM)</td><td>87,5–108 MHz</td></tr><tr><td>Frekvence pásma (AM)</td><td>522–1629 kHz</td></tr><tr><td>Max. výkon (24 V)</td><td>2 × 3,5 W</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>4,1 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>257 × 163 × 431 mm</td></tr></table>	Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz	Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz	Max. výkon (24 V)	2 × 3,5 W	Hmotnost	4,1 kg	Rozměry d × š × v	257 × 163 × 431 mm												
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Síťový adaptér	SE00000078																														
Anténa	SE00000191																														
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz																														
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz																														
Max. výkon (24 V)	2 × 3,5 W																														
Hmotnost	4,1 kg																														
Rozměry d × š × v	257 × 163 × 431 mm																														
	AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO BMR102W																														
Pily	BMR102W 	■ Pracuje na Li-ion akumulátory 7,2–18 V, blokové akumulátory NiCd a NiMH nebo na síťový adaptér ■ IPX4 – ochrana proti stříkající vodě ■ Automatické ladění s možností uložení 5 stanic ■ Stereoreproduktory a připojení pro sluchátka ■ Pogumování stroje jako ochrana proti poškození ■ Ohebná anténa	■ Protiskluzová rukojeť sklopná o 90° ■ Ochrana ovládacích prvků a displeje dvěma kovovými trubkami ■ Hodiny s funkcí budíku ■ Maximální výkon: 7,2 V: 2 × 0,5 W, 9,6 V: 2 × 1 W; 10,8 V: 2 × 1,2 W, 12 V: 2 × 1,5 W; 14,4 V: 2 × 2,2 W, 18 V 2 × 3,5 W ■ Dodávka bez akumulátoru a nabíječky																												
Frézky		<table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Síťový adaptér</td><td>SE00000078</td></tr><tr><td>Anténa</td><td>SE00000191</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Síťový adaptér	SE00000078	Anténa	SE00000191	<table><tr><td>Frekvence pásma (FM)</td><td>87,5–108 MHz</td></tr><tr><td>Frekvence pásma (AM)</td><td>522–1629 kHz</td></tr><tr><td>Max. výkon (24 V)</td><td>2 × 3,5 W</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>4,1 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>257 × 163 × 431 mm</td></tr></table>	Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz	Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz	Max. výkon (24 V)	2 × 3,5 W	Hmotnost	4,1 kg	Rozměry d × š × v	257 × 163 × 431 mm												
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Síťový adaptér	SE00000078																														
Anténa	SE00000191																														
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz																														
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz																														
Max. výkon (24 V)	2 × 3,5 W																														
Hmotnost	4,1 kg																														
Rozměry d × š × v	257 × 163 × 431 mm																														
	AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO BMR103B																														
Vzduchové nářadí	BMR103B 	■ Umožňuje připojení a nabíjení iPod nebo iPhone (není kompatibilní s iPod shuffle a iPod Wheel 2 a 3 generace) ■ IPX4 – ochrana proti stříkající vodě (pokud není připojen iPhone/iPod) ■ Pracuje na Li-ion akumulátory 7,2–18 V, blokové akumulátory NiCd a NiMH nebo na síťový adaptér ■ Automatické ladění stanic, hodiny s funkcí buzení ■ Stereoreproduktory a připojení pro sluchátka	■ Pogumování stroje jako ochrana proti poškození ■ Protiskluzová rukojeť sklopná o 90° ■ Ochrana ovládacích prvků a displeje dvěma kovovými trubkami ■ Maximální výkon: 7,2 V: 2 × 0,5 W, 9,6 V: 2 × 1 W; 10,8 V: 2 × 1,2 W, 12 V: 2 × 1,5 W; 14,4 V: 2 × 2,2 W, 18 V 2 × 3,5 W ■ Dodávka bez akumulátoru a nabíječky																												
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole		<table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Síťový adaptér</td><td>SE00000101</td></tr><tr><td>Anténa</td><td>SE00000191</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Síťový adaptér	SE00000101	Anténa	SE00000191	<table><tr><td>Frekvence pásma (FM)</td><td>87,5–108 MHz</td></tr><tr><td>Frekvence pásma (AM)</td><td>522–1629 kHz</td></tr><tr><td>Max. výkon (24 V)</td><td>2 × 3,5 W</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>4,6 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>261 × 164 × 302 mm</td></tr></table>	Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz	Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz	Max. výkon (24 V)	2 × 3,5 W	Hmotnost	4,6 kg	Rozměry d × š × v	261 × 164 × 302 mm												
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Síťový adaptér	SE00000101																														
Anténa	SE00000191																														
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz																														
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz																														
Max. výkon (24 V)	2 × 3,5 W																														
Hmotnost	4,6 kg																														
Rozměry d × š × v	261 × 164 × 302 mm																														
	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6391DWAE																														
Zahrádní technika	6391DWAE 	■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2 rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních ■ Ergonomicky tvarovaná protiskluzová pogumovaná rukojeť	■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací skličidlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr																												
Benzinové stroje		<table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824581-8</td></tr><tr><td>2× akumulátor 1822</td><td>192827-3</td></tr><tr><td>Nabíječka</td><td>193827-6</td></tr><tr><td>Rychlosklíčidlo</td><td>196306-3</td></tr><tr><td>Bit č. 2</td><td>784636-0</td></tr><tr><td>Lampa ML180</td><td>192898-0</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824581-8	2× akumulátor 1822	192827-3	Nabíječka	193827-6	Rychlosklíčidlo	196306-3	Bit č. 2	784636-0	Lampa ML180	192898-0	<table><tr><td>Akumulátor</td><td>NiCd 18 V / 1,9 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva 13 / 36 mm</td></tr><tr><td>Uťahovací moment</td><td>tvrdý / měkký 42 / 27 Nm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>216 × 97 × 252 mm</td></tr></table>	Akumulátor	NiCd 18 V / 1,9 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	Vrtací výkon	do ocele / dřeva 13 / 36 mm	Uťahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm	Hmotnost	2 kg	Rozměry d × š × v	216 × 97 × 252 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Transportní kufr	824581-8																														
2× akumulátor 1822	192827-3																														
Nabíječka	193827-6																														
Rychlosklíčidlo	196306-3																														
Bit č. 2	784636-0																														
Lampa ML180	192898-0																														
Akumulátor	NiCd 18 V / 1,9 Ah																														
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹																														
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm																														
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 13 / 36 mm																														
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm																														
Hmotnost	2 kg																														
Rozměry d × š × v	216 × 97 × 252 mm																														
	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6391DWALE																														
Akumulátorové stroje	6391DWALE 	■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2 rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních ■ Ergonomicky tvarovaná protiskluzová pogumovaná rukojeť	■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací skličidlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítilna ML180 a kufr																												
		<table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824581-8</td></tr><tr><td>2× akumulátor 1822</td><td>192827-3</td></tr><tr><td>Nabíječka</td><td>193827-6</td></tr><tr><td>Rychlosklíčidlo</td><td>196306-3</td></tr><tr><td>Bit č. 2</td><td>784636-0</td></tr><tr><td>Lampa ML180</td><td>192898-0</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824581-8	2× akumulátor 1822	192827-3	Nabíječka	193827-6	Rychlosklíčidlo	196306-3	Bit č. 2	784636-0	Lampa ML180	192898-0	<table><tr><td>Akumulátor</td><td>NiCd 18 V / 1,9 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva 13 / 36 mm</td></tr><tr><td>Uťahovací moment</td><td>tvrdý / měkký 42 / 27 Nm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>216 × 97 × 252 mm</td></tr></table>	Akumulátor	NiCd 18 V / 1,9 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	Vrtací výkon	do ocele / dřeva 13 / 36 mm	Uťahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm	Hmotnost	2 kg	Rozměry d × š × v	216 × 97 × 252 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Transportní kufr	824581-8																														
2× akumulátor 1822	192827-3																														
Nabíječka	193827-6																														
Rychlosklíčidlo	196306-3																														
Bit č. 2	784636-0																														
Lampa ML180	192898-0																														
Akumulátor	NiCd 18 V / 1,9 Ah																														
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹																														
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm																														
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 13 / 36 mm																														
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm																														
Hmotnost	2 kg																														
Rozměry d × š × v	216 × 97 × 252 mm																														

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8381DWAE

8381DWAE



18V

- Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací skličidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1822	192827-3
Nabíječka	193827-6
Rychlosklíčidlo	196306-3
Bit č. 2	784636-0

- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16stupních
- Mechanická 2-rychlostní převodovka
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 18 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm
Hmotnost		2,1 kg
Rozměry d × š × v		234 × 97 × 252 mm

AKU SVÍTLILNA ML180

ML180



18V

- Hlava čtyřnásobně přestavitelná pod úhlem 0°, 45°, 90° a 110°
- S velkou dosedací plochou k postavení
- Pro blokové akumulátory s rychlouzávěrem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovek 18 V	A-30542
Řemínek přes rameno	417926-3

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. **ML180** – 192898-0

Akumulátor	18 V	
Doba svítivosti	při 1,3 / 2,2 / 2,6 Ah	100 / 170 / 210 min
Hmotnost		0,29 kg
Rozměry d × š × v		305 × 36 × 107 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6281DWAE

6281DWAE



14.4V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2 rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824635-1
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	196309-7
Bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací skličidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm
Kroutící moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLILNOU 6281DWALE

6281DWALE



14.4V

- Jednodílné skličidlo s kapacitou do 13 mm
- Rychloupínací skličidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	196309-7
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML140	192752-8

- 2 rychlosti vrtání + utahování s možností nastavení v 16stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítilna ML140 a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		195 × 95 × 240 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8281DWAE

8281DWAE



14.4V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2 rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	196310-2
Bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací skličidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		210 × 95 × 240 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLILNOU 8281DWALE

8281DWALE



14.4V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2 rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	196310-2
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML140	192752-8

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací skličidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítilna ML140 a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		210 × 95 × 240 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6934FDWDE

6934FDWDE



14.4V

- Robustní kovová skříň převodovky
- Jednoduchá výměna uhlíků
- Regulace otáček a motorová brzda
- LED pracovní světlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufřík 824635-1	824635-1
2 akumulátory 1434	193101-2
Nabíječka	193864-0
Nástavec nástrčkového klíče SW 19	134831-6

- Boční větrací otvory zajišťují dostatečné chlazení motoru
- Robustní kovová skříň převodovky
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiMH 14,4 V / 2,5 Ah	
Otáčky naprázdno		0–2300 min ⁻¹
Počet úderů		0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment		140 Nm
Standardní šrouby		M8–M14
Šrouby s vysokou pevností		M6–M10
Upínání nástroje		■ 1/2"
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		173 × 94 × 238 mm

76																			
Vrtací a sekací kladiva	AKU SVÍTLNA S RÁDIEM ML141																		
Vrtáčky	ML141  14.4V	■ Frekvence: VKV 88-108 MHz, SV 530-1630 kHz ■ Anténa: VKV teleskopická, SV – feritová anténa ■ Reproduktor: průměr 40 mm, 8 ohmů, 500 maw	■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru ■ Obj. č. E01171-2 <table> <tr><td>Akumulátor</td><td>14,4 V</td></tr> <tr><td>Doba použití</td><td>1,3 Ah 110 min</td></tr> <tr><td>Doba použití</td><td>2,5 Ah 220 min</td></tr> <tr><td>Doba použití</td><td>2,8 Ah 260 min</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>0,4 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>305 × 94 × 107 mm</td></tr> </table>	Akumulátor	14,4 V	Doba použití	1,3 Ah 110 min	Doba použití	2,5 Ah 220 min	Doba použití	2,8 Ah 260 min	Hmotnost	0,4 kg	Rozměry d × š × v	305 × 94 × 107 mm				
Akumulátor	14,4 V																		
Doba použití	1,3 Ah 110 min																		
Doba použití	2,5 Ah 220 min																		
Doba použití	2,8 Ah 260 min																		
Hmotnost	0,4 kg																		
Rozměry d × š × v	305 × 94 × 107 mm																		
Šroubováky, rázové utahovačky	AKU SVÍTLNA ML142																		
Prostřihávače, úhlové brusky, rezačky	ML142  14.4V	■ Reflektor světelného zdroje otočný do různých směrů ■ Lze používat jako lucernu (bez reflektoru) ■ Zajišťuje jasné a bezpečné osvětlení pracovišť dokonce i v temných místnostech	■ Osvětlení s 14,4 V akumulátorem 330 luxů ■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru ■ Obj. č. STEXML142 <table> <tr><td>Akumulátor</td><td>14,4 V</td></tr> <tr><td>Doba použití</td><td>1,3 Ah 120 min</td></tr> <tr><td>Doba použití</td><td>2,5 Ah 240 min</td></tr> <tr><td>Doba použití</td><td>2,8 Ah 280 min</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>1,20 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>347 × 94 × 116 mm</td></tr> </table>	Akumulátor	14,4 V	Doba použití	1,3 Ah 120 min	Doba použití	2,5 Ah 240 min	Doba použití	2,8 Ah 280 min	Hmotnost	1,20 kg	Rozměry d × š × v	347 × 94 × 116 mm				
Akumulátor	14,4 V																		
Doba použití	1,3 Ah 120 min																		
Doba použití	2,5 Ah 240 min																		
Doba použití	2,8 Ah 280 min																		
Hmotnost	1,20 kg																		
Rozměry d × š × v	347 × 94 × 116 mm																		
Brusky	AKU SVÍTLNA ML140																		
Hoblíky	ML140  14.4V	■ Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110° ■ Velká rovná plocha na postavení lampy	■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru ■ Obj. č. 192752-8 <table> <tr><td>Akumulátor</td><td>14,4 V</td></tr> <tr><td>Doba použití</td><td>1,3 Ah 100 min</td></tr> <tr><td>Doba použití</td><td>2,5 Ah 210 min</td></tr> <tr><td>Doba použití</td><td>2,8 Ah 270 min</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>1,0 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>347 × 94 × 116 mm</td></tr> </table>	Akumulátor	14,4 V	Doba použití	1,3 Ah 100 min	Doba použití	2,5 Ah 210 min	Doba použití	2,8 Ah 270 min	Hmotnost	1,0 kg	Rozměry d × š × v	347 × 94 × 116 mm				
Akumulátor	14,4 V																		
Doba použití	1,3 Ah 100 min																		
Doba použití	2,5 Ah 210 min																		
Doba použití	2,8 Ah 270 min																		
Hmotnost	1,0 kg																		
Rozměry d × š × v	347 × 94 × 116 mm																		
Pily	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWAE																		
Frézky	6271DWAE  12V	■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2 rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení kroutícího momentu v 16stupních ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť	■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací skličidlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr><td>Akumulátor</td><td>NiCd 12 V / 1,9 Ah</td></tr> <tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva 10 / 25 mm</td></tr> <tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr><td>Krouticí moment</td><td>tvrdý / měkký 30 / 18 Nm</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>1,5 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>192 × 95 × 240 mm</td></tr> </table>	Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm	Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm	Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm	Hmotnost	1,5 kg	Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm		
Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah																		
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹																		
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm																		
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm																		
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm																		
Hmotnost	1,5 kg																		
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm																		
Vzduchové nářadí	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWALE																		
Ysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	6271DWALE  12V	■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2 rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení kroutícího momentu v 16stupních ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť	■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací skličidlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítilna ML120 a kufr <table> <tr><td>Akumulátor</td><td>NiCd 12 V / 1,9 Ah</td></tr> <tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva 10 / 25 mm</td></tr> <tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr><td>Krouticí moment</td><td>tvrdý / měkký 30 / 18 Nm</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>1,5 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>192 × 95 × 240 mm</td></tr> </table>	Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm	Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm	Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm	Hmotnost	1,5 kg	Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm		
Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah																		
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹																		
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm																		
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm																		
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm																		
Hmotnost	1,5 kg																		
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm																		
Zahradní technika	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8271DWAE																		
Benzinové stroje	8271DWAE  12V	■ Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2 rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení kroutícího momentu v 16stupních ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť	■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací skličidlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr><td>Akumulátor</td><td>NiCd 12 V / 1,9 Ah</td></tr> <tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Počet příklepů při volnoběhu</td><td>1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva / kámen 10 / 25 / 8 mm</td></tr> <tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr><td>Krouticí moment</td><td>tvrdý / měkký 30 / 18 Nm</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>1,6 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>210 × 95 × 240 mm</td></tr> </table>	Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹	Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen 10 / 25 / 8 mm	Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm	Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm	Hmotnost	1,6 kg	Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm
Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah																		
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹																		
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹																		
Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen 10 / 25 / 8 mm																		
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm																		
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm																		
Hmotnost	1,6 kg																		
Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm																		
Akumulátorové stroje	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 8271DWALE																		
	8271DWALE  12V	■ Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2 rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení kroutícího momentu v 16stupních ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť	■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací skličidlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítilna ML120 a kufr <table> <tr><td>Akumulátor</td><td>NiCd 12 V / 1,9 Ah</td></tr> <tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Počet příklepů při volnoběhu</td><td>1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva / kámen 10 / 25 / 8 mm</td></tr> <tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr><td>Krouticí moment</td><td>tvrdý / měkký 30 / 18 Nm</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>1,6 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>210 × 95 × 240 mm</td></tr> </table>	Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹	Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen 10 / 25 / 8 mm	Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm	Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm	Hmotnost	1,6 kg	Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm
Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah																		
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹																		
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹																		
Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen 10 / 25 / 8 mm																		
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm																		
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm																		
Hmotnost	1,6 kg																		
Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm																		
Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby. Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.																			

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM 8271DWAET2

8271DWAET2



12V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2 rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	196309-7
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, speciální kufr a sada příslušenství

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1 300 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen	10 / 25 / 8 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		210 × 95 × 240 mm

AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA DA312DWA

DA312DWA



12V

- Optimální k vrtání a šroubování v úzkých koutech a výklencích
- Stíhlý a kompaktní tvar pro pohodlnou práci
- Otáčení doprava/doleva
- S elektronikou a motorovou brzdou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824627-0
Rychloupínací sklíčidlo	192016-0
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0

- Rychloupínací sklíčidlo 0,8–10 mm
- Výška hlavy pouze 104 mm
- Krouticí moment max. 5 Nm
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno		0–800 min ⁻¹
Vrtací výkon	v ocele / ve dřevě	do 10 / 12 mm
Vruty do tvrdého dřeva		4,5 × 20 mm
Krouticí moment max.		5,0 Nm
Rozpětí sklíčidla		0,8–10 mm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		324 × 95 × 140 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWPE

6271DWPE



12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2 rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor PA12	193981-6
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	196309-7
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWPLE

6271DWPLE



12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2 rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824853-1
2× akumulátor PA12	193982-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	196309-7
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0
Svítilna ML120	192749-7

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítilna ML120 a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM 6271DWPET9

6271DWPET9



12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2 rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2× akumulátor PA12	193981-6
Nabíječka DC1414	193864-0
Rychlosklíčidlo	196309-7
Příslušenství	
Transportní kufr	

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6980FDWDE

6980FDWDE



12V

- Krátký, kompaktní rázový uťahovák s celkovou délkou jen 163 mm
- Zvenčí vyměnitelné uhlíky
- Normované upínání nástroje 1/4"
- Elektronika, motorová brzda a L/P chod
- Vysoký krouticí moment až 125 Nm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	153859-5
2× akumulátor 1234	193100-4
Nabíječka	193864-0
Kryt kontaktů akumulátoru	414938-7

- S pracovním osvětlením
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 2,5 Ah	
Otáčky naprázdno		0–2600 min ⁻¹
Počet rázů		0–3200 min ⁻¹
Max. uťahovací moment		125 Nm
Obvyklé šrouby		M5–M12
Vysokopevnostní šrouby		M5–M10
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		163 × 94 × 235 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6918FDWDE

6918FDWDE



12V

- Vysoce výkonný motor se zvenčí vyměnitelnými uhlíky
- Vysoký uťahovací moment až do 120 Nm
- Robustní konstrukce s kovovou skříňí převodovky
- Elektrická motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824635-1
2× akumulátor 1234	193100-4
Nabíječka	193864-0
Nástavec nástrčkového klíče SW 19	134831-6

- Boční větrací otvory zajišťují dostatečné chlazení motoru
- Robustní kovová skříň převodovky
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka

Akumulátor	NiCd 12 V / 2,5 Ah	
Otáčky naprázdno		0–2300 min ⁻¹
Počet úderů		0–3000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment		120 Nm
Standardní šrouby		M8–M14
Šrouby s vysokou pevností		M6–M10
Upínání nástroje		■ 1/2"
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		173 × 94 × 231 mm

AKU SVÍTLILNA ML120

ML120



12V

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 192749-7

Dodávané příslušenství		Obj. č.
2 ks žárovek	A-83973	
Řemínek	417926-3	

Akumulátor	12 V	
Doba použití	1,3 Ah	100 min
Doba použití	2,5 Ah	210 min
Doba použití	2,8 Ah	270 min
Hmotnost	0,93 kg	
Rozměry d × š × v	305 × 94 × 107 mm	

AKU SVÍTLILNA ML121

ML121



12V

- Připevnění na hlavu – obě ruce zůstávají volné
- Akumulátor se pohodlně nosí na opasku
- Použitelná jako stojací lampa
- Reflektor nastavitelný 0–90°

- Pro blokové akumulátory s i bez rychlouzávěru
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. STEXML121

Dodávané příslušenství		Obj. č.
2 ks žárovek 12 V	A-30673	
Čelenka	GM00000320	
Přidrzná spona na aku	343579-1	

12 V		9,6 V
Doba svítivosti	při 1,3 Ah	300 min
	při 1,9 Ah	440 min
	při 2,1 Ah	510 min
Akumulátor	9,6–12 V	
Hmotnost	0,8 kg	

AKU SVÍTLILNA ML122

ML122



12V

- V tmavých prostorách poskytuje jasné světlo, pracovní prostory jsou bezpečně osvětlené
- Praktický reflektor k ještě vyšší účinnosti světla
- Světelný výkon s 12voltovým akumulátorem 380 luxů

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. číslo STEXML122

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Zářivka	A-87367	
Řemínek přes rameno	SM00000311	
Reflektor	SM00000220	

Doba svítivosti	při 1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,8 Ah	100 / 150 / 230 min
Akumulátor	9,6–12 V	
Hmotnost	0,9 kg	
Rozměry d × š × v	347 × 94 × 94 mm	

AKU SVÍTLILNA ML124

ML124



12V

- Frekvence: VKV 88-108 MHz, SV 530-1630 kHz
- Anténa: VKV teleskopická, SV – feritová anténa
- Reproduktor: průměr 40 mm, 8 ohmů, 500 maw

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. E01169-9

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Žárovka 2 ks	A-83973	
Řemínek	417926-3	

Doba použití	1,3 Ah / 2,5 Ah / 2,8 Ah	110 / 220 / 260 min
Akumulátor	12 V	
Hmotnost	0,4 kg	
Rozměry d × š × v	305 × 94 × 107 mm	

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6261DWE

6261DWE



9.6V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2 rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací skličidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Transportní kufr	824852-3	
2× akumulátor 9120	192638-6	
Nabíječka	193864-0	
Rychlosklíčidlo	196309-7	
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0	

Akumulátor	NiCd 9,6 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 21 mm
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm	
Krouticí moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Hmotnost	1,5 kg	
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 240 mm	

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLILNOU 6261DWLE

6261DWLE



9.6V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2 rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací skličidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítilna ML903 a kufr

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Transportní kufr	824852-3	
2× akumulátor 9120	192638-6	
Nabíječka	193864-0	
Rychlosklíčidlo	196309-7	
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0	
Svítilna ML903	192728-5	

Akumulátor	NiCd 9,6 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 21 mm
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm	
Krouticí moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Hmotnost	1,5 kg	
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 240 mm	

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6261DWPE

6261DWPE



9.6V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2 rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací skličidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Transportní kufr	824852-3	
2× akumulátor PA09	193977-7	
Nabíječka	193864-0	
Rychlosklíčidlo	196309-7	
Bit č.2	784636-0	

Akumulátor	NiCd 9,6 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 21 mm
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm	
Krouticí moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Hmotnost	1,5 kg	
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 240 mm	

AKU SVÍTLILNA ML903

ML903



9.6V

- Hlavice svítilny přestavitelná do čtyř poloh 0°, 45°, 90° a 110°
- Všechny svítilny s velkou odkládací plochou na postavení

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 192728-5

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovka 9,6 V	192545-3
Závěsný řemen	415813-0

Akumulátor	9,6 V
Doba použití	1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah 120 / 200 / 260 min
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry d × š × v	254 × 79 × 68 mm

AKU SVÍTLILNA ML902

ML902



9.6V

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 193296-1

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Žárovky 2 ks	192545-3
Řemínek	417926-3

Akumulátor	9,6 V
Doba použití	1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah 120 / 200 / 260 min
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry d × š × v	283 × 79 × 68 mm

AKU SVÍTLILNA ML701

ML701



7.2V

- Postará se i ve tmavých prostorech o jasné a bezpečné osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

- Obj. č. DEAML701
- Světelný výkon 100 luxů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Řemínek	181746-8
Zářivka	678046-0

Akumulátor	7,2 V
Doba použití	1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah 120 / 200 / 260 min
Hmotnost	0,2 kg
Rozměry d × š × v	90 × 44 × 209 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6019DWE

6019DWE



7.2V

- Univerzální vrtací šroubovák pro lehké vrtací a šroubovací práce
- Uťahovací moment nastavitelný v 10 stupních

- Ergonomický tvar rukojeti pro přímý přenos síly na špičku nářadí
- S bitovým zásobníkem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824723-4
2x akumulátor 7000	191679-9
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	193601-2
Bit č. 2	784637-8

Akumulátor	NiCd 7,2 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–600 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1–10 mm
Výkon	do oceli / dřeva Ø 10 / 15 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 12 / 12 Nm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	251 × 34 × 203 mm

AKU ŠROUBOVÁK 6723DW

6723DW



7.2V

- V přepravním kufru s 80dílným příslušenstvím
- Převodovka s automatickou aretací vřetena
- Vypínač kombinovaný s přepínačem chodu vlevo / vpravo
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Motorová brzda

- Mimořádně lehký a snadno ovladatelný
- Robustní tělo převodovky z tlakově litého hliníkového odlitku
- Výkonné osvětlení – samostatné ovládání
- Součástí dodávky je vestavěný akumulátor, nabíječka a kufr s příslušenstvím

Dodávané příslušenství	Obj. č.
80-dílné příslušenství	V transportním kufru
Akumulátor NiCd 4,8 V	vestavěný
Nabíjecí adaptér	TL00000023

Akumulátor	NiCd 4,8 V
Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	4,5 Nm
Hmotnost včetně akumulátoru	0,42 kg
Rozměry d × š × v	292 × 49 × 60 mm

AKU NŮŽKY NA VINNOU RÉVU 4604DW

4604DW



7.2V

- Nový design s uzavřenou rukojetí D k ochraně před šlehačímí větvi
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou práci

- Zvenčí jednoduše vyměnitelné nože
- S pojistkou proti zapnutí
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824556-7
Akumulátor 4600	193001-6
Nabíječka	192961-9
Regulátor	630654-5
Taška	168359-2
Pásek na akumulátor	166055-6
Náramek	166062-9
Kabel	661978-8
Nůž	A-86670

Akumulátor	NiMH 24 V / 3,0 Ah
Max. tloušťka větvi	Ø 30 mm
Doba nabíjení	1 hodina
Řezy / nabití akumulátoru	10000 stříhů
Rezná rychlost	0,4 sec
Hmotnost nůžek / akumulátoru	1 kg / 2,5 kg
Rozměry d × š × v	286 × 41 × 107 mm



SPECIÁLNÍ AKUMULÁTOROVÉ ŠROUBOVÁKY



FAKTA

- Technologie Makstar s nikel-metalhydridovými akumulátory
- Speciální akumulátorové šroubováky pro automobilový průmysl nebo pro odvětví, kde je vyžadován přesný krouticí moment
- Nastavení utahovacího momentu je z bezpečnostních důvodů možné pouze s pomocí speciálního klíče
- Série BFL – s úhlovou hlavou
- Série BFT – rovné

SPOLEČNÉ VLASTNOSTI

- Motor Makita s výměnným rotorem a z venku vyměnitelnými uhlíky
- Automatické zastavení po dosažení požadovaného utahovacího momentu
- Výstražné světlo a zvukový signál při nízké kapacitě akumulátoru
- Pracovní osvětlení LED
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL060FZ

BFL060FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V
Otáčky naprázdno	450 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 1,5–6 / 1,5–6 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg
Rozměry d × š × v	430 × 74 × 65 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL061FZ

BFL061FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	470 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 1,5–6 / 1,5–6 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	422 × 74 × 98 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL080FZ

BFL080FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru

- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V
Otáčky naprázdno	450 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 2–8 / 2–7,5 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg
Rozměry d × š × v	430 × 74 × 65 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL081FZ

BFL081FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru

- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	12 V
Otáčky naprázdno	700 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 2–8 / 2–8 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg
Rozměry d × š × v	430 × 71 × 92 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL082FZ

BFL082FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru

- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	700 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 2–8 / 2–8 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	3,0 Ah 1,7 kg
Rozměry d × š × v	422 × 74 × 98 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL120FZ

BFL120FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru

- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V
Otáčky naprázdno	250 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 5–12 / 5–12 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg
Rozměry d × š × v	430 × 74 × 65 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL121FZ

BFL121FZ




- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru

- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče
- LED osvětlení pracovní plochy

Akumulátor	12 V
Otáčky naprázdno	410 min ⁻¹
Krouticí moment	5–12 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,7 / 2,0 kg
Rozměry d × š × v	430 × 74 × 65 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL122FZ

BFL122FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru

- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	410 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 5–12 / 5–12 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	422 × 74 × 98 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL200FZ

BFL200FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	12 V
Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 8–20 / 8–18 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,7 / 2,0 kg
Rozměry d × š × v	430 × 92 × 71 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL201FZ

BFL201FZ



- Technologie Li-ion LXT
- BLDC Motor - nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru

- Pozvolný rozběh zabraňující zpětnému rázu
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	360 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 8–20 / 8–20 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,7 kg
Rozměry d × š × v	429 × 72 × 98 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL201RZ

BFL201RZ



- Ve spojení s datatérem RCV02 a speciálním softwarem je možné monitorovat činnost šroubováku ve výrobním procesu
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Přenos dat přes Bluetooth
- Technologie MAKSTAR s Li-ion akumulátory
- Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru

- Pozvolný rozběh zabraňující zpětnému rázu
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	360 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 10–20 / 10–20 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,7 kg
Rozměry d × š × v	477 × 72 × 98 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL202FZ

BFL202FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 8–20 / 8–20 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,7 kg
Rozměry d × š × v	422 × 74 × 98 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL300FZ

BFL300FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	400 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 16–30 / 16–30 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	3,0 Ah 1,9 kg
Rozměry d × š × v	506 × 73 × 104 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL301FZ

BFL301FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	260 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 16–30 / 16–30 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	477 × 72 × 96 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL301RZ

BFL301RZ



- Ve spojení s datatérem RCV02 a speciálním softwarem je možné monitorovat činnost šroubováku ve výrobním procesu
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Přenos dat přes Bluetooth
- Technologie MAKSTAR s Li-ion akumulátory
- Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru

- Pozvolný rozběh zabraňující zpětnému rázu
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	260 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 16–30 / 16–30 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,9 kg
Rozměry d × š × v	577 × 72 × 98 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL400FZ

BFL400FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	260 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 25–40 / 25–40 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	3,0 Ah 2 kg
Rozměry d × š × v	510 × 73 × 104 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL402FZ

BFL402FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	200 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 25–40 / 25–40 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	577 × 72 × 96 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL402RZ

BFL402RZ



- Ve spojení s datatérem RCV02 a speciálním softwarem je možné monitorovat činnost šroubováku ve výrobním procesu
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Přenos dat přes Bluetooth
- Technologie MAKSTAR s Li-ion akumulátory
- Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru

- Pozvolný rozběh zabraňující zpětnému rázu
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	200 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 25–40 / 25–40 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	477 × 72 × 98 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT020FZ

BFT020FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulační speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V
Otáčky naprázdno	540 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 0,5–2 / 0,5–2 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 65 × 251 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT022FZ

BFT022FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Akumulační speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	700 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Krouticí moment	tvrdý / měkký 0,5–2 / 0,5–2 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	250 × 74 × 200 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT040FZ

BFT040FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulační speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V
Otáčky naprázdno	950 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 1–4 / 1–3,5 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 65 × 251 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT041FZ

BFT041FZ



- Technologie Li-ion LXT
- BLDC Motor - nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru

- Pozvolný rozběh zabraňující zpětnému rázu
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	800 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 1–4 / 1–4 Nm
Upnutí nástroje	1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,5 kg
Rozměry d × š × v	191 × 72 × 266 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT041RZ

BFT041RZ



- Technologie Li-ion LXT
- BLDC Motor - nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru

- Pozvolný rozběh zabraňující zpětnému rázu
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	800 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 1–4 / 1–4 Nm
Upnutí nástroje	1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 72 × 255 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT042FZ

BFT042FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulační speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	12 V
Otáčky naprázdno	1200 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 1–4 / 1–3,5 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,6 / 1,8 kg
Rozměry d × š × v	200 × 71 × 260 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT043FZ

BFT043FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	80 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	1–4 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 72 × 255 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT044FZ

BFT044FZ

novinka



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	950 min ⁻¹
Upnutí nástroje	1/4"
Max. utahovací moment	tvrdý / měkký 1–4 / 1–4 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	250 × 74 × 200 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT080FZ

BFT080FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V
Otáčky naprázdno	540 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 3–8 / 3–6,5 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 65 × 251 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT081FZ

BFT081FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	12 V
Otáčky naprázdno	700 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 3–8 / 3–7,5 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 71 × 260 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT082FZ

BFT082FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru

- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	860 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	tvrdý / měkký 3–8 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	191 × 72 × 266 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT082RZ

BFT082RZ



- Ve spojení s datatěrem RCV02 a speciálním softwarem je možné monitorovat činnost šroubováku ve výrobním procesu
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Přenos dat přes Bluetooth
- Technologie MAKSTAR s Li-ion akumulátory
- Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru

- Pozvolný rozběh zabráňující zpětnému rázu
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	860 min ⁻¹
Upnutí nástroje	1/4"
Max. utahovací moment	tvrdý / měkký 4–8 / 4–8 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 72 × 255 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT083FZ

BFT083FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	80 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	3–8 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	256 × 72 × 200 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT084FZ

BFT084FZ

novinka



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Akumulatorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	780 min ⁻¹
Upnutí nástroje	1/4"
Max. utahovací moment	tvrdý / měkký 3–8 / 3–8 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	250 × 74 × 200 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT122FZ

BFT122FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulatorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V
Otáčky naprázdno	320 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 5–12 / 5–10 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 65 × 251 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT123FZ

BFT123FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulatorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	12 V
Otáčky naprázdno	390 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 5–12 / 5–12 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,6 / 1,8 kg
Rozměry d × š × v	200 × 71 × 260 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT124FZ

BFT124FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulatorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru

- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	600 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	měkký/tvrdý 5–12 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	191 × 72 × 266 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT124RZ

BFT124RZ

novinka



- Ve spojení s datatěrem RCV02 a speciálním softwarem je možné monitorovat činnost šroubováku ve výrobním procesu
- BLDC motor – nový asynchronní bezuhlíkový motor s výrazně prodlouženou životností
- Přenos dat přes Bluetooth
- Technologie MAKSTAR s Li-ion akumulátory
- Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru

- Pozvolný rozběh zabraňující zpětnému rázu
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	600 min ⁻¹
Upnutí nástroje	1/4"
Max. utahovací moment	měkký/tvrdý 6–12 / 6–12 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 72 × 255 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT125FZ

BFT125Z



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulatorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	150 min ⁻¹
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	měkký/tvrdý 5–12 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 72 × 255 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT126FZ

BFT126FZ

novinka



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulatorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům

- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	410 min ⁻¹
Upnutí / velikost vrtáku	1/4"
Max. utahovací moment	měkký/tvrdý 5–12 / 5–12 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	250 × 74 × 200 mm

Přehled typů nářadí


1000		6281DWALE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU	75	9566CVR ÚHLOVÁ BRUSKA	20	BFL400FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	81
1806B VELKOPLOŠNÝ HOBLÍK	30	6300-4 4RYCHLOSTNÍ VRTAČKA	13	9741 KARTÁČOVÁ BRUSKA	29	BFL402FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	81
1911B JEDNORUČNÍ HOBLÍK	30	6305 VRTAČKA	13	9903 ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA	27	BFL402RZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	82
2000		6391DWAE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	74	9910 PÁSOVÁ BRUSKA	27	BFT020FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	82
2012NB PROTAHOVÁČKA	30	6391DWALE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU	74	9911 PÁSOVÁ BRUSKA	27	BFT022FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	82
2107FK PÁSOVÁ PILA	35	6408 VRTAČKA	12	9924DB PÁSOVÁ BRUSKA	27	BFT040FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	82
2414EN ROZBRUŠOVAČKA	23	6412 VRTAČKA	12	A		BFT041FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	82
2704 STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA	30	6413 VRTAČKA	12	AC310H VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR	40	BFT041RZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	82
3000		6501 / 6501X VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTAČKA	11	AC320H VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR	40	BFT042FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	82
3706 ROTAČNÍ FRÉZKA	36	6510LVR VRTAČKA	12	AC640 BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR	40	BFT043FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	83
3709 JEDNORUČNÍ FRÉZKA	36	6723DW AKU ŠROUBOVÁK	79	AC1300 / AC1350 BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY	40	BFT044FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	83
3710 JEDNORUČNÍ FRÉZKA	36	6842 ŠROUBOVÁK SE ZÁSObNÍKEM	16	AF201Z HŘEBÍKOVÁČKA	39	BFT080FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	83
4000		6844 ŠROUBOVÁK SE ZÁSObNÍKEM	16	AF505 HŘEBÍKOVÁČKA	39	BFT081FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	83
440 VYSAVAČ	41	6904VH DVOURYCHLOSTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	17	AN250HC NASTŘELOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA DO BETONU A ZDIVA 38		BFT082FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	83
445X VYSAVAČW	41	6905B RÁZOVÝ UTAHOVÁK	18	AN450H VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA	38	BFT082RZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	83
446LX VYSAVAČ	42	6905H RÁZOVÝ UTAHOVÁK	17	AN510H VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA	38	BFT083FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	83
447LX / 447MX VYSAVAČ	42	6906 RÁZOVÝ UTAHOVÁK	18	AN610H VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA	38	BFT084FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	84
448 VYSAVAČ	40	6918FDWDE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	77	AN620H VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA	38	BFT122FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	84
449 VYSAVAČ	41	6934FDWDE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	75	AN620H VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA	38	BFT123FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	84
4101RH DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA „MOKRÝ TYP“	24	6951 ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	17	AN621 HŘEBÍKOVÁČKA	39	BFT124FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	84
4105KB DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA	23	6953 ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	17	AN711H VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA	38	BFT124RZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	84
4112HS ÚHLOVÁ ŘEZAČKA	23	6980FDWDE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	77	AN902 HŘEBÍKOVÁČKA	39	BFT126FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	84
4131 RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA NA KOV	24	7000		AN911H VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA	38	BHR162RFJ AKU VRTACÍ KLADIVO	66
4157KB DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA S ODSÁVÁNÍM	23	7104L ŘETĚZOVÁ DLABAČKA	36	AN943K HŘEBÍKOVÁČKA	39	BHR262RDJ / BHR262TRDJ AKU KOMBINOVANÁ KLADIVA	53
4326 PŘÍMOČARÁ PILA	34	8000		AT638 SPONKOVAČKA	39	BHX2501 4TAKTNÍ BENZINOVÉ DMYCHADLO / VYSAVAČ	47
4327 PŘÍMOČARÁ PILA	34	8271DWAE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	76	AT1150A SPONKOVAČKA	39	BML145 AKU SVÍTILNA	70
4329 PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM	34	8271DWAET2 AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM	77	AT2550A SPONKOVAČKA	40	BML146 AKU SVÍTILNA	70
4350CTJ / 4350FCTJ PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM	34	8271DWALE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU	76	B		BML184 AKU SVÍTILNA	64
4351CTJ / 4351FCTJ PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM	35	8281DWAE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	75	BBC231URDE AKU KŘOVINOŘEZ	53	BML186 AKU SVÍTILNA	63
4604DW AKU NÚŽKY NA VINNOU RÉVU	79	8281DWALE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU	75	BBY180 AKU KOLO	63	BML360 AKU SVÍTILNA	53
5000		8381DWAE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	75	BC231UDWBE AKU KŘOVINOŘEZ	53	BML800 AKU ČELOVÁ SVÍTILNA	64
5103R RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	33	9000		BCF201Z AKU VENTILÁTOR	63	BML801 AKU SVÍTILNA	64
5104S RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	33	906 PŘÍMÁ BRUSKA	27	BDF446RFJ / DDF446RFJ AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	66	BML802 AKU SVÍTILNA	64
5143R RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	34	9031 ELEKTRICKÝ PILNÍK	26	BFL060FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	80	BML803 AKU SVÍTILNA	64
5604R RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	32	9032 ELEKTRICKÝ PILNÍK	26	BFL061FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	80	BMR050 AKU RADIO SE SVÍTILNOU	64
5704R RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	33	9046 VIBRAČNÍ BRUSKA	25	BFL080FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	80	BMR050 AKU RÁDIO S LED LAMPOU	74
5705R / 5705RK OKRUŽNÍ KOTOUČOVÉ PILY	33	9207SPB ROTAČNÍ BRUSKA / LEŠTIČKA	28	BFL081FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	80	BMR102 AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO	74
5903R RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	33	9227CB ELEKTRONICKÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA / BRUSKA	28	BFL082FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	80	BMR102W AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO	74
6000		9403J PÁSOVÁ BRUSKA	26	BFL120FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	80	BMR103B AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO	74
6019DWE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	79	9404J ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA	26	BFL121FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	80	B03710 VIBRAČNÍ BRUSKA	25
6261DWE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	78	9557HN ÚHLOVÁ BRUSKA	19	BFL122FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	80	B03711 VIBRAČNÍ BRUSKA	25
6261DWLE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU	78	9558HN / 9558HNNK / 9558HNZ ÚHLOVÁ BRUSKA	19	BFL125FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	84	B04555 VIBRAČNÍ BRUSKA	24
6261DWPE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	78	9562CR ÚHLOVÁ BRUSKA	20	BFL200FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	81	B04557 VIBRAČNÍ BRUSKA	24
6271DWAE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	76	9562CVR ÚHLOVÁ BRUSKA	20	BFL201FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	81	B04565 VIBRAČNÍ BRUSKA	25
6271DWALE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU	76	9564H / 9565H / 9565HZ1 ÚHLOVÁ BRUSKA	20	BFL201RZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	81	B04900VJ VIBRAČNÍ BRUSKA	25
6271DWPE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	77	9565CLR ÚHLOVÁ BRUSKA / LEŠTIČKA	28	BFL202FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	81	B05030 EXCENTRICKÁ BRUSKA	25
6271DWPET9 AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM	77	9565CR ÚHLOVÁ BRUSKA	20	BFL300FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	81	B05031 EXCENTRICKÁ BRUSKA	25
6271DWPLE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU	77	9565CVR ÚHLOVÁ BRUSKA	20	BFL301FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	81	B05041 EXCENTRICKÁ BRUSKA	26
6281DWAE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	75	9566CR ÚHLOVÁ BRUSKA	20	BFL301RZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	81	B06030J EXCENTRICKÁ BRUSKA	26

B06040J EXCENTRICKÁ BRUSKA	26	DF330DWX01 AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM	70	DLX3011 SADA AKU STROJŮ	65	EG441A ELEKTROCENTRÁLA	47
BTP130RFE AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	67	DFR440RFE AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM	68	DLX3020SY SADA AKU STROJŮ	64	EG601A ELEKTROCENTRÁLA	47
BUB182Z AKU OFUKOVAČ	62	DFR540RFE AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM	68	DLX4008 SADA AKU STROJŮ	65	EG671A ELEKTROCENTRÁLA	47
BUB183Z AKU OFUKOVAČ	62	DFR550RFE AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM	58	DLX6008 SADA AKU STROJŮ	66	EK6101 BENZINOVÁ ROZBRUŠOVAČKA	47
BUC250Z AKU ŘETÉZOVÁ PILA	53	DFR750RFE AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM	58	DLX6011 SADA AKU STROJŮ	66	EK7301 BENZINOVÁ ROZBRUŠOVAČKA	48
BUR181Z AKU VÝŽINAČ	62	DFS440Z AKU ŠROUBOVÁK	68	DLX7000 SADA AKU STROJŮ	66	EK7651H BENZINOVÁ ČTYŘTAKTNÍ ROZBRUŠOVAČKA	48
BUR182UZ AKU VÝŽINAČ	62	DFS450Z AKU ŠROUBOVÁK	58	DP2010 VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTAČKA	11	F -----	
BVC340Z / DVC340Z AKU VYSAVAČ	69	DFS451RFJ AKU ŠROUBOVÁK	58	DP2011 VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTAČKA	12	FS2300 ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	16
BVC350Z AKU VYSAVAČ	63	DGA4450RFJ AKU ÚHLOVÁ BRUSKA	69	DP3003 VRTACÍ ŠROUBOVÁK	13	FS2700 ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	16
BVF104RF AKU POSTŘIKOVAČ	61	DGA4452RFJ AKU ÚHLOVÁ BRUSKA	60	DP4001 VRTACÍ ŠROUBOVÁK	13	FS4000 ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	16
C -----		DGD800RFJ AKU PRÍMA BRUSKA	60	DP4003 / DP4003K VRTACÍ ŠROUBOVÁK	13	FS4300 ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	16
CC300DW AKU ŘEZAČKA SKLA A DLAŽDIC	72	DHP343SHE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	67	DP4010 2RYCHLOSTNÍ VRTAČKA	12	FS6300R ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	17
CJ2000ZM-XXL BUNDY S VYHRÍVÁNÍM	72	DHP446RFJ AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	67	DP4011 2RYCHLOSTNÍ VRTAČKA	13	G -----	
CL070DS AKU VYSAVAČ	73	DHP448RFJ AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	66	DP4700 VRTACÍ ŠROUBOVÁK	12	GA4530 ÚHLOVÁ BRUSKA	19
CL100DZ / CL100DZX AKU VYSAVAČE	72	DHP453SYE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	57	DPB180RFE AKU PÁSOVÁ PILA	59	GA5021 / GA5021C ÚHLOVÁ BRUSKA	21
CL102DZX AKU VYSAVAČ	72	DHP456RF3J AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	56	DPJ180RFJ AKU ŠTĚRBINOVÁ FRÉZA	61	GA5030 ÚHLOVÁ BRUSKA	19
D -----		DHP458RF3J AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	56	DPT350RFJ AKU HŘEBÍKOVÁČKA	69	GA6021 / GA6021C ÚHLOVÁ BRUSKA	21
DA312DWAE AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	77	DHP459RF3J AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	56	DPT351RFJ AKU HŘEBÍKOVÁČKA	61	GA7010C ÚHLOVÁ BRUSKA	21
DA330DWE AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	71	DHP480RMJ AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	56	DS4010 / DS4011 VRTAČKY	13	GA7020 / GA7020RF ÚHLOVÉ BRUSKY	21
DA3010F ÚHLOVÁ VRTAČKA	14	DHR202RFJ AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO	55	DSS550RFJ AKU OKRUŽNÍ PILA	69	GA7030RF01 ÚHLOVÁ BRUSKA	21
DA3011F ÚHLOVÁ VRTAČKA	14	DHR241RFJ AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO	55	DSS610RFJ AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	60	GA7040RF01 ÚHLOVÁ BRUSKA	21
DA4000LR ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA	14	DHR243RFJ AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO	55	DST110Z AKU SPONKOVAČKA	69	GA9010C ÚHLOVÁ BRUSKA	21
DA6301 ÚHLOVÁ VRTAČKA / MÍCHAČKA	14	DHR263RF2 AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO	54	DST220Z AKU SPONKOVAČKA	69	GA9020 ÚHLOVÁ BRUSKA	22
DBM080 DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA	14	DHR264RF2 AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO	54	DST221Z AKU SPONKOVAČKA	61	GA9020RF / GA9020RFK ÚHLOVÁ BRUSKA	22
DBM130 DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA	14	DHS630RFJ AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	60	DTD134RFJ AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	68	GA9030R ÚHLOVÁ BRUSKA	22
DBM230 DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA	14	DHS710RF2J AKUMULÁTOROVÁ RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA	54	DTD136RFJ AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	67	GA9030RF01 ÚHLOVÁ BRUSKA	22
DB0180RFJ AKU EXCENTRICKÁ BRUSKA	59	DJN161RFJ AKU PROSTŘIHOVAČ	59	DTD146RFJ AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	57	GA9030X01 ÚHLOVÁ BRUSKA	22
DCG180RY AKU PISTOLE NA SILIKON	61	DJR181RFE AKU PILA OCASKA	60	DTD147RFJ AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	57	GA9040R ÚHLOVÁ BRUSKA	22
DCJ200 BUNDY S VYHRÍVÁNÍM	63	DJS101RFJ AKU NŮŽKY NA PLECH	59	DTL060RFJ AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK	68	GA9040RF01 ÚHLOVÁ BRUSKA	23
DCL140Z AKU VYSAVAČ	70	DJS130RFE AKU PROSTŘIHOVAČ	59	DTL061RFJ AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK	58	GA9050R ÚHLOVÁ BRUSKA	22
DCL180Z AKU VYSAVAČ	63	DJV140RFJ AKU PRÍMOČARÁ PILA	69	DTM50RFJX4 AKU MULTI TOOL	61	GB602 DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA	29
DCL500Z AKU VYSAVAČ	63	DJV180RFJ AKU PRÍMOČARÁ PILA S PŘEDKÝVEM	59	DTP141RFJX AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	57	GB602W DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA	29
DCS550RFJ AKU PILA NA KOV	60	DK1474 SADA AKU STROJŮ	73	DTS130RFJ AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	68	GB801 DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA	29
DDA340RFJ AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	67	DK1488 SADA AKU STROJŮ	73	DTW250RFJ AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	68	GD0601/GD0602 PŘÍMÉ BRUSKY	27
DDA341RFJ AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	67	DK1495 SADA AKU STROJŮ	73	DTW251RFJ AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	58	GD0800C/GD0810C PŘÍMÉ BRUSKY	27
DDA350Z AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	57	DK1499W SADA AKU STROJŮ	73	DTW450RFJ AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	58	GV6010 TALÍŘOVÁ BRUSKA	28
DDA351Z AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	57	DK1882 SADA AKU STROJŮ	64	DUC122RFE AKU ŘETÉZOVÁ PILA	62	H -----	
DDF343SHE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	66	DK1886 SADA AKU STROJŮ	65	DUC252RF2 AKUMULÁTOROVÁ ŘETÉZOVÁ PILA	54	HB500 MAGNETICKÁ VRTAČKA	15
DDF448RFJ AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	66	DK18014X4 SADA AKU STROJŮ	64	DUH523Z AKU PLOTOSTŘIH	62	HG551VK HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	44
DDF453SYE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	56	DK18038 SADA AKU STROJŮ	65	DUH551RF2 AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH	54	HG651CK HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	44
DDF456RF3J AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	55	DK18049 SADA AKU STROJŮ	65	DUM168Z AKU NŮŽKY NA TRÁVU	62	HG5012K HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	44
DDF458RF3J AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	55	DK18050 SADA AKU STROJŮ	65	DVR450RFE AKU ZHUTŇOVAČ BETONU	61	HK0500 LEHKÉ SEKACÍ KLADIVO	8
DDF459RF3J AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	56	DK18056 SADA AKU STROJŮ	65	E -----		HK1820 LEHKÉ SEKACÍ KLADIVO	8
DDF480RMJ AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	55	DK18057 SADA AKU STROJŮ	65	EA3201S BENZINOVÁ ŘETÉZOVÁ PILA	48	HM0870C SEKACÍ KLADIVO	8
DF010DSE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	73	DKP180RFJ AKU HOBLÍK	59	EA3500S BENZINOVÁ ŘETÉZOVÁ PILA	48	HM0871C SEKACÍ KLADIVO	8
DF011DS AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	73	DL5713RFE AKU POKOSOVÁ PILA	60	EA4300F BENZINOVÁ ŘETÉZOVÁ PILA	48	HM1101C SEKACÍ KLADIVO	8
DF030DWE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	70	DLX2021X3 SADA AKU STROJŮ	64	EA5000P BENZINOVÁ ŘETÉZOVÁ PILA	48	HM1111C SEKACÍ KLADIVO	9
DF330DWE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	70	DLX3010 SADA AKU STROJŮ	65	EG241A ELEKTROCENTRÁLA	46	HM1203C BOURACÍ KLADIVO	9
DF330DWLX2 AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM	70	DLX3010W SADA AKU STROJŮ	65	EG321A ELEKTROCENTRÁLA	47	HM1213C BOURACÍ KLADIVO	9

Přehled typů nářadí

HM1214C BOURACÍ KLADIVO	9	HS7101 / HS7101J RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY	33	ML101 AKU SVÍTILNA	72	SP6000 / SP6000J PONORNÉ PILY	32
HM1307C BOURACÍ KLADIVO	9	HW102 TLAKOVÁ MYČKA	43	ML120 AKU SVÍTILNA	78	T -----	
HM1307CB BOURACÍ KLADIVO	10	HW111 TLAKOVÁ MYČKA	43	ML121 AKU SVÍTILNA	78	TD021DSE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	73
HM1317C BOURACÍ KLADIVA	9	HW112 TLAKOVÁ MYČKA	43	ML122 AKU SVÍTILNA	78	TD090DWE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	71
HM1400 BOURACÍ KLADIVO	9	HW120 TLAKOVÁ MYČKA S OHŘEVEM	43	ML124 AKU SVÍTILNA	78	TD091DWE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	71
HM1801 BOURACÍ KLADIVO	10	HW132 TLAKOVÁ MYČKA	43	ML140 AKU SVÍTILNA	76	TD0101F ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	17
HM1810 BOURACÍ KLADIVO	10	HW140 TLAKOVÁ MYČKA	43	ML141 AKU SVÍTILNA S RÁDIEM	76	TM3010C MULTI TOOL	24
HP330DWE AKU PŘÍLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	71	HW151 TLAKOVÁ MYČKA	43	ML142 AKU SVÍTILNA	76	TM3010CX4J MULTI TOOL	24
HP1630K PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	10	J -----		ML180 AKU SVÍTILNA	75	TM3010CX5J MULTI TOOL	24
HP1631K PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	11	JN1601 PROSTŘIHOVAČ	18	ML701 AKU SVÍTILNA	79	TW0200 ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	17
HP1640K PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	10	JN3201J PROSTŘIHOVAČ	18	ML705 AKU SVÍTILNA	74	TW0350 RÁZOVÝ UTAHOVÁK	18
HP1641K PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	10	JR100DWE AKU PILA OCASKA	71	ML902 AKU SVÍTILNA	79	TW1000 RÁZOVÝ UTAHOVÁK	18
HP1641K1X PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	10	JR3050T PILA OCASKA	35	ML903 AKU SVÍTILNA	79	U -----	
HP2050HJ 2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	11	JR3060T PILA OCASKA S PŘEDKYVEM	35	MLS100 ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA	31	UB360DZ AKU OFUKOVAČ	54
HP2051HJ 2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	11	JR3070CT PILA OCASKA S PŘEDKYVEM	35	MLT100 / MLT100X STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA	31	UB1101 DMYCHADLO / VYSAVAČ	42
HP2070J 2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	11	JS1000 NŮŽKY NA PLECH	18	MR051 AKU RÁDIO	72	UB1103 DMYCHADLO / VYSAVAČ	42
HP2071J 2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	11	JS1601 NŮŽKY NA PLECH	19	N -----		UC250DWB AKU ŘETĚZOVÁ PILA	54
HR1830 VRTACÍ KLADIVO	4	JS1602 NŮŽKY NA PLECH	19	N1923B JEDNORUČNÍ HOBLÍK	29	UC3020A / UC3520A / UC4020A ŘETĚZOVÉ PILY	44
HR2300 VRTACÍ KLADIVO	4	JS3201J NŮŽKY NA PLECH	19	N5900B RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	34	UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A ŘETĚZOVÉ PILY	44
HR2432 KOMBINOVANÉ KLADIVO S ODSÁVÁNÍM	4	JV100DWE AKU PRÍMOČARÁ PILA	71	P -----		UC3530AKX ŘETĚZOVÁ PILA S PŘÍSLUŠENSTVÍM	44
HR2450 KOMBINOVANÉ KLADIVO	4	JY0600K PRÍMOČARÁ PILA	34	PC5000C/PC5001C BRUSKY NA BETON	28	UH200DWB AKU PLOTOSTŘÍH/NŮŽKY NA TRÁVU	72
HR2460 VRTACÍ KLADIVO	4	K -----		PF0300 PONORNÉ ČERPADLO	45	UH550DWB AKU PLOTOSTŘÍH	53
HR2470 KOMBINOVANÉ KLADIVO	4	KC100 ŘETĚZOVÁ DLABAČKA	35	PF0403 PONORNÉ ČERPADLO	45	UH4261 / UH4861 / UH5261 NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	44
HR2470T KOMBINOVANÉ KLADIVO	4	KP312S HOBLÍK NA TRÁMY	30	PF0410 PONORNÉ ČERPADLO	45	UH4570 / UH5570 / UH6570 NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	45
HR2600 VRTACÍ KLADIVO	5	KP0800 JEDNORUČNÍ HOBLÍK	29	PF0610 PONORNÉ ČERPADLO	46	UH5580 / UH6580 / UH7580 NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	45
HR2610 KOMBINOVANÉ KLADIVO	5	KP0810 JEDNORUČNÍ HOBLÍK	30	PF0800 PONORNÉ ČERPADLO	46	UT120 MÍCHADLO	15
HR2610T KOMBINOVANÉ KLADIVO	5	KP0810C JEDNORUČNÍ HOBLÍK	30	PF1010 PONORNÉ ČERPADLO	46	UT121 MÍCHADLO	15
HR2611F KOMBINOVANÉ KLADIVO	5	L -----		PF1100 PONORNÉ ČERPADLO	46	UT1305 MÍCHADLO	15
HR2611FT KOMBINOVANÉ KLADIVO	5	LB1200F PÁSOVÁ PILA	35	PF1110 PONORNÉ ČERPADLO	46	UT1400 MÍCHADLO	15
HR2800 VRTACÍ KLADIVO	5	LC1230 ZKRACOVACÍ PILA NA KOV	23	PF4000 KALOVÉ ČERPADLO	45	UT1401 MÍCHADLO	15
HR2810 KOMBINOVANÉ KLADIVO	5	LCT303X SADA AKU STROJŮ	73	PF4001 KALOVÉ ČERPADLO	45	UT1600 MÍCHADLO	16
HR2810T KOMBINOVANÉ KLADIVO	6	LCT304 SADA AKU STROJŮ	73	PJ7000J ŠTÉRBINOVÁ FRÉZKA	36	UT2204 MÍCHADLO	15
HR2811FT KOMBINOVANÉ KLADIVO	6	LD050P LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI	49	PV7000C ELEKTRONICKÁ LEŠTIČKA	28	V -----	
HR3200C KOMBINOVANÉ KLADIVO	6	LD060P LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI	49	PW5000CH BRUSKA NA KÁMEN „MOKRÝ TYP“	29	VC2010L VYSAVAČ	41
HR3210C KOMBINOVANÁ KLADIVA	6	LD080PI LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI	49	R -----		VC2511 VYSAVAČ	41
HR3210FCT KOMBINOVANÉ KLADIVO	6	LD100P LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI	49	RP0900 VRCHNÍ FRÉZKA	37	VC3210LX1 VYSAVAČ	41
HR3540C ELEKTRONICKÉ VRTACÍ KLADIVO	6	LF1000 STOLNÍ A POKOSOVÁ PILA	31	RP0910J VRCHNÍ FRÉZKA	37	VC3211HX1 VYSAVAČ	42
HR3541FC ELEKTRONICKÉ VRTACÍ KLADIVO	6	LH1040 UNIVERZÁLNÍ POKOSOVÁ PILA	32	RP1110CJ VRCHNÍ FRÉZKA	37	VC3211MX1 VYSAVAČ	42
HR4001C KOMBINOVANÉ KLADIVO	7	LH1200FL ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA	32	RP1800FXJ VRCHNÍ FRÉZKA	37	VC3511L VYSAVAČ	42
HR4002 KOMBINOVANÉ KLADIVO	7	LM430DWB AKU SEKAČKA	53	RP2300FCXJ VRCHNÍ FRÉZKA	37		
HR4003C KOMBINOVANÉ KLADIVO	7	LS0714 / LS0714FL POKOSOVÉ PILY	31	RT0700C MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA	36		
HR4011C KOMBINOVANÉ KLADIVO	7	LS0815LF POKOSOVÁ PILA	31	RT0700CW1J MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA	37		
HR4013C KOMBINOVANÉ KLADIVO	7	LS1016 / LS1016L POKOSOVÉ PILY	32	RT0700CX2J MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA	36		
HR4501C KOMBINOVANÉ KLADIVO	7	LS1018L POKOSOVÁ PILA	31	S -----			
HR4511C KOMBINOVANÉ KLADIVO	7	LS1040 POKOSOVÁ PILA	31	SA7000C ÚHLOVÁ BRUSKA / LEŠTIČKA	28		
HR5201C KOMBINOVANÉ KLADIVO	8	LS1216 / LS1216L POKOSOVÉ PILY	32	SG150 DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA	23		
HR5211C KOMBINOVANÉ KLADIVO	8	LS1440 POKOSOVÁ PILA	32	SG1250 DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA	23		
HS300DZ AKU OKRUŽNÍ PILA	71	LX7435 SADA AKU STROJŮ	65	SK102Z KŘÍŽOVÝ STAVEBNÍ LASER	49		
HS6101 / HS6101J RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	33	M -----		SKR200Z SAMONIVELAČNÍ LASER	49		
		MAC610 BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR	40				



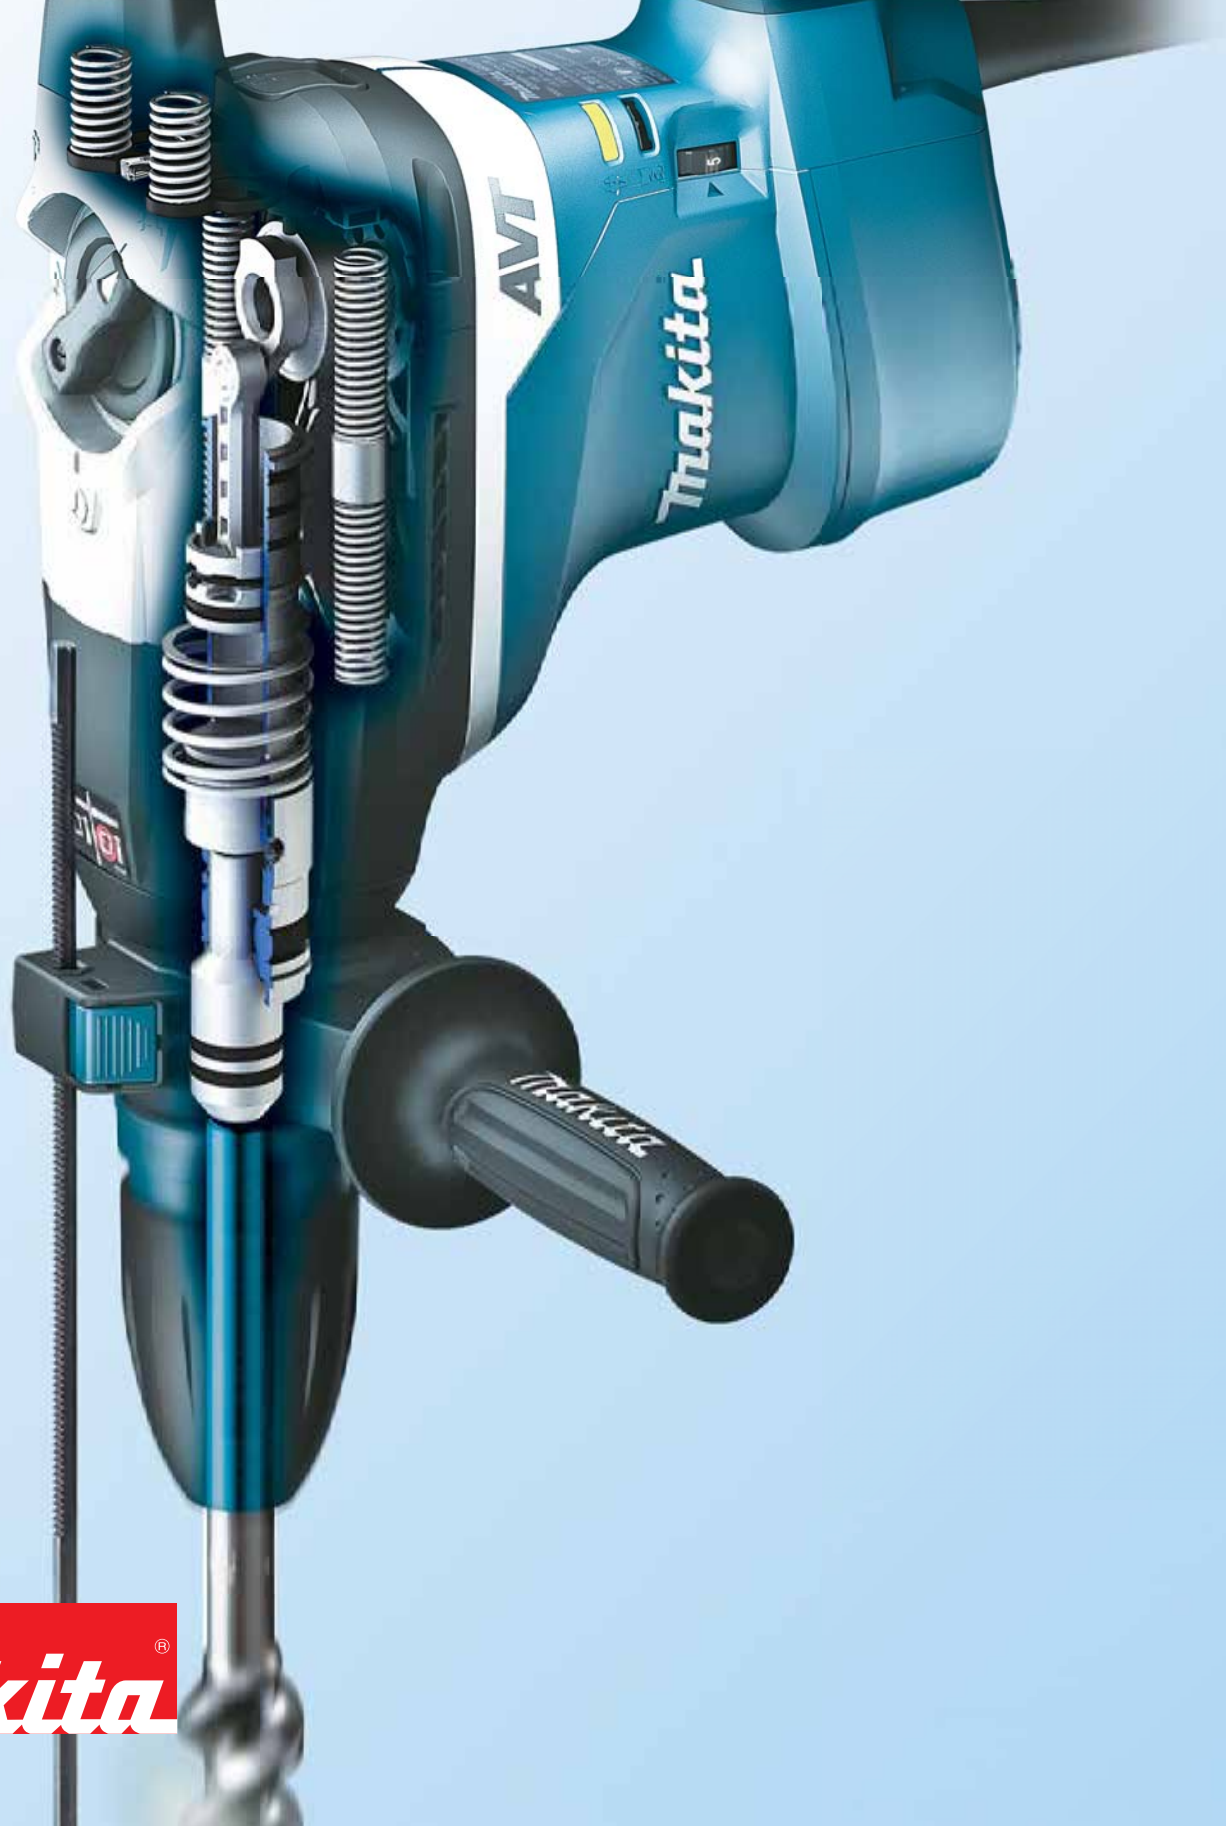

Makita®

Váš specializovaný prodejce:

Makita, spol. s r.o.,

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193

544 527 194

543 216 944

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz

www.dolmar.cz

info@makita.cz