



Heat at work.

Tepelné lepení a horký vzduch pro profesionály.

Horký vzduch
Tyčové přístroje

od strany **4**

HG 2620 E
HG Scan PRO
HG 2420 E
HG 2220 E
HG 5000 E

Horký vzduch
Pistole

od strany **22**

HG 2520 E
HG 2320 E
HG 2120 E

Horký vzduch
Speciální zařízení

od strany **34**

HG 2120 E
Sada Carwrapper

HG 2320 E
Sada k opravě motorových
vozidel



Horký vzduch
Akumulátorový přístroj

od strany **42**

BHG 360 lithium-iontový

Horkovzdušná pistole
Příslušenství

od strany **46**

Všechno ke svařování podlahových krytin, plastů, plachet a střešních fólií, k uvolňování a tvarování, spojování, odstraňování pájených spojů a bodovému ohřevu, speciální příslušenství

Profesionální tepelné
lepení

od strany **52**

PurGlue 50



Horkovzdušné tyčové přístroje: Ideální pro pokrývače a podlaháře.


Svařování, spojování, tvarování, uvolňování – díky horkému vzduchu půjdou nejrůznější práce jednoduše od ruky. Předpokládá se přesnost, výkon a spolehlivost. Proto nároční profesionálové sází na horkovzdušné tyčové přístroje značky STEINEL.

A black and white portrait of a man with short hair, wearing a dark t-shirt and light-colored overalls. He has his arms crossed and is looking directly at the camera. The background is dark and out of focus.

Matthias Koch
Podlahář,
firma Manfred Volz


Umění ovládat teplo.

Vytváření vysokých teplot je pro horkovzdušnou pistoli povinností; je třeba mít všechno pod kontrolou a pracovat ve volném stylu. Vždy pod kontrolou. Za účelem dosažení nejvyššího skóre v obou disciplínách, společnost STEINEL používá výhradně jen vlastní vyvinuté, trvanlivé komponenty nejlepší kvality. A sestavuje je s největší pečlivostí. Naši zákazníci tak profitují z našich více než 30letých zkušeností ve vývoji a výrobě horkovzdušných přístrojů a získávají do posledních podrobností promyšlený výrobek, který dodává teplo tam, kde ho právě potřebujete. Zcela bezpečné.

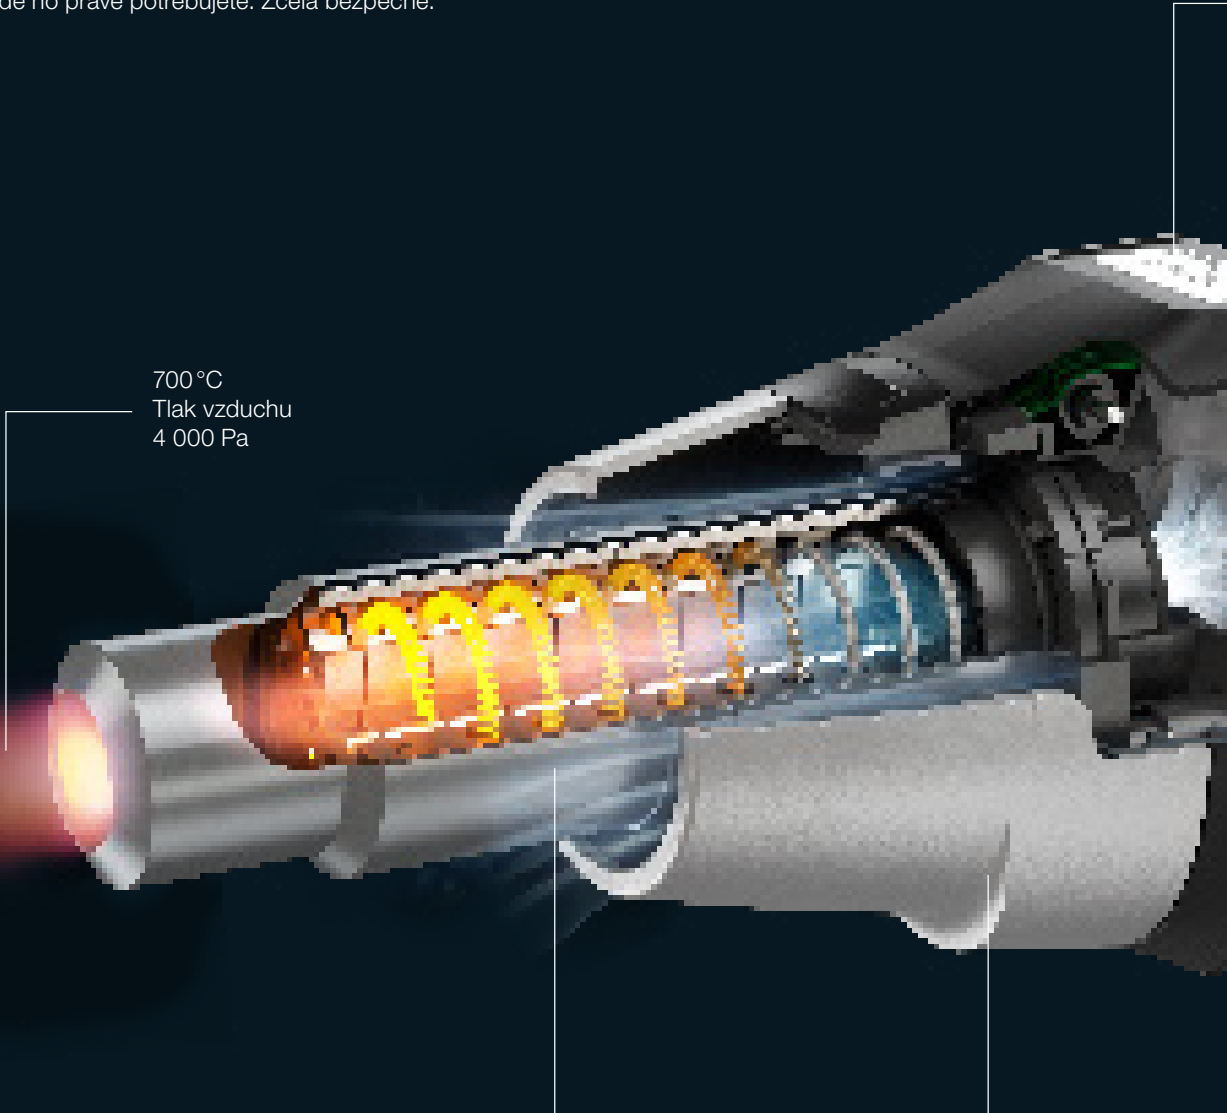

700 °C
Tlak vzduchu
4 000 Pa

Lehce vyměnitelné, ručně
navinuté a trvanlivé keramické
topné těleso

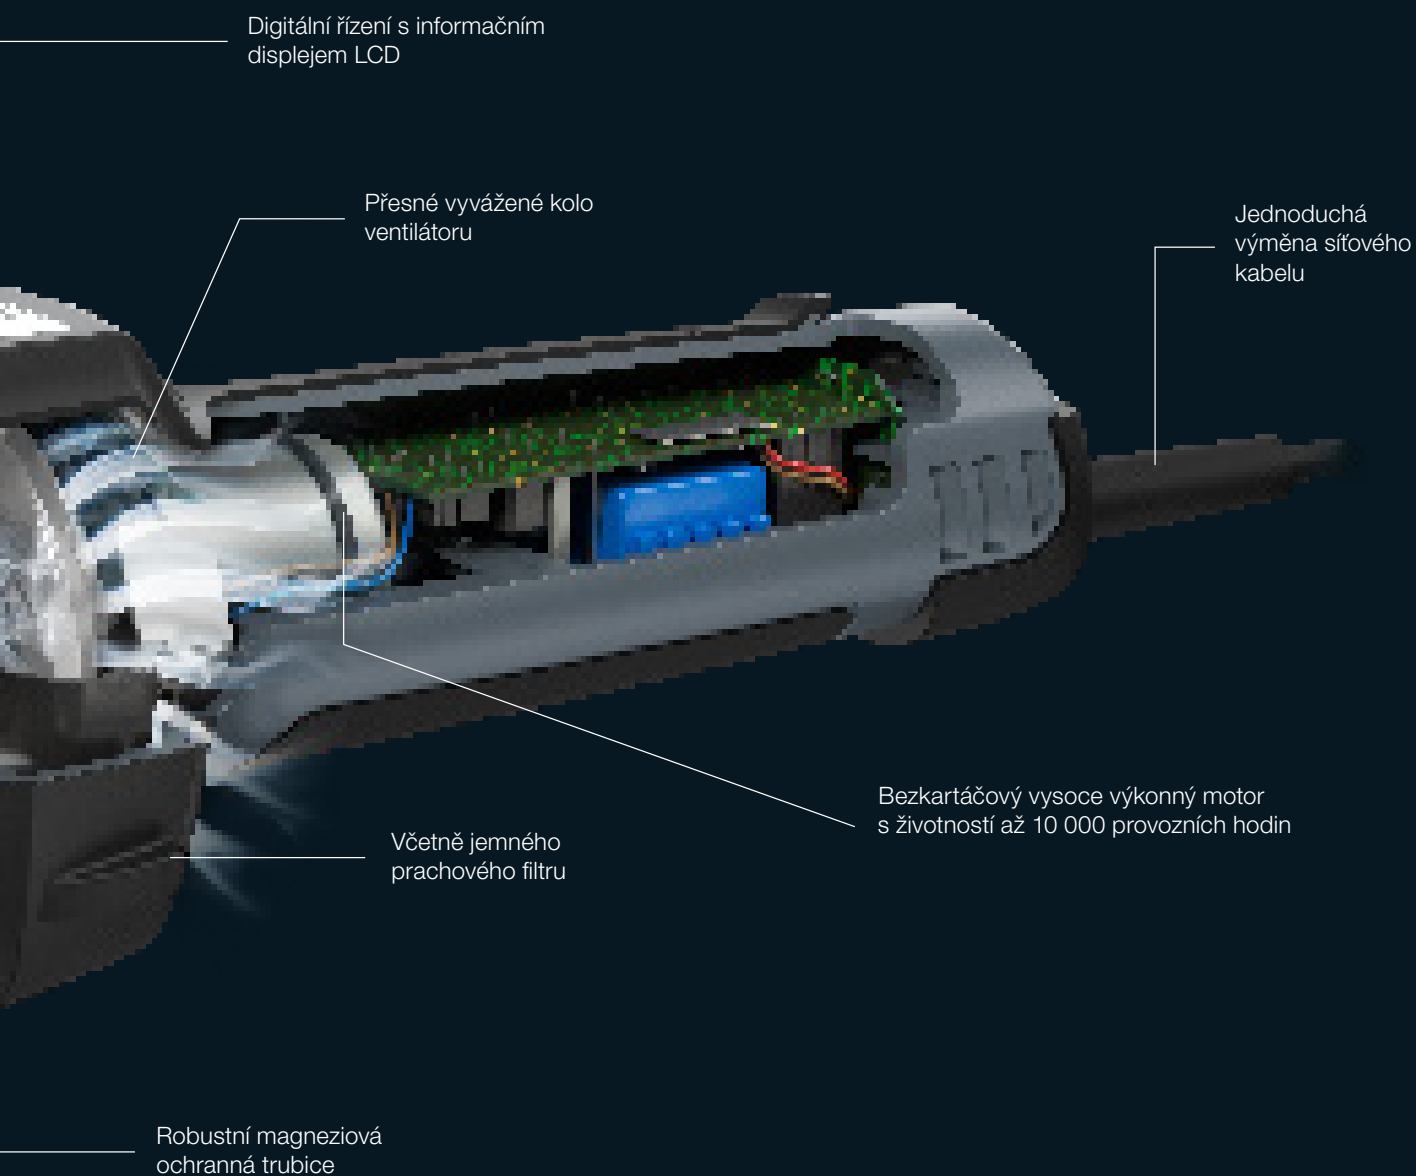

Ideální pro řemeslníky a průmysl. Naše vlajková loď. Horkovzdušná pistole **HG 2620 E**

Pro všechny, kteří se u výkonu a přesnosti spokojí jen s maximem:

Výkonnou horkovzdušnou pistoli 2 300 W HG 2620 E lze bezproblémově ovládat joystickem v přesných krocích po 10 °C mezi 50–700 °C a zde můžete nastavit 4 individuální programy. Přitom můžete na informačním displeji LCD kdykoli pohodlně odečítat teplotu. Právě tak jednoduše funguje plynulé řízení množství vzduchu mezi 150–500 l/min. U plného výkonu tlaku vzduchu 4 000 Pa. Výkonný, bezkartáčový motor pomáhá naší vlajkové lodi zvládnout více než 10 000 hodin práce. Díky zvlášť robustní konstrukci i speciálně svařené a chráněné elektronice s jemným prachovým filtrem, 4 individuálně nastavitelným programům a zatížitelnému síťovému kabelu HO7 se tento přístroj stává bezpečným, spolehlivým průvodcem na každém staveništi. Krátce řečeno: Nejlepší horkovzdušná pistole, kterou jsme kdy vyvinuli.




K dostání také v praktickém kufru.



Svařování podlahových linoleových krytin.



Informační
displej LCD
v zorném poli



Jednoruční
ovládání
joystickem



Magneziová
ochranná trubi-
ce, zasouvatel-
né topné těleso



Indikace zbytko-
vého tepla



Ochrana proti
opětovnému
spuštění



Včetně jemného
prachového
filtru



Vyměnitelný
síťový kabel



Ergonomická
měkká rukojeť



700 °C
10 000 h

Technické parametry

Výkon: 2300W
Teplota: 50–700 °C
Množství vzduchu: 150–500l/min
Tlak vzduchu: 4000 Pa
Motor: bezkartáčový
Životnost motoru: 10000 hodin
Nastavení teploty: plynule v krocích po 10 °C pomocí joysticku
Topné těleso: keramické
Tepelná pojistka: ano
Třída ochrany (bez připojení ochranného vodiče): II
Rozměry (d x š x v): 358x91x95 mm
Připojení k elektrické síti: 220–230 V, 50/60 Hz
Hmotnost: 0,840 kg (bez síťového kabelu)

Podrobnosti k objednávce


EAN 4007841 008338 (skládací krabice)
EAN 4007841 351809 (kufr)

Příslušenství

EAN 4007841 007553 HG Scan PRO pro HG 2620 E
Našroubovatelné „profesionální trysky“ od strany 46



HG Scan
volitelně



Vhodné pro
našroubovatelné
„profesionální
trysky“

Sada na plachty

Horkovzdušná pistole HG 2620 E, sada

Skutečný výkon při svařování. Proto je naše špičková pistole HG 2620 E k dostání i jako sada v praktickém kufru, která obsahuje dvě nejdůležitější úhlové ploché trysky a vhodný přítlačný váleček. Tak je všechno, co je zapotřebí ke spájení plachet a svařování fólií, vždy ihned po ruce a připraveno k použití.




K dostání v praktickém kufru vč. 1 přítlačného válečku, úhlové ploché trysky 40x20mm a úhlové ploché trysky 20x2mm.



Spájení plachet.



Informační displej LCD v zorném poli



Jednoruční ovládání joystickem




Magneziová ochranná trubice, zasouvatelné topné těleso



Indikace zbytkového tepla



Ochrana proti opětovnému spuštění



Včetně jemného prachového filtru



Vyměnitelný síťový kabel



Ergonomická měkká rukojeť



Technické parametry

Výkon: 2 300 W

Teplota: 50–700 °C

Množství vzduchu: 150–500 l/min

Tlak vzduchu: 4 000 Pa

Motor: bezkartáčový

Životnost motoru: 10 000 hodin

Nastavení teploty: plynule v krocích po 10 °C pomocí joysticku

Topné těleso: keramické

Tepelná pojistka: ano

Třída ochrany (bez připojení ochranného vodiče): II

Rozměry (d x š x v): 358 x 91 x 95 mm

Připojení k elektrické síti: 220–230 V, 50/60 Hz

Hmotnost: 0,84 kg (bez síťového kabelu)

Podrobnosti k objednávce

EAN 4007841 008291 (kufr vč. 1 přítlačného válečku,


úhlové ploché trysky 40x20 mm a úhlové ploché trysky 20x2 mm)

Příslušenství

Další našroubovatelné „profesionální trysky“ od strany 46

Pro bezpečnost a přesnost. Snímač teploty **HG Scan PRO** pro HG 2620 E

Je dobré vědět, jak horký je právě proud vzduchu horkovzdušné pistole. A ještě lepší je, když znáte i přesnou teplotu na obrobku u materiálů citlivých na teplo. Se snímačem HG Scan PRO si můžete být jisti. V rozmezí 0–300 °C pracuje absolutně přesně – a informuje vás jak opticky, tak i akusticky, jestliže je překročena, popř. nedosažena žádaná hodnota. Integrovaná laserová technologie zajišťuje ideální vzdálenost od obrobku. Navíc díky perfektní kompatibilitě s našimi špičkovými přístroji HG 2620 E a HG 2520 E dochází k inteligentní výměně relevantních údajů mezi snímačem a pistolí. Tak mimořádně chytrým způsobem doplníte váš sortiment nástrojů.

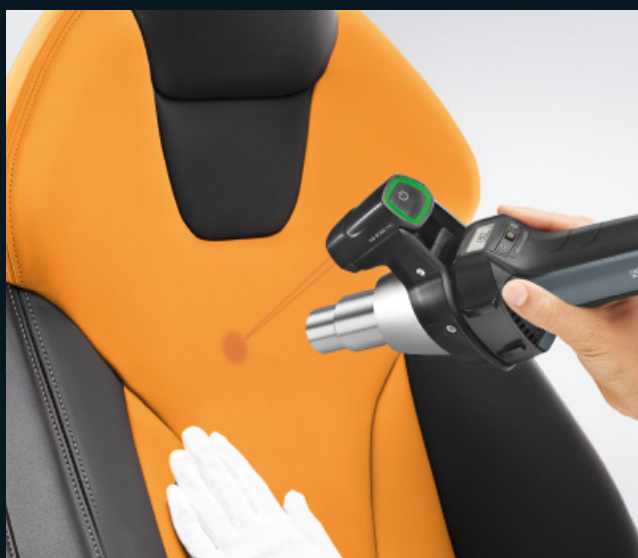

Horký vzduch a měření teploty jednou rukou.




Optické
varování:
příliš horký =
červená



Ideální teplota =
zelená



Optické
varování:
příliš chladný =
modrá



Akustické
varování



Laserová
technologie pro
perfektní určení
vzdálenosti



Inteligentní
datová komu-
nikace



Technické parametry

Napájení přes horkovzdušnou pistoli
 Rozsah měření teploty: 0–300 °C,
 nastavení v krocích po 10 °C
 Optimální vzdálenost od obrobku: 10 cm
 Emisní hodnota: volitelná, nastavitelná od 0,10 do 0,99
 Rozměry (d x š x v): 95 x 95 x 153 mm
 Hmotnost: 120 g

Podrobnosti k objednávce

EAN 4007841 007553 (skládací krabice)

Ideální pro všechny materiály citlivé na teplotu



Fólie



Dřevo



Textil



Plast



Kůže

Spolehlivost pro profesionální požadavky. Horkovzdušná pistole **HG 2420 E**

Na každém staveništi se osvědčí díky své robustní a zvláště chráněné elektronice. Horkovzdušnou pistoli HG 2420 E lze díky jejímu výkonnému kartáčovému motoru 2 200 W jednoduše ovládat jedním stisknutím prstu v devíti stupních z 80 na 650 °C. Množství vzduchu přitom kolísá v rozmezí 150–400 l/min. Vnitřní funkce jsou chráněny jemným prachovým filtrem. Servis přístroje je velmi jednoduchý: Zatížitelný síťový kabel H07 lze velmi jednoduše vyměnit.




K dostání také v praktickém kufru, včetně kruhové trysky 10mm.



Profesionální lepení lemů hran.



2stupňová
pistole



Plynulé
nastavení
teploty



Přívod vzduchu
s integrovaným
jemným pracho-
vým filtrem



Ergonomická
měkká rukojeť



Vyměnitelný
síťový kabel



Technické parametry

Výkon: 2200W

Teplota: 80–650 °C

Množství vzduchu: 150–400l/min

Indikace teploty: regulační kolečko s popsanými stupni

Topné těleso: keramické

Tepelná pojistka: ano

Třída ochrany (bez připojení ochranného vodiče): II

Rozměry (d x š x v): 357 x 75 x 89 mm

Připojení k elektrické síti: 220–230 V, 50/60 Hz


Hmotnost: 0,61 kg (bez síťového kabelu)

Podrobnosti k objednávce

EAN 4007841 008284 (kufr vč. kruhové trysky 10 mm)

Příslušenství

Našroubovatelné „profesionální trysky“ od strany 46



Vhodné pro
našroubovatelné
„profesionální
trysky“



Štíhlá. Lehká. Neunavující. Horkovzdušná pistole **HG 2220 E**


Téměř nic neváží – ale je výkonná při práci na obrobku: I přes nepatrnou váhu 610 g disponuje horkovzdušná pistole HG 2220 E silným motorem 2 200 W, který může plynule zahřívat proud vzduchu od 80 °C až na 630 °C. Teplotu lze velmi jednoduše regulovat palcem v 9 stupních. Právě tak nekomplikovaně funguje nasunutí vhodné trysky na vyfukovací trubku. Perfektní přístroj pro všechny profesionály, kteří to chtějí šikovně zvládnout – a díky jemnému prachovému filtru a trvanlivému kartáčovému motoru také chtějí pracovat po delší dobu.



Průmyslové spojování kabelových svazků.



2stupňová
pistole



Plynulé
nastavování
teploty



Přívod vzduchu
s integrovaným
jemným pracho-
vým filtrem



Ergonomická
měkká rukojeť



Vyměnitelný
síťový kabel



Technické parametry

Výkon: 2200W

Teplota: 80–630 °C

Množství vzduchu: 150–500l/min

Indikace teploty: regulační kolečko s popsanými stupni

Topné těleso: keramické

Tepelná pojistka: ano

Třída ochrany (bez připojení ochranného vodiče): II

Rozměry (d x š x v): 337 x 75 x 89 mm

Připojení k elektrické síti: 220–230 V, 50/60 Hz


Hmotnost: 0,61 kg (bez síťového kabelu)

Podrobnosti k objednávce

EAN 4007841 351700 (skládací krabice)

Příslušenství

Násuvné „standardní trysky“ od strany 46



Vhodná pro
násuvné
„standardní
trysky“



Náš nejsilnější přístroj. 3 400 W, 800 l/min. Horkovzdušná pistole **HG 5000 E**

Je plná síly a vytrvalosti: se svým silným bezkartáčovým motorem 3 400 W dimenzovaným na 20 000 provozních hodin pistole HG 5000 E fouká až 800 l/min vzduchu s plynule regulovatelnou teplotou 20–600 °C. Díky velkolepě dimenzované vyfukovací trubici je dosaženo tlaku 3 000 Pa. Tím se stává ideálním přístrojem pro velkoplošné nasazení. Navíc je od plně elektronické regulace teploty a množství vzduchu přes inteligentní řízení motoru a teploty až k přehlednému segmentovému indikátoru LED k dispozici všechno, co je zapotřebí pro profesionální horkovzdušné práce v průmyslu. Síťový kabel nebo topné těleso lze s nízkými náklady vyměnit. Právě tak jednoduše lze díky šroubovému nastavci vyměnit trysku.



K dostání také v praktickém kufru.




Ke svařování osvětlovací kopule přepřátováním.




Segmentový
indikátor LED



Násuvné topné
těleso



Vyměnitelný
síťový kabel

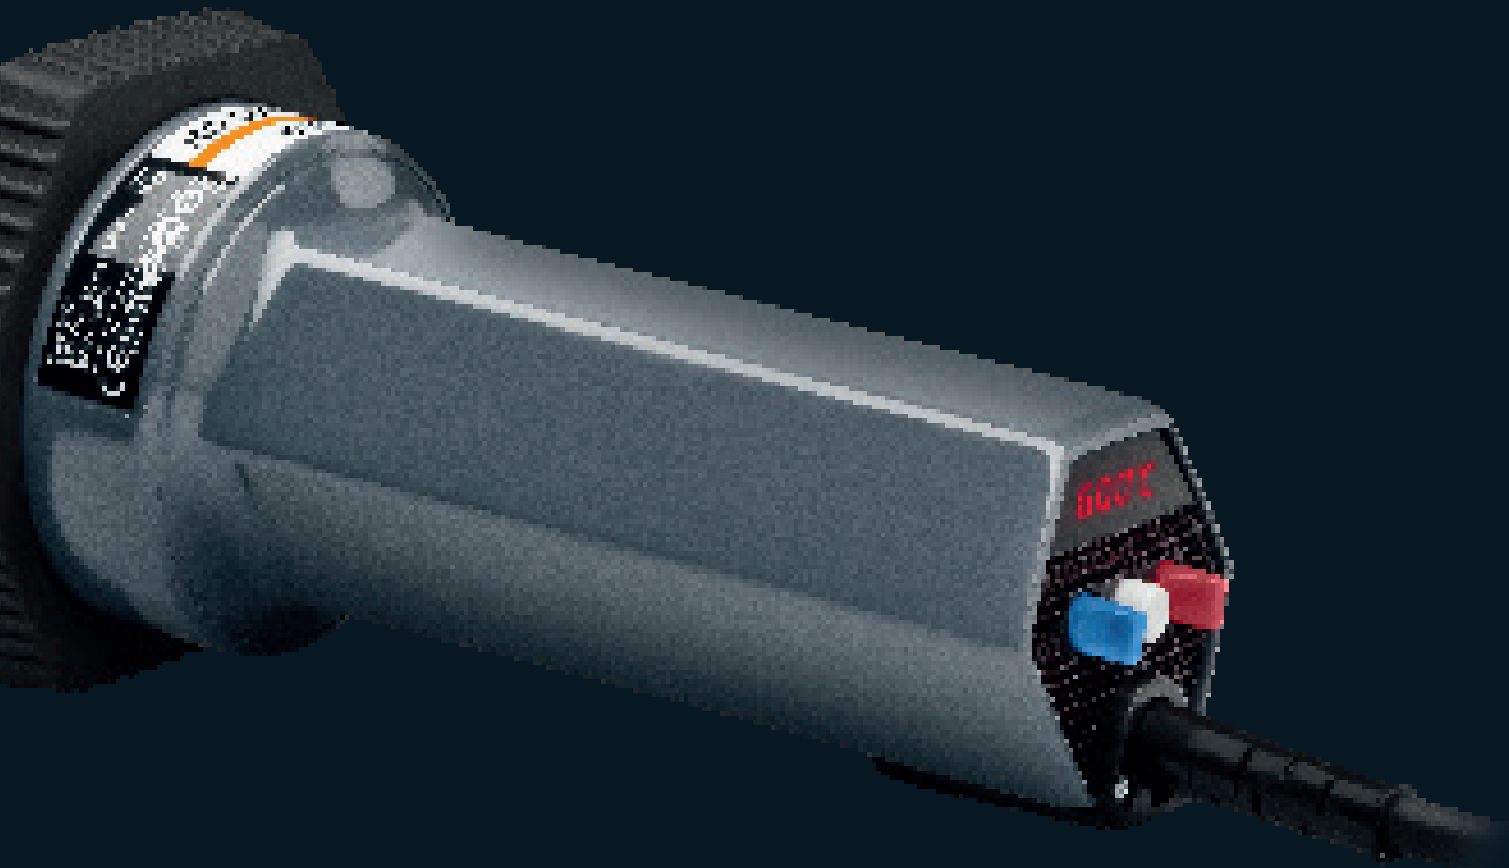

Technické parametry

Výkon: 3400W
 Teplota: 20–600 °C
 Množství vzduchu: max. 800l/min
 Tlak vzduchu: 3000 Pa
 Motor: bezkartáčový
 Životnost motoru: 20 000 hodin
 Nastavení teploty: plynule v krocích po 10 °C
 Topné těleso: keramické
 Tepelná pojistka: ano
 Třída ochrany (bez připojení ochranného vodiče): II
 Rozměry (d x š x v): 350 x 122 x 67 mm
 Připojení k elektrické síti: 230V, 50Hz
 Hmotnost: 1,19kg (bez síťového kabelu)

Podrobnosti k objednávce

EAN 4007841 350116 (skládací krabice)
 EAN 4007841 350154 (kufr)

Příslušenství


Našroubovatelné „profesionální trysky“ od strany 46



Vhodné pro
 našroubovatelné
 „profesionální
 trysky“



▲ Svařování linolea
HG 2620 E

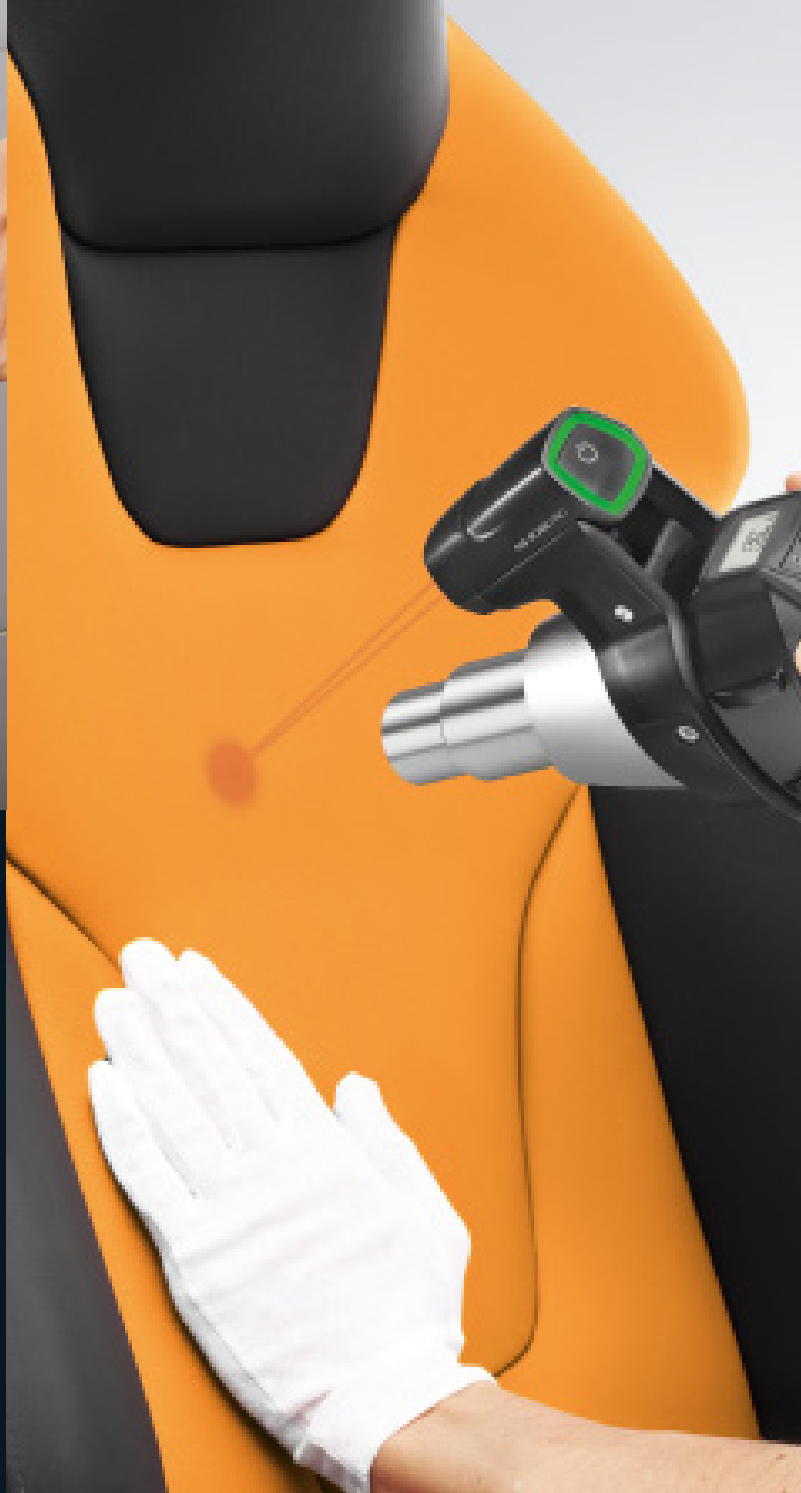

▲ Uhlazování kůže
HG 2620 E



◀ Svařování přeplátováním
HG 2620 E

Experti ve všech oblastech. Přehled použití.

S horkým vzduchem můžete téměř „pohnout zemí“. A každé množství práce zvládnete jednoduše, bezpečně a přesně. Pro téměř neomezené využívání v průmyslu a řemesle zde vždy najdete vhodnou profesionální tyčovou pistoli značky STEINEL.



	HG 2620 E	HG 2420 E	HG 2220 E	HG 5000 E
Spojení / oprava vozových plachet a reklamních bannerů	+++	++	+	++
Svařování / oprava rybníční fólie / fólie ze skládek odpadů, stavba bazénu	+++	++	+	+++
Fólie vozidel, oken a lepení fasád	+	+	+	+
Svařování plastů při výrobě nádrží a přístrojů	+++	++	+	+++
Uhlazování kůže	+++ (1)	+	+	+
Svařování střešní fólie	+++	++		+++
Svařování podlahových krytin	+++	++	+	
Spojování	+++	+++	+++	+++
Sušení a ohřívání	+++	+++	++	+++
Odstraňování pájených spojů na deskách s plošnými spoji	+++	++	+	
Tvarování plastů	+++	+++	+	+++
Odstraňování olejových barev / fólií	+++	+++	++	+++
Zpracování dřeva, lepení lemů hran, renovační práce	+++	+++	++	+++
Sanační práce, uvolňování dlaždic	+++	+		+++
Spojování obalu / fólie	+++	+++	++	+++

(1) Použití HG Scan PRO

Horkovzdušné pistole: při práci využijte všech rejstříků.

Chcete-li obrobek zpracovat horkým vzduchem, přichází do úvahy jen jedno: absolutní přesnost. A proto by měla pistole padnout perfektně do ruky a při jejím používání byste neměli pociťovat velkou únavu. Proto jsme při vývoji našich pistolí věnovali velkou pozornost jejich ergonomii – čímž je můžete perfektně ovládat jednou rukou. Silný výkon, dlouhá životnost a přesné nastavení teploty beztoho patří u společnosti STEINEL ke standardnímu repertoáru. Stejně jako inteligentní technologie. Pro nezvyklou rozmanitost programů. A ještě větší radost z práce.



Benjamin Schlecht
Elektrotechnik

Reference v podobě pistole. S bezkartáčovým motorem. Horkovzdušná pistole **HG 2520 E**

Větší výkon. Více tepla. Delší životnost. Nejsilnější pistole značky STEINEL je vybavena výkonným a velmi trvanlivým bezkartáčovým motorem, který absolutně přesně fouká horký vzduch se 4 000 Pa na příslušný obrobek. Teplota může být přitom nastavována joystickem v krocích po 10 °C a kdykoli ji můžete odečíst na přehledném informačním displeji LCD. Právě tak jednoduše probíhá regulace množství vzduchu mezi 150 a 500 l/min. i výběr jednoho ze čtyř individuálních programů. Samozřejmě je profesionální pistole o hmotnosti jen 840 g nanejvýš způsobilá pro práci na staveništi a vhodná i pro našroubovatelné „profesionální trysky“.



K dostání v praktickém kufru.



Svařování plastů při výrobě nádrží a přístrojů.



Ovládání jednou rukou pomocí joysticku



Informační displej LCD v zorném poli



Indikace zbytkového tepla



Vyměnitelný síťový kabel



Násuvné topné těleso



Neklouzává stabilní plocha



Možnost zavěšení

700 °C
10.000 h



Technické parametry

Výkon: 2300W
Teplota: 50–700 °C
Indikace teploty: v krocích po 10 °C na displeji
Množství vzduchu: 150–500 l/min
Tlak vzduchu: 4000 Pa
Motor: bezkartáčový
Životnost motoru: 10000 hodin
Nastavení teploty: na displeji, v krocích po 10 °C pomocí joysticku
Topné těleso: keramické
Tepelná pojistka: ano
Třída ochrany (bez připojení ochranného vodiče): II
Rozměry (d x š x v): 282,5 x 95,5 x 207 mm
Připojení k elektrické síti: 220–230 V, 50/60 Hz
Hmotnost: 0,84 kg (bez síťového kabelu)

Podrobnosti k objednávce


EAN 4007841 351601 (kufr)

Příslušenství

EAN 4007841 007690 HG Scan PRO pro HG 2520 E
Našroubovatelné „profesionální trysky“ od strany 46



HG Scan
volitelně



Vhodné pro
našroubovatelné
„profesionální
trysky“



Přesné přistání. Od začátku. Snímač teploty **HG Scan PRO** pro HG 2520 E

Přesně, bezpečně, inteligentně: Snímač HG Scan PRO představuje optimální doplňkový nástroj k horkovzdušné pistoli HG 2520 E. Je-li umístěn na krytu, jste vždy informováni o aktuální teplotě a vzdálenosti od obrobku: Díky interaktivní výměně dat mezi přístroji, akustickým i optickým signálům jsou všechny hodnoty udržovány v optimálním rozmezí. Tak jde práce ještě lépe od ruky.



Uhlazování kůže s HG Scan PRO.



Optické
varování:
příliš horký =
červená



Ideální teplota =
zelená



Optické
varování:
příliš chladný =
modrá



Akustické
varování



Laserová
technologie pro
perfektní určení
vzdálenosti



Inteligentní
datová komu-
nikace



Technické parametry

Napájení přes horkovzdušnou pistol
 Rozsah měření teploty: 0–300 °C,
 nastavení v krocích po 10 °C
 Optimální vzdálenost od obrobku: 10 cm
 Emisní hodnota: volitelná, nastavitelná od 0,10 do 0,99
 Rozměry (d x š x v): 88x56,5x77 mm
 Hmotnost: 85 g

Podrobnosti k objednávce

EAN 4007841 007690 (skládací krabice)

Ideální pro všechny materiály citlivé na teplotu



Fólie



Dřevo



Textil



Plast



Kůže

Přesně digitálně řízená. Horkovzdušná pistole **HG 2320 E**

Perfektně padne do ruky a udělá vám radost: HG 2320 E má silný motor 2 300 W a vydává horký vzduch 80–650 °C. Teplota je velmi jednoduše regulována joystickem a je absolutně přesná. Informační displej LCD společně s indikací zbytkového tepla zajišťuje dodatečnou bezpečnost, zatímco čtyři individuálně nastavitelné programy umožňují větší flexibilitu. V kombinaci s různými nasaditelnými tryskami z příslušenství je HG 2320 E vynikající volbou ke zpracovávání obrobků citlivých na teplo. Také z hlediska servisu: Pokud by došlo k poškození kabelu, pak ručně výměnu snadno provedete.




K dostání také v praktickém kufru vč. reflektorové trysky, široké rozptylové trysky 50mm, redukční trysky 9 a smrštitelných hadic.



Spojování kabelů v rozvaděči.



2stupňová
pistole



Jednoduché
nastavení teplo-
ty joystickem



Informační
displej
LCD a programy



Indikace zbytko-
vého tepla



Vyměnitelný
síťový kabel



Optimalizované
těžiště přístroje



Neklouzává
stabilní plocha



Možnost
zavěšení



Technické parametry

Výkon: 2300W
 Teplota: 80–650 °C
 Indikace teploty: displej, v krocích po 10 °C
 Množství vzduchu: 150–500l/min
 Topné těleso: keramické
 Tepelná pojistka: ano
 Tepelné ochranné vypnutí: ano
 Třída ochrany (bez připojení ochranného vodiče): II
 Rozměry (d x š x v): 253x86,5x200 mm
 Připojení k elektrické síti: 230V, 50/60 Hz
 Hmotnost: 0,755kg (bez síťového kabelu)

Podrobnosti k objednávce


EAN 4007841 007386 (skládací krabice)
 EAN 4007841 351502 (kufr vč. reflektorové trysky, široké rozptylové trysky 50 mm, redukční trysky 9 mm a smršťitelných hadic)

Příslušenství

EAN 4007841 014919 HL Scan
 EAN 4007841 078218 jemný prachový filtr
 Násuvné „standardní trysky“ od strany 46



HL Scan
volitelně



Vhodná pro
násuvné „stan-
dardní trysky“

Horké. Ale nikdy příliš horké. Snímač teploty **HL Scan** pro HG 2320 E a HG 2120 E

Pro každou potřebu vhodné řešení. A pro každý přístroj. Proto pro naše pistole nabízíme neméně inteligentní řešení, aby byla zajištěna správná pracovní teplota u obrobků citlivých na teplo. A to všechno ještě s praktickým jednoručním provozem: Jednoduše se nasune na kryt HG 2320 E, popř. HG 2120 E, svému uživateli poskytne HL Scan všechny relevantní informace: Přesná digitální indikace i akustické signály poskytují spolehlivé informace o tom, zda je teplota příliš vysoká, normální nebo nízká.



Ideální pro fólie u vozidel.




Optické
varování:
příliš horký =
červená



Ideální teplota =
zelená



Optické
varování:
příliš chladný =
modrá



Akustické
varování



Technické parametry

Rozsah měření teploty: 0–300 °C

Rozpoznání teploty: pomocí senzoru

Označení oblastí: světelným paprskem LED

Optimální vzdálenost od obrobku: 15 cm

Rozměry (d x š x v): 146,6 x 51 x 44 mm

Napětí: včetně baterie 9 V

Zvláštnosti: nastavitelné emisní hodnoty a toleranční rozmezí

Hmotnost: 165 g

Ideální pro všechny materiály citlivé na teplotu



Fólie



Dřevo



Textil



Plast



Kůže

Podrobnosti k objednávce

EAN 4007841 014919 (skládací krabice)

Vstup do profesionální třídy. Horkovzdušná pistole **HG 2120 E**

Pro intenzivní neunavující práci. Silný univerzální přístroj HG 2120 E bez problémů zvládne většinu horkovzdušných prací v dílně a na staveništi. O to se stará nejen výkonný motor, ale také optimální ergonomie a praktické jednoruční ovládání. Takže je možné mnohahodinové neunavující spojování, tvarování, svařování nebo uvolňování – podle toho, která tryska je právě nasunutá. Teplotu přitom lze ručně regulovat v 9 stupních od 80 do 630 °C – a množství vzduchu může být nastaveno ve 3 stupních od 150 do 500 l/min. Proto se HG 2120 E stává ideálním prvním přístrojem pro skutečné profesionály.



K dostání také v praktickém kufru vč. reflektorové trysky, široké rozptylové trysky 50mm, redukční trysky 9a směrštitelných hadic.




Odstranění ochranného nátěru spodku vozidla



3stupňová
pistole



Plynulé nastave-
ní teploty



Optimalizované
těžiště přístroje



Neklouzává
stabilní plocha



Možnost zavě-
šení



Technické parametry


Výkon: 2200W
 Teplota: 80–630 °C
 Indikace teploty: otočným kolečkem, plynulá
 (indikace otočným kolečkem v 9 stupních)
 Nastavení teploty: ručně plynule regulovatelná teplota
 Množství vzduchu: 150–500l/min
 Topné těleso: keramické
 Tepelná pojistka: ano
 Třída ochrany (bez připojení ochranného vodiče): II
 Rozměry (d x š x v): 253x86,5x200 mm
 Připojení k elektrické síti: 220–230 V, 50/60 Hz
 Hmotnost: 0,670 kg

Podrobnosti k objednávce


EAN 4007841 351403 (skládací krabice)
 EAN 4007841 006464 (kufr vč. reflektorové trysky, široké rozptylové trysky 50 mm,
 redukční trysky 9 mm a smrštitelných hadic)

Příslušenství

EAN 4007841 014919 HL Scan
 EAN 4007841 078218 jemný prachový filtr
 Násuvné „standardní trysky“ od strany 46



HL Scan
volitelně



Vhodná pro
násuvné „stan-
dardní trysky“

Pro nalepování reklamy a fólií.


Levná, k laku šetrná a vždy odstranitelná: Jestliže jde o profesionální úpravu vozidel, má technika fóliování množství výhod oproti lakování. Předpokladem ale je, abyste měli k dispozici nástroj k bezpečnému a přesnému nanášení fólie na originální lak. Proto technici zabývající se nalepováním reklam a fólií sází na horkovzdušné přístroje značky STEINEL. Ke dlouhodobé spojenosti vašich zákazníků s jejich jedinečným uměleckým dílem na čtyřech kolech. Nebo pro pozornost vyvolávající reklamní sdělení, která zůstávají.



Timo Pfeiffer
Technik k nalepování fólií,
Lepené spojení

Pro nalepování reklamy a fólií.
Horkovzdušná pistole **HG 2120 E s kabelem 7,5 m**
a snímačem teploty HL Scan

Hodně pohybu: Kdo nanáší na vozidla nebo větší reklamní bannery fólie, potřebuje v první řadě dvě věci: velký prostor a absolutně bezpečnou teplotu. Proto je k dostání horkovzdušná pistole HG 2120 E s kabelem 7,5 m a snímačem HL Scan jako sada. Pro ideální použití jednou rukou a ještě větší svobodu pohybu.

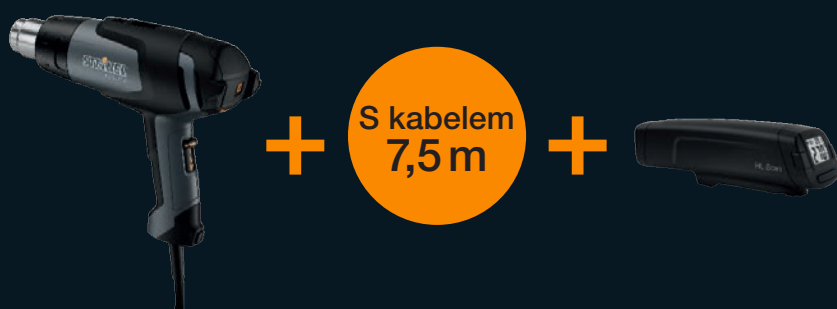

K dostání v praktickém kufru vč. kabelu 7,5 m a snímače HL Scan.



Horký vzduch a měření teploty jednou rukou při nanášení fólií na vozidla.



Technické parametry

Výkon: 2200W

Teplota: 80–630 °C

Indikace teploty: otočným kolečkem, plynulá

(indikace otočným kolečkem v 9 stupních)

Nastavení teploty: ručně plynule regulovatelná teplota

Množství vzduchu: 150–500 l/min

Topné těleso: keramické

Tepelná pojistka: ano

Třída ochrany (bez připojení ochranného vodiče): II

Rozměry (d x š x v): 253 x 86,5 x 200 mm

Připojení k elektrické síti: 220–230 V, 50/60 Hz

Hmotnost: 0,670 kg

HL scan

Optická a akustická výstraha a indikace teploty

Rozsah měření teploty: 0–300 °C

Nasaditelný na HG 2120 E

Podrobnosti k objednávce

EAN 4007841 011772 HG 2120 E Car Wrapper sada (kufr s kabelem 7,5 m a HL Scan)

EAN 4007841 008024 HG 2120 E Car Wrapper (skládací krabice s kabelem 7,5 m)

EAN 4007841 014919 HL Scan (skládací krabice)



Pro automechaniky a karosáře.


Co muselo být dříve nákladně opravováno nebo kompletně vyměněno, může být dnes bezproblémově vyřešeno. Horký vzduch to umožňuje. STEINEL k tomu poskytne vhodnou technologii. Kvalitní přístroje, které perfektně padnou do ruky, jsou dobře promyšlené a berou v úvahu všechny potřeby automechaniků a karosářů. Samozřejmě vám také poskytneme správné příslušenství. Všechno od jednoho výrobce. Tak můžete pracovat bez velkého namáhání, přesně a bezpečně jednou rukou.



Harald Ruthardt
Automechanik,
LMG Lang

To nejlepší k opravě nárazníků. Horkovzdušná pistole **HG 2320 E**, sada k opravě motorových vozidel

Typický STEINEL: Protože stále více servisů motorových vozidel poznává, jak jednoduše a efektivně lze horkým vzduchem opravovat poškození plastů na vozidlech, nabízíme vám k tomu ideální sadu: Naše horkovzdušná pistole HG 2320 E s drátěnou mřížkou, svařovacím drátem Multi-Thermoflexx pro všechny termoplastické plasty, redukční tryskou 9 mm, svařovací botkou a kroužkem k tepelné ochraně. Náklady na materiál dosahují při opravě méně než 5 eur. Nebo krátce řečeno: všechno co potřebujeme, abychom mohli nárazníky a další díly levně zase uvést do plného lesku.

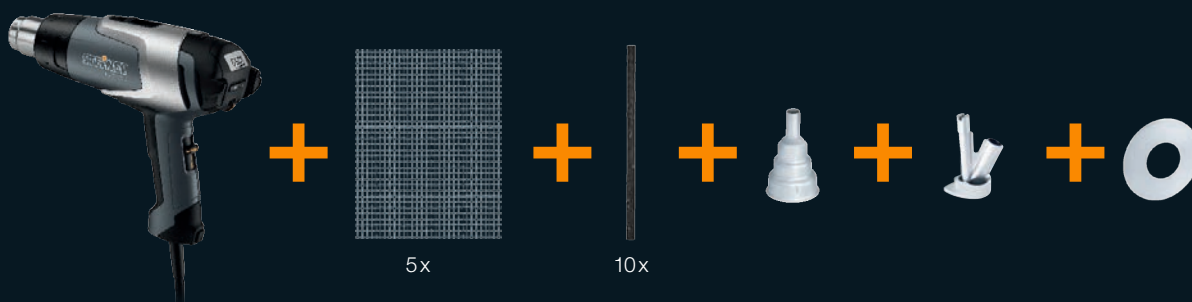

K dostání v praktickém kufru vč. drátěné mřížky, svařovacího drátu Multi-Thermoflexx, redukční trysky 9mm, svařovací botky a kroužku k tepelné ochraně.



Oprava trhlin na náraznících.



Zkouška ohy-
bem a krutem
potvrzená TÜV



Navařování
spojek



Technické parametry

Výkon: 2300W

Teplota: 80–650 °C

Indikace teploty: displej, v krocích po 10 °C

Množství vzduchu: 150–500 l/min

Topné těleso: keramické

Tepelná pojistka: ano

Tepelné ochranné vypnutí: ano

Třída ochrany (bez připojení ochranného vodiče): II

Rozměry (d x š x v): 253 x 86,5 x 200 mm

Připojení k elektrické síti: 230V, 50/60 Hz

Hmotnost: 0,755 kg (bez síťového kabelu)

Podrobnosti k objednávce

EAN 4007841 005597 (kufr vč. drátěné mřížky, svařovací drátu

Multi-Thermoflexx, redukční trysky 9 mm, svařovací botky a kroužku k tepelné ochraně).

Spotřební materiál

EAN 4007841 076467 svařovací drát Multi-Thermoflexx (balení 20 ks)


EAN 4007841 076566 drátěná mřížka z nerezové oceli (balení 10 ks)

Odstraňování pájených spojů a spojování. Mobilní a perfektní. Akumulátorová horkovzdušná pistole **BHG 360** Li-ion

Svoboda pro horký vzduch: Protože jsou proudové kabely u mnoha aplikací spíše na závalu, vyvinuli jsme první zcela bezkabelovou horkovzdušnou pistoli: BHG 360 Li-ion s vysoce moderním a silným lithium-iontovým akumulátorem 36V. Bez paměťového efektu, 15minutová doba běhu a plné nabití za pouhých 60 minut. Optimální základ pro špičkový výkon – nejen pro použití v elektrostaticky ohrožených oblastech: Tak přístroj o výkonu 100l/min při teplotě 400–500 °C fouká přesně na obrobek. Obrobek je ideálně nasvícen integrovanou LED. Silná kvalita značky STEINEL v šikovném formátu – dostanete ji v praktickém kufru.



K dostání v praktickém kufru vč. redukční trysky s ochranným reflektorem, reflektorové trysky 40mm, reflektorové trysky 10mm, přesné reflektorové trysky a redukční trysky 7 mm.

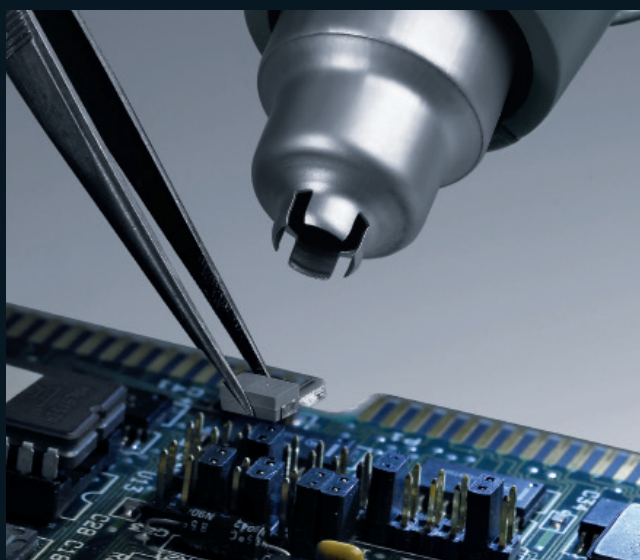

Ideální k odstraňování pájených spojů.



Integrované pracovní světlo LED




Optimalizované těžiště přístroje




Ergonomicky tvarovaná měkká rukojeť



Vyp. / studený / horký



Možnost zavěšení



Vč. různých trysek



Technické parametry

Rozměry (d x š x v): 240x65x265 mm

Akumulátor: 36 V lithium-iontový

Výkon: 300 W

Teplota: 400–500 °C

Množství vzduchu: 100 l/min

Doba běhu: max. 15 min

Hmotnost: 1 790 kg (včetně akumulátoru)

Podrobnosti k objednávce

EAN 4007841 351052 (kufr vč. redukční trysky s ochranným reflektorem, reflektorové trysky 40 mm, reflektorové trysky 10 mm, přesné reflektorové trysky a redukční trysky 7 mm)

▼ Nanášení pohledové ochranné fólie
HG 2120 E



▲ Spájení vodních nádrží
HG 2320 E



► Svařování rybniční fólie
HG 2320 E



Profesionální až do posledního detailu. Přehled použití.

STEINEL pro každý požadavek nabízí optimální horkovzdušnou pistoli. A je úplně jedno, pro co se rozhodnete: Své dílo skutečně vytvoříte až pomocí správného příslušenství. A u nás máte téměř nekonečný výběr.



HG 2520 E



HG 2320 E



HG 2120 E



BHG 360 lithium
-iontový

Spojení / oprava vozových plachet a reklamních bannerů	+	+		
Svařování / oprava rybniční fólie / fólie ze skládek odpadů, stavba bazénu	+	+		
Fólie vozidel, oken Lepení fasád	++	++	+++ (1,3)	
Svařování plastů při výrobě nádrží a přístrojů	+++	+		
Uhlazování kůže (s HG Scan PRO)	+++ (2)	++		
Svařování podlahových krytin	++			
Spojování	+++	+++	+++	+++
Sušení a ohřívání	+++	+++	++	+
Odstraňování pájených spojů na deskách s plošnými spoji	+++	+	+	+++
Tvarování plastů	+++	++	+	+
Odstraňování olejových barev / fólií	+++	+++	++	
Zpracování dřeva, lepení lemů hran, renovační práce	+++	+++	++	
Sanační práce, uvolňování dlaždic	+++	+		
Spojování obalu / fólie	++	++	++	

(1) Varianta se síťovým kabelem 7,5 m, (2) použití HG Scan PRO, (3) použití HL Scan

Příslušenství pro HG 2420 E, HG 2620 E, HG 2520 E

Svařování podlahových krytin nebo bodový ohřev

 → Rychlosvařovací botka	 Rychlosvařovací botka 3mm EAN 4007841 010263 (Nasaditelná na kruhovou trysku 5mm)	 Rychlosvařovací botka 4mm EAN 4007841 010270 (Nasaditelná na kruhovou trysku 5mm)	 Rychlosvařovací botka 5mm EAN 4007841 010287 (Nasaditelná na kruhovou trysku 5mm)	 Rychlosvařovací botka 5mm EAN 4007841 075316 (Nasaditelná na kruhovou trysku 10mm)
	 Rychlosvařovací botka úzká vzduchová štěrбина 3mm EAN 4007841 009106 (Nasaditelná na kruhovou trysku 5mm)	 Rychlosvařovací botka úzká vzduchová štěrбина 4mm EAN 4007841 011765 (Nasaditelná na kruhovou trysku 5mm)	 Rychlosvařovací botka úzká vzduchová štěrбина 5mm EAN 4007841 011840 (Nasaditelná na kruhovou trysku 5mm)	
 Kruhová tryska 5mm EAN 4007841 092313	 Kruhová tryska prodloužená 5mm EAN 4007841 009076	 Kruhová tryska 10mm EAN 4007841 092214	 Nůž ve tvaru půlměsíce EAN 4007841 092917	 Posuv svaru EAN 4007841 093013
 Drážkovač vč. náhradní čepele EAN 4007841 093112	 Svařovací drát ABS 100g EAN 4007841 074210	 Svařovací drát PP 100g EAN 4007841 073411	 Svařovací drát HDPE 100g EAN 4007841 071219	 Svařovací drát tvrdé PVC 100g EAN 4007841 073114

Snímač teploty

 Snímač teploty HG Scan PRO EAN 4007841 007690 (HG 2520 E)	 Snímač teploty HG Scan PRO EAN 4007841 007553 (HG 2620 E)
--	---

Svařování plachet a střešní fólie



Úhlová plochá tryska
20x2mm

EAN 4007841 092115



Úhlová plochá tryska
20x2mm, 100°

EAN 4007841 007812



Úhlová plochá tryska
30x2mm, 60°

EAN 4007841 011925



Úhlová plochá tryska
40x20mm

EAN 4007841 092016



Úhlová plochá tryska
40x2mm perforovaná

EAN 4007841 009083



Plochá tryska
60x2mm pro bitumen

EAN 4007841 009090



Přítlačný váleček
35mm

EAN 4007841 006785

(uloženo v kuličkových ložiscích,
s jedním ramenem, kolečko ze silikonu)



Přítlačný váleček
50mm

EAN 4007841 093211

(uloženo v kuličkových ložiscích,
s jedním ramenem)



Nůžky na plachty

EAN 4007841 010423



Škrabka

EAN 4007841 011833

Spojování kabelů, spoje a tvarování



Pájecí reflektorová tryska

EAN 4007841 011871



Reflektorová tryska
20mm

EAN 4007841 011857



Reflektorová tryska
35mm

EAN 4007841 011864



Sítová reflektorová tryska
35x20mm

EAN 4007841 010416



Sítová reflektorová tryska
50x35mm

EAN 4007841 010409



Skořepinová reflektorová tryska
150x25mm

EAN 4007841 011888

(Po použití musí být horkovzdušná pistole s nasunutou tryskou postavena do držáku)

Příslušenství pro HG 5000 E

Svařování střešní fólie



Plochá tryska
70x10mm

EAN 4007841 092719



Úhlová plochá tryska
74x3mm

EAN 4007841 092818



Sítová reflektorová tryska
150x100mm

EAN 4007841 011901



Sklopná reflektorová tryska
60x75mm

EAN 4007841 011895



Skořepinová reflektorová tryska
250x45mm

EAN 4007841 011918

(Po použití musí být horkovzdušná pistole s nasunutou tryskou postavena do držáku)

Spojování plastů

Speciální příslušenství



Přístrojový držák

EAN 4007841 093501

Příslušenství pro BHG 360 Li-ion

Pájení, odstraňování pájených spojů a bodový ohřev



Redukční tryska
s ochranným reflektorem

EAN 4007841 077358



Reflektorová tryska
40 mm

EAN 4007841 077655



Reflektorová tryska
10 mm

EAN 4007841 077556



Přesná reflektorová tryska
EAN 4007841 077457



Redukční tryska
7 mm

EAN 4007841 002886

Příslušenství pro HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E

Uvolňování a tvarování



Široká rozptylová tryska
50 mm

EAN 4007841 070113



Široká rozptylová tryska
75 mm

EAN 4007841 070212



Odrazová tryska
50 mm

EAN 4007841 070311



Odrazová tryska
75 mm

EAN 4007841 070410



Sada škrabek na
odstraňování nátěrů

EAN 4007841 010317

Spojování kabelů a spoje



Reflektorová tryska
EAN 4007841 070519



Síťová reflektorová tryska
50x35 mm

EAN 4007841 010294



Lemovací spojka

Ø 0,5–1,5 mm
EAN 4007841 006655

Ø 1,5–2,5 mm
EAN 4007841 006648

Ø 0,1–6,0 mm
EAN 4007841 006662



Smrštitelná hadice

I Ø 1,6–4,8 mm
EAN 4007841 071318

II Ø 4,8–9,5 mm
EAN 4007841 071417

III Ø 4,0–12,0 mm
EAN 4007841 072766



Sada smrštitelných hadic
vč. reflektorové trysky
a smrštitelných hadic I+II
EAN 4007841 075811

Odstraňování pájených spojů a bodový ohřev



Redukční tryska
6mm

EAN 4007841 009571



Redukční tryska
9mm

EAN 4007841 070618



Redukční tryska
14mm

EAN 4007841 070717



Pájecí reflektorová
tryska

EAN 4007841 074616

Svařování plastů, plachet a fólií



Svařovací botka

EAN 4007841 070915
(Nasaditelná na redukční trysku 9 mm)



Široká štěrbinová tryska

EAN 4007841 074715
(Nasaditelná na redukční trysku 14 mm)



Přítlačný váleček
35 mm

EAN 4007841 006785
(Uloženo v kuličkových ložiscích,
s jedním ramenem, kolečko ze silikonu)



Přítlačný váleček
50 mm

EAN 4007841 093211
(uloženo v kuličkových ložiscích,
s jedním ramenem)



Svařovací drát ABS
100g

EAN 4007841 074210



Svařovací drát PP
100g

EAN 4007841 073411



Svařovací drát HDPE
100g

EAN 4007841 071219



Svařovací drát tvrdé PVC
100g

EAN 4007841 073114

Speciální příslušenství



Snímač teploty
HL scan

EAN 4007841 014919
(HG 2120 E, HG 2320 E)



Jemný prachový filtr
EAN 4007841 078218
(HG 2120 E, HG 2320 E)



Ohebný stojan pro horko-
vzdušnou pistoli
s vakuovou patkou
EAN 4007841 009601



Ohebný stojan pro horko-
vzdušnou pistoli
s magnetickou patkou
EAN 4007841 009595



12dílná sada horkovzdušného příslušenství

vč. široké rozptylové trysky 75 mm, odrazové trysky 75 mm, redukční trysky 14 mm, redukční trysky 9 mm, široké štěrbinové trysky, svařovací botky, reflektorové trysky 24 mm, stěrky a škrabky s rukojetí a 3 čepelemi
EAN 4007841 075569

Přehled sortimentu k horkovzdušným pistolím



	HG 2620 E	HG 2420 E	HG 2220 E
Výkon	2300W	2200W	2200W
Teplota	50–700 °C	80–650 °C	80–630 °C
Max. množství vzduchu	500l/min	400l/min	500l/min
Tlak vzduchu	4000Pa	-	-
Motor	bezkartáčový	kartáčový motor	kartáčový motor
Topné těleso	keramické	keramické	keramické
Životnost motoru	10 000 hod.	1 000 hod.	750 hod.
Studený stupeň	50 °C	-	-
Nastavení teploty	plynulé	9stupňové	9stupňové
Nastavení množství vzduchu	plynulé	2stupňové	2stupňové
Hmotnost bez síťového kabelu	0,840 kg	0,610 kg	0,610 kg
Síťový kabel	3 m H07	3 m H07	3 m H07
Výměna síťového kabelu	•	•	•
Násuvné topné těleso	•		
Indikace zbytkového tepla	•		
Funkce LOC k zajištění nastavení	•		
4 paměťové programy	•		
Ochrana proti opětovnému spuštění	•		
Vhodná na staveniště	•	•	
Tepečná pojistka	•	•	•
Ochrana před přehřátím			
Našroubovatelné „profesionální trysky“ (STEINEL nebo Leister)	•	•	
Násuvné „standardní trysky“ (STEINEL)			•



HG 5000 E



HG 2520 E



HG 2320 E



HG 2120 E



BHG 360 Li-ion

3400W	2300W	2300W	2200W	300W
20–600 °C	50–700 °C	80–650 °C	80–630 °C	400 °C, s redukční tryskou 500 °C
800l/min	500l/min	500l/min	500l/min	100l/min
3000Pa	4000Pa	-	-	-
bezkartáčový	bezkartáčový	kartáčový motor	kartáčový motor	kartáčový motor
keramické	keramické	keramické	keramické	keramické
20 000 hod.	10 000 hod.	1 000 hod.	750 hod.	500 hod.
20 °C	50 °C	80 °C	80 °C	-
plynulé	plynulé	plynulé	9stupňové	2stupňové
plynulé	plynulé	plynulé	3stupňové	2stupňové
1,190kg	0,840kg	0,755 kg	0,670 kg	1,790 kg vč. akumulátoru
2,5m H07	3m H07	3m H07	2,2m H05	- (Li-ion)
•	•	•	7,5m H05 verze Carwrapper	
•	•			
	•	•		
	•	•		
	•	•		
	•			
•	•	•	•	•
		•		
•	•			
		•	•	•

Lepicí síla pro maximální nároky. Ven a dovnitř. Tavná lepicí pistole na kartuše **PurGlue 50**

Výkonný PUR: To slibuje bezkabelová profesionální tavná lepicí pistole PurGlue 50. A získáte ještě více: téměř všechny materiály – ať už keramika, mramor, kov, sklo, dřevo, kůže a textilie mohou být natrvalo spojeny. Neboť vedle vysoké počáteční pevnosti přesné lepené spoje vytvořené za pomoci polyuretanového speciálního lepidla bez odkapávání přesvědčí i extrémně zatížitelnou konečnou pevností (1 cm² 15 kg) a silnou zatížitelností v tahu (1 cm² 10 kg). A absolutně stabilní zůstanou i teploty mezi -40 a +100 °C. Dokonce i ve vlhkých oblastech.



Volitelně k dostání PurGlue 50 kartuše 50 g.



Trvalé lepené spoje soklových lišt.




Vložení kartuše



Nasazení hlavy
ohřevu



Nahřátí lepidla



Provozní
indikace

**Technické parametry**

Topný výkon: 14 W (spouštěcí fáze 500 W)

Zahřívací fáze: 10–13 min

Teplota zpracování lepidla: 100–140 °C

Otevřená doba lepidla: 60 s ±15 s (v závislosti na materiálu)

Dosaženo konečné pevnosti lepidla: 1–5 dnů (v závislosti na materiálu)

Max. doba zpracování po ohřevu: 15–20 min (lepení bez kabelů)

Teplotně stabilní: -40 až +100 °C

Hmotnost: 400 g (bez stojanu)

Rozměry (d x š x v): 210 x 47 x 170 mm

Připojení k elektrické síti: 230–240 V / 50 Hz

Hmotnost: 400 g

Podrobnosti k objednávce

EAN 4007841 333812 (skládací krabice)

Příslušenství

EAN 4007841 047610 kartuše 50 g



▲ Oprava modelu člunu



▼ Dřevěný stůl, oprava suku



► Umístění plastového profilu



Specialista k vytváření trvalých spojů. Voděodolné. Ven a dovnitř.

Pevné, pevnější, Pur Glue. Profesionální tavná lepicí pistole vytvoří lepené spoje, které něco vydrží.
Mezi téměř všemi materiály. Rychle, bezpečně a absolutně trvale.

PUR lepený spoj	Počáteční pevnost po 5 minutách	Pevnost po 24 hodinách	Konečná pevnost po 5 dnech
Sklo / sklo	+	+	++
Sklo / kůže	+	+	++
Sklo / textilie	+	+	++
Sklo / plast	+	++	+++
Dřevo / sklo	+	++	+++
Dřevo / dřevo	++	+++	+++
Dřevo / materiál	+	+	++
Dřevo / keramika	+	++	+++
Dřevo / kůže	++	+++	+++
Dřevo / textilie	++	+++	+++
Dřevo / plast	+	++	+++
Kov / kov	+	+	++
Kov / sklo	+	+	++
Kov / keramika	+	+	++
Kov / kůže	+	+	++
Kov / textilie	+	+	++
Kov / plast	-	+	++
Keramika / keramika	+	+	++
Keramika / sklo	+	+	++
Keramika / kůže	+	+	++
Keramika / textilie	+	+	++
Keramika / plast	+	++	+++
Kůže / kůže	++	+++	+++
Kůže / textilie	++	+++	+++
Kůže / plast	+	+	++
Textilie / Textilie	++	+++	+++
Textilie / plast	+	++	+++
Plast / plast	-	+	++

Přehled obj. čísel EAN

Horkovzdušné tyčové přístroje

HG 2620 E	EAN 4007841 008338 (skládací krabice)	9
HG 2620 E	EAN 4007841 351809 (kufr)	9
HG 2620 E sada	EAN 4007841 008291	11
Snímač teploty HG Scan PRO pro HG 2620 E	EAN 4007841 007553 (skládací krabice)	13
HG 2420 E	EAN 4007841 008284 (kufr)	15
HG 2220 E	EAN 4007841 351700 (skládací krabice)	17
HG 5000 E	EAN 4007841 350116 (skládací krabice)	19
HG 5000 E	EAN 4007841 350154 (kufr)	19

Horkovzdušné pistole

HG 2520 E	EAN 4007841 351601 (kufr)	25
Snímač teploty HG Scan PRO pro HG 2520 E	EAN 4007841 007690 (skládací krabice)	27
HG 2320 E	EAN 4007841 007386 (skládací krabice)	29
HG 2320 E	EAN 4007841 351502 (kufr)	29
Snímač teploty HL Scan	EAN 4007841 014919 (skládací krabice)	31
HG 2120 E	EAN 4007841 351403 (skládací krabice)	33
HG 2120 E	EAN 4007841 006464 (kufr)	33

Horkovzdušná speciální zařízení

HG 2120 E sada Car Wrapper	EAN 4007841 011772 (kufr)	37
HG 2120 E Car Wrapper	EAN 4007841 008024 (skládací krabice)	37
Sada k opravě motorových vozidel	EAN 4007841 005597 (kufr)	41

Horkovzdušné akumulátorové přístroje

BHG 360 Li-ion	EAN 4007841 351052 (kufr)	43
----------------------	---------------------------------	----

Příslušenství pro horkovzdušné pistole

Příslušenství pro HG 2420 E, HG 2620 E, HG 2520 E

Rychlosvařovací botka 3 mm	EAN 4007841 010263	46
Rychlosvařovací botka 4 mm	EAN 4007841 010270	46
Rychlosvařovací botka 5 mm	EAN 4007841 010287	46
Rychlosvařovací botka 5 mm	EAN 4007841 075316	46
Rychlosvařovací botka 3 mm s úzkou vzduchovou štěrbinou	EAN 4007841 009106	46
Rychlosvařovací botka 4 mm s úzkou vzduchovou štěrbinou	EAN 4007841 011765	46
Rychlosvařovací botka 5 mm s úzkou vzduchovou štěrbinou	EAN 4007841 011765	46
Kruhová tryska 5 mm	EAN 4007841 092313	46
Kruhová trysky prodloužená 5 mm	EAN 4007841 009076	46
Kruhová tryska 10 mm	EAN 4007841 092214	46
Nůž ve tvaru půlměsíce	EAN 4007841 092917	46
Posuv svaru	EAN 4007841 093013	46
Drážkovač vč. náhradní čepele	EAN 4007841 093112	46
Svařovací drát ABS 100 g	EAN 4007841 074210	46
Svařovací drát PP 100 g	EAN 4007841 073411	46
Svařovací drát HDPE 100 g	EAN 4007841 071219	46
Svařovací drát tvrdé PVC 100 g	EAN 4007841 073114	46
Úhlová plochá tryska 20x2 mm	EAN 4007841 092115	46
Úhlová plochá tryska 20x2 mm, 100°	EAN 4007841 007812	46
Úhlová plochá tryska 30x2 mm, 60°	EAN 4007841 011925	46
Úhlová plochá tryska 40x20 mm	EAN 4007841 092016	46
Úhlová plochá tryska 40x2 mm perforovaná	EAN 4007841 009083	46
Plochá tryska 60x2 mm pro bitumen	EAN 4007841 009090	47
Přítlačný váleček 35 mm	EAN 4007841 006785	47
Přítlačný váleček 50 mm	EAN 4007841 093211	47

Nůžky na plachty.....	EAN 4007841 010423.....	47
Škrabka.....	EAN 4007841 011833.....	47
Pájecí reflektorová tryska	EAN 4007841 011871	47
Reflektorová tryska 20mm	EAN 4007841 011857	47
Reflektorová tryska 35 mm	EAN 4007841 011864.....	47
Sítová reflektorová tryska 35x20mm	EAN 4007841 010416.....	47
Sítová reflektorová tryska 50x35 mm	EAN 4007841 010409	47
Skořepinová reflektorová tryska 150x25mm.....	EAN 4007841 011888.....	47
Snímač teploty HG Scan PRO pro HG 2520 E	EAN 4007841 007690 (skládací krabice)	47
Snímač teploty HG Scan PRO pro HG 2620 E	EAN 4007841 007553 (skládací krabice)	47

Příslušenství pro HG 5000 E

Plochá tryska 70x10mm.....	EAN 4007841 092719.....	47
Úhlová plochá tryska 74x3mm	EAN 4007841 092818.....	47
Sítová reflektorová tryska 150x100 mm	EAN 4007841 011901	47
Sklopná reflektorová tryska 60x75 mm	EAN 4007841 011895.....	47
Skořepinová reflektorová tryska 250x45 mm	EAN 4007841 011918	47
Přístrojový držák.....	EAN 4007841 093501	48

Příslušenství pro BHG 360 Li-ion

Redukční tryska s ochranným reflektorem.....	EAN 4007841 077358	48
Reflektorová tryska 40mm	EAN 4007841 077655	48
Reflektorová tryska 10mm	EAN 4007841 077556	48
Přesná reflektorová tryska	EAN 4007841 077457	48
Redukční tryska 7 mm	EAN 4007841 002886	48

Příslušenství pro HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E

Široká rozptylová tryska 50mm	EAN 4007841 070113	48
Široká rozptylová tryska 75mm	EAN 4007841 070212.....	48
Odrazová tryska 50mm.....	EAN 4007841 070311	48
Odrazová tryska 75mm.....	EAN 4007841 070410.....	48
Sada škrabek na odstraňování nátěrů	EAN 4007841 010317	48
Reflektorová tryska.....	EAN 4007841 070519.....	48
Sítová reflektorová tryska 50x35mm	EAN 4007841 010294.....	48
Lemovací spojka Ø 0,5–1,5 mm.....	EAN 4007841 006655.....	48
Lemovací spojka Ø 1,5–2,5 mm.....	EAN 4007841 006648.....	48
Lemovací spojka Ø 0,1–6,0mm	EAN 4007841 006662.....	48
Smršťitelná hadice Ø 1,6–4,8mm	EAN 4007841 071318	48
Smršťitelná hadice II Ø 4,8–9,5mm	EAN 4007841 071417	48
Smršťitelná hadice III Ø 4,0–12,0mm	EAN 4007841 072766.....	48
Sada smršťitelných hadic vč. reflektorové trysky a smršťitelných hadic I+II	EAN 4007841 075811	48
Redukční tryska 6 mm.....	EAN 4007841 009571	49
Redukční tryska 9 mm.....	EAN 4007841 070618.....	49
Redukční tryska 14 mm	EAN 4007841 070717	49
Pájecí reflektorová tryska.....	EAN 4007841 074616.....	49
Svařovací botka.....	EAN 4007841 070915.....	49
Široká štěrbinová tryska	EAN 4007841 074715	49
Přítlačný váleček 35 mm	EAN 4007841 006785	49
Přítlačný váleček 50 mm	EAN 4007841 093211	49
Svařovací drát ABS 100 g.....	EAN 4007841 074210	49
Svařovací drát PP 100 g	EAN 4007841 073411	49
Svařovací drát HDPE 100 g.....	EAN 4007841 071219	49
Svařovací drát tvrdé PVC 100 g	EAN 4007841 073114	49
Jemný prachový filtr	EAN 4007841 078218.....	49
Snímač teploty HL Scan.....	EAN 4007841 014919 (skládací krabice)	49
Ohebný stojan pro horkovzdušnou pistoli s vakuovou patkou	EAN 4007841 009601	49
Ohebný stojan pro horkovzdušnou pistoli s magnetickou patkou	EAN 4007841 009595	49
12dílná sada příslušenství pro horkovzdušné pistole	EAN 4007841 075569	49

Profesionální horkovzdušné lepení

PurGlue.....	EAN 4007841 333812 (skládací krabice).....	53
Kartuše 50g	EAN 4007841 047610.....	53

Kvalita a servis.



Značka STEINEL

- Již více než 30 let je společnost STEINEL jedničkou v horkovzdušné technice
- Vyvinuto v Německu
- Vyrobeno v Evropě



Záruka STEINEL

Přirozeně je náš systém řízení kvality certifikován podle normy DIN EN ISO 9001 a normy environmentálního managementu DIN EN ISO 14001



Certifikovaná kvalita

Pro nás je samozřejmostí, že všechny výrobky společnosti STEINEL odpovídají evropským bezpečnostním standardům. Ani nás neodradí, že je to spojeno s velkými náklady a není to technicky zrovna moc jednoduché. Ale stojí nám to za to. Tím jsme získali 100procentně certifikovanou kvalitu.



Zákaznický servis STEINEL

- Telefon: +420 515 220 126
- E-mail: info@elinas.cz
- Pondělí – pátek 7–15,30 hod



www.elinas.cz

- Přehled výrobků
- Návodů k použití ke stažení
- Vídea k výrobkům



Servis pro opravy STEINEL

- 48hod. servis pro opravy horkovzdušných pistolí STEINEL



Servis pro náhradní díly STEINEL

- Záruka pro dokoupení originálních dílů

ELNAS s.r.o. Oblekovice 394 | CZ-671 81 Znojmo | Česká republika
Telefon + 420 515 220 126 | Fax + 420 515 244 347

www.elnas.cz

www.youtube.com/steinelgmbh

www.xing.com/companies/steinelvertriebgmbh